Caderno de receitas



EDIÇÃO ESPECIAL

www.moldecia.com.br


Atenção:
Faça uma prova antes de cortar no tecido definitivo

Caderno de Receitas
Cedido pelo portal
www.moldesrobertomarques.com.br

Para usar os nossos moldes

QUAL O SEU TAMANHO?

Para tirar suas medidas, peça a ajuda de outra pessoa ou coloque-se em frente a um espelho, para ver se a fita métrica está bem na horizontal nas medidas do busto, da cintura, dos quadris e do contorno do braço. Estas medidas são tiradas justas, porém sem apertar. As medidas do pescoço, busto, quadris e braço devem ser tiradas no trecho mais largo. Com barriga saliente: a medida dos quadris deve ser tirada folgada, acompanhando o volume da barriga.




As medidas dos comprimentos dos modelos estão indicadas no texto.
O comprimento ideal para a manga deve ser calculado na prova em tecido ou mesmo com o molde de papel. Na dúvida, corte a manga um pouco mais comprida.
Marque a cintura com um barbante.
Não compare suas medidas, com as medidas do molde. Os moldes contêm medidas de folgas, de acordo com o tipo do modelo.

ESCOLHA O SEU MODELO

Ao lado de cada modelo há o número e o tamanho (ou tamanhos) correspondente (s) (por ex., modelo 130, tamanho 40). Procure o número do modelo no Caderno de Receitas.

TABELA DE MEDIDAS INFANTIS m = meses, a = anos

TAMANHOS	3m	6m	9m	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	12a	14a	16a
A. BUSTO	46	48	50	52	54	56	58	61	64	67	70	73	76	78	82	86
B. CINTURA	47	48	44	50	48	52	52	54	58	56	64	58	59	60	62	66
C. QUADRIS	49	51	53	55	57	59	61	64	67	70	73	76	79	82	88	92
D. COMPR. BLUSA	20	21	23	25	27	28	30	31	32	33	34	36	37	38	40	41
E. LARG. COSTAS	15	16	17	18	20	21	22	23	24	25	26	27	28	30	34	35
F LARG. BRAÇO	15	16	17	19	19,5	20	20,5	21	21,5	22	22,5	23	23,5	25	26	26
G. OMBRO	8	8	8,5	8,5	9	9	9,5	9,5	10	10	10,5	10,5	11	11	11,5	11,5

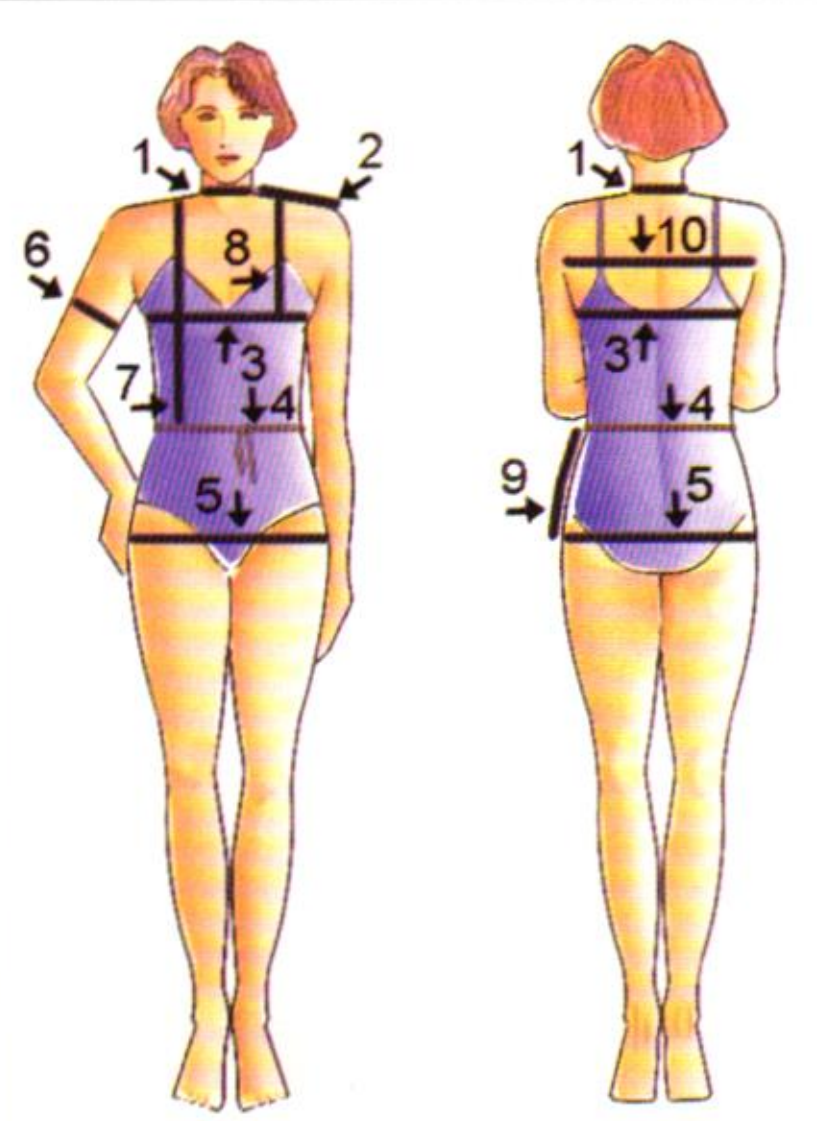

VERIFIQUE AS SEGUINTES MEDIDAS:

1 – **Pescoço – Na parte mais larga.**
2 – **Ombro – A partir da base do pescoço até a junção do braço.**
3 – **Busto (com o sutiã que você vai usar) ou tórax.**
4 – **Cintura.**
5 – **Os quadris – Na parte mais larga.**
6 – **Largura do braço – Contornando a parte mais larga.**
7 – **Altura da frente – A fita deve partir reta, do ombro (passando pelo mamilo) até a cintura.**
8 – **Altura do busto – Meça do ombro até o mamilo em linha reta.**



9 – **Altura dos quadris – Da cintura até os quadris, medindo pela lateral.**
10 – **Costado – Cruze os braços na frente e meça a distância entre as axilas.**
11 – **Altura do gancho (ou gavião) – sente na posição ereta e meça da cintura até o assento.**

CADERNO DE RECEITAS


No Caderno de Receitas você vai encontrar todas as informações necessárias à confecção do modelo escolhido (o nível de dificuldade para a confecção, o tecido utilizado, a metragem e os aviamentos necessários, como cortar e, finalmente, como costurar).
Localize o número do modelo no Caderno de Receitas. Certifique-se do nível de dificuldade para a execução do trabalho. Feito isso, anote os números das peças que compõem o modelo, o número da folha onde elas estão traçadas e a cor que foram desenhadas.
Saiba que todas as peças em Miniatura do Modelo são apresentadas com as mesmas marcações internas do molde no tamanho original.
Para gastar a metragem recomendada no texto, distribua as peças no tecido, de acordo com o Plano de Corte apresentado. Faça o corte das peças no tecido da mesma maneira e com o mesmo número de vezes pedido no texto do corte.
Finalmente, faça a montagem, acompanhando a sequência do texto.

UM MODELO EM VÁRIOS TAMANHOS

Cada tamanho é apresentado num traçado diferente e as peças são desenhadas umas dentro das outras. Há casos em que o traçado de um molde serve para os outros tamanhos. Junto ao traçado, vem escrito o número e o tamanho do molde.

NA FOLHA DE MOLDES

No canto superior esquerdo você vai encontrar um box com o número da folha. Localize as **PEÇAS DO MOLDE** através da cor do traçado que elas foram desenhadas, conforme as indicações do texto explicativo.
Na parte superior estão os números das peças em preto, na inferior os que estão em vermelho, no lado direito os que estão em verde e no lado esquerdo os que estão em azul.
Atenção: os números não seguem uma ordem lógica. Para não se perder, marque os números das peças do seu molde com um círculo, por exemplo.
Para encontrar as peças na folha, use uma régua ou uma fita métrica. Coloque a régua ou a fita na borda da folha, ao lado do número da peça que você vai procurar. A fita métrica ou régua deve ficar no sentido vertical. Procure o número da peça dentro da folha, rente à fita métrica ou à régua. Depois de encontrar a peça, marque o contorno e as marcações internas.

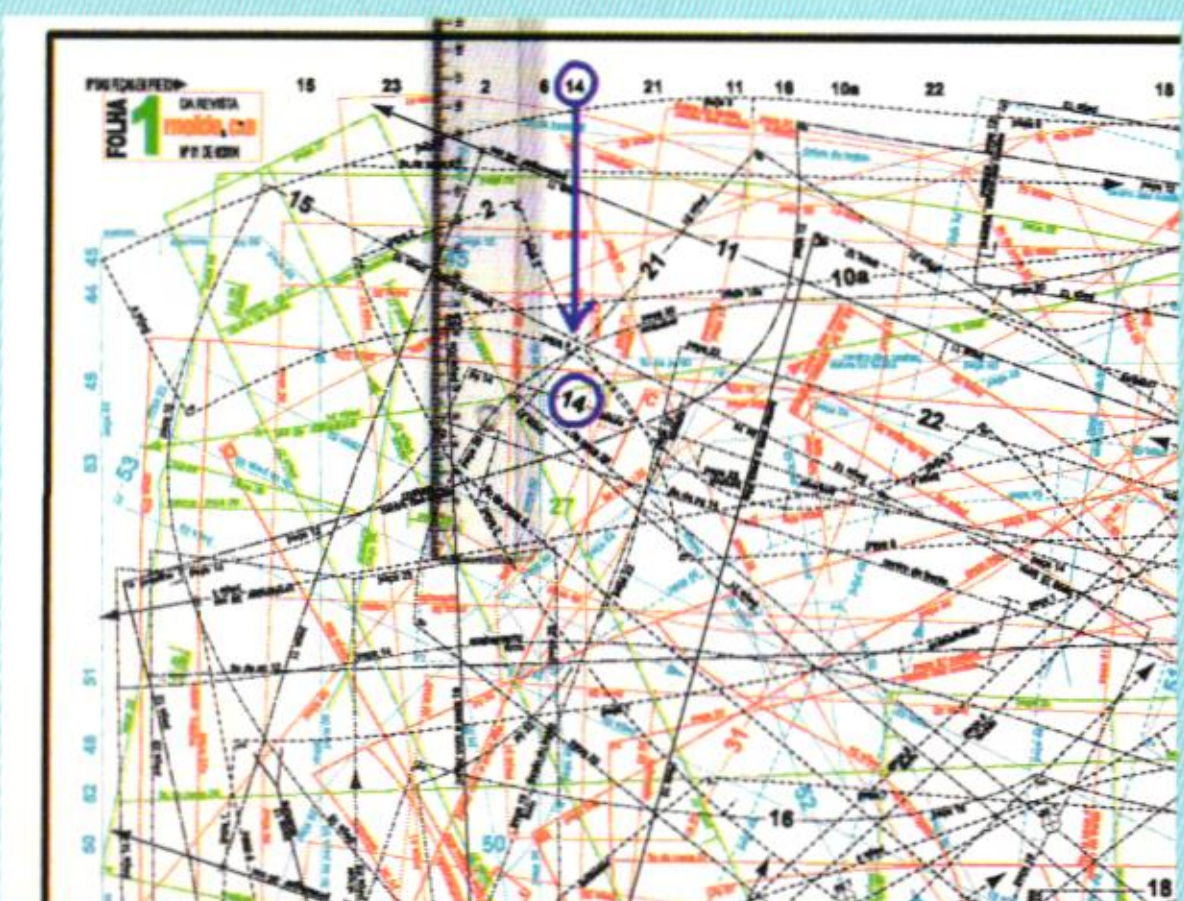

NÍVEL DE DIFICULDADE


A quantidade de pontos (●) abaixo do número do modelo indica se o modelo é fácil ou difícil. Tudo vai depender da sua prática em costura.

- ● Muito fácil.
- ●● Para quem tem pouca prática.
- ●●● Para quem tem muita prática.
- ●●●● Muito difícil.

COPIE UMA PEÇA DE CADA VEZ

Há duas maneiras de copiar as peças da folha de moldes:
Com rolete e carbono (próprio para costureira) – Coloque o carbono com a parte química sobre o papel em que você vai riscar a peça. Coloque a folha de moldes sobre o carbono, prendendo a folha de moldes com pesos ou durex, para que ela não mude de posição. Pressione o rolete (ou mesmo uma caneta velha, sem tinta) seguindo o desenho do contorno da peça e sobre as marcações internas.
Com papel fino (folha grande) – É mais prático. Coloque o papel fino sobre o molde da peça que você vai copiar. Prenda com pesos. Copie os contornos e as marcações internas da peça.

FOLGA DE COSTURAS E BAINHAS

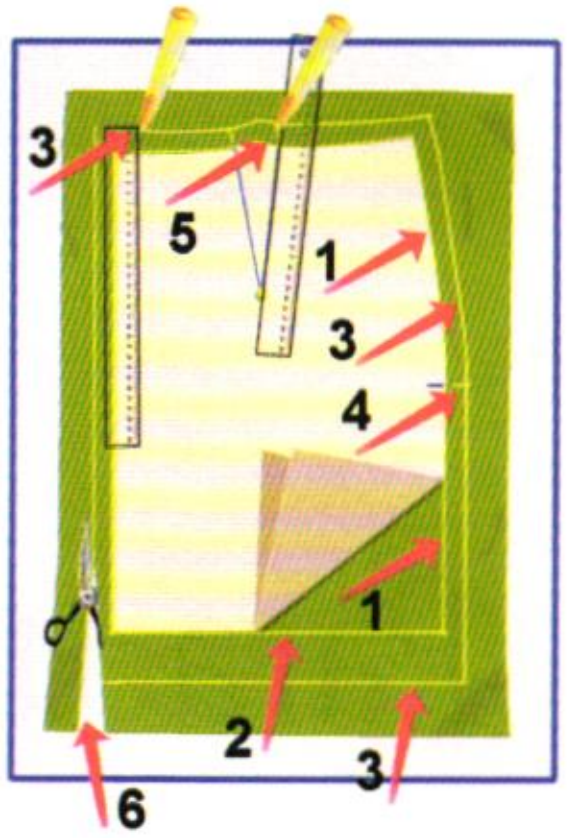


As **PEÇAS DO MOLDE** não contêm folgas para as costuras nem bainhas. O contorno da peça é a linha de costura (a borda onde será feita a costura de união das peças, (setas 1) ou a linha da bainha (onde você irá vincar a bainha, (seta 2). Marque as folgas (setas 3) a partir da linha de costura. Deixe uma folga de, no máximo, 2 cm para as costuras. Cavas e decotes normalmente ficam com 0,5 cm de folga. Em moldes que já possuem folga para a bainha deixe, além da bainha, 1 cm de folga.
Marque a folga necessária medindo para fora do molde, a partir da linha do contorno da peça. Prolongue as farpas até a borda da folga (seta 4). Com a ajuda de uma régua, marque as pences (seta 5), partindo do bico até a marcação da borda da folga. Corte a peça seguindo as linhas da folga de costura (seta 6).

ANTES DE CORTAR NO TECIDO DEFINITIVO

Para evitar qualquer dúvida, faça uma prova num tecido inferior. Caso prefira, faça as correções no papel. Para tanto, corte o molde e monte-o com durex. Lembre-se de que, no papel, por não ter a mesma maleabilidade do tecido, o molde ficará armado.
A pence, por exemplo, ficará bicuda.

PEÇAS NO PLANO DE CORTE

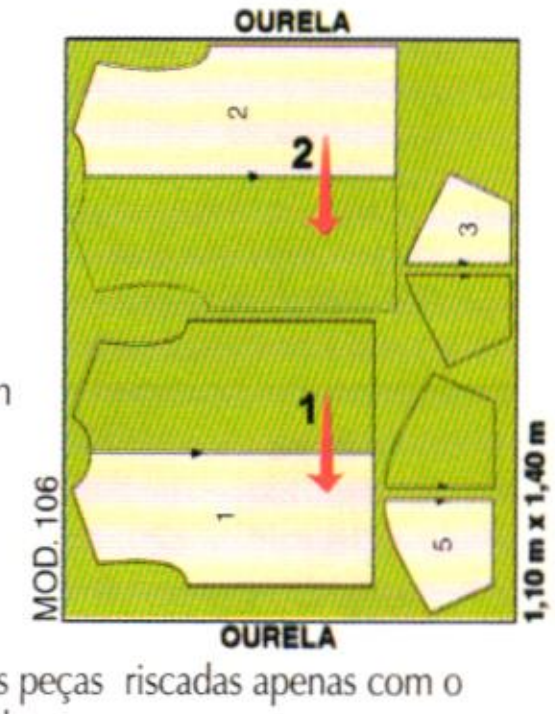

O Plano de Corte deve ser planejado sobre o avesso do tecido. **Atenção:** use sempre o avesso do tecido para fazer o planejamento.
O fio da peça deve ficar paralelo à ourela do tecido. Distribua as peças sobre o avesso do tecido, seguindo o plano de corte do modelo. Faça o corte somente após verificar se todas as peças estão marcadas no tecido. As marcações internas poderão ser feitas com a ajuda de um carbono fraquinho ou um lápis. Faça um teste antes do corte definitivo, para verificar se estes materiais não marcam exageradamente o tecido. Há quem faça as marcações internas com alinhavos.
Obs.: as peças coloridas (seta1) representam os moldes no papel, exatamente como foram copiados da folha e as peças riscadas apenas com o contorno (seta 2), representam os moldes que foram virados.

MARCAS DENTRO DA PEÇA

As marcas dentro da peça têm como principal função facilitar a montagem. Devem ser copiadas colocando-se a parte química do carbono sobre o avesso do tecido e o molde sobre o avesso do carbono. As marcações também podem ser feitas com pequenos piques ou alinhavos.


Dobra do tecido

É representada por uma linha contínua (fig. 1, seta 1) marcada na borda do meio da peça. Indica que para ser reproduzido o outro lado, a peça deverá ser revirada sobre esta linha. Ou seja, as peças do lado esquerdo e direito não serão unidas por costura.
Trabalhando com o tecido dobrado. (fig.2) - Coloque o meio da peça sobre o vinco da dobra do tecido (seta 2).


1



2


Trabalhando com o tecido aberto. (fig. 3) - Marque um dos lados da peça no tecido e vire-a sobre a linha da dobra (seta 3), tendo o cuidado para que ela não fique torta. As marcações internas poderão ser feitas em ambos os lados da peça, dependendo do modelo.

3



Indicação de embeber (fig. 4) - Embeber significa a diminuição suave de um trecho do tecido porém, sem criar pregas ou rugas. É uma indicação feita somente na miniatura da peça do molde. É representada por pequenas linhas tracejadas que indicam o local que deverá ser embebido. Na peça, você vai encontrar somente a palavra embeber, junto às linhas tracejadas.


4


5


Como embeber (fig. 5) – No trecho que deverá ser embebido, alinhave alguns milímetros acima e abaixo da linha de costura. Prenda o alinhavo inicial (seta 1). Puxe a linha dos alinhavos (seta 2) distribuindo com os dedos as pregas que surgirem. Puxe a linha até o trecho marcado chegar à medida desejada. Como embeber entre as farpas - Os alinhavos devem ser feitos na marcação de uma das farpas e terminar na outra marcação.

Indicação de franzir (fig. 6) - O procedimento é semelhante ao de embeber. No entanto, ao franzir, o tecido apresenta pregas e/ou rugas.


6



7


Indicação de esticar (fig. 7) – O trecho é indicado por uma linha quebrada e só está marcado na miniatura. Esticar entre as farpas - Somente as farpas estão marcadas na folha de moldes. Indica que somente o trecho entre as farpas será esticado. Com um ferro de passar, umedeça a borda marcada e estique. Tecidos com tramas muito abertas ou trechos em viés podem ser esticados durante a costura, caso você tenha prática. Antes, faça um teste num retalho do mesmo tecido que você vai utilizar. **Atenção:** se esticar demais, o tecido terá de ser embebido.


NÚMEROS DE COSTURA, FARPAS, LINHA GUIA E FIO DO TECIDO.


Número de costura (fig. 8) – Para facilitar a união das peças, existem pequenos números nos cantos (setas 1) ou nas farpas (setas 2) do molde. Estes números devem coincidir com os mesmos números da outra peça. Uma dica: para facilitar a montagem das peças, copie os números em etiquetas autocolantes e coloque-as nas peças já cortadas no tecido. **Farpas** - Servem para ajudar na união das peças. Elas devem coincidir, durante a montagem (setas 3). As farpas servem também para marcar o final de uma abertura e o início de uma costura (seta 4) ou para marcar o final de um costura e o início de uma abertura (seta 5). **Linha guia** para coincidir os desenhos do tecido – É traçada na borda do molde (setas 6). Serve para coincidir os desenhos das listras de um tecido listrado, xadrez ou com estampas em listras. Deve ficar sempre sobre o mesmo tipo, ou na mesma proporção dos desenhos. **Fio do Tecido** - A marcação do fio é representada por uma linha comprida, com uma seta na ponta ou uma seta marcada numa linha reta qualquer da peça (seta 7). Cuidado para não entortar o fio. **Fig. 9** - O fio deve ficar paralelo à ourela (bordas laterais) do tecido, com a mesma distância até a ourela, tanto na borda superior (seta 8) quanto na borda inferior (seta 9).

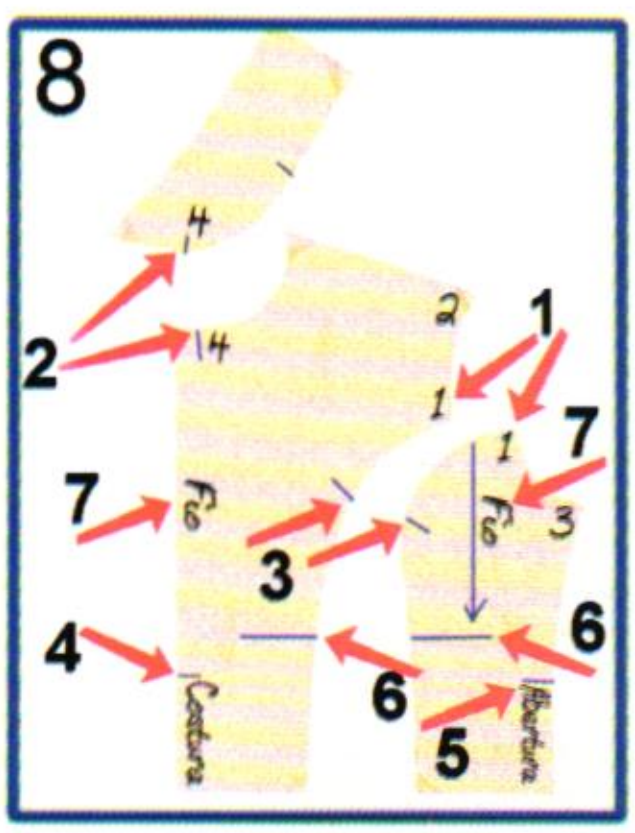





Indicação do abotoamento (fig.10) – Determina onde será aberta a casa. A marcação da abertura da casa é interrompida pelas linhas menores. Normalmente, as casas são marcadas nas linhas do abotoamento (seta1). Para pregar o botão, coloque a linha do abotoamento de um dos lados sobre a linha do abotoamento do outro lado. Prenda com alfinetes. **Casa horizontal** - Enfie a agulha no canto da casa que fica mais próximo à linha do abotoamento (seta2). **Casa vertical** - Enfie a agulha no meio da casa (seta 3). A agulha deverá sair no avesso da outra peça. Quando a casa estiver "solta" na peça, isto é, quando ela não vier sobre uma linha da peça, ela será identificada com o número da peça à qual pertence.





Aberturas (fig. 11)
Corte a abertura sobre as linhas marcadas. A partir da borda do molde – A marcação começa na borda do molde (seta 1) e termina com linhas enviesadas (seta 2). Abertura para bolsos – Começa e termina com linhas enviesadas (setas 3).


12


13


PREGAS

Indicação de pregas (fig. 12) – Duas linhas paralelas marcam a profundidade da prega. **Dobra da prega** (fig 13). A prega deve ser vincada na direção da seta, colocando A sobre B. Prenda as pregas com alfinetes e, em seguida, alinhave. **Botão, pressão ou ilhós** (fig.14) – O círculo indica o local onde será aplicado o botão, a pressão ou o ilhós.


14



15


AUMENTO DO MOLDE

Aumento de uma peça (fig.15) – Aumente a peça até a medida indicada, a partir do asterisco (setas 1), apoiando uma régua sobre uma boa parte da linha que deverá ser aumentada (seta 2). Para finalizar, trace uma reta unindo os finais das linhas aumentadas (seta 3).

Aumento em curva (fig. 16) – Aumente as laterais do molde, conforme a explicação acima. Trace a barra com a medida indicada, a partir da linha curva marcada. Procure colocar a fita ou a régua em ângulo reto à linha. Quanto mais marcações você fizer na barra (setas 1 e 2), melhor será para desenhar a curva (seta 3).

16

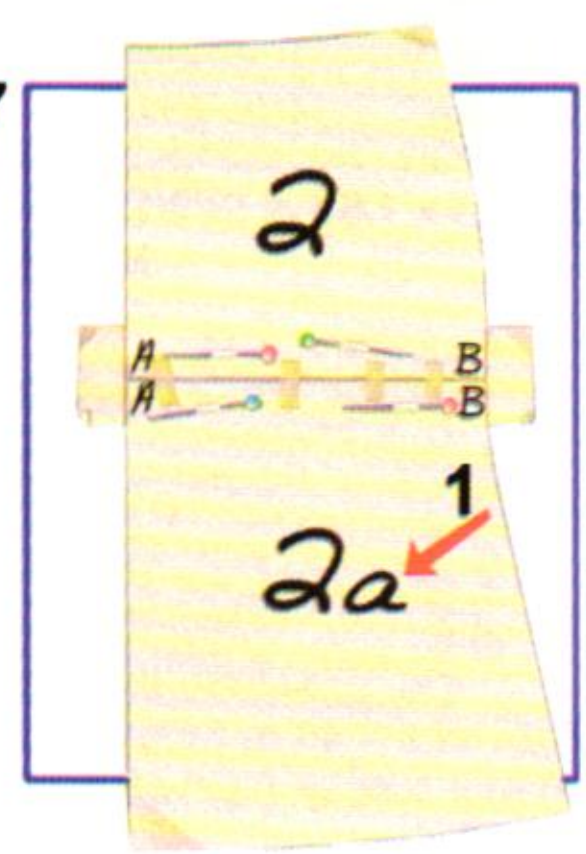

17


Linha de união (fig. 17) – Quando uma peça é dividida em duas ou mais vezes, cada peça dividida receberá uma letra ao lado do número (seta 1). A linha onde será feita a união das peças é reta, com pequenas letras nas extremidades. Una as peças coincidindo essas letras (por ex. A com A, B com B etc) tendo todo cuidado para que não fiquem tortas.

401 - COLETE ●●

Peças de 1 e 2, em preto
6/12 Anos na Folha 1
8/14 Anos na Folha 2
10/16 Anos na Folha 3
6 Anos (busto 64 cm)
8 Anos (busto 70 cm,)
10 Anos (busto 76 cm)
12 Anos (busto 78 cm)
14 Anos (busto 82 cm)
16 Anos (busto 86 cm)
com estes contornos
6/8/10 anos ••••••••••••••••••••••
12/14/16 anos —·—·—·—


TECIDO – Malha: 0,50 m (6/8/10 anos) e 0,70 m (12/14/16 anos) com 1,50 m de largura. Renda: 0,50 m (6/8/10 anos) e 0,60 m (12/14/16 anos) com 1,40 m de largura. **Obs.: molde para malha com 60% de alongamento. Antes de tudo, leia Detalhes Importantes no Cursinho de Costura.**




Comprimento do modelo: 30 cm (6 anos), 33 cm (8/10 anos), 36 cm (12 anos) e 38 cm (14/16 anos).


MATERIAL – Linha para malha e agulha ponta bola.


PEÇAS DO MOLDE
1 - FRENTE
2 - COSTAS
A – ACABAMENTO INFERIOR E DO DECOTE
B – ACABAMENTO DAS CAVAS



CORTE
Obs.: corte as peças de acordo com os Planos de Corte.
- Corte a frente (peça 1) duas vezes na renda e na malha.
- Corte as costas (peça 2) uma vez com a malha dobrada pelo centro.
- Para o acabamento inferior e do decote (A), uma tira de 1,45 m (6 anos), 1,57 m (8 anos), 1,68 m (10 anos), 1,73 m (12 anos), 1,82 m (14 anos) e 1,89 m (16 anos) x 3 cm.
- Para o acabamento das cavas (B), duas tiras de 38 cm (6 anos), 39 cm (8 anos), 40 cm (10 anos), 41 cm (12 anos), 42 cm (14 anos) e 43 cm (16 anos) x 3 cm.








COSTURA
- Prenda a renda com alinhavos pelo direito do tecido da frente.
- Feche os ombros, unindo frente e costas.
- Vinque os acabamentos das cavas ao meio no comprimento, avesso sobre avesso. Costure as bordas dos acabamentos pelo avesso das cavas. Dobre os acabamentos ao meio para o direto das cavas e prenda com pespontos sobre a primeira costura.
- Feche uma das laterais.
- Arremate as bordas inferiores da frente, dos traspasses, do decote e inferiores das costas, prendendo o acabamento de acordo com a montagem dos acabamentos das cavas.
- Prenda a pressão, para o fechamento da abertura da frente.

402 - CALÇA ●●●

Peças de 9 a 13, em preto na Folha 1
14 Anos (cintura 62 cm e quadris 88 cm)
com este contorno
— — — — — — — — — — — — — — —


TECIDO – 1,40 m de sarja com 1,50 m de largura. **Obs.: antes de tudo, leia Detalhes Importantes no Cursinho de Costura.**



Comprimento do modelo: 1,00 m.


MATERIAL - Um zíper Corrente de náilon de 12 cm; linha Corrente Drima e Corrente Pesponto; um botão de 2 cm e dois de 1,5 cm; 70 cm x 2 cm de elástico perfurado; 40 cm de tecido para forro.


PEÇAS DO MOLDE
9 - FRENTE
10 - FUNDO DO BOLSO
11 - COSTAS
12 – PALA DAS COSTAS
13 - CÓS
A – BRAGUILHA
B – ACABAMENTO
C – PRESILHA

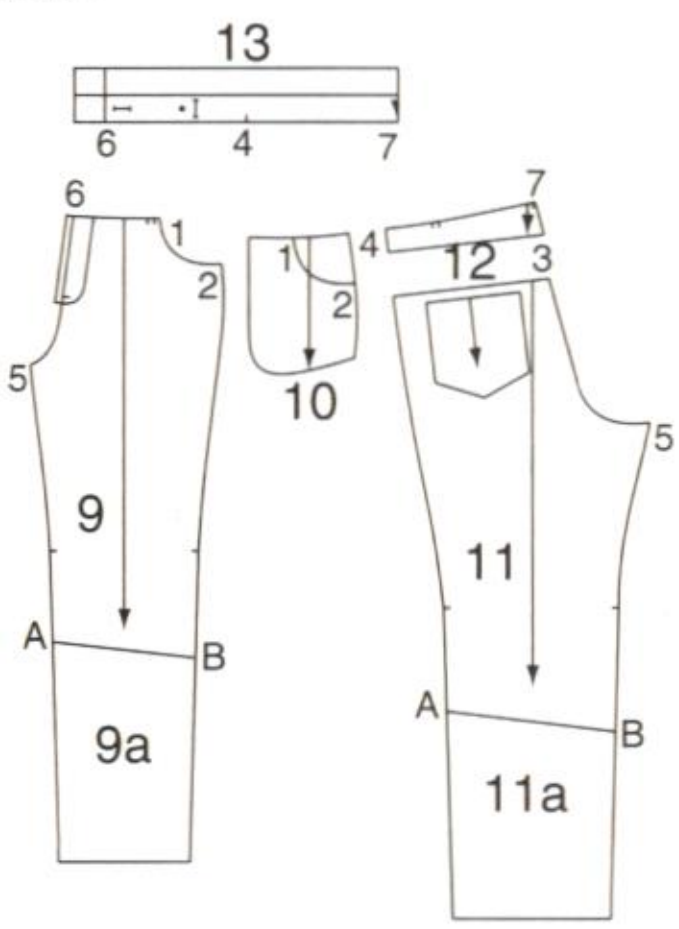

CORTE
Obs.: corte as peças de acordo com o Plano de Corte.
- Copei o fundo interno do bolso e o bolso das costas.
- Corte a frente (peça 9), os fundos do bolso (peças 10), as costas (peça 11) e a pala (peça 12) duas vezes, sendo o fundo do bolso menor no forro.
- Corte o cós (peça 13) uma vez com o tecido dobrado pelo centro.
- Para a braguilha (A), uma tira de 16 cm x 11 cm.
- Para o acabamento (B), uma tira de 15 cm x 5 cm.
- Para a presilha (C), uma tira de 20 cm x 7 cm.

COSTURA
Atenção: veja como montar o zíper com braguilha e montar o bolso faca no Cursinho de Costura.
- Faça a montagem do bolso faca nas peças da frente.
- Vire a bainha superior do bolso das costas para o avesso. Embainhe as bordas laterais e inferiores dos bolsos. Aplique os bolsos nos lugares marcados nas peças das costas com pespontos rentes às bordas laterais e inferiores.
- Faça os pespontos laterais dos bolsos, de acordo com as indicações.
- Prenda as palas nas bordas superiores das costas. Vire as folgas das costuras sobre o avesso das palas e prenda com pespontos duplos.
- Una as peças da frente e das costas, separadamente, com uma costura pelo centro, sem fechar a abertura superior da frente.
- Junte frente e costas, com uma costura pelas laterais e, com outra costura, pelas entrepernas.
- Vinque a tira da presilha ao meio no comprimento, direito sobre direito. Una as bordas maiores com uma costura. Revire a tira e pesponte rente às bordas maiores.
- Separe a tira das presilhas em cinco partes iguais. Alinhave as pontas inferiores das presilhas nos lugares marcados.
- Abra a casa do passador do cós. Vinque o cós, direito sobre direito. Una as bordas menores com uma costura. Prenda o direito da borda da parte interna do cós pelo avesso da borda superior. Vire o cós, avesso sobre avesso. Embainhe a borda da parte externa do cós sobre o direito da costura de montagem, bata a ferro e prenda com alinhavos.
- Pesponte, pelo direito, rente às bordas do cós, prendendo a borda embainhada.
- Vire a presilha sobre o cós, embainhe a borda e prenda com pespontos.
- Abra a casa, para o fechamento do cós e prenda com pespontos.
- Faça as bainhas inferiores.
- Pregue os botões, sendo os botões menores nos lugares marcados no cós, para o ajuste do elástico.
- Introduza uma tira de 68 cm de elástico no cós.

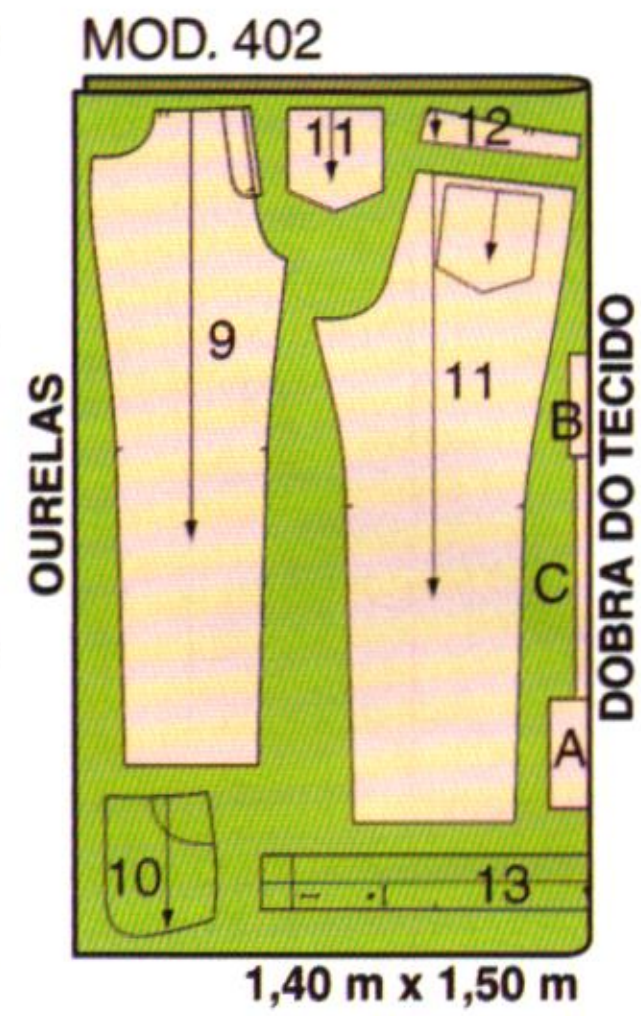




403 - CAMISA ●●●

Peças de 6 a 8, em vermelho
8/12 Anos na Folha 1
10/14 Anos na Folha 2
8 Anos (busto 70 cm, cintura 57 cm e quadris 73 cm)
10 Anos (busto 76 cm, cintura 59 cm e quadris 79 cm)
12 Anos (busto 78 cm, cintura 60 cm e quadris 82 cm)
14 Anos (busto 82 cm, cintura 62 cm e quadris 88 cm)
com estes contornos
8/10 Anos —•—•—•—•—•—
12/14 Anos — — — — —


TECIDO – 1,10 m (8/10 anos), 1,20 m (12 anos) e 1,30 m (14 anos) de tricoline com 1,50 m de largura. **Obs.: antes de tudo, leia Detalhes Importantes no Cursinho de Costura.**



Comprimento do modelo: 48 cm (8 anos), 50 cm (10 anos), 51 cm (12 anos) e 53 cm (14 anos).

MATERIAL – Seis botões de 1 cm; 20 cm (8/10 anos) e 30 cm (10/14 anos) x 1 cm de elástico; linha Corrente Drima

PEÇAS DO MOLDE
6 - FRENTE
7 - COSTAS
8 - MANGA
A - VIÉS

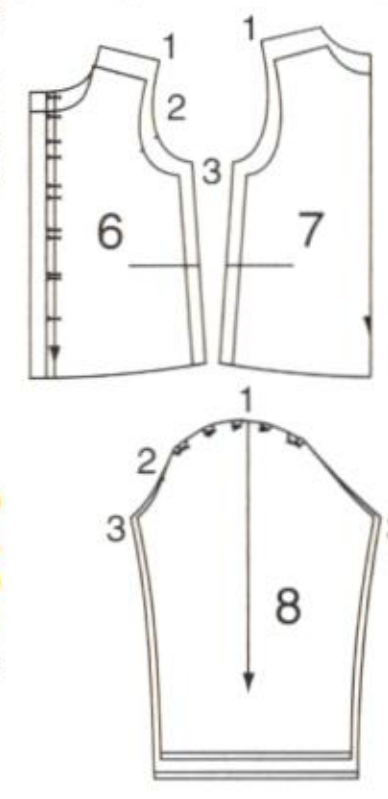


CORTE
Obs.: corte as peças de acordo com os Planos de Corte, deixando a linha guia sobre o mesmo tipo de listra do tecido.
- Corte a frente (peça 6) e a manga (peça 8) duas vezes.

- Corte as costas (peça 7) uma vez com o tecido dobrado pelo centro.
- Para o viés do decote (A), uma tira com emenda de 41 cm (8/10 anos) e 43 cm (12/14 anos) x 3 cm.

COSTURA


- Costure a frente nos ombros das costas.
- Vinque as pregas das mangas, direito sobre direito, na direção das setas. Bata as pregas a ferro e prenda com alinhavos nas cavas.
- Monte as mangas nas cavas. Junte frente e costas, com uma costura pelas laterais, a partir das bordas inferiores das mangas.
- Vinque o acabamento do abotoamento para o avesso. Bata a ferro. Pesponte rente às bordas dos traspasses. Prenda os acabamentos com pespontos no avesso da frente.
- Embainhe as pontas do viés do decote. Costure o direito do viés no avesso do decote. Dobre o viés ao meio para o direito do decote, embainhe a borda e prenda com pespontos.
- Vire as bainhas inferiores das mangas para o avesso e prenda com pespontos. Deixe uma abertura. Introduza uma tira de 19 cm (8 anos), 20 cm (10 anos), 21 cm (12 anos) e 22 cm (14 anos) de elástico em cada bainha da mangas. Feche as pontas dos elásticos com uma costura. Feche a abertura da bainha com pespontos.
- Faça a bainha inferior. Abra as casas e pregue os botões.

MOD. 403



1,10 m x 1,50 m (8/10 anos)


MOD. 403

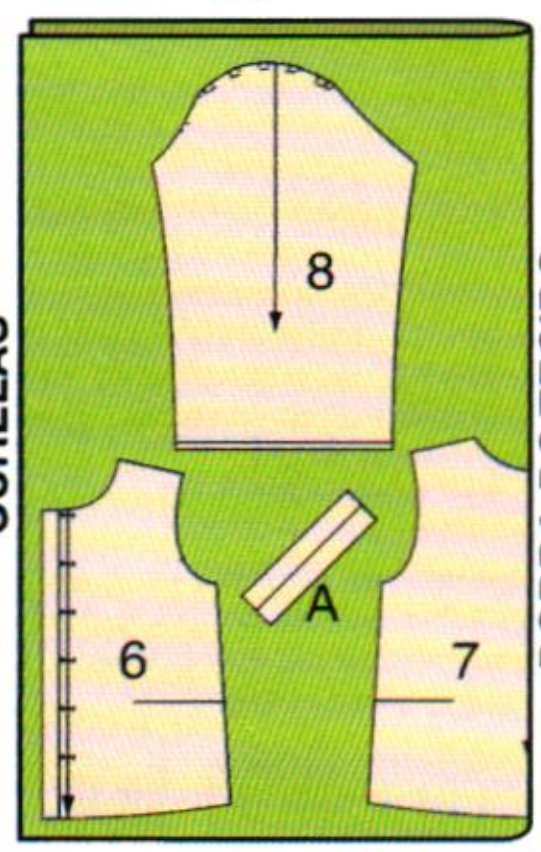

1,20 m x 1,50 m (12 anos)
1,30 m x 1,50 m (14 anos)


404 - CAMISA

Peças de 14 a 23, em preto na Folha 1
10 Anos (busto 76 cm, cintura 59 cm e quadris 79 cm)
com este contorno



TECIDO – 1,50 m de popelina com 1,50 m de largura. **Obs.: antes de tudo, leia Detalhes Importantes no Cursinho de Costura.**
Comprimento do modelo: 58 cm.
MATERIAL – Dez botões de 1 cm; linha Corrente Drima; 40 cm de entretela.

PEÇAS DO MOLDE

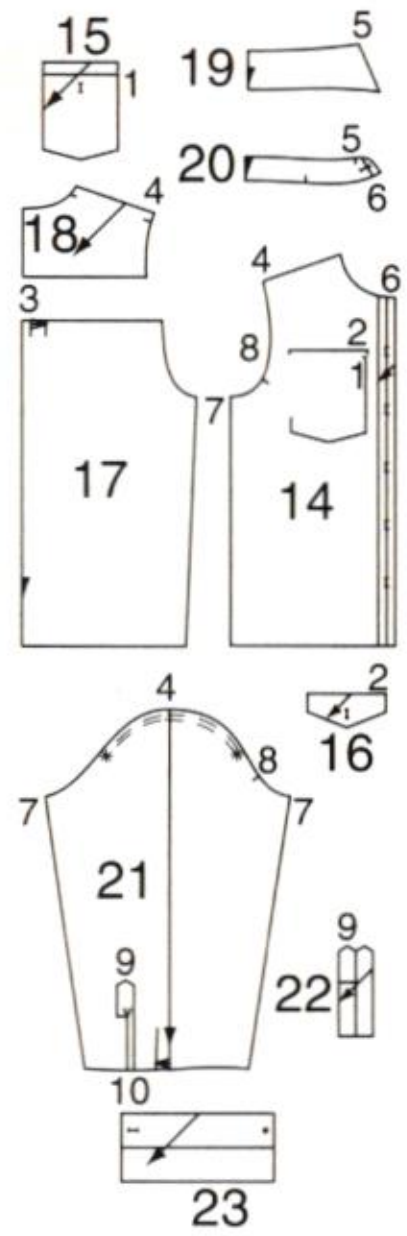

14 - FRENTE
15 - BOLSO
16 - ABA
17 - COSTAS
18 - PALA DAS COSTAS
19 - COLARINHO
20 - PÉ DE COLARINHO
21 - MANGA
22 – CARCELA
23 - PUNHO

CORTE

Obs.: corte as peças de acordo com o Plano de Corte.

- Copie a carcela do abotoamento. Corte a carcela duas vezes no tecido e na entretela.
- Corte a frente (peça 14), a manga (peça 21) e a carcela da manga (peça 22) duas vezes.
- Corte o bolso (peça 15) uma vez.
- Corte a aba (peça 16) duas vezes no tecido e uma vez na entretela.
- Corte as costas (peça 17) uma vez com o tecido dobrado pelo centro.
- Corte a pala (peça 18) duas vezes com o tecido dobrado pelo centro.
- Corte o colarinho (peça 19) e o pé de colarinho (peça 20) duas vezes com o tecido e uma vez com a entretela dobrados na linha do centro.
- Corte o punho (peça 23) duas vezes no tecido e na entretela.

COSTURA

Atenção: veja como montar o colarinho com pé no decote no Cursinho de Costura.

- Vire a bainha superior do bolso para o avesso. Prenda com pespontos. Embainhe as bordas laterais e inferiores do bolso. Prenda o bolso no lugar indicado na peça do lado esquerdo da frente com pespontos rentes às bordas embainhadas.
- Junte as peças da aba, direito sobre direito. Costure as bordas, menos as bordas de montagem. Revire e pesponte a 0,7 cm das bordas costuradas. Prenda a aba no lugar indicado na peça do lado esquerdo da frente. Vire a aba para baixo. Pesponte a 0,7 cm da borda costurada.
- Costure o direito da carcela sobre o avesso das bordas dos traspasses do abotoamento da frente. Revire a carcela sobre o direito da frente, embainhe a borda e prenda com pespontos.
- Vinque as pregas das costas e das mangas, direito sobre direito, na direção das setas. Bata as pregas a ferro e prenda com alinhavos nas bordas das peças.
- Una as palas, direito sobre direito, com uma costura pelas bordas inferiores, prendendo a borda da peça das costas. Revire as palas, avesso sobre avesso. Pesponte rente à costura.
- Feche os ombros. Vire as folgas das costuras dos ombros sobre a pala e prenda com pespontos a 0,7 cm.
- Monte o colarinho com pé no decote.
- Costure as mangas nas cavas. Vire as folgas sobre o avesso das cavas da frente e das costas. Prenda com pespontos rentes.
- Feche as laterais com uma costura a partir das bocas das mangas.
- Arremate as bordas das aberturas das mangas com a montagem das carcelas, conforme as explicações do modelo 417.
- Monte os punhos nas bocas das mangas.

MONTAGEM DO PUNHO

Cedido por www.moldesrobertomarques.com.br

Existem vários formatos de punho. Aqui, mostraremos apenas a preparação básica: o punho reto.

1

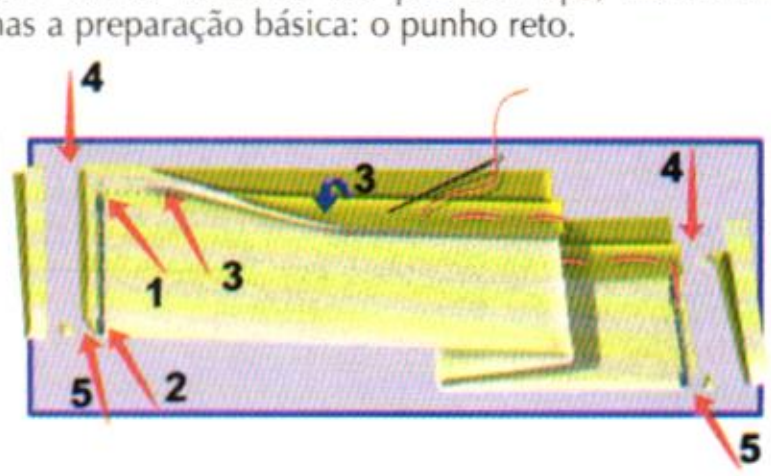


Fig. 1 – Punho com Borda Reta – Dobre o punho sobre a linha indicada, direito sobre direito. Costure as bordas laterais. Inicie a costura na linha da folga de costura da borda da montagem do punho (seta 1) e termine na borda vincada (seta 2). Embainhe uma das bordas da montagem do punho (seta 3) para o avesso. Caso o punho seja entretelado, prenda a entretela somente em uma das metades da peça. Embainhe a borda do lado entretelado. Prenda a bainha com alinhavos. Corte o excesso de tecido das bordas laterais, quase rente à costura (setas 4). Dê um pique enviesado nos cantos inferiores (setas 5).

2

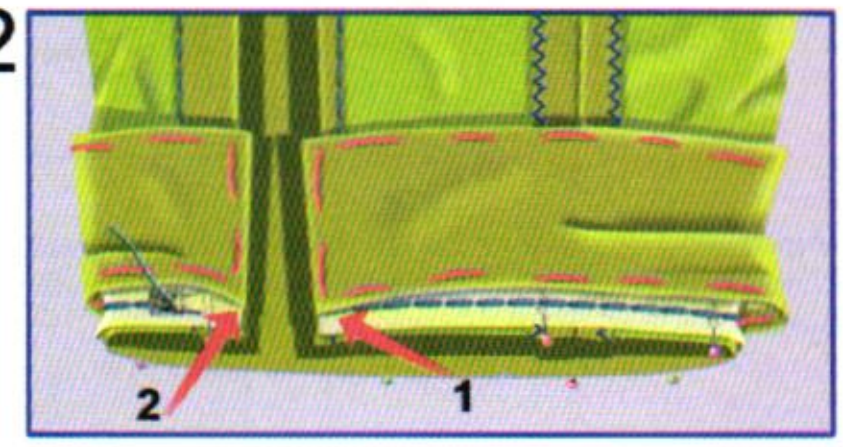


Fig. 2 - Prenda a borda não embainhada do punho no avesso da boca da manga, coincidindo os números de junção dos punhos e da abertura da manga (setas 1 e 2). Inicie e finalize a costura bem rente às bordas da abertura (setas 1 e 2).

3




Fig. 3 - Bata o punho para baixo, deixando as folgas de tecido da costura de montagem no avesso do punho (seta 1). Coloque a borda embainhada do punho no direito da manga, sobre a costura de montagem (seta 2). Prenda a borda com uma costura rente (seta 3) à bainha e com pespontos a 0,5 cm, aproximadamente (seta 4), de tal maneira que as folgas das costuras fiquem presas internamente.

4





Fig. 4 - Abra a casa na borda do traspasse externo do punho (seta 1). No outro lado do punho, pregue o botão (seta 2). Faça outros pespontos rentes às bordas, quando houver.

- Vire a bainha inferior para o avesso, embainhe a borda e prenda com pespontos.
- Faça as casas e prenda os botões.

MOD. 404

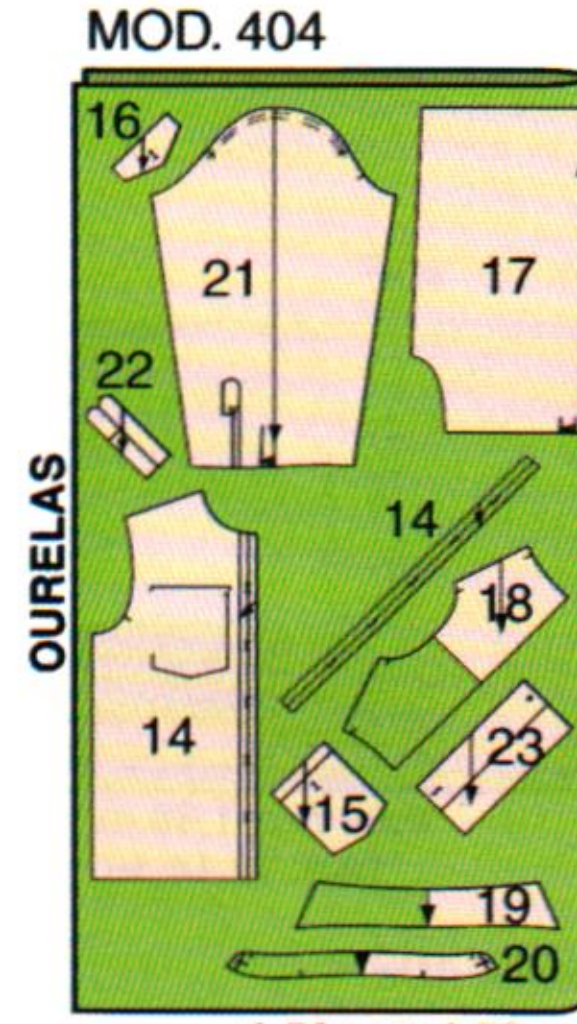

1,50 m x 1,50 m

405 - BOLERO

Peças de 3 a 5, em azul
6/12 Anos na Folha 1
8/14 Anos na Folha 2
10/16 Anos na Folha 3
6 Anos (busto 64 cm)

8 Anos (busto 70 cm)
10 Anos (busto 76 cm)
12 Anos (busto 78 cm)
14 Anos (busto 82 cm)
16 Anos (busto 86 cm)
com estes contornos
6/8/10 Anos
12//14/16 Anos

TECIDO – 0,60 m (6/8/10 anos) e 0,80 m (12/14/16 anos) de viscolycra com 1,60 m de largura. **Obs.: molde para malha com 40% de alongamento. Antes de tudo, leia Detalhes Importantes no Cursinho de Costura.**




Comprimento do modelo: 23 cm (6 anos), 26 cm (8 anos), 28 cm (10 anos), 29 cm (12 anos), 31 cm (14 anos) e 32 cm (16 anos).

MATERIAL – Linha para malha e agulha ponta bola.

PEÇAS DO MOLDE
3 - FRENTE
4 - COSTAS
5 - MANGA
A – BABADO DO DECOTE, ABERTURA E INFERIOR
B – BABADO DAS MANGAS
C - ALÇA

CORTE

Obs.: corte as peças de acordo com o Plano de Corte.




- Corte a frente (peça 3) e a manga (peça 5) duas vezes.
- Corte as costas (peça 4) uma vez com o tecido dobrado no meio das costas.
- Para o babado do decote, abertura e inferior (A), duas tiras de 90 cm (6 anos), 96 cm (8 anos), 1,02 m (10 anos), 1,05 m (12 anos), 1,09 m (14 anos) e 1,12 m (16 anos) x 3 cm.
- Para os babados das mangas (B), duas tiras de 42 cm (6 anos), 43 cm (8 anos), 44 cm (10 anos), 45 cm (12 anos), 46 cm (14 anos) e 47 cm (16 anos) x 3 cm.
- Para as alças (C), duas tiras de 25 cm x 3,5 cm.

COSTURA


- Costure a frente nos ombros das costas.
- Monte as mangas nas cavas.
- Feche as laterais com uma costura a partir da bordas inferiores das mangas.
- Franza o centro das tiras dos babadinhos o suficiente para a montagem nas bordas externas do modelo.
- Aplique o centro dos babadinhos com pespontos feitos com linha contrastante na colarete sobre o direito das bordas externas do modelo.
- Vinque as alças ao meio no comprimento, avesso sobre avesso. Embainhe as bordas e prenda com pespontos.
- Prenda as alças nos lugares marcados pelo avesso do decote.

MOD. 405



0,80 m x 1,60 m
tam. 12,14,16

MOD. 405




0,60 m x 1,60 m
tam. 6,8,10

406 - COLETE

Peças 1 e 2, em azul na Folha 4
6 Anos (busto 64 cm)
8 Anos (busto 70 cm)
10 Anos (busto 76 cm)
12 Anos (busto 78 cm)
com estes contornos
6 Anos
8 Anos
10 Anos
12 Anos


TECIDO – 0,60 m (6/8 anos) e 0,70 m (10/12 anos) de moletom com 1,40 m de largura. **Obs.: antes de tudo, leia Detalhes Importantes no Cursinho de Costura.**



Comprimento do modelo: 40 cm (6 anos), 43 cm (8 anos), 45 cm (10 anos) e 46 cm (12 anos).

MATERIAL – Linha para malha e agulha ponta bola; 30 cm de malha canelada.

PEÇAS DO MOLDE
1 - FRENTE
2 - COSTAS
ACABAMENTO DO DECOTE
ACABAMENTO DA CAVA
CÓS



CORTE


Obs.: corte as peças de acordo com o Plano de Corte.

- Corte a frente (peça 1) e as costas (peça 2) uma vez com o tecido dobrado na linha do centro.
- Para o acabamento do decote, uma tira na malha canelada de 56 cm (6 anos), 58 cm (8 anos), 60 cm (10 anos) e 62 cm (12 anos) x 5 cm.
- Para o acabamento da cava duas tiras na malha canelada de 35 cm (6 anos), 37 cm (8 anos), 39 cm (10 anos) e 41 cm (12 anos) x 5 cm.
- Para o cós, uma tira na malha canelada de 61 cm (6 anos), 67 cm (8 anos), 73 cm (10 anos) e 75 cm (12 anos) x 10 cm.

COSTURA

- Feche os ombros, unindo frente e costas.
- Vinque os acabamentos do decote e cavas ao meio no comprimento, avesso sobre avesso.
- Cruze as bordas menores do acabamento do decote.
- Costure as bordas dos acabamentos pelo direito do decote e das cavas, distendendo as bordas do decote e cavas o quanto for necessário.
- Costure a frente nas laterais das costas.
- Feche o cós, unindo as bordas menores com uma costura, direito sobre direito. Vinque o cós ao meio no comprimento, avesso sobre avesso.
- Prenda as bordas do cós pelo direito da borda inferior, distendendo as bordas o quanto for necessário.

MOD. 406

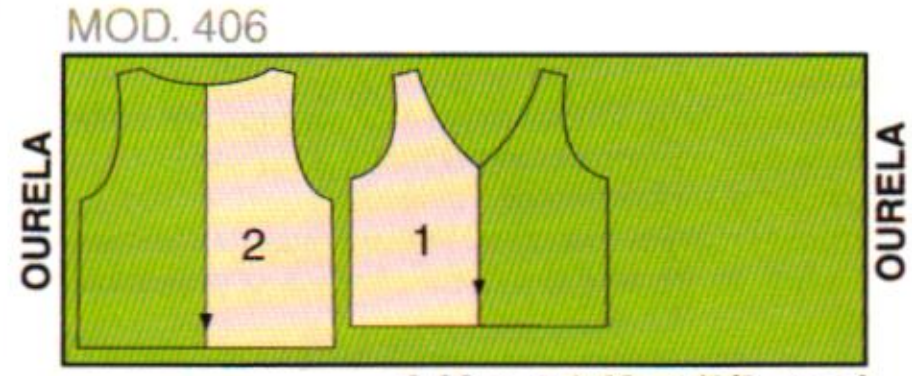


0,60 m x 1,40 m (6/8 anos)
0,70 m x 1,40 m (10/12 anos)

407 - CAMISA

Peças de 9 a 16, em preto na Folha 2
12 Anos (busto 78 cm, cintura, 60 cm e quadris 82 cm)
com este contorno

TECIDO – 1,10 m de popelina com 1,50 m de largura. **Obs.: antes de tudo, leia Detalhes Importantes no Cursinho de Costura.**




Comprimento do modelo: 48 cm.

MATERIAL – Onze botões de 1 cm; linha Corrente Drima; 40 cm de entretela.

PEÇAS DO MOLDE
9 - FRENTE
10 - BOLSO
11 - CARCELA DA FRENTE
12 - COSTAS
13 - COLARINHO
14 - PÉ DE COLARINHO
15 - MANGA
16 - PUNHO
A – CARCELA DA MANGA

CORTE

Obs.: corte as peças de acordo com o Plano de Corte.

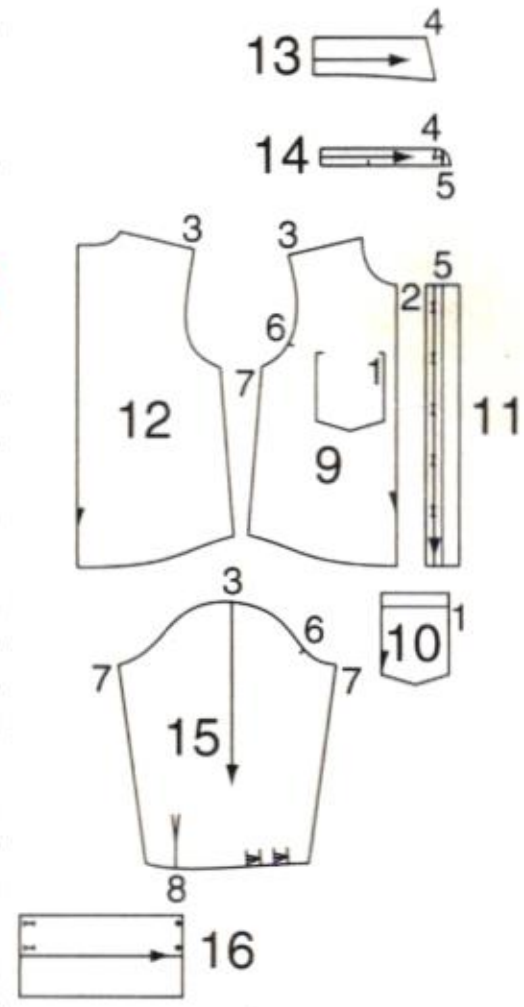

- Corte a frente (peça 9) e a manga (peça 15) duas vezes.
- Corte o bolso (peça 10) uma vez.
- Corte a carcela da frente (peça 11) e o punho (peça 16) duas vezes no tecido e na entretela.
- Corte as costas (peça 12) uma vez com o tecido dobrado na linha do centro.
- Corte o colarinho (peça 13) e o pé de colarinho (peça 14) duas vezes com o tecido e uma vez com a entretela dobrados na linha do centro.
- Para a carcela (A), duas tiras de 16 cm x 6 cm.

COSTURA

Atenção: veja como montar o colarinho com pé no decote no Cursinho de Costura e o punho no modelo 404.

- Vire a bainha superior do bolso para o avesso. Prenda com pespontos. Embainhe as bordas laterais e inferiores dos bolsos. Prenda o bolso no lugar indicado na peça do lado esquerdo da frente com pespontos rentes às bordas embainhadas. Para reforço, faça duas "moscas" em cada lateral superior do bolso.
- Costure o direito da parte interna da carcela pelo avesso das peças da frente. Vinque as carcelas, avsso sobre avesso. Embainhe as bordas das partes externas das carcelas no direito da frente, sobre a costura de montagem e prenda com pespontos rentes.
- Costure a frente nos ombros das costas.
- Monte o colarinho com pé no decote.
- Vinque as pregas das mangas, direito sobre direito, na direção das setas. Bata as pregas a ferro e prenda com alinhavos nas bordas das peças.
- Costure as mangas nas cavas. Vire as folgas sobre o avesso das cavas da frente e das costas. Prenda com pespontos a 0,7 cm.
- Feche as laterais com uma costura a partir das bocas das mangas.
- Arremate as bordas das aberturas das mangas com a montagem das carcelas.

CARCELA RETA OU COM PONTA PARA ABERTURA DE MANGA

Cedido por www.moldesrobertomarques.com.br

Observação: Caso não tenha prática, treine antes em um retalho, de preferência, do próprio tecido. Costure sempre colocando direito sobre direito do tecido. Passe as costuras a ferro logo após unir as peças.

Faça o mesmo tipo de montagem para carcela de borda reta ou em ponta.

Cuidado ao costurar os cantos: pare a costura bem no canto, com a agulha enfiada no tecido. Para continuar a costura, suspenda a sapatilha e posicione a peça. Baixe a sapatilha e prossiga com a costura.


1


Fig. 1 - Corte a abertura na linha marcada. Vire uma bainha fina na borda da abertura (seta 1) mais próxima da lateral da manga (seta 2).

2


Fig. 2 – Torne a embainhar a borda. Prenda esta bainha dupla com uma costura à máquina.


3


Fig. 3 – **Carcela de borda reta** - Dobre a tira ao meio, no comprimento, direito sobre direito. Faça uma costura, unindo as bordas superiores e um trecho das bordas laterais (seta 3). Corte as folga de tecido rente à costura.



Fig. 4 – Carcela de borda em ponta – Dobre a tira ao meio, direito sobre direito. Costure a borda da lateral (**seta 4**). Pare com a costura a uns 3 cm da borda superior. Prossiga com a costura formando um bico de 1,5 cm. Apare as folgas de tecido.



Fig. 5 – Vire a carcela para o direito. Passe a ferro. Costure a carcela sobre o direito da borda lateral não embainhada da abertura. Inicie a costura bem no final da abertura (seta 5), indo até a boca da manga.

Nota: *Há modelos em que a carcela é pespontada rente à borda vincada; às vezes, até com pespontos paralelos. Faça os pespontos de acordo com o modelo*




Fig. 6 – Pelo avesso, corte a ponta da folga superior da abertura. Embainhe e prenda a bainha com um pesponto horizontal que deverá começar junto ao pesponto da bainha lateral (seta 6). Embainhe a outra borda da carcela sobre a costura de montagem (seta 7). Prenda esta bainha com um pesponto rente, iniciando bem no final do pesponto horizontal (seta 8).





Fig. 7 – Pesponte o trecho superior da carcela, pelo direito. Seguindo as setas azuis (partindo dos pespontos horizontais), comece com pespontos bem rentes à costura lateral de montagem da carcela na abertura (seta 9), prossiga rente à borda superior e rente à borda lateral vincada (seta 10) até alcançar novamente o pesponto horizontal.



Fig.8 – Proceda da mesma forma para fazer a carcela em ponta.


Quando houver abotoamento na carcela, abra a casa (seta 11) e pregue o botão (seta 12) no meio da carcela.

- Monte os punhos nas bocas das mangas.
- Vire a bainha inferior para o avesso, embainhe a borda e prenda com pespontos.
- Faça as casas e prenda os botões.

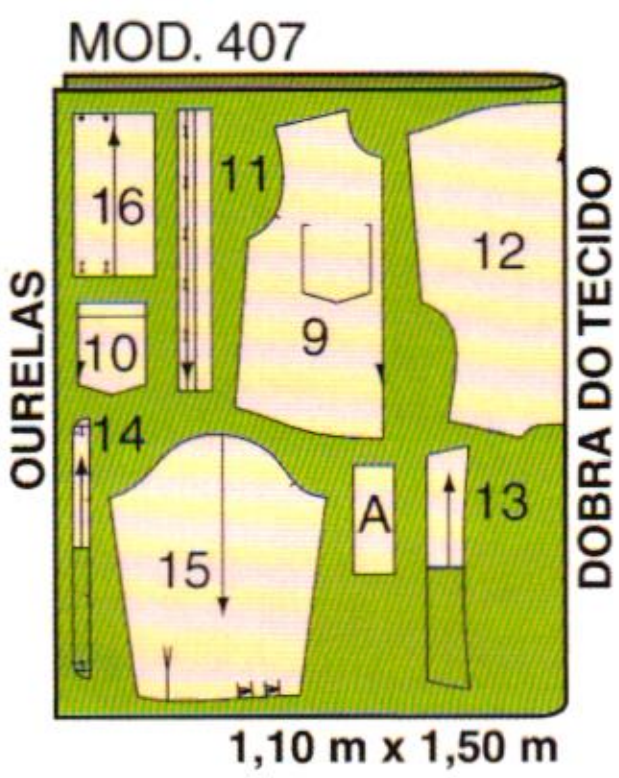

408 - CAMISA ●●●

Peças de 17 a 22, em preto na Folha 2
10 Anos (busto 76 cm e quadris 79 cm)
com este contorno




TECIDO – 1,10 m de cambraia com 1,40 m de largura. **Obs.: antes de tudo, leia Detalhes Importantes no Cursinho de Costura.**

Comprimento do modelo: 53 cm.

MATERIAL – Onze botões de 1,2 cm; linha Corrente Drima; 30 cm de entretela

PEÇAS DO MOLDE

17 - FRENTE
18 - CARCELA
19 - COSTAS
20 - GOLA
21 - MANGA
22 - PUNHO
A – ACABAMENTO
B – BABADO DA GOLA
C – BABADO DO PUNHO

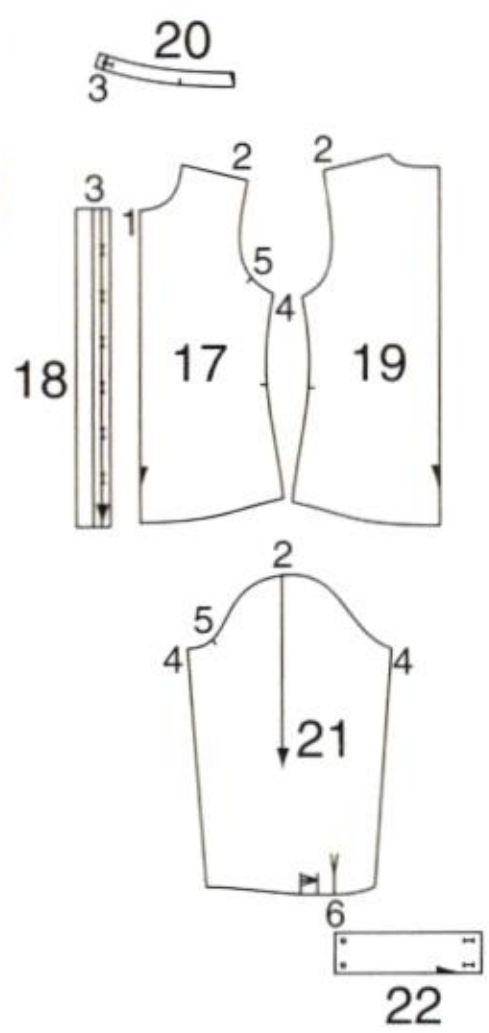

CORTE


Obs.: corte as peças de acordo com o Plano de Corte.

- Corte a frente (peça 17) e a manga (peça 21) duas vezes.
- Corte a carcela (peça 18) duas vezes no tecido e na entretela.
- Corte as costas (peça 19) uma vez com o tecido dobrado no meio das costas.
- Corte a gola (peça 20) duas vezes com o tecido e uma vez com a entretela dobrados no meio das costas.
- Corte o punho (peça 22) quatro vezes no tecido e duas vezes na entretela.
- Para o acabamento da abertura da manga (A), duas tiras de 14 cm x 3 cm.
- Para o babado da gola (B), uma tira de 72 cm x 3 cm.
- Para o babado do punho (C), duas tiras de 41 cm x 3 cm.

COSTURA


Atenção: veja como montar o viés em rolotê no Cursinho de Costura.

- Costure o direito da parte interna da carcela pelo avesso das peças da frente. Vinque as carcelas, avesso sobre avesso. Embainhe as bordas das partes externas das carcela no direito da frente, sobre a costura de montagem e prenda com pespontos rentes.
- Costure a frente nos ombros das costas.
- Embainhe as bordas menores e uma das bordas maiores dos babados e prenda com pespontos. Franza a outra borda maior o suficiente para a montagem nos punhos e na gola.
- Una as peças da gola e dos punhos, duas a duas, direito sobre direito. Costure as bordas superiores da gola e as bordas inferiores dos punhos, prendendo os babados. Em seguida, costure as bordas laterais da gola e dos punhos. Revire a gola e os punhos, avesso sobre avesso.
- Costure o direito da borda da parte interna da gola no avesso do decote. Embainhe a borda da parte externa da gola pelo direito do decote, bata a ferro e prenda com alinhavos. Pesponte, pelo direito, rente às bordas da gola, prendendo a borda embainhada.
- Vinque as pregas das mangas, direito sobre direito, na direção das setas. Bata as pregas a ferro e prenda com alinhavos. Embeba as bordas inferiores das mangas o suficiente para a montagem dos punhos.
- Monte as mangas nas cavas.
- Feche as laterais com uma costura a partir das bocas das mangas.
- Arremate as bordas das aberturas das mangas com a montagem do viés em rolotê.
- Monte os punhos nas bordas inferiores das mangas.
- Vire a bainha inferior para o avesso, embainhe a borda e prenda com pespontos.
- Faça as casas e prenda os botões.

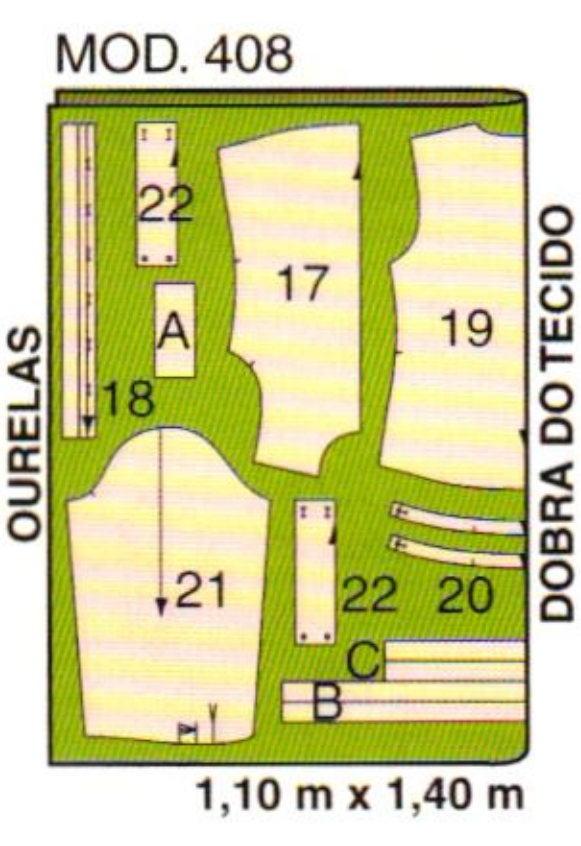

409 - CALÇA ●●●

Peças de 23 a 28, em preto na Folha 2
14 Anos (cintura 62 cm e quadris 88 cm)
com este contorno




TECIDO – 1,20 m de sarja stretch com 1,50 m de largura. **Obs.: antes de tudo, leia Detalhes Importantes no Cursinho de Costura.**

Comprimento do modelo: 92 cm. Gancho: 23 cm.

MATERIAL - Um zíper Corrente metálico de 10 cm; um botão de pressão de 2 cm; dois botões de 1,5 cm; linha Corrente Drima e Corrente Pesponto; 0,30 m x 1,40 m de popelina (forro); 40 cm x 2 cm de elástico perfurado.

PEÇAS DO MOLDE

23 - FRENTE
24 – FUNDO EXTERNO DO BOLSO
25 – BOLSINHO
26 – FUNDO INTERNO DO BOLSO
27 – COSTAS
28 – CÓS
A – BRAGUILHA
B – ACABAMENTO DA BRAGUILHA
C – PRESILHA

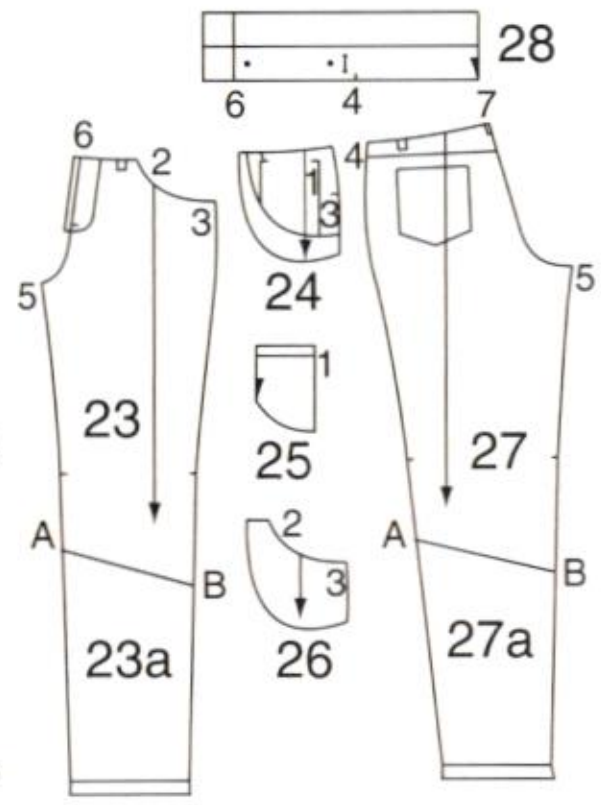

CORTE


Obs.: corte as peças de acordo com os Planos de Corte.

- Copie o espelho do fundo externo do bolso e o bolso das costas. Separe a pala das costas na linha marcada. Corte o espelho duas vezes no tecido.
- Corte a frente (peça 23), as costas, o bolso e a pala das costas (peças 27) duas vezes.
- Corte os fundos do bolso (peças 24 e 26) duas vezes no forro.
- Corte o bolsinho (peça 25) uma vez no tecido.
- Corte o cós (peça 28) uma vez com o tecido dobrado pelo centro, sendo a borda do lado esquerdo na linha marcada.
- Para a braguilha (A), uma tira de 14 cm x 11 cm.
- Para o acabamento da braguilha (B), uma tira de 13 cm x 5 cm.
- Para a presilha (C), uma tira de 45 cm x 4,5 cm.

COSTURA


Atenção: veja como montar o zíper com braguilha e o bolso faca no Cursinho de Costura.

- Faça a montagem do bolso faca nas peças da frente, prendendo o bolsinho no espelho do lado direito.
- Embainhe as bordas dos bolsos das costas para o avesso. Bata a ferro. Prenda a bainha superior com pespontos duplos. Aplique os bolsos nos lugares marcados nas peças das costas com pespontos rentes às bordas laterais e inferiores embainhadas. Torne a pespontar as bordas laterais e inferiores dos bolsos, de acordo com as marcações iniciais.
- Costure as palas nas bordas superiores das costas. Vire as folgas das costuras sobre o avesso das palas e prenda com pespontos duplos.
- Una as peças da frente e das costas, separadamente, com uma costura pelo centro, sem fechar a abertura superior da frente.
- Faça a montagem do zíper com braguilha na abertura superior da frente.
- Pesponte rente e a 0,7 cm das costuras centrais da frente e das costas, prendendo as folgas no avesso.
- Junte frente e costas, com uma costura pelas laterais e pelas entrepernas.
- Abra as casas do passador do cós. Vinque o cós, direito sobre direito. Una as bordas dos traspasses com uma costura. Revire o cós. Prenda o direito da borda da parte interna do cós pelo avesso da borda superior. Vire o cós, avesso sobre avesso. Embainhe a borda da parte externa do cós pelo direito da costura de montagem, bata



a ferro e alinhave. Pesponte, pelo direito, rente às bordas do cós, prendendo a borda embainhada pelo direito do modelo.
- Vinque a tira das presilhas ao meio no comprimento, direito sobre direito. Una as bordas maiores com uma costura. Revire a tira e pesponte rente às bordas maiores.

MOD. 409

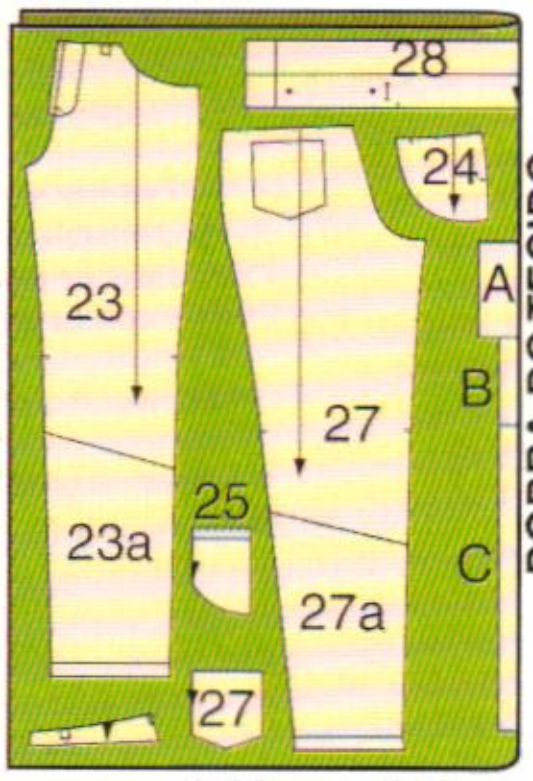


1,20 m x 1,50 m
TECIDO

Separe a tira em cinco partes iguais. Dobre as pontas das presilhas. Aplique as presilhas nos lugares marcados.
- Faça as bainhas inferiores.
- Abra a casa do cós. Pregue os botões, sendo os botões menores na parte interna do cós. Introduza o elástico no passador das costas do cós, para o ajuste da cintura.


410 - CALÇA ●●●

Peças de 29 a 34, em vermelho na Folha 2
4 Anos (cintura 53 cm e quadris 61 cm)
com este contorno



TECIDO – 0,80 m de jeans com 1,50 m de largura. **Obs.: antes de tudo, leia Detalhes Importantes no Cursinho de Costura.**
Comprimento do modelo: 58 cm, sendo 4 cm abaixo da cintura.
MATERIAL - Um zíper Corrente de 7 cm; 40 cm x 2 cm de elástico perfurado; um botão de 2,2 cm e dois de 1,5 cm; 0,30 m x 1,40 m de popelina (forro); linha Corrente Drima.


PEÇAS DO MOLDE
29 - FRENTE
30 - FUNDO EXTERNO DO BOLSO
31 - BOLSINHO
32 - COSTAS
33 - BOLSO DAS COSTAS
34 - CÓS
A - BRAGUILHA
B - ACABAMENTO
C - PRESILHA



CORTE
Obs.: corte as peças de acordo com os Planos de Corte.
- Copie o fundo interno do bolso e o espelho do fundo externo. Corte o espelho duas vezes no tecido.
- Separe a pala das costas na linha marcada. Corte a frente (peça 29), as peças das costas (peças 32), o bolso das costas e o acabamento (peças 33) duas vezes.
- Corte os fundos do bolso (peças 29 e 30) duas vezes no forro.
- Corte o bolsinho (peça 31) uma vez no tecido.
- Corte o cós (peça 34) uma vez com o tecido dobrado pelo centro, sendo a borda do lado esquerdo da frente somente até a linha marcada.
- Para a braguilha (A), uma tira de 12 cm x 8 cm.
- Para o acabamento da braguilha (B), uma tira de 11 cm x 4 cm.
- Para a presilha (C), uma tira de 35 cm x 5 cm.


COSTURA
Atenção: veja como montar o bolso americano e o zíper com braguilha no Cursinho de Costura.
- Chuleie a borda superior do bolsinho. Vire a bainha superior do bolsinho para o avesso. Bata a ferro. Embainhe as bordas laterais e inferior do bolso. Bata a ferro.
- Faça a montagem do bolso americano nas peças da frente, prendendo o bolsinho no lado direito da frente.
- Costure o direito do acabamento pelo direito da borda superior e laterais dos bolsos das costas. Vire os acabamentos para o avesso. Bata a ferro.
- Pesponte o centro dos bolsos. Embainhe as bordas laterais e inferiores dos bolsos. Aplique os bolsos nos lugares marcados nas peças das costas com pespontos duplos pelas bordas laterais e inferiores embainhadas.
- Prenda as palas nas bordas superiores das costas. Vire as folgas das costuras sobre o avesso das costas e prenda com três carreiras de pespontos.
- Una as peças da frente e das costas, separadamente, com uma costura pelo centro, sem fechar a abertura superior da frente.
- Faça a montagem do zíper com braguilha na abertura central da frente. Reforce as costuras centrais da frente e das costas com pespontos duplos.
- Junte frente e costas, com uma costura pelas laterais e, com outra costura, pelas entrepernas. Reforce as costuras com pespontos.
- Abra as casas da parte interna do cós.
- Vinque o cós, direito sobre direito. Una as bordas dos traspasses com uma costura. Revire o cós. Prenda o direito da borda da parte interna do cós pelo avesso das bordas superiores. Embainhe a borda da parte externa do cós pelo direito da costura de montagem, bata a ferro e prenda com alinhavos. Pesponte, pelo direito, rente às bordas do cós, prendendo a borda embainhada.
- Embainhe as bordas maiores da tira das presilhas para o avesso. Vinque a tira ao meio, avesso sobre avesso. Pesponte rente às bordas embainhadas e vincadas das presilhas. Separe a tira em cinco partes iguais. Dobre as pontas das presilhas e prenda nos lugares marcados na frente e nas costas.
- Vinque as abas superiores do bolso para o direito e prenda com um botão.
- Faça as bainhas inferiores.
- Abra a casa, para o fechamento do cós. Pregue os botões.
- Introduza o elástico no cós.

MOD. 410



0,30 m x 1,40 m
FORRO

MOD. 410



0,80 m x 1,50 m
TECIDO


411 - CAMISA ●●●

Peças de 28 a 33, em vermelho na Folha 1
6 Anos (busto 64 cm, cintura 55 cm e quadris 67 cm)
com este contorno



TECIDO – 0,90 m de popelina com 1,50 m de largura. **Obs.: antes de tudo, leia Detalhes Importantes no Cursinho de Costura.**
Comprimento do modelo: 43 cm.
MATERIAL – Dez botões de 1 cm; linha Corrente Drima; 40 cm de entretela.


PEÇAS DO MOLDE
28 - FRENTE
29 - COSTAS
30 - ALÇA
31 - COLARINHO
32 - PÉ DE COLARINHO
33 - MANGA



CORTE
Obs.: corte as peças de acordo com o Plano de Corte.
- Copie a carcela do abotoamento, o bolso e o acabamento da manga. Corte a carcela duas vezes no tecido e na entretela. Corte o bolso uma vez, deixando uma folga de 2,5 cm para a bainha superior.
- Corte a frente (peça 28), a alça das costas (peça 30), a manga e o acabamento da manga (peças 33) duas vezes.
- Separe a pala das costas na linha marcada. Corte as costas (peça 29) uma vez com o tecido dobrado pelo centro. Cote a pala duas vezes com o tecido dobrado pelo centro.
- Corte o colarinho (peça 31) e o pé de colarinho (peça 32) duas vezes com o tecido e uma vez com a entretela dobrados na linha do centro.

COSTURA
Atenção: veja como montar o colarinho com pé no decote no Cursinho de Costura
- Vire 2,5 cm da borda superior do bolso para o avesso, embainhe 0,5 cm e prenda com pespontos. Embainhe as bordas laterais e inferiores do bolso. Prenda o bolso no lugar indicado na peça do lado esquerdo da frente com pespontos rentes às bordas embainhadas.
- Costure o direito da carcela sobre o avesso das bordas dos traspasses do abotoamento da frente. Revire a carcela sobre o direito da frente, embainhe a borda e prenda com pespontos.
- Vinque a prega superior das costas, direito sobre direito, na direção das setas. Bata as pregas a ferro. Prenda as pregas com alinhavos na borda superior das costas.
- Una as peças da alça, direito sobre direito, com uma costura pelas bordas laterais e inferiores. Revire a alça. Pesponte rente às bordas costuradas. Alinhave a borda superior da alça pelo direito do lugar marcado na peça das costas.
- Una as palas, direito sobre direito, com uma costura pelas bordas inferiores, prendendo a borda da peça das costas. Revire as palas, avesso sobre avesso. Pesponte rente à costura.
- Feche os ombros. Vire as folgas das costuras dos ombros sobre a pala e prenda com pespontos rentes.
- Monte o colarinho com pé no decote.
- Costure o direito do acabamento pelo avesso da borda inferior da manga. Vire o avesso do acabamento sobre o direito da manga, embainhe a borda e prenda com pespontos.
- Costure as mangas nas cavas. Vire as folgas sobre o avesso das cavas da frente e das costas. Prenda com pespontos rentes.
- Feche as laterais com uma costura a partir das bocas das mangas.
- Vire a bainha inferior para o avesso, embainhe a borda e prenda com pespontos.
- Faça as casas e prenda os botões.


MOD. 411

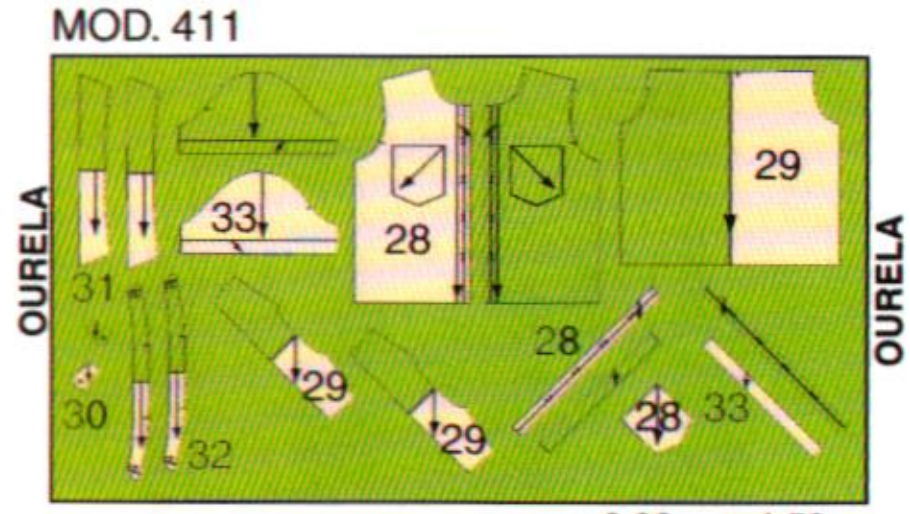

0,90 m x 1,50 m

412 - BLUSA ●●●

Peças de 3 a 7, em verde na Folha 4
4 Anos (busto 58 cm, cintura 53 cm e quadris 61 cm)
6 Anos (busto 64 cm, cintura 55 cm e quadris 67 cm)
8 Anos (busto 70 cm, cintura 57 cm e quadris 73 cm)
com estes contornos
4 Anos - - - - - - - - -
6 Anos -·-·-·-·-·-·-
8 Anos -··-··-··-··-··-




TECIDO – 0,50 m (4 anos) e 0,60 m (6/8 anos) de malha de algodão com 1,50 m de largura. . **Obs.: molde para malha com 40% de alongamento. Antes de tudo, leia Detalhes Importantes no Cursinho de Costura.**
Comprimento do modelo: 42 (4 anos), 44 cm (6 anos) e 47 cm (8 anos).
MATERIAL – Dois botões de pressão; linha para malha e agulha ponta bola; 20 cm de entretela.

PEÇAS DO MOLDE
3 - FRENTE

4 - CARCELA
5 - COSTAS
6 - GOLA
7- MANGA
A – ACABAMENTO DO DECOTE
B – ACABAMENTO DA MANGA

CORTE

Obs.: corte as peças de acordo com o Plano de Corte.




- Corte a frente (peça 3) e as costas (peça 5) uma vez com o tecido dobrado na linha do centro.
- Corte a carcela (peça 4) duas vezes no tecido e na entretela.
- Corte a gola (peça 6) duas vezes com o tecido e uma vez com a entretela dobrados na linha do centro.
- Corte a manga (peça 7) duas vezes.
- Para o acabamento do decote (A), uma tira de 30 cm (4 anos), 32 cm (6 anos) e 33 cm (8 anos) x 3,5 cm.
- Para os acabamentos inferiores das mangas (B), duas tiras de 21 cm (4 anos), 22 cm (6 anos) e 23 cm (8 anos) x 3,5 cm.

COSTURA

- Feche os ombros, unindo frente e costas.
- Costure o direito da borda da parte externa da carcela pelo direito das bordas laterais da abertura central da frente.
- Una as peças da gola, direito sobre direito, com uma costura pelas bordas, deixando livres as bordas do decote. Revire a gola. Pesponte a 0,7 cm da costura.
- Costure as bordas da gola pelo direito do decote.
- Embainhe as bordas das partes internas das carcelas. Vinque as carcelas, direito sobre direito. Costure as bordas superiores das carcelas
- Prenda o direito do acabamento pelo avesso do decote, sobre a gola. Revire o acabamento para o avesso do decote, embainhe a borda e prenda com pespontos.
- Revire as carcelas, avesso sobre avesso. Pesponte, pelo direito, rente às costuras de montagem das carcelas, prendendo a borda da parte interna no avesso.
- Faça o traspasse do abotoamento das carcelas. Costure as bordas inferiores das carcelas pelo direito da borda inferior da abertura.
- Pesponte a peça da frente, logo abaixo da carcela, de acordo com a marcação.
- Franza as bordas superiores e inferiores das mangas nos trechos marcados.
- Vinque as tiras dos acabamentos ao meio no comprimento, avesso sobre avesso. Prenda as bordas dos acabamentos pelo avesso das bordas inferiores das mangas. Dobre os acabamentos ao meio para o direito das mangas e prenda com pespontos duplos.
- Monte as mangas nas cavas. Feche as laterais com uma costura a partir das bordas inferiores das mangas.
- Faça a bainha inferior com pespontos duplos.
- Pregue as pressões.

MOD. 412

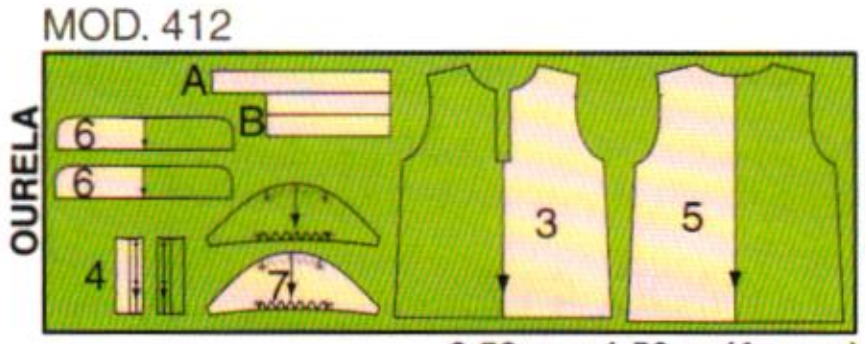

0,50 m x 1,50 m (4 anos)
0,60 m x 1,50 m (6/8 anos)

413 - VESTIDO

Peças de 24 a 27, em verde na Folha 1
8 Anos (busto 70 cm, cintura 57 cm e quadris 73 cm)
com este contorno



TECIDO – 1,10 m de malha com 1,50 m de largura. 0,50 m de tricoline com 1,50 m de largura. **Obs.: molde para malha com 80% de alongamento. Antes de tudo, leia Detalhes Importantes no Cursinho de Costura.**


Comprimento do modelo: 63 cm.

MATERIAL - 70 cm x 1 cm de elástico; linha para malha e agulha ponta bola.

PEÇAS DO MOLDE
24 - FRENTE SUPERIOR
25 - COSTAS SUPERIORES
26 - MANGA
27 - FRENTE E COSTAS INFERIORES
A – ACABAMENTO DO DECOTE
B e C - BABADOS

CORTE

Obs.: corte as peças de acordo com os Planos de Corte.




- Separe a frente e as costas inferiores nas linhas marcadas.
- Corte a frente superior (peça 24) e as costas superiores (peça 25) uma vez com o tecido dobrado pelo centro.
- Corte a manga (peça 26) duas vezes.
- Corte todas as partes da frente e das costas das peças inferiores (peças 27) duas vezes com o tecido dobrado pelo centro.
- Para o acabamento do decote (A), uma tira de 17 cm x 3 cm.
- Para os babados de malha (B), duas tiras de 54 cm (1º), 66 cm (3º) e 76 cm (5º) x 9 cm.
- Para os babados de tecido (C), duas tiras de 57 cm (2º), 75 cm (4º) e 86 cm (6º) x 9 cm.

COSTURA


- Feche um dos ombros, unindo frente e costas. Costure o direito do acabamento com uma costura a 1 cm do avesso do decote. Dobre o acabamento ao meio para o direito do decote, embainhe a borda e prenda com pespontos sobre a primeira costura.
- Feche o outro ombro.
- Monte as mangas nas cavas. Feche as laterais superiores com uma costura a partir das bordas inferiores das mangas.
- Junte todas as peças inferiores e os babados inferiores, separadamente, com uma costura pelas laterais, formando círculos.
- Arremate as bordas inferiores dos babados com overloque. Franza as bordas superiores dos babados o suficiente para a montagem nas bordas indicadas.
- Una as partes divididas da frente e das costas com uma costura, direito sobre direito, prendendo as bordas franzidas dos babados, exceto o primeiro babado.
- Aplique uma tira de 59 cm de elástico com uma costura sobre a folga superior da frente e das costas.
- Monte as peças superiores na inferior da frente e das costas, prendendo o primeiro babado.

MOD. 413

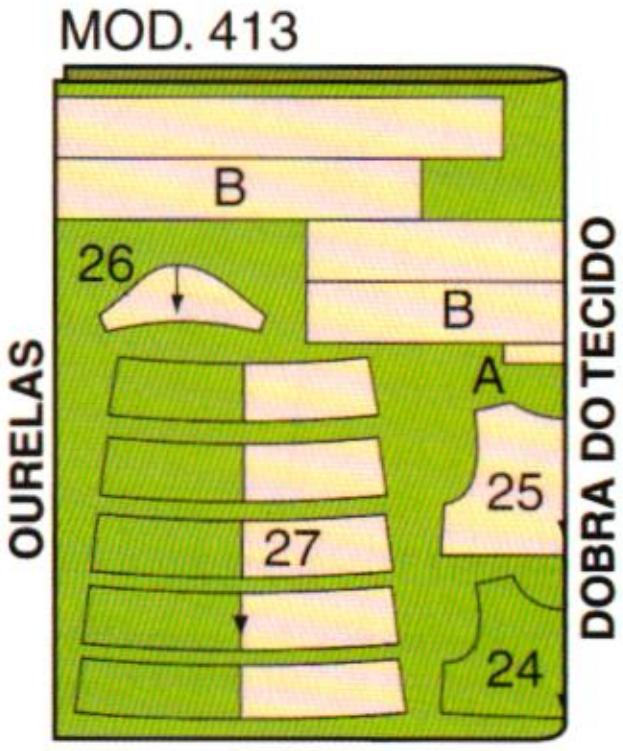

1,10 m x 1,50 m
MALHA


MOD. 413



0,50 m x 1,50 m
TRICOLINE

414 - VESTIDO

Peças de 34 a 39, em vermelho na Folha 1
14 Anos (busto 82 cm, cintura 62 cm e quadris 88 cm)
com este contorno



TECIDO – Shantung: 0,90 m (claro e escuro), sempre de com 1,40 m de largura. **Obs.: antes de tudo, leia Detalhes Importantes no Cursinho de Costura.**


Comprimento do modelo: 83 cm.

MATERIAL - Um zíper Corrente invisível de 30 cm; linha Corrente Drima; 0,90 m x 1,40 m de tafetá (forro); 80 cm de barbatana

PEÇAS DO MOLDE
34 - FRENTE CENTRAL
35 - FRENTE LATERAL
36 - COSTAS CENTRAL
37 - COSTAS LATERAL
38 - ACABAMENTO DA FRENTE
39 - ACABAMENTO DAS COSTAS

CORTE

Obs.: corte as peças de acordo com os Planos de Corte.

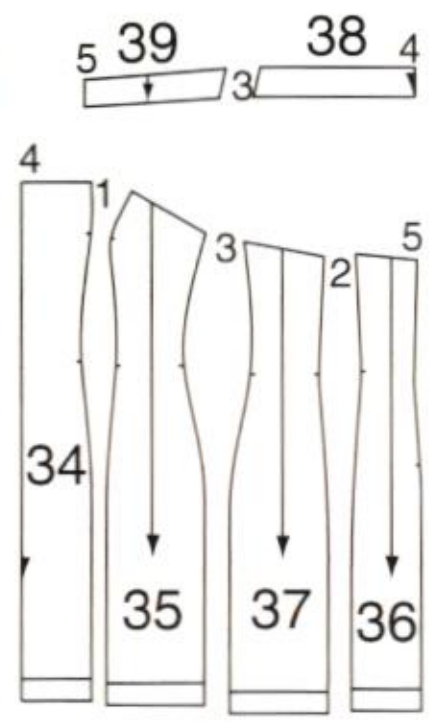


- Corte a frente central (peça 34) uma vez com o tecido e o forro dobrados pelo centro.
- Corte a frente lateral (peça 35), as costas centrais (peça 36) e as costas laterais (peça 37) duas vezes no tecido e no forro.
- Corte o acabamento da frente (peça 38) uma vez com o tecido dobrado pelo centro.
- Corte o acabamento das costas (peça 39) duas vezes no tecido.

COSTURA

Atenção: veja como montar o zíper invisível no Cursinho de Costura.


- Prendendo tecido e forro, separadamente, faça as seguintes costuras: Faça as costuras centrais das costas, sem fechar a abertura superior.
- Prenda as peças centrais nas peças laterais da frente e das costas.
- Una as bordas das folgas das costuras de união das peças centrais e laterais de tecido com outra costura, formando um passador.
- Introduza uma barbatana em cada passador.
- Alinhave o avesso dos acabamentos pelo direito das bordas superiores do forro da frente e das costas. Embainhe as bordas inferiores dos acabamentos sobre o forro e prenda com pespontos rentes.
- Feche as laterais, unindo frente e costas das peças externas e internas, separadamente. Deixe uma abertura em uma das costuras do forro.
- Junte as peças externas e internas, direito sobre direito, com uma costura pelas bordas superiores. Vire as folgas da costura sobre o avesso das peças internas e prenda com pespontos rentes.
- Faça a montagem do zíper invisível na abertura superior das costas externas, de acordo com Dicas de Costura. Costure o direito das bordas das peças internas pelo avesso das folgas do zíper.
- Em seguida, una as peças pelas bordas inferiores.
- Revire as peças, avesso sobre avesso, vincando a bainha inferior. Feche a abertura lateral do forro.

MOD. 414




0,90 m x 1,40 m
TECIDO CLARO

MOD. 414



0,90 m x 1,40 m
FORRO

MOD. 414



0,90 m x 1,40 m
TECIDO ESCURO

415 - VESTIDO ●●●

Peças de 35 a 40, em vermelho na Folha 2
16 Anos (busto 86 cm, cintura 66 cm e quadris 92 cm)
com este contorno




TECIDO -1,30 m de poliéster com 1,50 m de largura. **Obs.: Antes de tudo, leia Detalhes Importantes no Cursinho de Costura.**

Comprimento do modelo: 84 cm.

MATERIAL – Oito botões de 1,5 cm; 30 cm de entretela; linha Corrente Drima.

PEÇAS DO MOLDE
35 - FRENTE
36 - COSTAS
37 - COLARINHO
38 - PÉ DE COLARINHO
39 - MANGA
40 - PUNHO

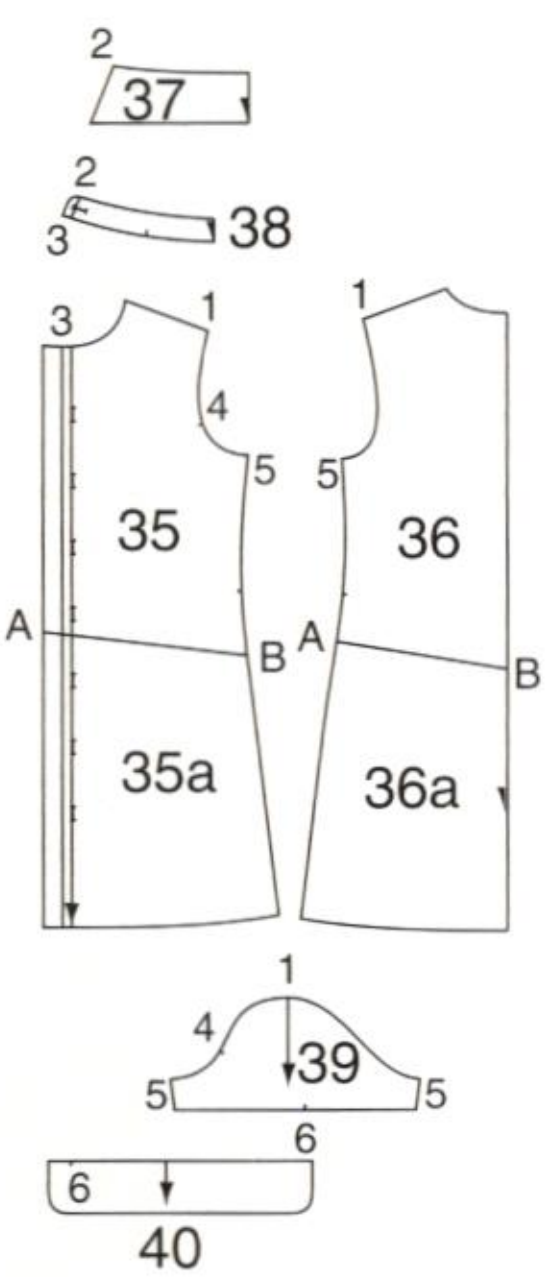

CORTE

Obs.: corte as peças de acordo com o Plano de Corte.


- Corte a frente (peça 35) e a manga (peça 39) duas vezes.
- Corte as costas (peça 36) uma vez com o tecido dobrado pelo centro.
- Corte o colarinho (peça 37) e o pé de colarinho (peça 38) duas vezes com o tecido e uma vez com a entretela dobrados pelo centro.
- Corte o punho (peça 40) quatro vezes no tecido e duas vezes na entretela.

COSTURA

Atenção: veja como montar o colarinho com pé no Cursinho de Costura.

- Feche os ombros, unindo frente e costas.
- Vinque o acabamento do abotoamento para o avesso, embainhe as borda e prenda com pespontos.
- Faça a montagem do colarinho com pé no decote.
- Monte as mangas nas cavas. Feche as laterais com uma costura a partir das bocas das mangas.
- Una as peças do punho, duas a duas, direito sobre direito, com uma costura pelas bordas dos traspasses e inferiores. Revire os punhos, avesso sobre avesso. Faça o traspasse das bordas laterais dos punhos, de acordo com a indicação. Una as bordas traspassadas com alinhavos.
- Costure as bordas superiores dos punhos pelo direito das bordas inferiores das mangas.
- Vire a bainha inferior para o avesso e prenda com pespontos.
- Abra as casas e pregue os botões.


MOD. 415

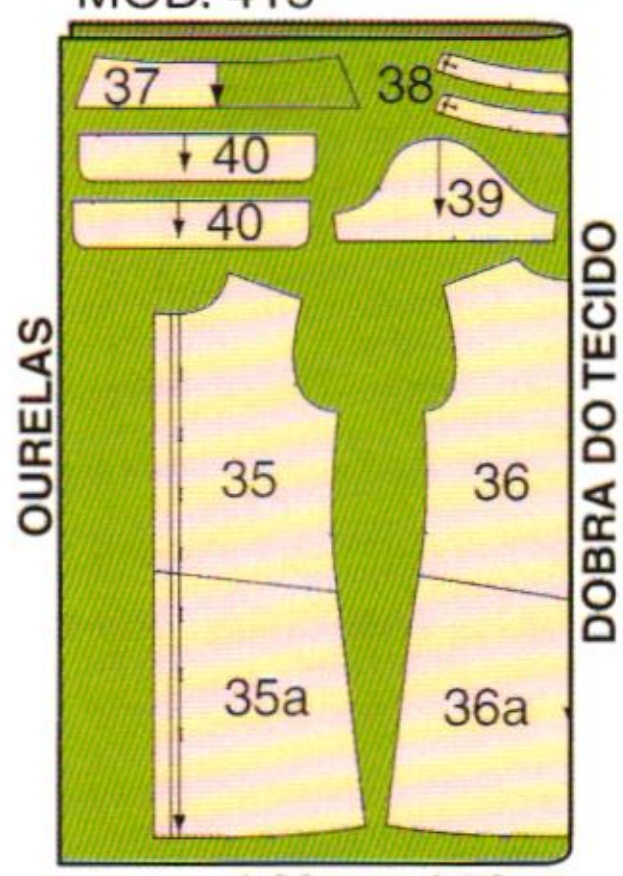

1,30 m x 1,50 m

416 - BOLERO ●

Peças de 40 a 42, em vermelho na Folha 1
14 Anos (busto 82 cm)
com este contorno




TECIDO – 0,90 m de moletom com 1,50 m de largura. **Obs.: antes de tudo, leia Detalhes Importantes no Cursinho de Costura.**

Comprimento do modelo: 32 cm.

MATERIAL – Linha para malha e agulha ponta bola; 10 cm de malha sanfonada.

PEÇAS DO MOLDE
40 - FRENTE
41 - COSTAS
42 - MANGA
A – BABADO PUNHO

MOD. 416



CORTE


Obs.: corte as peças de acordo com o Plano de Corte.

- Corte a frente (peça 40) e a manga (peça 42) duas vezes.
- Corte as costas (peça 41) uma vez com o tecido dobrado pelo centro.
- Para o babado (A), duas tiras de 1,12 m x 3,5 cm.
- Para o punho, duas tiras na malha sanfonada de 20 cm x 10 cm.

COSTURA

- Feche os ombros, unindo frente e costas.
- Prenda as mangas pelo direito das cavas.
- Feche as laterais com uma costura a partir das bocas das mangas.
- Franza a 0,5 cm de uma das bordas maiores do babado, reduzindo a tira até 1,60 m. Feche as bordas menores da tira do babado, formando um círculo. Aplique o avesso do babado com pespontos sobre o franzido pelo direito das bordas do decote, da abertura e pelas bordas inferiores da frente e das costas.
- Una as bordas menores das tiras dos punhos com uma costura, direito sobre direito. Vinque os punhos no comprimento, avesso sobre avesso. Costure as bordas dos punhos pelo direito das bocas das mangas, distendendo os punhos o quanto for necessário.


MOD. 416



0,90 m x 1,50 m

417 - BLUSA ●●

Peças de 13 a 16, em preto na Folha 3
6 Anos (busto 64 cm)
com este contorno




TECIDO – 0,70 m de malha de algodão canelado com 1,50 m de largura. **Obs.: molde para malha com 80% de alongamento. Antes de tudo, leia Detalhes Importantes no Cursinho de Costura.**

Comprimento do modelo: 36 cm.

MATERIAL – Seis botões de 1 cm; linha para malha e agulha ponta bola.

PEÇAS DO MOLDE
13 - FRENTE
14 - CARCELA
15 - COSTAS
16 - MANGA
A - ACABAMENTO DO DECOTE

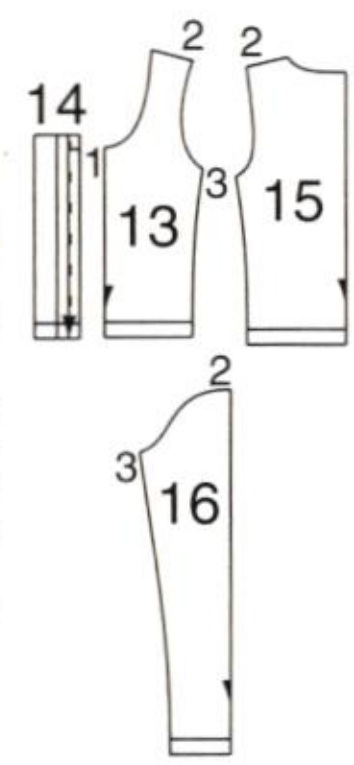

CORTE


Obs.: corte as peças de acordo com o Plano de Corte.

- Corte a frente (peça 13) e a carcela (peça 14) duas vezes.
- Corte as costas (peça 15) uma vez com o tecido dobrado pelo centro.
- Corte a manga (peça 16) duas vezes com o tecido dobrado na linha marcada.
- Para a gola (A), uma tira de 44 cm x 5 cm.

COSTURA

- Feche os ombros.
- Monte as mangas nas cavas.
- Junte, frente e costas, com uma costura pelas laterais, a partir da boca da manga.
- Vinque a tira da gola ao meio no comprimento, avesso sobre avesso. Costure as bordas da gola pelo direito do decote.
- Vinque as carcelas, direito sobre direito. Una as bordas superiores com uma costura.
- Prenda as bordas das carcelas pelo direito das bordas da frente.
- Vire a bainha inferior e das bocas das mangas para o avesso. Prenda as bainhas com pespontos duplos.


MOD. 417

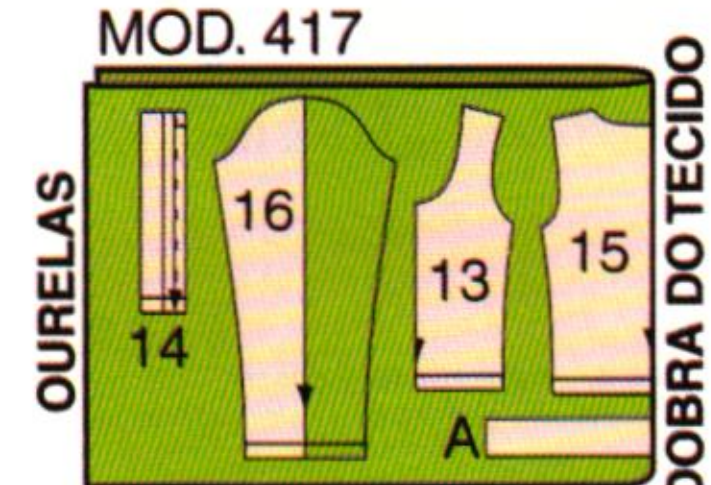


0,70 m x 1,50 m

418 - BLUSA ●●●

Peças de 17 a 19, em preto na Folha 3
6 Anos (busto 64 cm, cintura 55 cm e quadris 67 cm)
com este contorno





TECIDO – Viscolycra: 0,70 m (pink) e 0,40 m (cáqui) com 1,60 m de largura. **Obs.: molde para malha com 40% de alongamento. Antes de tudo, leia Detalhes Importantes no Cursinho de Costura.**
Comprimento do modelo: 53 cm.
MATERIAL – Linha para malha e agulha ponta bola; 20 cm de malha canelada.
PEÇAS DO MOLDE
17 - FRENTE
18 - COSTAS
19 - MANGA
A – ACABAMENTO DO FALSO COLETE
B - ACABAMENTO DA CAVA EXTERNA
ACABAMENTO DO DECOTE
ACABAMENTO DA MANGA
CÓS
CORTE
Obs.: corte as peças de acordo com os Planos de Corte.



- Copie o falso colete na linha marcada. Corte a peça duas vezes.
- Corte a frente (peça 17) e as costas (peça 18) uma vez com tecido dobrado pelo centro.
- Corte a manga (peça 19) duas vezes com o tecido dobrado pelo centro.
- Para o acabamento da frente do colete (A), duas tiras de 42 cm x 5 cm.
- Para o acabamento da cava do colete (B), duas tiras de 23 cm x 5 cm.
- Para o acabamento do decote, uma tira na malha canelada de 42 cm x 4 cm.
- Para o acabamento da manga, duas tiras na malha canelada de 24 cm x 4 cm.
- Para o cós, uma tira na malha canelada de 59 cm x 8 cm.


COSTURA
- Vinque os acabamentos da frente e da cava do falso colete ao meio no comprimento, avesso sobre avesso. Costure as bordas dos acabamentos pelo avesso das bordas. Vinque os acabamentos ao meio para o direito das bordas e prenda com pespontos duplos.
- Prenda o avesso do falso colete com alinhavos sobre o direito das bordas dos ombros e laterais da frente.
- Feche um dos ombros, unindo frente e costas.
- Monte o acabamento no decote, de acordo com a montagem do acabamento do decote e das cavas do colete.
- Feche o outro ombro.
- Monte as mangas nas cavas.
- Monte os acabamentos nas bordas inferiores das mangas. Feche uma das laterais com uma costura a partir da borda inferior da manga.
- Vinque a tira do cós ao meio, avesso sobre avesso. Costure as bordas do cós pelo direito da borda inferior da frente e das costas, distendendo as bordas o quanto for necessário.
- Feche a outra lateral, indo com a costura até o cós.



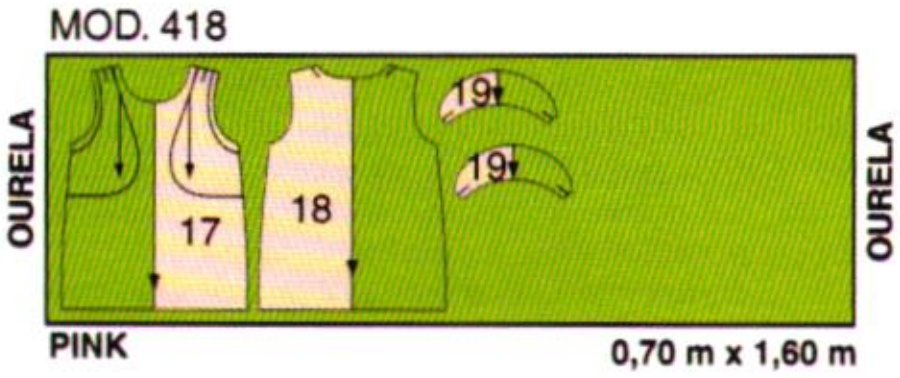


419 - BERMUDA

Peças de 20 a 24, em vermelho na Folha 3
8 Anos (cintura 57 cm e quadris 73 cm)
com este contorno




TECIDO – 0,90 m de popelina com 1,50 m de largura. **Obs.: antes de tudo, leia Detalhes Importantes no Cursinho de Costura.**
Comprimento do modelo: 44 cm.

MATERIAL - Um zíper Corrente de 10 cm; dois botões de 1,2 cm, uma pressão de 1,2 cm; 30 cm x 3 cm de elástico perfurado; linha Corrente Drima.
PEÇAS DO MOLDE
20 - FRENTE
21 –BOLSO DA FRENTE
22 - FUNDO DO BOLSO
23 - COSTAS
24 - CÓS
A - BRAGUILHA
B – ACABAMENTO
C – PRESILHA



CORTE
Obs.: corte as peças de acordo com o Plano de Corte.
- Copie o fundo interno do bolso, o bolso e a aplicação do bolso das costas. Separe as costas na linha marcada.
- Corte a frente (peça 20), os fundos do bolso (peça 22), as costas, a pala, o bolso das costas e a aplicação do bolso (peças 23) duas vezes.
- Corte o bolso da frente (peça 21) uma vez.
- Corte o cós (peça 24) uma vez com o tecido dobrado pelo centro.
- Para a braguilha (A), uma tira de 14 cm x 11 cm.
- Para o acabamento da braguilha (B), uma tira de 13 cm x 5 cm.
- Para a presilha (C), uma tira de 32 cm x 4 cm.

COSTURA
Atenção: veja como montar o zíper com braguilha no Cursinho de Costura.
- Chuleie a borda da bainha superior do bolso da frente. Vire a bainha superior do bolso para o avesso. Bata a ferro.
- Costure o direito da aplicação pelo avesso da borda superior do bolso das costas. Revire o avesso da aplicação sobre o direito do bolso. Pesponte rente à borda superior. Embainhe a borda inferior da aplicação, bata a ferro e prenda com pespontos.
- Embainhe as bordas laterais internas e inferiores dos bolsos. Bata a ferro. Aplique os bolsos nos lugares marcados na peça da frente esquerda e nas peças das costas com pespontos rentes às bordas embainhadas.
- Costure o direito do fundo interno do bolso pelo direito da borda da abertura da frente. Revire o fundo interno para o avesso da frente. Faça pespontos duplos na borda da abertura. Una os fundos interno e externo do bolso, direito sobre direito, com uma costura contornando as bordas.
- Prenda as palas nas bordas superiores das costas. Bata a costura a ferro, virando as folgas sobre o avesso das palas e prenda com pespontos duplos.
- Una as peças da frente e das costas, separadamente, com uma costura pelo centro, sem fechar a abertura superior da frente.
- Faça a montagem do zíper com braguilha na abertura central da frente.
- Junte frente e costas, com uma costura pelas laterais e, com outra costura, pelas entrepernas.
- Vinque o cós, direito sobre direito. Costure as bordas dos traspasses. Revire o cós. Costure o direito da borda da parte interna do cós pelo avesso da borda superior do modelo. Embainhe a borda da parte externa do cós pelo direito da costura de montagem, bata a ferro e prenda com alinhavos. Pesponte, pelo direito, rente à costura de montagem do cós, prendendo a borda embainhada pelo direito.
- Vinque a tira das presilhas ao meio no comprimento, direito sobre direito. Una as bordas maiores com uma costura. Revire a tira, centralize a costura e pesponte rente às bordas maiores. Separe a tira em quatro partes iguais. Embainhe as pontas das presilhas e prenda nos lugares marcados.
- Faça as bainhas inferiores.
- Pregue os botões nos lugares marcados por dentro do cós, para a regulagem do elástico. Introduza o elástico no passador do cós.
- Prenda a pressão, para o fechamento do cós.




420 - SAIA


Peças de 25 a 27, em verde na Folha 3
6 Anos (cintura 55 cm e quadris 67 cm)
8 Anos (cintura 57 cm e quadris 73 cm)
10 Anos (cintura 59 cm e quadris 79 cm)
com estes contornos
6 Anos
8 Anos
10 Anos

TECIDO – Malha, lã e tule paetizado.

	6 anos	8 anos	10 anos
Malha com 1,60 m de largura	0,60 m	0,70 m	0,80 m
Lã e tule com 1,40 m de largura	0,60 m	0,70 m	0,70 m




Obs: antes de tudo, leia Detalhes Importantes no Cursinho de Costura.
Comprimento do modelo: 31 cm (6 anos), 37 cm (8 anos) e 44 cm (10 anos).
MATERIAL - Linha para malha e agulha ponta bola; 30 cm x 1,40 m de malha canelada; 60 cm x 6 cm de elástico.
PEÇAS DO MOLDE
25 (6 anos), **25A** (8 anos) **e 25 B** (10 anos) - FRENTE E COSTAS
26 - BABADO
27 – CÓS
A - ACABAMENTO

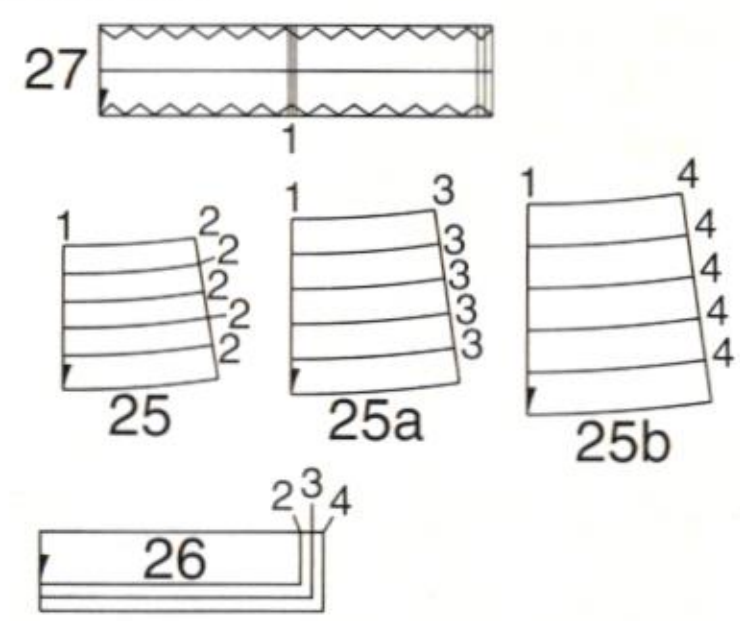



CORTE
Obs.: corte as peças de acordo com os Planos de Corte.
- Corte a frente e costas (peça 25, 25A e 25B) duas vezes com o tecido dobrado pelo centro.
- Corte o babado (peça 26) quatro vezes em cada tecido, sempre dobrado pelo centro.
- Para os acabamentos do segundo e do quinto babado (A), uma tira para cada babado de 1,40 m (6 anos), 1,45 m (8 anos) e 1,50 m (10 anos) x 3 cm.
- Corte o cós (peça 27) uma vez na malha canelada.

COSTURA
- Junte frente e costas, com uma costura pelas laterais.
- Una as peças do segundo e do quinto babado, dois a dois, com uma costura por uma das bordas menores.
- Vinque os acabamentos ao meio, avesso sobre avesso. Costure as bordas dos acabamentos pelo avesso das bordas inferiores do segundo e quinto babado. Dobre o babado ao meio sobre o direito das bordas e prenda a borda vincada com pespontos sobre a primeira costura.
- Feche os babados com uma costura, direito sobre direito.
- Una as duas tiras do restante dos babados, duas a duas, direito sobre direito, com uma costura pelas bordas menores.
- Faça uma bainha presa com pespontos nas bordas inferiores do primeiro, terceiro e quarto babado.
- Franza as bordas superiores dos babados o suficiente para a montagem nos lugares indicados.

- Aplique o avesso da borda franzida do sexto babado com uma costura pelo direito da borda inferior da saia. Em seguida, aplique o restante dos babados nos lugares marcados até alcançar a borda superior da saia.
- Costure as bordas menores de uma tira de elástico de 51 cm (6/8 anos) e 52 cm (8 anos), formando um círculo.
- Una as bordas menores do cós, direito sobre direito, e costure.
- Costure o elástico pelo avesso de uma das bordas menores do cós, esticando o quanto for necessário. Vinque o cós, avesso sobre avesso. Costure as bordas do cós, sempre esticando pelo direito da borda superior da saia

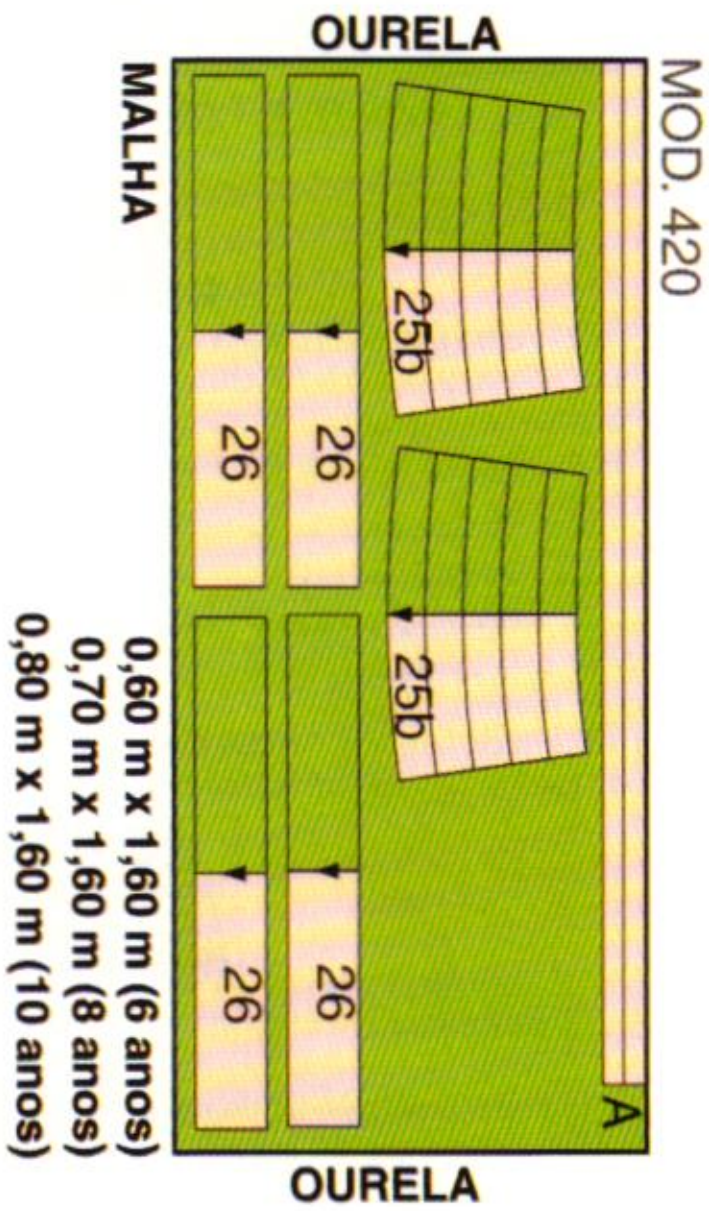

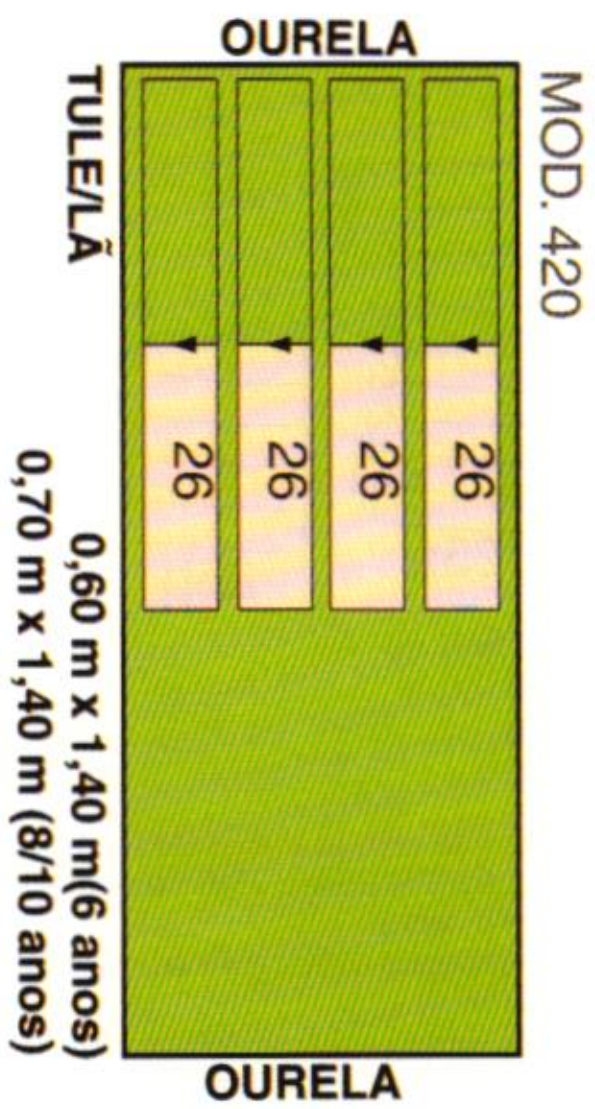

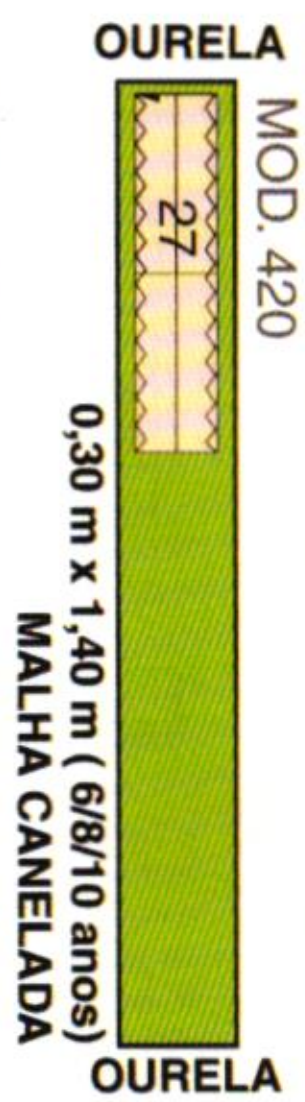


421 - VESTIDO ●●●

Peças de 35 a 38, em vermelho na Folha 3

4 Anos (busto 58 cm)

com estes contornos




TECIDO – 0,80 m de voal com 1,50 m de largura. **Obs.: antes de tudo, leia Detalhes Importantes no Cursinho de Costura.**

Comprimento do modelo: 49 cm.

MATERIAL – 1,10 m x 1,5 cm de elástico; linha Corrente Drima.

PEÇAS DO MOLDE

35 - FRENTE
36 - COSTAS
37 - GOLA
38 – BOLSO
A – VIÉS DA CAVA
B - PASSADOR




CORTE

Obs.: corte as peças de acordo com o Plano de Corte.

- Corte a frente (peça 35), as costas (peça 36) e a gola (peça 37) uma vez com o tecido dobrado pelo centro.
- Corte o bolso (peça 38) duas vezes.
- Para o viés da cava (A), duas tiras de 39 cm x 4 cm.
- Para os passadores (B), duas tiras de 14 cm x 4 cm.

COSTURA

- Costure a frente nos ombros e nas laterais das costas.
- Prenda uma tira de 10 cm de elástico pelo avesso das bordas superiores dos bolsos, esticando os elásticos o quanto for necessário. Vire as bainhas superiores dos bolsos para o avesso e prenda com pespontos, sempre esticando.
- Embainhe as bordas laterais e inferiores dos bolsos. Aplique os bolsos nos lugares marcados nas laterais com pespontos rentes às bordas embainhadas.
- Chuleie as bordas dos passadores. Aplique uma tira de 9 cm de elásticos com pespontos rentes às bordas sobre o avesso dos passadores, centralizando-os no tecido. `Para fazer a costura, estique os elásticos o quanto for necessário.
- Estique os passadores pelo avesso dos lugares marcados e prenda com pespontos rentes às bordas.
- Feche as bordas menores da gola com uma costura, direito sobre direito. Vinque a gola ao meio no comprimento, avesso sobre avesso. Costure o direito da borda da parte interna da gola pelo avesso do decote, coincidindo as costuras da gola e do centro das costas. Embainhe a borda da parte externa da gola pelo direito do decote e prenda com pespontos rentes.
- Vire a gola ao meio para o direito do decote e prenda com alguns pespontos no centro das costas.
- Para dar o efeito das pregas do centro da frente, abra a gola sobre o direito do decote e bata a ferro.
- Feche as bordas menores das tiras de viés das cavas, formando círculos. Costure o direito do viés pelo direito das cavas. Vire o viés para o avesso das cavas, embainhe as bordas e prenda com pespontos.
- Faça a bainha inferior, prendendo uma tira de elástico de 72 cm, de acordo com a montagem do elástico dos bolsos.

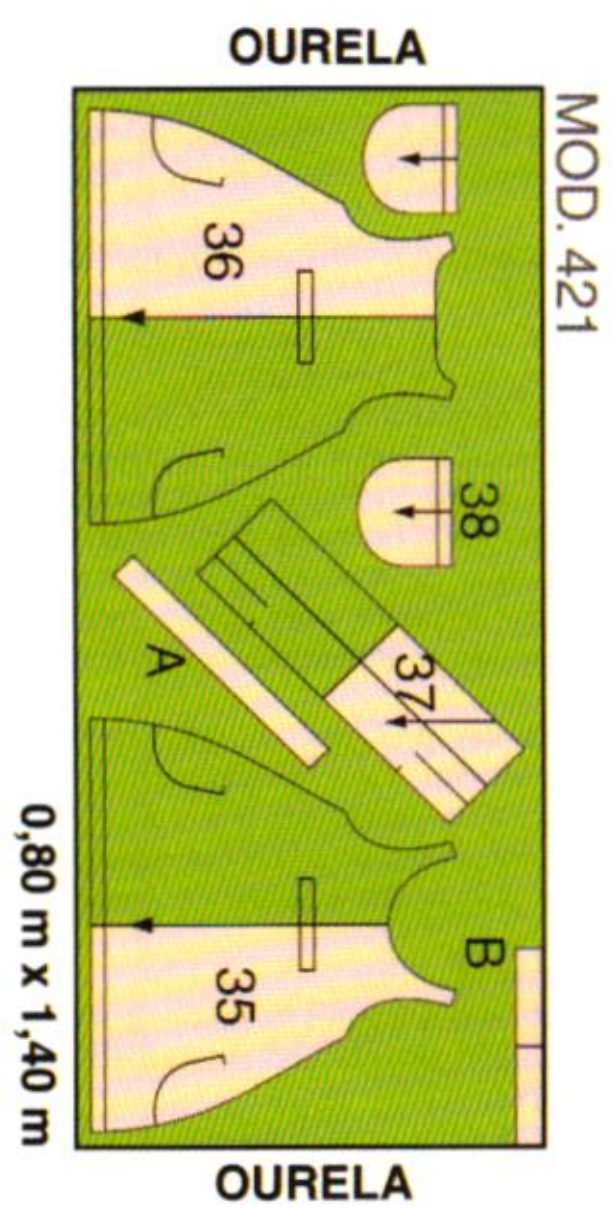

422 - VESTIDO ●●

Peças de 8 a 12, em azul na Folha 4

8 Anos (busto 70 cm, cintura 57 cm e quadris 73 cm)
10 Anos (busto 76 cm, cintura 59 cm e quadris 79 cm)
12 Anos (busto 78 cm, cintura 60 cm e quadris 82 cm)

com estes contornos

8 Anos
10 Anos
12 Anos




TECIDO – Viscolycra estampada: 0,70 m (8 anos) e 0,80 m (10/12 anos) com 1,60 m de largura.Viscolycra lisa: 0,70 m com 1,60 m de largura. **Obs.: molde para malha com 60% de alongamento. Antes de tudo, leia Detalhes Importantes no Cursinho de Costura.**

Comprimento do modelo: 68 cm (8 anos), 72 cm (10 anos) e 76 cm (12 anos).

MATERIAL – Linha para malha e agulha ponta bola.

PEÇAS DO MOLDE

8 - FRENTE SUPERIOR
9 - COSTAS SUPERIORES
10 - PALA
11 – BABADO MAIOR
12 – BABADO MENOR
A – ACABAMENTO DO DECOTE
B – ACABAMENTO DA CAVA
C – ACABAMENTO DO BABADO MAIOR
D – ACABAMENTO DO BABADO MENOR

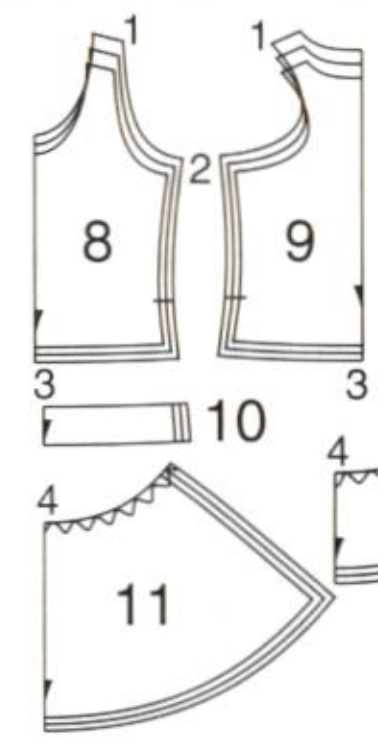


CORTE


Obs.: corte as peças de acordo com o Plano de Corte.

- Corte a frente (peça 8) e as costas (peça 9) superiores uma vez com o tecido dobrado pelo centro.
- Corte a pala (peça 10) e os babados (peças 11 e 12) duas vezes com o tecido dobrado pelo centro.
- Para o acabamento do decote (A), uma tira de 46 cm (8 anos), 49 cm (10 anos) e 52 cm (12 anos). x 4 cm.
- Para o acabamento da cava (B), duas tiras de 38 cm (8 anos), 40 cm (10 anos) e 42 cm (12 anos). x 4 cm.
- Para o acabamento do babado maior (C), uma tira de 1,24 m (8 anos), 1,32 m (10 anos) e 1,40 m (12 anos) x 4 cm.
- Para o acabamento do babado menor(D), uma tira de 80 cm (8 anos), 84 cm (10 anos) e 88 cm (12 anos) x 4 cm.

COSTURA


- Feche um dos ombros, unido frente e costas.
- Vinque a tira do acabamento do decote ao meio, avesso sobre avesso. Costure as bordas do acabamento pelo avesso do decote. Dobre o acabamento ao meio para o direito do decote e prenda a borda vincada com pespontos duplos sobre a primeira costura.
- Feche o outro ombro. Monte os acabamentos nas cavas, conforme a montagem do acabamento no decote.
- Feche as laterais superiores, unindo frente e costas.
- Feche as laterais das palas, unindo as bordas, direito sobre direito. Costure as palas nas bordas inferiores da frente e das costas.
- Una os babados, dois a dois, com uma costura unindo uma das bordas laterais. Monte os acabamentos nas bordas inferiores dos babados, conforme a montagem dos acabamentos do decote e cavas. Feche a outra lateral dos babados.
- Franza as bordas superiores dos babados o suficiente para a montagem na borda inferior da pala. Una as bordas franzidas dos babados com alinhavos.
- Prenda os babados nas bordas inferiores da frente e das costas.

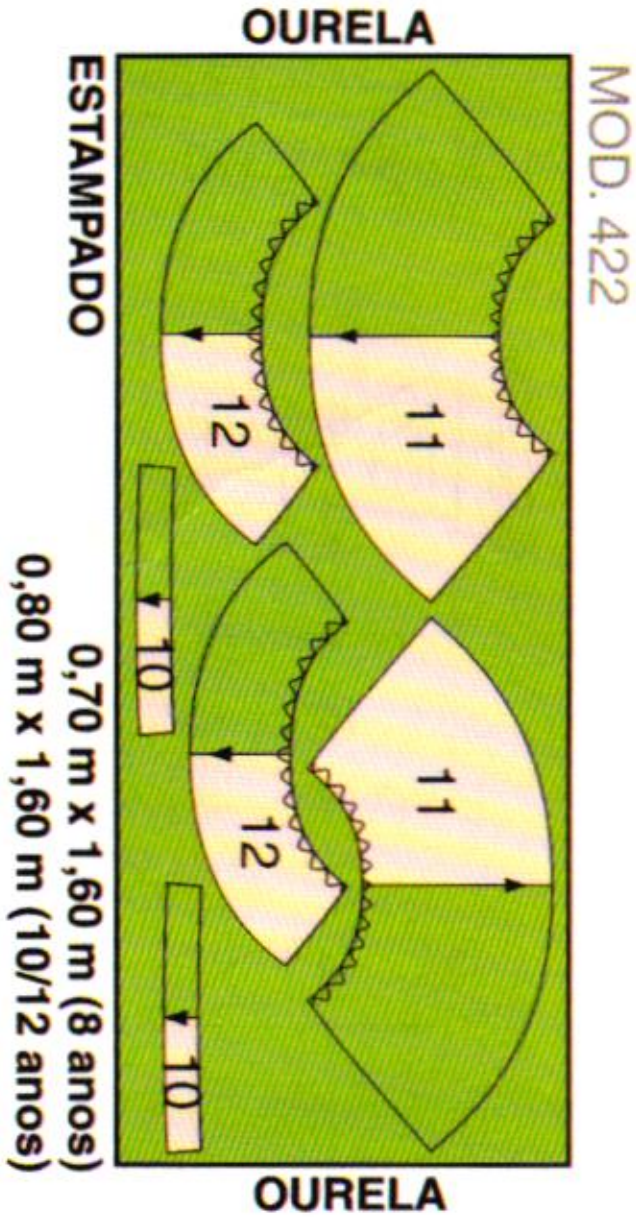

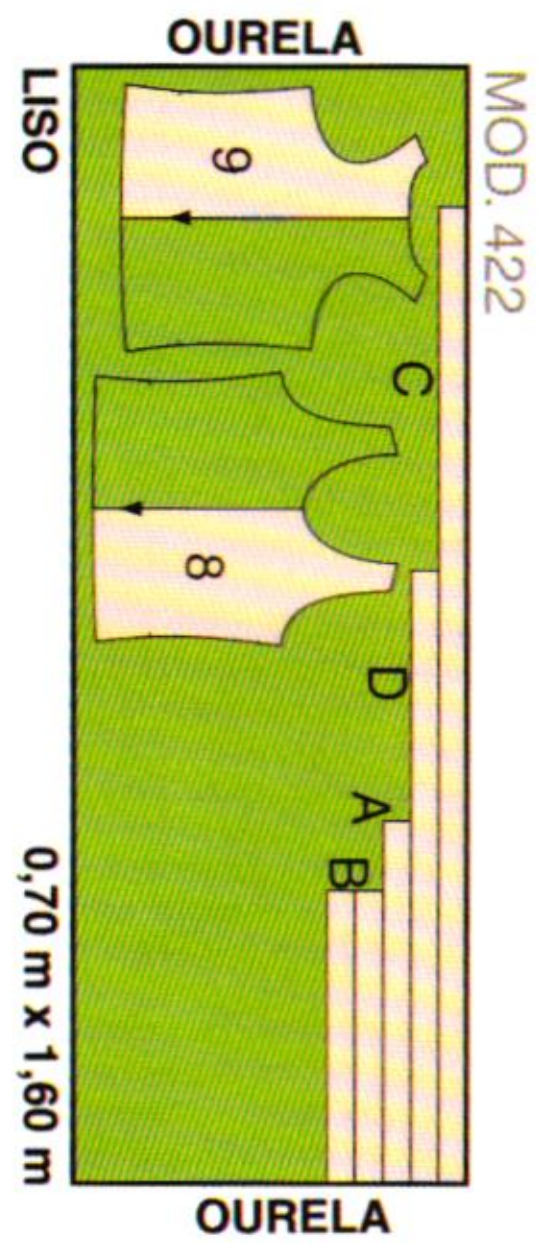

423 - CAMISA


Peças de 28 a 34, em vermelho na Folha 3
12 Anos (busto 78 cm, cintura 60 cm e quadris 82 cm)
com este contorno



TECIDO – 1,10 m de jeans com 1,50 m de largura. **Obs.: antes de tudo, leia Detalhes Importantes no Cursinho de Costura.**
Comprimento do modelo: 62 cm.
MATERIAL – Oito botões de 1,5 cm; 30 cm de entretela; linha Corrente Drima e Corrente Pesponto.

PEÇAS DO MOLDE
28 - FRENTE
29 - BOLSO
30 - ABA
31 - COSTAS
32 – COLARINHO
33 - PÉ DE COLARINHO
34 - MANGA


CORTE
Obs.: corte as peças de acordo com o Plano de Corte.
- Separe as palas da frente e das costas nas linhas marcadas.

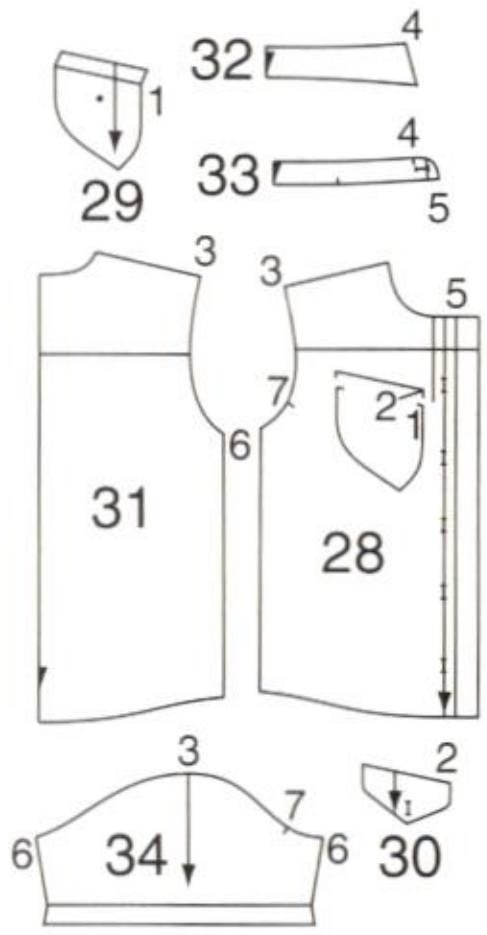

- Corte a frente, a pala (peças 28), a aba (peça 30) e a manga (peça 34) duas vezes.
- Corte o bolso (peça 29) uma vez.
- Corte o trecho inferior das costas (peça 31) uma vez e a pala das costas duas vezes, sempre com o tecido dobrado pelo centro.
- Corte o colarinho (peça 32) e o pé de colarinho (peça 33) duas vezes com o tecido e uma vez com a entretela dobrados pelo centro.

COSTURA
Atenção: veja como montar o colarinho com pé no decote no Cursinho de Costura.
- Vire a bainha superior do bolso para o avesso e prenda com pespontos. Embainhe as bordas laterais e inferior do bolso. Aplique o bolso no lugar marcado na peça do lado esquerdo da frente com pespontos rentes às bordas embainhadas.
- Una as abas, direito sobre direito, com uma costura pelas bordas laterais e inferiores. Revire as peças. Pesponte a 0,7 cm das bordas costuradas. Costure a aba pelo direito do lugar marcado na peça do lado esquerdo da frente.
- Prenda as palas nas bordas superiores da frente. Vire as folgas sobre o avesso das palas e prenda com pespontos a 0, cm.
- Una as palas das costas, direito sobre direito, com uma costura pelas bordas inferiores, prendendo a peça das costas. Revire a pala, avesso sobre avesso. Pesponte a pala a 0,7 cm da costura. Costure as bordas das palas pelo direito dos ombros da frente. Bata as costuras a ferro, virando as folgas sobre a pala e prenda com pespontos a 0,7 cm.
- Vinque os acabamentos do abotoamento da frente para o avesso, embainhe a borda e prenda com pespontos. Pesponte rente às bordas vincadas.
- Faça a montagem do colarinho com pé no decote.
- Monte as mangas nas cavas. Vire as folgas da costura sobre o avesso das cavas e prenda com pespontos a 0,7 cm.
- Vire as bainhas das mangas para o avesso, embainhe as bordas e prenda com pespontos.
- Feche as laterais com uma costura a partir das bordas inferiores das mangas.
- Vire a bainha inferior para o avesso, embainhe a borda e prenda com pespontos.
- Abra as casas e pregue os botões.

MOD. 423

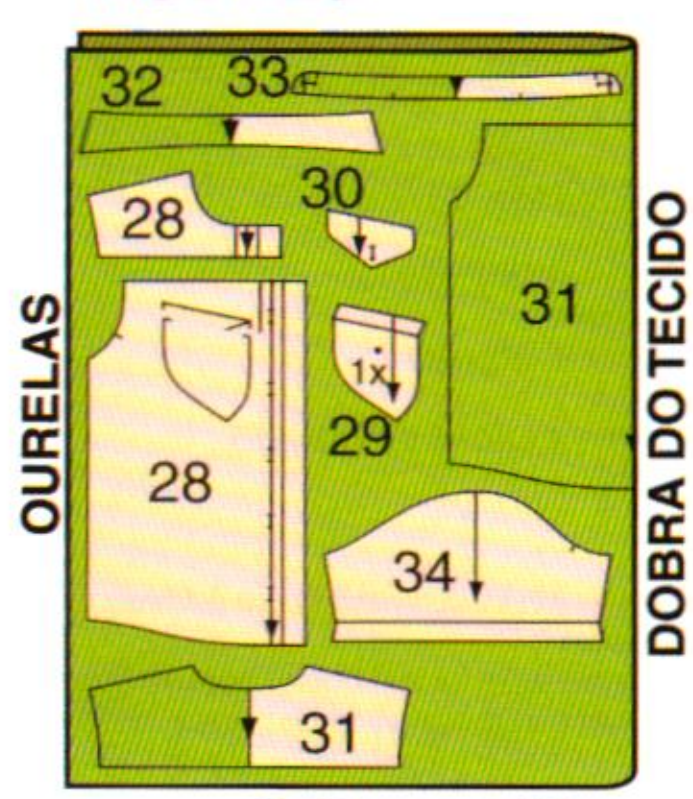

1,10 m x 1,50 m


424 - VESTIDO

Peças de 41 a 46, em verde na Folha 2
6 Anos (busto 64 cm, cintura 55 cm e quadris 67 cm)
com este contorno



TECIDO – 1,40 m de poliéster com 1,50 m de largura. **Obs.: antes de tudo, leia Detalhes Importantes no Cursinho de Costura.**
Comprimento do modelo: 62 cm.
MATERIAL - Um zíper invisível de 25 cm; 0,40 m x 1,40 m de malha de algodão (forro); linha Corrente Drima.


PEÇAS DO MOLDE
41 - FRENTE SUPERIOR
42 – LATERAL DO BABADO
43 – PARTE INFERIOR DO BABADO
44 - COSTAS SUPERIORES
45 - ACABAMENTO DAS COSTAS
46 - BABADO INFERIOR
A – LAÇO
B – PONTA
C – PRESILHA

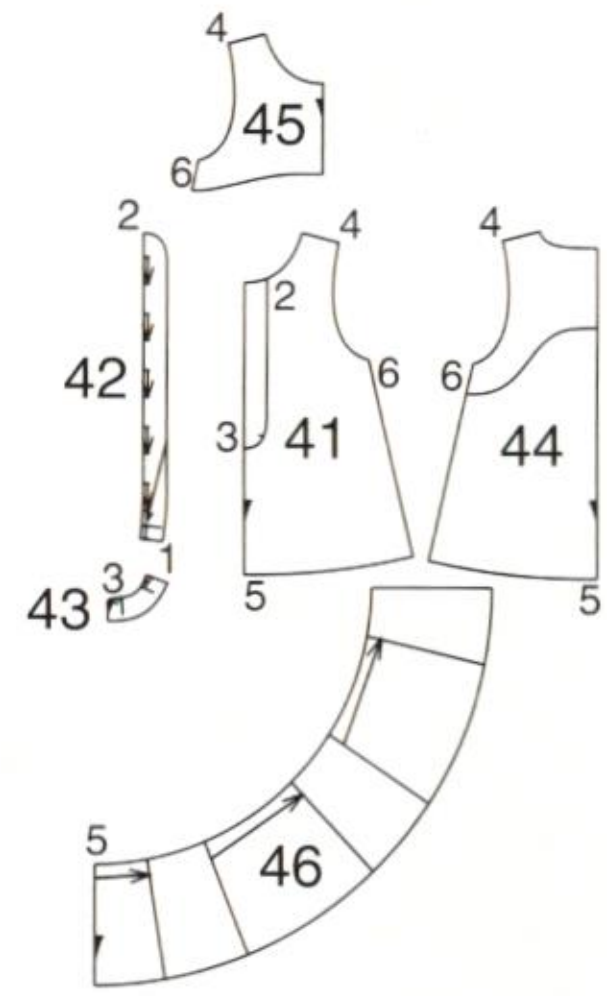


CORTE
Obs.: corte as peças de acordo com os Planos de Corte.
- Copie o acabamento das costas. Corte o acabamento uma vez com o forro dobrado pelo centro.
- Separe a pala da frente na linha marcada na frente superior (peças 41). Corte a pala duas vezes e a parte maior da peça uma vez com o tecido dobrado pelo centro.
- Corte a parte lateral do babado da pala (peça 42) duas vezes.
- Corte a parte inferior do babado da pala (peça 43) e as costas superiores (peça 44) uma vez com o tecido dobrado pelo centro.
- Corte o acabamento da frente (peça 45) duas vezes no forro.
- Corte o babado inferior da frente e das costas (peça 46) duas vezes com o tecido dobrado pelo centro.
- Para o laço (A), uma tira de 23 cm x 9 cm.
- Para as pontas do laço (B), uma tira de 10 cm x 9 cm.
- Para a presilha (C), uma tira de 7 cm x 6 cm.

COSTURA
Atenção: veja como montar o zíper invisível no Cursinho de Costura.
- Costure a parte inferior nas partes laterais do babado da pala, formando uma única peça.
- Faça uma bainha fina presa com pespontos nas bordas externas do babado da pala e nas bordas inferiores do babado inferior.
- Vinque as pregas do babado da pala, direito sobre direito, na direção das setas. Bata as pregas a ferro e prenda com alinhavos na borda interna.
- Alinhave o avesso do babado pelo direito da frente superior, coincidindo a numeração de montagem.
- Monte o zíper invisível na borda da abertura central da frente da pala.
- Costure o direito das palas pelo direito da frente superior, sobre as bordas do babado.
- Vinque as pregas das peças do babado inferior, sempre na direção da lateral esquerda.


- Costure as bordas superiores dos babados pelo direito das bordas inferiores da frente e das costas.
- Feche os ombros e as laterais das peças externas e dos acabamentos, separadamente.
- Monte os acabamentos nas peças, direito sobre direito, com uma costura pelas bordas do decote e, com outra costura, pelas bordas das cavas. Em seguida, prenda o direito dos acabamentos da frente pelo avesso das folgas do zíper.
- Revire os acabamentos para o avesso. Pesponte rente ao decote e cavas.
- Vinque as tiras do laço, das pontas e da presilha ao meio no comprimento, direito sobre direito. Una as bordas maiores com uma costura. Costure, também, as bordas menores da tira das pontas, deixando somente uma abertura. Revire as tiras. Embainhe as bordas da tira das pontas e prenda com alinhavos. Pesponte rente às bordas costuras e vincadas das tiras.
- Prepare o laço e prenda com pontos à mão no lado esquerdo da frente.



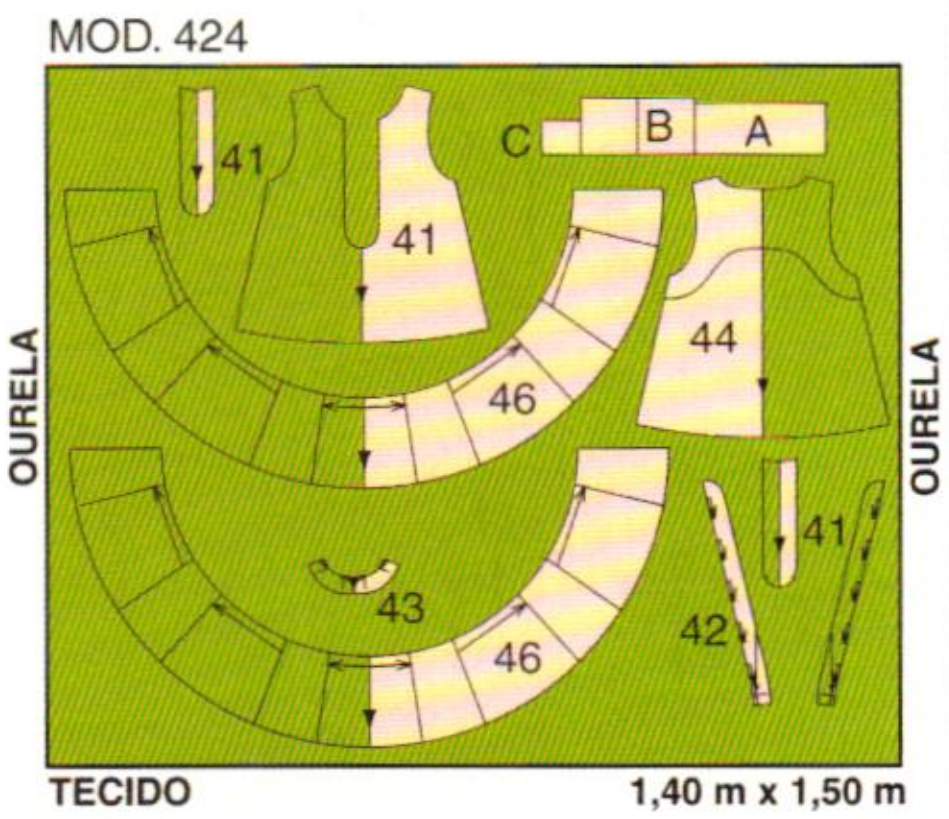

425 - CALÇA

Peças de 13 a 17, em preto na Folha 4
8 Anos (cintura 57 cm e quadris 73 cm)
com este contorno




TECIDO – 0,90 m de viscolycra com 1,60 m de largura. **Obs.: molde para malha com 50% de alongamento. Antes de tudo, leia Detalhes Importantes no Cursinho de Costura.**
Comprimento do modelo: 50 cm. Gancho da frente: 27 cm.
MATERIAL - 60 cm x 3,5 cm de elástico; linha para malha e agulha ponta bola; 10 cm de malha canelada.


PEÇAS DO MOLDE
13 – FRENTE
14 – COSTAS
15 - CÓS
16 - ACABAMENTO INFERIOR
17 - FAIXA
A - PRESILHA

CORTE
Obs.: corte as peças de acordo com o Plano de Corte.
- Corte a frente (peça 13) e as costas (peça 14) duas vezes.
- Corte o cós (peça 15) duas vezes com o tecido dobrado pelo centro.
- Corte o acabamento inferior (peça 16) duas vezes na malha canelada.
- Corte a faixa (peça 17), uma vez com o tecido dobrado pelo centro.
- Para a presilha (A), uma tira de 28 cm x 4 cm.

COSTURA
- Faça a costura central da frente e das costas.

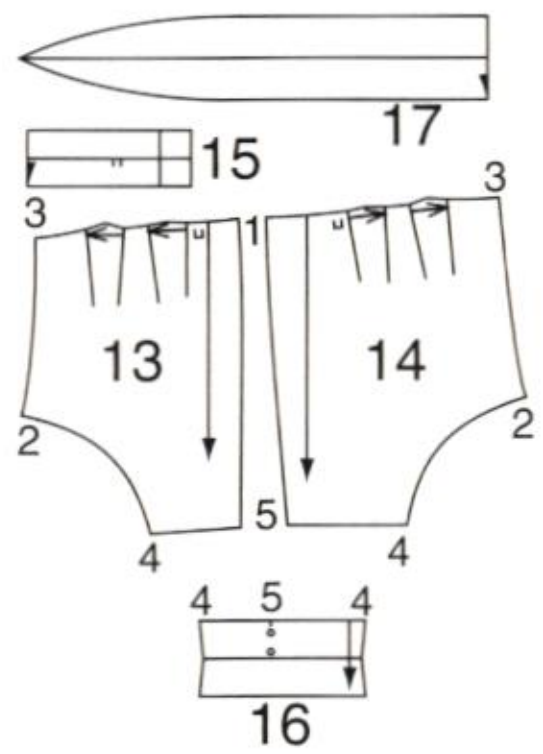

- Feche as laterais, unindo frente e costas.
- Vinque os acabamentos inferiores ao meio no comprimento, avesso sobre avesso. Costure as bordas dos acabamentos pelo direito das bordas inferiores.
- Junte, frente e costas, pelas entrepernas.
- Separe uma tira de elástico de 56 cm. Feche as bordas menores do cós e do elástico com uma costura, direito sobre direito, formando círculos.
- Costure o elástico pelo avesso de uma das bordas do cós, esticando o quanto for necessário. Vinque o cós, avesso sobre avesso, embutindo o elástico e prenda com outra costura.
- Costure as bordas do cós pelo direito da borda superior da calça, esticando o quanto for necessário.
- Prepare quatro presilhas. Embainhe as pontas das presilhas e prenda nos lugares marcados.
- Vinque a faixa, avesso sobre avesso, e prenda as bordas com overloque.



426 - VESTIDO


Peças de 6 a 12, em vermelho na Folha 3
8 Anos (busto 70 cm, cintura 57 cm e quadris 73 cm)
com este contorno



TECIDO – 1,40 m de tricoline com 1,50 m de largura. **Obs.: antes de tudo, leia Detalhes Importantes no Cursinho de Costura.**
Comprimento do modelo: 44 cm, a partir da cintura.
MATERIAL – Cinco botões de 1 cm; linha Corrente Drima; 40 cm x 0,5 cm de elástico; lastex; 30 cm de entretela.


PEÇAS DO MOLDE
6 - FRENTE SUPERIOR
7 - CARCELA
8 - COSTAS SUPERIORES
9 - COLARINHO
10 - PÉ DE COLARINHO
11 - MANGA
12 - FRENTE E COSTAS INFERIORES
A – BABADO

CORTE
Obs.: corte as peças de acordo com o Plano de Corte.
- Copie o bolso.
- Corte a frente superior e o bolso (peça 6) duas vezes.
- Corte a carcela (peça 7) duas vezes no tecido e na entretela.

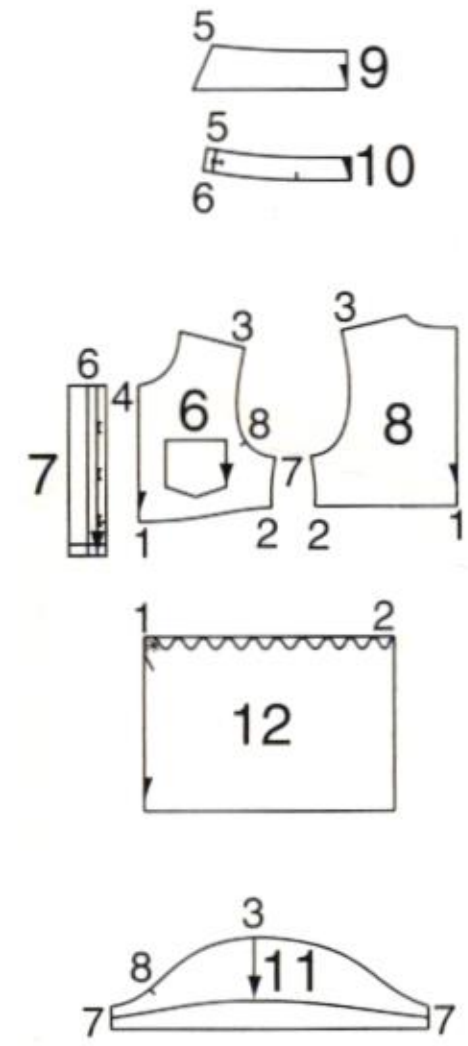


- Corte as costas superiores (peça 8) uma vez com o tecido dobrado pelo centro.
- Corte o colarinho (peça 9) e o pé de colarinho (peça 10) duas vezes com o tecido e uma vez com a entretela dobrados pelo centro.
- Corte a manga (peça 11) e peça inferior (peça 12) duas vezes com o tecido dobrado pelo centro.
- Para o babado inferior (A), duas tiras de 1,00 m x 29 cm.

COSTURA
Atenção: veja como montar o colarinho com pé no decote no Cursinho de Costura.
- Faça uma bainha de 1 cm presa com pespontos nas bordas superiores dos bolsos. Embainhe as bordas laterais e inferiores dos bolsos. Aplique os bolsos nos lugares marcados nas peças da frente com pespontos rentes às bordas laterais e inferiores embainhadas.
- Feche os ombros e as laterais superiores, unindo frente e costas.
- Faça a abertura central da frente inferior, de acordo com a marcação. Junte, frente e costas das peças inferiores e dos babados com uma costura pelas laterais.
- Franza as bordas superiores das peças inferiores o suficiente para as montagens. Costure o babado pelo direito da frente e das costas inferiores.
- Junte as peças superiores e inferiores com uma costura.
- Monte as carcelas na abertura central da frente, de acordo com a montagem da carcela da manga do mod. 407.
- Faça a montagem do colarinho com pé no decote.
- Pesponte as mangas com lastex nas linhas marcadas. Feche as laterais das mangas. Vinque as mangas, avesso sobre avesso, coincidindo as bordas das cavas.
- Monte as mangas nas cavas.
- Faça a bainha inferior.
- Abra as casas e pregue os botões.

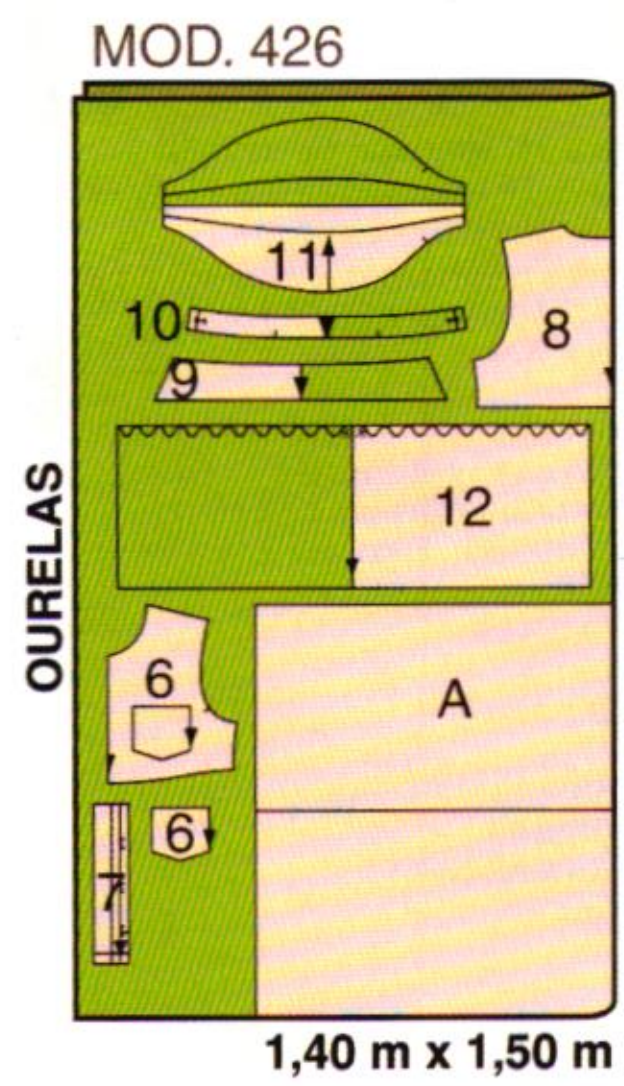


427 - CAMISA ●●●

Peças de 32 a 40, em vermelho na Folha 4
10Anos (busto 73 cm, cintura 58 cm e quadris 76 cm)
com este contorno



TECIDO – 1,00 m de jeans com 1,40 m de largura. **Obs.: antes de tudo, leia Detalhes Importantes no Cursinho de Costura.**
Comprimento do modelo: 50 cm.
MATERIAL – Onze botões de 1,7 cm; linha Corrente Drima e Corrente Pesponto; 40 cm de entretela.


PEÇAS DO MOLDE
32 - FRENTE
33 - BOLSO
34 - ABA
35 - CARCELA
36 - COSTAS
37 - COLARINHO
38 - PÉ DE COLARINHO
39 - MANGA
40 - PUNHO
A – ACABAMENTO

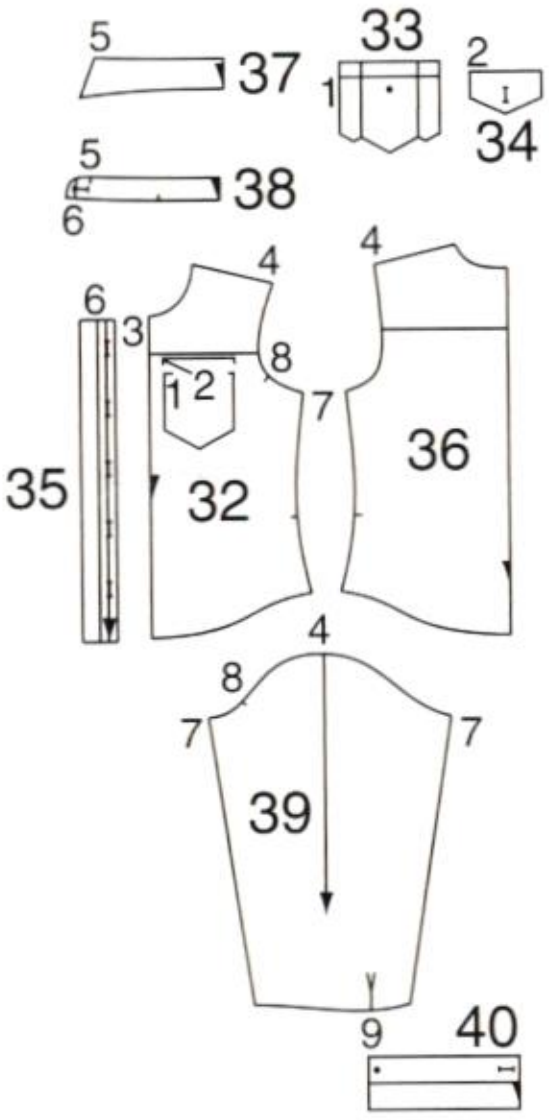

CORTE
Obs.: corte as peças de acordo com o Plano de Corte.
- Separe a frente e as costas nas linhas marcadas.
- Corte a frente, a pala da frente (peças 32), o bolso (peça 33), a carcela (peça 35), a manga (peça 39) e o punho (peça 40) duas vezes.
- Corte a aba (peça 34) quatro vezes no tecido e duas vezes na entretela.
- Corte as costas e a pala das costas (peça 36) uma vez com o tecido dobrado pelo centro.
- Corte o colarinho (peça 37) e o pé de colarinho (peça 38) duas vezes com o tecido e uma vez com a entretela dobrados pelo centro.
- Para o acabamento (A), duas tiras de 12 cm x 4 cm.

COSTURA
Atenção: veja como montar o colarinho com pé no decote no Cursinho de Costura e o punho no modelo 404.
- Vinque os bolsos nas linhas marcadas, avesso sobre avesso. Pesponte, pelo direito a 1 cm das linhas vincadas, formando pregas. Bata as pregas a ferro na direção das laterais do bolso.
- Vire as bainhas superiores dos bolsos para o avesso. Bata a ferro. Embainhe as bordas laterais e inferiores dos bolsos. Aplique os bolsos nas peças da frente com pespontos duplos pelas bordas laterais e inferiores.
- Una as abas, duas a duas, direito sobre direito, com uma costura pelas bordas laterais e inferiores. Revire as abas. Faça pespontos duplos pelas bordas costuradas.
- Prenda as bordas superiores das abas nos lugares marcados nas peças da frente. Revire as abas para baixo e e prenda com pespontos duplos.
- Prenda as palas nas bordas superiores da frente e das costas. Bata as costuras a ferro, virando as folgas sobre o avesso das palas e prenda com pespontos duplos.
- Feche os ombros, unindo frente e costas.
- Costure o direito das bordas das partes internas das carcelas pelo avesso da frente. Vinque as carcelas, avesso sobre avesso. Embainhe as bordas das partes externas das carcelas pelo direito da frente, embainhe as bordas e prenda com pespontos.
- Faça a montagem do colarinho com pé no decote.
- Monte as mangas nas cavas.
- Feche as laterais a partir das bordas inferiores das mangas.
- Arremate as aberturas das mangas com a montagem dos acabamentos. Monte os punhos nas mangas.
- Vire a bainha inferior para o avesso, embainhe a borda e prenda com pespontos.
- Abra as casas e pregue os botões.

MOD. 427

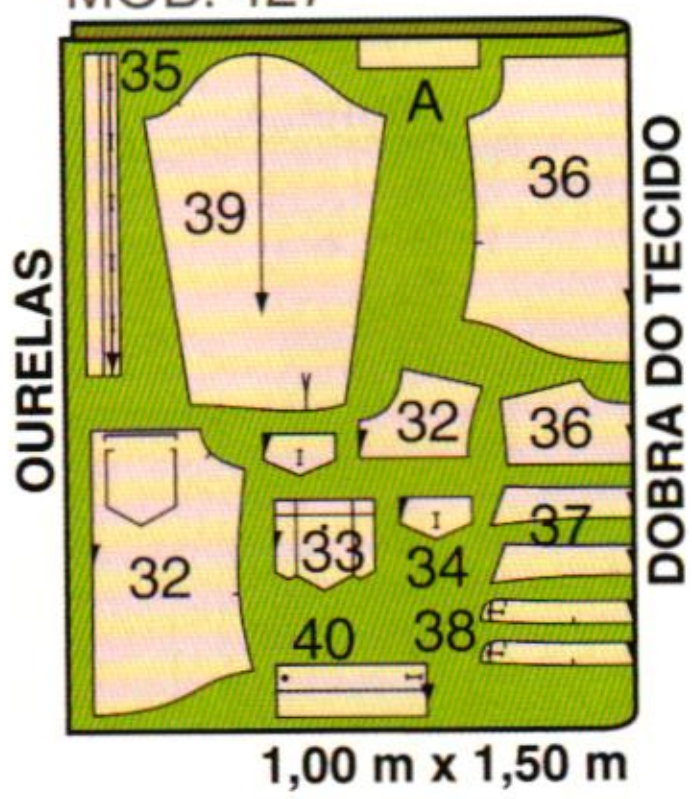


428 - VESTIDO ●●●

Peças de 26 a 31, em vermelho na Folha 4
8 Anos (busto 70 cm, cintura 57 cm e quadris 73 cm)
com este contorno



TECIDO – 1,30 m de tricoline com 1,50 m de largura. **Obs.: antes de tudo, leia Detalhes Importantes no Cursinho de Costura.**
Comprimento do modelo: 72 cm.
MATERIAL – Três botões de 2 cm; 40 cm x 0,7 cm de elástico; 20 cm de helanca (forro); dois ilhoses de 1 cm; linha Corrente Drima.


PEÇAS DO MOLDE
26 - FRENTE SUPERIOR
27 - FRENTE E COSTAS INFERIORES
28 - FUNDO DO BOLSO
29 - COSTAS SUPERIORES
30 - GOLA
31 – MANGA
A – VIÉS DO DECOTE
B – BABADO INFERIOR EXTERNO
C – ALÇA
BABADO INFERIOR INTERNO

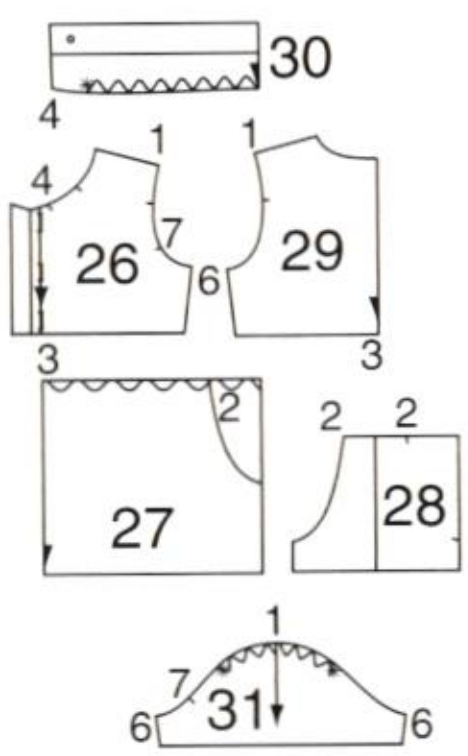

CORTE
Obs.: corte as peças de acordo com o Plano de Corte.
- Corte a frente superior (peça 26), o fundo do bolso (peça 28) e a manga (peça 31) duas vezes.
- Corte as costas superiores (peça 29) uma vez com o tecido dobrado pelo centro.
- Corte a gola (peça 30) duas vezes com o tecido dobrado pelo centro.
- Corte a frente inferior (peça 27) uma vez com o tecido dobrado pelo centro, e as costas inferiores (peça 27) duas vezes, sendo a peça da frente a partir da linha da abertura do bolso.
- Para o viés do decote (A), uma tira de 40 cm x 3 cm.
- Para o babado inferior externo (B), duas tiras de 26 cm x 70 cm.
- Para a alça (C), uma tira de 1,34 m x 4 cm.
- Para o babado inferior interno, duas tiras no forro de 18 cm x 58 cm.

COSTURA
- Costure a frente nos ombros das costas.
- Vinque o acabamento do abotoamento para o avesso, embainhe a borda e prenda com pespontos.
- Abra os ilhoses nos lugares marcados na parte interna da gola. Una as peças da gola, direito sobre direito, com uma costura pelas bordas laterais e superiores. Revire a gola.
- Franza as bordas da gola até alcançar a mesma medida do decote. Alinhave as bordas franzidas da gola no direito do decote.
- Embainhe as bordas menores do viés do decote. Costure o direito de uma das bordas do viés pelo direito do decote, sobre a gola. Revire o viés para o avesso do decote, embainhe a borda e prenda com pespontos.
- Franza as bordas superiores das mangas no trecho marcado. Monte as mangas nas cavas. Feche as laterais superiores com uma costura a partir das bordas inferiores das mangas.
- Costure o direito do fundo interno do bolso na frente inferior pelo direito da borda da abertura. Revire o fundo interno para o avesso da frente. Pesponte a 0,7 cm da borda da abertura.
- Una os fundos do bolso, direito sobre direito, com uma costura contornando as bordas.
- Franza as bordas superiores e inferiores do babado externo até 1,14 m.
- Una as bordas inferiores do babado externo e interno com uma costura.
- Feche as laterais das peças inferiores e dos babados.
- Revire os babados, avesso sobre avesso. Prenda as bordas superiores dos babados pelo direito das peças inferiores da frente e das costas.
- Franza as bordas superiores das peças inferiores o suficiente para a montagem nas peças superiores. Faça o traspasse do abotoamento. Una as bordas inferiores das peças traspassadas com alinhavos.
- Costure as peças superiores nas inferiores.
- Separe duas tiras de elástico de 32 cm. Una as pontas do elástico com uma costura. Costure o elástico pelo avesso das bordas inferiores das mangas, esticando o quanto for necessário. Vire as bainhas para o avesso e prenda com pespontos, sempre esticando.
- Pesponte a gola sobre a linha marcada. Prepare a alça e introduza no passador da gola.
- Abra as casas e pregue os botões.

MOD. 428

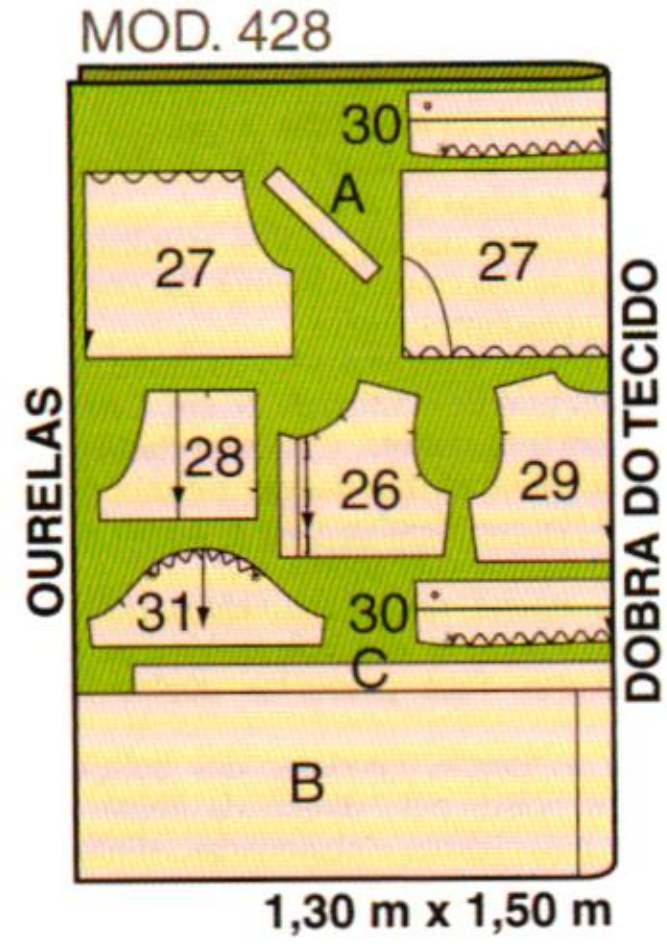

429 - VESTIDO ●●●


Peças de 18 a 25, em vermelho na Folha 4
10 Anos (busto 76 cm, cintura 59 cm e quadris 79 cm)
com este contorno

TECIDO – 1,30 m de jeans com 1,50 m de largura. **Obs.: antes de tudo, leia Detalhes Importantes no Cursinho de Costura.**
Comprimento do modelo: 75 cm.




MATERIAL – Nove botões de 1,7 cm; 60 cm de elástico de 0,7 cm; linha Corrente Drima e Corrente Pesponto.

PEÇAS DO MOLDE
18 - FRENTE SUPERIOR
19 - FRENTE INFERIOR
20 - BOLSO DA FRENTE
21 – CARCELA
22 - COSTAS SUPERIORES
23 - COSTAS INFERIORES
24 - GOLA
25 – MANGA
A – PRESILHA

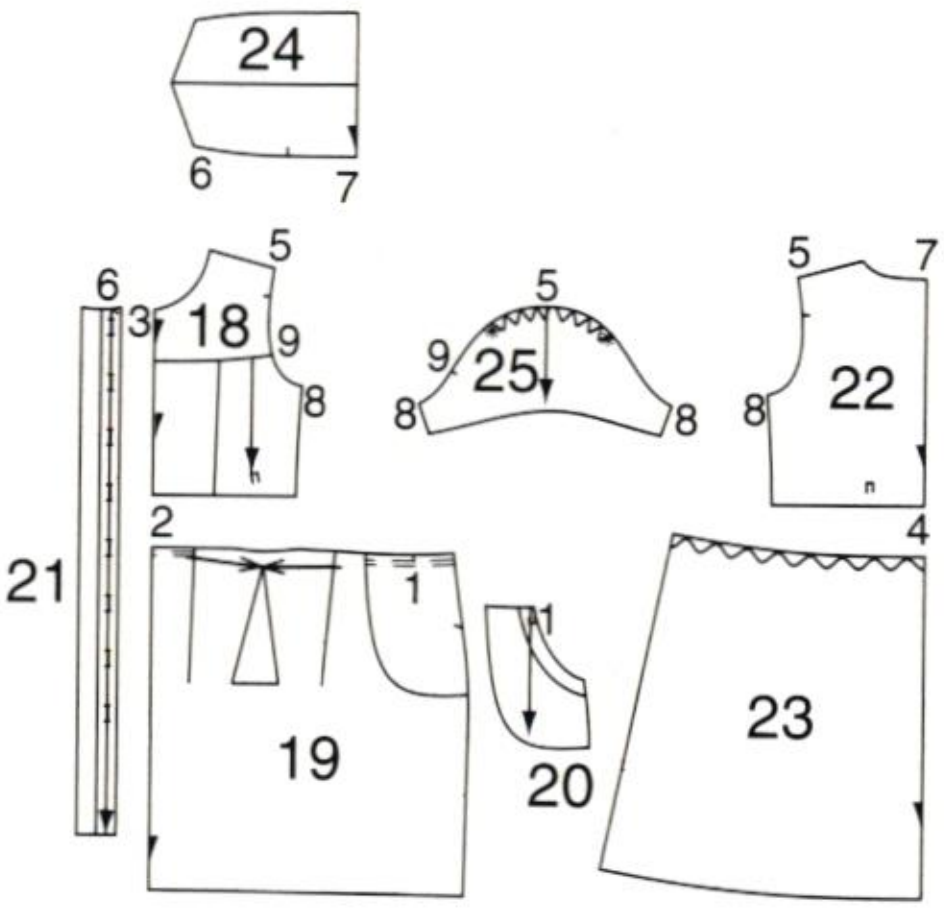

CORTE
Obs.: corte as peças de acordo com o Plano de Corte.
- Copie os acabamentos das aberturas dos bolsos. Separe a frente superior nas linhas marcadas.
- Corte as peças superiores da frente (peças 18), a frente inferior (peça 19), o bolso, o acabamento (peças 20), a carcela (peça 21) e a manga (peça 25) duas vezes.
- Corte as costas superiores (peça 22) e as costas inferiores (peça 23) uma vez com o tecido dobrado pelo centro.
- Corte a gola (peça 24) uma vez com o tecido dobrado pelo centro.
- Para a presilha (A), uma tira de 28 cm x 3,5 cm.


COSTURA
- A cada costura de união das peças superiores da frente, faça pespontos duplos, prendendo as folgas no avesso. Prenda as peças centrais nas peças laterais superiores da frente. Costure as palas nas bordas superiores da frente.
- Feche os ombros, unindo frente e costas. Faça pespontos duplos sobre as costuras dos ombros da frente, prendendo as folgas no avesso.
- Monte as mangas nas cavas. Vire as folgas das costuras sobre o avesso das cavas da frente e das costas. Prenda as folgas com pespontos duplos.
- Feche as laterais, a partir das bocas das mangas.
- Separe duas tiras de elástico de 26 cm. Una as pontas do elástico com uma costura. Costure o elástico pelo avesso das bordas inferiores das mangas, esticando o quanto for necessário. Vire as bainhas para o avesso e prenda com pespontos, sempre esticando.
- Costure o direito dos acabamentos pelo direito das bordas das aberturas dos bolsos. Vire os acabamentos para o avesso. Faça pespontos duplos na borda da abertura.
- Embainhe as bordas inferiores dos bolsos. Aplique o avesso dos bolsos pelo direito da frente inferior com pespontos pelas bordas embainhadas. Alinhave os bolsos nas bordas laterais e superiores das peças.
- Vinque as pregas da frente inferior, direito sobre direito, na direção das setas. Bata as pregas a ferro e prenda com uma costura no trecho marcado pelo avesso.
- Embeba a frente inferior o suficiente para a montagem na frente superior.
- Franza as costas inferiores até 42 cm.
- Feche as laterais inferiores, unindo frente e costas.
- Junte as peças superiores e inferiores com uma costura. Vire as folgas sobre o avesso das peças superiores e prenda com pespontos duplos.
- Vinque as carcelas, direito sobre direito. Una as bordas superiores com uma costura até o número 6. Faça um pique na folga da costura, na direção do número 6. Revire as carcelas.
- Costure o direito das bordas das partes internas das carcelas pelo avesso das peças da frente. Vinque as carcelas, avesso sobre avesso. Embainhe as bordas das partes internas das carcelas pelo direito da costura de montagem, bata a ferro e prenda com pespontos rentes.
- Vinque a gola, direito sobre direito. Costure as bordas laterais. Revire a gola. Prenda o direito da borda da parte interna da gola pelo avesso do decote. Embainhe a borda da parte externa da gola sobre o direito do decote, bata a ferro e alinhave. Esponte rente às bordas da gola, prendendo a borda externa embainhada.
- Faça a bainha inferior. Abra as casas e pregue os botões.

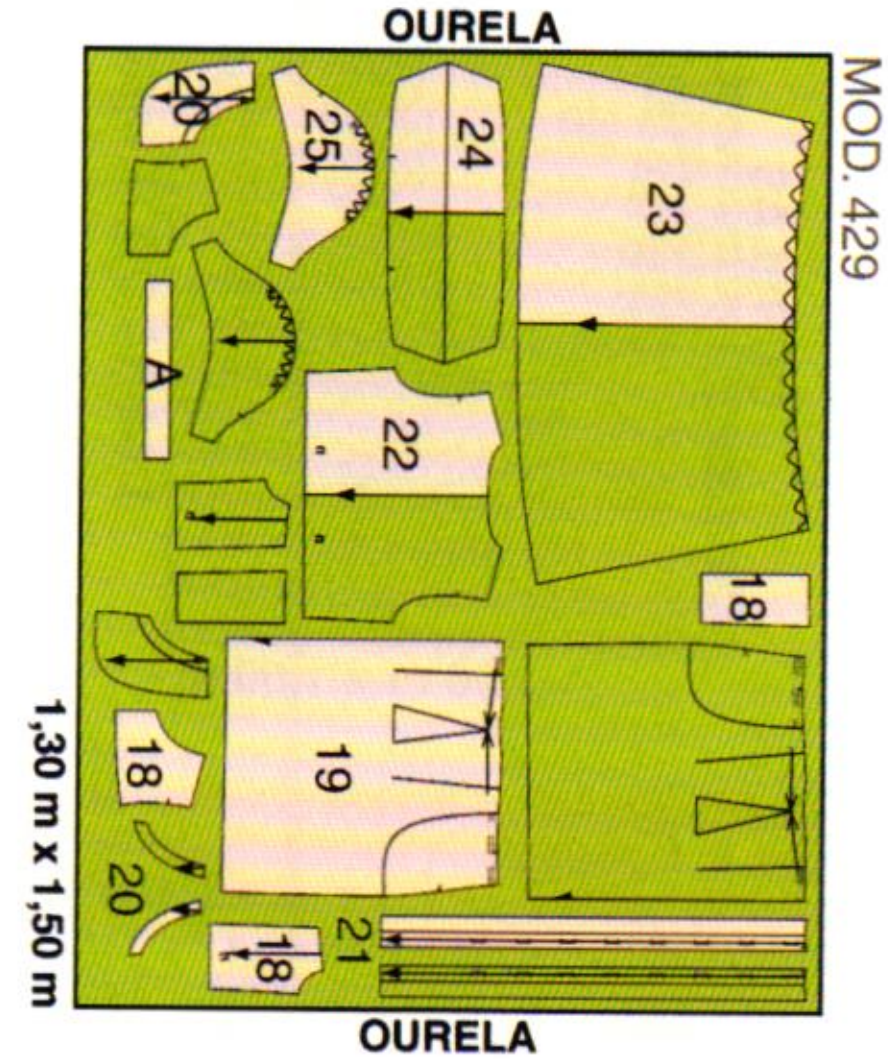

430 - SAIA


Peças de 41 a 46, em preto na Folha 4
10 Anos (cintura 59 cm e quadris 79 cm)
com este contorno

TECIDO – 0,70 m de jeans com 1,50 m de largura. **Obs.: antes de tudo, leia Detalhes Importantes no Cursinho de Costura.**
Comprimento do modelo: 26 cm.




MATERIAL - Um zíper Corrente de 10 cm (diminua o tamanho do zíper até 7 cm); um botão de 2 cm; linha Corrente Drima e Corrente Pesponto.


PEÇAS DO MOLDE
41 - FRENTE
42 - FUNDO EXTERNO DO BOLSO
43 - FUNDO INTERNO DO BOLSO
44 - COSTAS
45 - BABADOS
46 – CÓS
A – BRAGUILHA
B – ACABAMENTO
C – PRESILHA

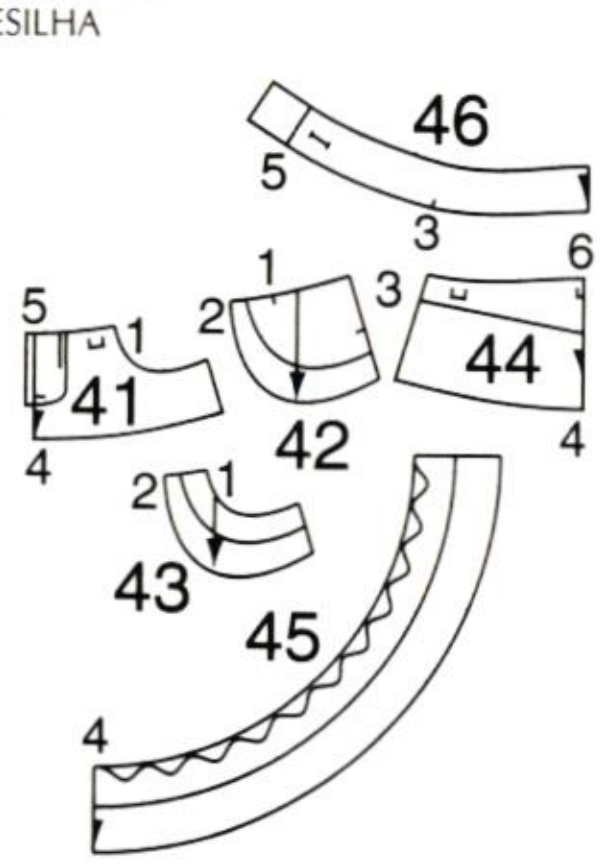

CORTE
Obs.: corte as peças de acordo com o Plano de Corte.
- Separe a pala das costas na linha marcada. Copie o acabamento e o espelho do fundo do bolso. Corte-os no tecido.
- Corte a frente (peça 41) duas vezes no tecido.
- Corte as costas e a pala das costas (peças 44) uma vez com o tecido dobrado na linha do centro.
- Corte os fundos do bolso (peças 42 e 43) duas vezes no forro.
- Copie o babado menor, seguindo a linha interna. Corte cada babado (peças 45) duas vezes com o tecido dobrado pelo centro.
- Corte o cós (peça 46) duas vezes com o tecido dobrado pelo centro, sendo a borda do lado esquerdo da frente somente até a linha marcada.
- Para a braguilha (A), uma tira de 11 cm x 12 cm.
- Para o acabamento (B), uma tira de 11 cm x 5,5 cm.
- Para as presilhas (C), uma tira de 45 cm x 5 cm.

COSTURA
Atenção: veja como montar o zíper com braguilha, o bolso americano e o cós anatômico no Cursinho de Costura.
- Faça a montagem do bolso americano nas peças da frente.
- Prenda as palas nas bordas superiores das costas. Vire as folgas das costuras sobre o avesso das palas e prenda com pespontos duplos.
- Una as peças da frente com uma costura pelo centro, sem fechar a abertura superior.
- Monte o zíper com braguilha na abertura central da frente. Para reforço, faça pespontos duplos sobre as costuras centrais da frente.
- Feche as laterais, unindo frente e costas. Vire as folgas das costuras sobre o avesso das costas e prenda com pespontos duplos.
- Una os babados, dois a dois, com uma costura pelas laterais.
- Embainhe as bordas inferiores dos babados e prenda com pespontos. Franza as bordas superiores dos babados o suficiente para a montagem. Una os babados com alinhavos pelas bordas franzidas. Costure o direito dos babados pelo direito das bordas inferiores da frente e das costas. Vire as folgas sobre o avesso da frente e das costas e prenda com pespontos a 0,7 cm.
- Monte o cós anatômico na borda superior.
- Vire as bordas maiores da tira das presilhas para o avesso, coincidindo no centro da tira. Faça pespontos duplos no centro da tira, prendendo as bordas. Separe a tira em cinco partes iguais. Embainhe as bordas das presilhas e prenda nos lugares marcados.
- Abra a casa e pregue o botão.



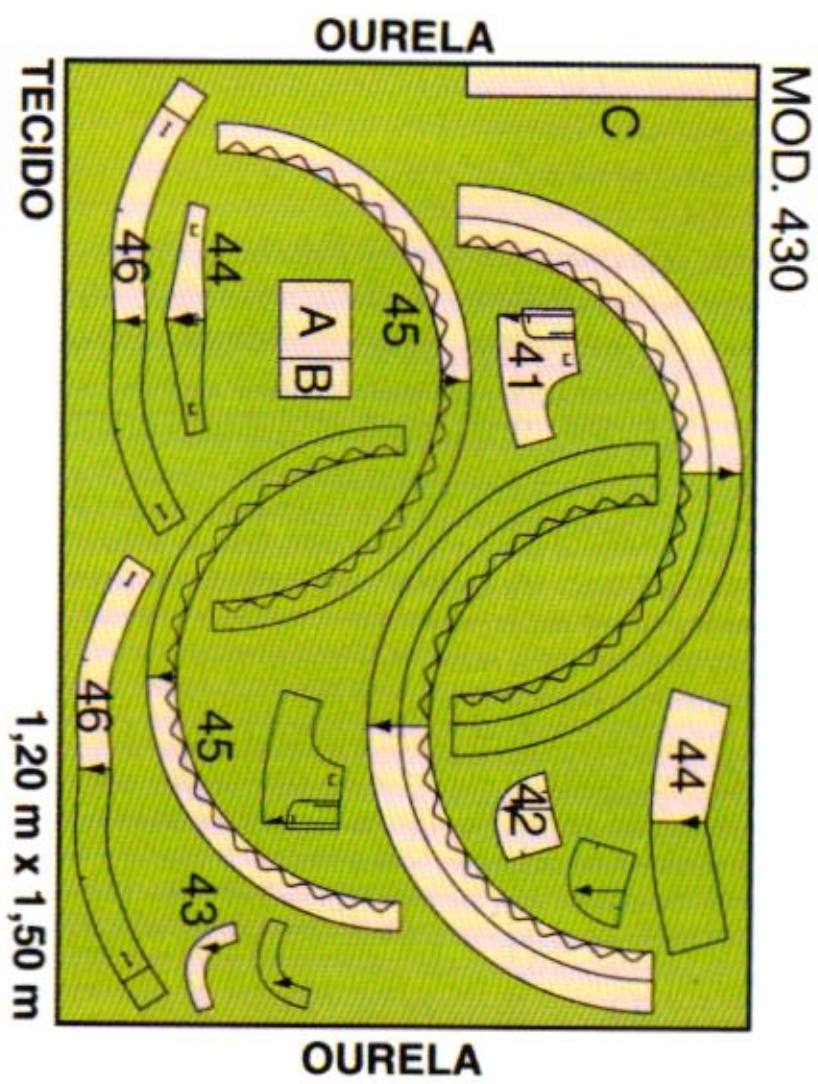

Cursinho de Costura

Cedido pelo portal - *www.moldesrobertomarques.com.br*

DETALHES IMPORTANTES

Inicialmente, leia com atenção as explicações para usar os nossos moldes e marcas. Em seguida, proceda da seguinte maneira:

- Confira as suas medidas com a nossa tabela e não com as medidas do molde.
- Ao copiar cada peça, marque todas as indicações internas, observando a miniatura do molde.
- Quando for necessário, faça os aumentos laterais com as medidas indicadas para completar o comprimento da peça.
- Se a peça estiver dividida em duas ou mais partes, transforme-a numa peça inteira, unindo todas as partes da mesma peça no papel.
- Estude bem o Plano de corte, antes de cortar as peças no tecido, verificando se todas as peças estão no Plano de Corte; se a posição da peça está de acordo com a direção do fio (fio paralelo à ourela); se o número de vezes que a peça deveria ser cortada é o mesmo que manda o texto de corte.
- Deixe folgas para as costuras e bainhas.
- Veja como marcar casas, pespontos e folgas de tecido no Cursinho de Costura.
- Faça sempre uma prova no papel ou num tecido inferior para ver se o caimento do modelo lhe agrada.
- Mangas: Faça uma prova até mesmo no papel, para ver se o comprimento está de acordo com o comprimento do seu braço.
- Se mudar o tamanho do molde, faça uma prova. Não nos responsabilizamos por qualquer mudança feita no molde.

SOBRE A COSTURA

- Corte e monte a entretela, seguindo as explicações do Cursinho de Costura.
- Monte as peças coincidindo a numeração e as farpas de montagem.
- Faça piques nos trechos curvos e nos cantos, eliminando o excesso de tecido (veja no Cursinho de Costura). Em tecidos que não desfiam facilmente, elimine as folgas rente à costura. As folgas que não aparecem pelo avesso e não foram cortadas, devem ser chuleadas.
- Bata as costuras a ferro, ao revirar uma peça, uma bainha, um passador, etc. Abra as costuras a ferro, depois da prova final.

COMO REFORÇAR

O reforço pode ser de entretela termocolante, entretela de algodão, organza, etc. Depende do modelo ou do tipo de tecido que você estiver trabalhando.

Reforço de algodão – Corte o reforço de acordo com o fio da peça que será reforçada. Depois do reforço preso com a costura de montagem, corte-o bem rente à costura ou rente à linha de vincar da bainha ou acabamento, quando houver.

Reforço com entretela termocolante - Faça uma prova com a entretela termocolante num pedaço do mesmo tecido em que ela será aplicada, principalmente se, por algum motivo, ela não for aplicada no forro e sim no avesso da peça. A prova mostrará se o tecido não enruga ou mancha.

Como usar o reforço termocolante – Coloque a parte brilhante da entretela sobre o avesso do lugar que deverá ser reforçado. Ponha um pano sobre o reforço, para evitar sujar o ferro. Com o ferro de passar regulado para passar seda ou lã, pressione o reforço sob o pano por uns 10 segundos, em vários locais. Mude a posição do ferro e coloque-o bem junto ou mesmo sobre um trecho do local em que ele foi colocado anteriormente. O importante é que nenhum trecho deixe de ser pressionado para que a peça fique totalmente colada. A fim de evitar que o reforço descole, deixe que ele esfrie completamente para prosseguir com o trabalho.

ZÍPER INVISÍVEL

Faça a montagem utilizando sapatilha própria para costurar zíper invisível. Caso seja iniciante, antes de tudo, faça um teste num retalho, de preferência, do mesmo tecido. Em modelos cortados no viés do tecido e em tecidos com elasticidade, cole tiras de entretela de 3 cm de largura no trecho da abertura para a montagem do zíper.

1




Fig 1– Marque a indicação do trecho da montagem com piques (seta 1). Una as peças com uma costura, direito sobre direito. Quando a costura for no gancho (de calças, bermudas etc), faça a costura de união até 4 cm. Lembre-se que a costura de união, sempre deverá ultrapassar 2,5 cm acima (seta 2) da marcação da abertura (seta 1). Una as bordas da abertura com alinhavos sobre a linha de montagem do zíper (seta 3).

2





Fig 2 – Vinque as folgas da abertura sobre o avesso. Prenda o zíper com alinhavos nas folgas da abertura. A trava superior do zíper (seta 1) deverá ficar pouco abaixo da linha de costura da borda superior da peça e o puxador do carrinho sobre as folgas da abertura. Os "dentes" do zíper devem ficar sobre a linha de montagem (borda vincada das folgas).

Fig 3 – Abra o zíper totalmente. No exemplo, começamos a costura pela peça do lado esquerdo. Coloque a sapatilha sobre o zíper, deixando a trava superior e os "dentes" sobre o túnel do lado direito da sapatilha. Note que o calcador fica quase que totalmente sobre o zíper. A agulha deverá ser enfiada logo no início da trava superior (a seta 1 mostra a trava logo após o início da costura). Para que a agulha entre bem rente ao "dentes", abra a folga do zíper com o dedo, o máximo possível, durante a costura. Faça a costura até alcançar o carrinho do final do zíper.

3



4




Fig 4 – Costure o zíper na outra borda da abertura. Desta vez, faça a costura com o "túnel" direito da sapatilha sobre os dentes.

5




Fig 5 – Prenda as laterais do zíper com uma costura rente às bordas das folgas da abertura (seta 1). Mantenha o zíper aberto.

6





Fig 6 – Quando a finalização da borda superior do modelo for feita por acabamento ou forro, proceda da seguinte maneira: una as peças que farão o acabamento ou o forro com uma costura. Abra as costuras com o ferro de passar (seta 1). Prenda o acabamento ou o forro com alfinetes na peça. Procure coincidir as costuras (seta 2) e os números de montagem, quando houver. Se a finalização for com acabamento, embainhe a borda inferior (seta 3). Bata a ferro.

Fig 7 – Vire o acabamento ou o forro sobre o direito da peça e avesso do zíper. Costure a borda superior, diminuindo o ritmo da costura ao chegar próximo ao zíper. Sinta a trava do zíper no seu dedo. Dê de 3 ou 4 pontos, ultrapassando a trava. Pare a costura no canto, deixando a agulha enfiada no tecido. Levante a sapatilha, gire a peça, abaixe a sapatilha e reinicie a costura indo até o final do acabamento ou do forro (seta 3). Retire a folga do tecido e do zíper rente à costura (seta 4), dê um corte enviesado nos cantos (seta 2).

7



8




Fig 8 – Vire o acabamento ou o forro para o avesso. Prenda a borda inferior (seta 1) do acabamento com uma costura ou com pontos a mão (em tecidos finos) no avesso da peça. Nota: nos modelos que não possuem pespontos na borda superior, vire as folgas sobre o avesso do acabamento ou do forro e prenda com pespontos rentes à costura inicial da montagem. Somente em seguida, prossiga com a montagem prendendo o acabamento ou o forro no avesso (**fig 7**, setas 2 e 3).

DICAS

FOLGAS DE COSTURA

Nunca esqueça: deixe folgas para as costuras. Nossos moldes não têm folgas.

ESCOLHA O TAMANHO CORRETO

Nunca compare as suas medidas ou as da nossa tabela com as medidas do molde. Sempre compare as suas medidas com as da tabela.

FOLGAS

Saiba que nos moldes, já estão incluídas as folgas para melhor vestir e folgas de acordo com o tipo de modelo.

ZÍPER COM BRAGUILHA

Caso nunca tenha feito esta montagem, faça antes um teste num retalho, de preferência, do mesmo tecido.

A explicação e os gráficos são para a montagem do zíper em roupa feminina. Para roupa masculina, inverta a montagem, ou seja: o que for para ser feito no lado direito, faça no lado esquerdo e o que for para ser feito no lado esquerdo, faça no lado direito. Acrescente 1 cm de folga para as montagens.




Fig 1 – Trabalhe o acabamento com o avesso virado para você. Na lateral esquerda, faça uma marcação a 3 cm da borda inferior (seta 1). Corte a borda inferior em curva (seta 2) Chuleie as bordas laterais e a inferior. Dobre a braguilha ao meio, direito sobre direito. Marque 3 cm na borda vincada (seta 3), a partir da borda inferior. Corte a borda inferior em curva (seta 4). Faça uma costura rente à borda cortada.




Fig 2 – Chuleie o trecho da abertura para a montagem do zíper somente na peça do lado esquerdo (seta 1). Chuleie as duas peças no trecho abaixo da abertura para a montagem do zíper (seta 2). Marque a linha de vincar a abertura na peça do lado esquerdo, sobre a linha da folga de costura (seta 3). Marque as linhas da montagem do zíper com alinhavos (setas 4). Una as peças com uma pequena costura de 3 cm, a partir da marcação do final da abertura (seta 5). Na peça do lado esquerdo, abaixo da folga, faça um pique indo com o corte até a linha da costura (seta 6), sem cortá-la.




Fig 3 – Dobre a peça do lado esquerdo para baixo (seta 1). Prenda, a borda maior do acabamento, com uma costura na peça do lado direito. Faça a costura até 1 cm de distância do final do acabamento (seta 2). Apare o excesso de tecido da abertura rente à folga do acabamento (seta 3).




Fig 4 – Bata as folgas da costura sobre o avesso do acabamento. Pesponte o acabamento, rente à costura, prendendo as folgas (setas 1).




Fig 5 – Prenda o zíper sobre o acabamento. A trava superior do zíper (seta 1) deve ficar a alguns milímetros abaixo da linha de costura da borda superior (marcada com alinhavos, seta 2). A distância dos "dentes" do zíper (seta 3) até a linha de montagem (seta 4) deve ser de 1,4 cm e o puxador do carrinho (seta 5) sobre as folgas de costura. Abra o zíper. Costure rente à borda do zíper até o meio do comprimento do zíper. Feche o zíper e prossiga com a costura (seta 6) até o final.




Fig 6 – Vinque a folga da abertura da peça do lado esquerdo para o avesso, sobre linha marcada (seta 1). Coloque a peça do lado esquerdo por de baixo da peça do lado direito, coincidindo as linhas marcadas com alinhavos (seta 2). Prenda com alfinetes.




Fig 7 – Revire a peça da braguilha, avesso sobre avesso. Prenda o outro lado do zíper sobre a folga vincada da peça do lado esquerdo. Prenda as bordas soltas da braguilha com alfinetes por trás do zíper, deixando a borda vincada para fora (seta 1). Retire os alfinetes soltando a peça do lado esquerdo. Abra o zíper. Costure rente à borda vincada, prendendo o zíper na braguilha (seta 2). Faça a costura somente até o meio do zíper. Feche o zíper e prossiga a costura até o final da abertura. Retire os alfinetes.




Fig 8 – Prepare a bitola do pesponto - Copie a marcação do pesponto, incluindo o trecho da borda superior (seta 1) e a linha da montagem do zíper (seta 2). Passe esta cópia para um papel mais grosso. Corte o papel nas linhas copiadas.




Fig 9 – Pesponte a braguilha. Abra o zíper. Coloque a bitola sobre a peça do lado direito. A borda superior da bitola deve ficar sobre a linha de costura da borda superior da peça (seta 1) e a borda reta sobre a linha de montagem do zíper (seta 2). Costure até o meio do comprimento da bitola (seta 3).




Fig 10 – Feche o zíper e prossiga com a costura até o final da bitola (linha de montagem, seta 1).

COLARINHO COM PÉ

Antes da montagem, faça um teste num retalho, de preferência, do mesmo tecido. Cole a entretela numa das peças do pé do colarinho e uma das peças do colarinho.



Fig 1 – Junte as peças do colarinho, com uma costura pelas borda laterais e superior. Inicie na linha de costura da borda inferior (seta 1). Pare a costura ao chegar com a agulha no canto superior do colarinho (seta 2), deixando a agulha espetada no tecido. Levante a sapatilha e vire a peça, para prosseguir com a costura. Abaixe a sapatilha e costure. Corte as folgas até bem próximo à costura. Retire as folgas dos cantos (seta 3).




Fig 2 – Vire as peças deixando, avesso sobre avesso. Puxe as bordas inferiores (seta 1) da peça não entretelada, de maneira que a costura de união da borda superior fique para detrás (seta 2). Prenda as peças com alinhavos. Pesponte as bordas do colarinho, observe na **fig 3**, setas 1 e 2.

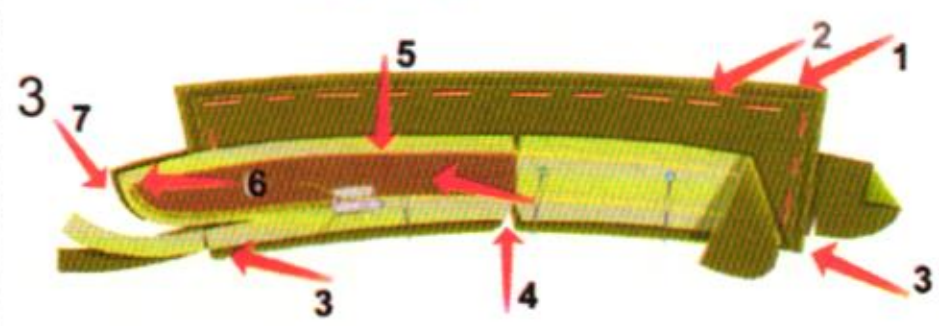


Fig 3 – Pesponte o colarinho de acordo com o modelo: as camisas sociais, geralmente possuem pespontos rentes às bordas (seta 1) ou, então, pespontos paralelos (seta 2). A camisa esporte poderá ter um ou dois pespontos. Junte o direito das peças do pé do colarinho sobre o direito do colarinho. Faça coincidir os números de montagem (setas 3) e o meio das costas (seta 4) das peças. A peça entretelada do pé do colarinho deverá ficar sobre a peça entretela do colarinho. Utilize o molde do pé do colarinho como uma bitola. Coloque o molde sobre o pé do colarinho, coincidindo a borda do decote do molde e a linha de costura do pé do colarinho (seta 5). Una as peças do pé do colarinho com uma costura, prendendo o colarinho entre as bordas. Inicie a costura na linha de costura (seta 6), contornado a bitola e terminando na linha de costura do outro lado. Corte as folgas do tecido rente à costura (seta 7).





Fig 4 – Vire o pé do colarinho, deixando avesso sobre avesso do tecido. Costure a parte entretelada do pé do colarinho sobre o avesso do decote (seta 1).

Fig 5 – Faça piques nos trechos curvos do decote. Vire as folgas de costura sobre o pé do colarinho (seta 1). Embainhe a folga de costura do pé do colarinho sobre o direito do decote (seta 2). Costure rente à borda embainhada (seta 3) ou faça pespontos paralelos ao decote (seta 4), prendendo a folga embainhada. Pesponte rente o pé do colarinho (seta 5) ou faça pespontos paralelos (seta 6), de acordo com o modelo.



BOLSO FACA

Faça as costuras sempre, direito sobre direito. Inicie e termine com uma costura de vai e volta. Passe as montagens a ferro, para abrir as costuras ou para vincar uma linha indicada (pequenos trechos, podem ser vincados até com a unha). Use papel fino para copiar as peças ou decalque-as sobre um carbono que deverá estar com seu lado químico sobre outro papel. A abertura do bolso faca pode ser reta ou curva. Pode ainda ter um espelho e um acabamento. Caso o bolso não tenha espelho e nem tenha acabamento, ignore as explicações referentes a eles. Entretele o avesso do acabamento e o avesso da abertura (não é necessário entretelar estas peças caso o tecido seja muito firme ou grosso).

1




Fig 1 – Para o espelho do bolso, copie o trecho superior do bolso até a linha marcada (seta1) e pelas bordas externas superior (seta 2) e lateral (seta 3).

2




Fig 2 – Copie o acabamento da abertura (seta 1) até a linha marcada na peça da frente (seta 2), pelas bordas da abertura (seta 3), borda da cintura (seta 4) e lateral (seta 5). Copie o fundo interno do bolso, pela linha indicada (seta 6), linha da cintura (seta 4) e lateral (seta 5).

3




Fig 3 – As peças copiadas no papel fino serão decalcadas num papel de molde. Corte-as pelas bordas.

4




Fig. 4 – Prepare o espelho: marque as farpas numeradas ou não com pequenos piques (setas 1). Chuleie a borda enviesada (seta 2). Prepare o bolsinho de níquel (quando houver): faça a bainha da borda superior do bolso (seta 3). Embainhe a borda lateral. Prenda o bolso com alfinetes no lugar indicado sobre o espelho. Pesponte rente à borda lateral (seta 4). Chuleie as bordas inferiores do bolsinho e do espelho.

5




Fig 5 – Prenda o espelho no lugar indicado (setas 1), inicialmente com alfinetes e, em seguida, com uma costura rente à borda chuleada (seta 2).

6




Fig 6 – Prenda o direito do acabamento sobre o direito da abertura (seta 1) e o direito do fundo interno sobre o avesso do acabamento, deixando as bordas da abertura unidas. Prenda as peças com uma costura na borda da abertura (seta 2) a partir da cintura até a lateral.

7




Fig 7 – Em modelos que não possuem pespontos paralelos à borda da abertura, bata as folgas da costura da montagem do acabamento e do fundo sobre o avesso do fundo (seta 1). Prenda as folgas no fundo interno com uma costura rente à costura de montagem (seta 2).

8



Fig 8 – Bata o fundo interno do bolso e o acabamento para o avesso (seta 1). Una os fundos interno do bolso, preso com o acabamento e o externo preso com o espelho, coincidindo as indicações (setas 2).

9




Fig. 9 – Costure as bordas unindo os fundos dos bolsos. Inicie a costura na junção do fundo interno com a peça (seta 1), prossiga com a costura unindo as bordas dos fundos, até alcançar a borda superior (seta 2). Chuleie as folgas, unindo as bordas dos fundos do bolso (seta 3). Bata o fundo do bolso interno sobre o avesso da peça e prenda, provisoriamente, com alfinetes na lateral e na cintura. Da mesma maneira, quando o bolso for até o centro da frente prenda, provisoriamente, com alfinetes.

ALÇA DE ROLOTÊ

Fig 1 – Vinque a tira ao meio no comprimento, direito sobre direito, coincidindo as bordas maiores (seta 1). Una as bordas maiores com uma costura, mantendo a distância da borda vincada com a mesma medida desejada para a largura do rolotê (seta 2). Apare as folgas rente à costura (seta 3). Prenda uma agulha com linha na borda da alça e introduza pela abertura (seta 4).

1





Fig 2 – Introduza a agulha pela alça até sair no outro lado (seta 1). Puxe até revirar a alça completamente.

2



LASTEX

Antes de tudo, faça um teste em um retalho do mesmo tecido que será feito o modelo.
Se necessário, faça vários testes. A cada teste, mude o tamanho do ponto e ajuste a tensão da bobina. Ajuste o tamanho do ponto para 4 mm. Para o teste, corte um retalho de tecido e faça o franzido, sempre de acordo com as medidas indicadas no texto explicativo.
O fio do tecido deverá estar na mesma posição do fio da peça a ser franzida.

DICAS PARA O TESTE

Quanto mais frouxo o regulador da bobina, menor quantidade de franzido será produzida e, o contrário, quanto mais apertado o regulador, mais franzida ficará a peça. O ato de apertar e o de afrouxar o regulador da bobina deverá ser feito cuidadosamente, antes de cada teste, até que se alcance a redução desejada para a peça (de acordo com o teste feito para o modelo que você escolheu).
Lembre-se que o tamanho do ponto também influi no franzido.

COMO FRANZIR COM LASTEX

Reserve uma bobina somente para este serviço e faça alguns testes, antes de trabalhar no modelo original. Consulte o manual da sua máquina para ver como você regula a pressão do fio da bobina e da linha da agulha.

1 – Enrole manualmente o fio de lastex na bobina, com cuidado para não esticá-lo.
Afrouxe o regulador da bobina até que o fio de lastex passe solto.
Lembre-se: o aperto do regulador dará maior tensão ao fio, possibilitando um volume maior de franzido.

2 – Use, para agulha, linha 100% poliéster. A linha não pode passar solta nem muito ajustada.

3 – Os pespontos do lastex são paralelos. Cada pesponto deve começar e terminar com um costura de retrocesso.
Quando forem feitos vários pespontos, passe de uma carreira de pesponto para outra, porém sempre comece e termine com um costura de retrocesso (o manual da sua máquina ensina a fazer costura de retrocesso).
Para passar de uma carreira de pespontos para outra, tome cuidados com as costuras de cantos.

BOLSO COM DOIS VIVOS

Faça as costuras sempre prendendo direito sobre direito do tecido. Inicie e termine as costuras com pontos de vai-e-volta. Para abrir as costuras ou vincar uma linha marcada (pequenos trechos podem ser vincados até com a unha), passe as montagens a ferro. Caso seja iniciante, faça um teste num retalho, de preferência, do mesmo tecido. Entretele as tiras dos vivos.

Obs.: trabalhe os cantos da abertura com cuidado.


1


Fig 1 – Chuleie as bordas maiores do espelho (setas 1). Costure (setas 2) o avesso do espelho sobre o direito de uma das bordas menores do fundo do bolso.


2


Fig 2 – Marque a abertura no tecido. Sem retirar a peça do local em que ela está sendo marcada, levante-a com todo cuidado e coloque o carbono sobre o avesso do tecido e o molde sobre o carbono. Marque o tecido passando a carretilha sobre a marcação da abertura do molde, sem ultrapassar os cantos. Retire o molde e o carbono. Alinhave a marcação feita no tecido com pontos miúdos. Comece e termine os alinhavos bem nos cantos da abertura (setas 1). Entretele o avesso da abertura, tendo cuidado de deixar sobras iguais de entretela.


3


Fig 3 – Marque a abertura na entretela da seguinte maneira: coloque o carbono sobre a entretela. Vire o tecido e, pelo direito, passe a carretilha sobre os alinhavos da abertura (seta 1). Com um lápis, marque uma reta de canto a canto da abertura (setas 2). Comece e termine o risco bem nos cantos da abertura.


4


Fig 4 – Coloque o direito dos vivos no direito da abertura. As bordas dos vivos devem ficar exatamente sobre a marcação dos alinhavos (seta 1). Deixe uma sobra de 2,5 cm nos vivos, para fora da marcação da abertura (seta 2).


5


Fig 5 – Coloque o carbono sobre os vivos. Marque os vivos, passando a carretilha, pelo avesso, sobre a linha reta feita com o lápis, indo de canto a canto da abertura (seta 1). Prenda os vivos na peça com uma costura sobre a marcação da carretilha.


6


Fig 6 – Corte a abertura (tenha o cuidado de levantar os vivos para não cortá-los): dobre o trecho da marcação da abertura ao meio, de maneira que a linha da marcação coincida nos dois lados. Dê um pique profundo no centro da marcação (seta 1). Inicie o corte, enfiando a tesoura no pique e termine nas marcações dos cantos (setas 2).



7


Fig 7 – Puxe os vivos e as folgas triangulares dos cantos, pela abertura, para o avesso. Bata os vivos (seta 1) e as folgas triangulares dos cantos (seta 2) com o ferro de passar sobre o avesso da abertura.

Dobre um dos vivos sobre a abertura, de maneira que a dobra cubra a metade da abertura (setas 3). Dobre o outro vivo até coincidir com a dobra do primeiro vivo (observe o gráfico 8, seta 1).

8


Trabalhando o vivo inferior

Fig 8 – Una as dobras vincadas dos vivos com alinhavos. Costure o direito da borda fundo do bolso (que não tem o espelho) sobre a borda do vivo inferior (seta 1).



9


Fig 9 – Prenda as folgas da montagem do vivo na abertura sobre o fundo do bolso (seta 1).

10


Trabalhando o vivo superior

Fig 10 – Dobre o fundo do bolso, unindo as bordas do espelho e do vivo superior (seta 1). Faça uma costura, unindo as bordas (seta 2).


11


Fig 11 – Prenda no avesso do vivo e no direito do espelho, as folgas da costura de montagem do vivo na abertura (seta 1).

Finalizando a montagem

12


Fig 12 – Pelo avesso, faça uma costura, unindo as bordas laterais do fundo do bolso e prendendo as folgas triangulares dos cantos da abertura (seta1).



13


Fig 13 – Bata o bolso a ferro, sem retirar os alinhavos.

CÓS ANATÔMICO

Faça as costuras de união das peças, prendendo direito sobre direito do tecido. Inicie e termine as costuras com pontos de vai-e-volta. Para abrir as costuras ou vincar uma linha marcada (pequenos trechos podem ser vincados até com a unha), passe as montagens a ferro. Caso não tenha prática, faça um teste num retalho, de preferência, do mesmo tecido. Cole a entretela na parte externa do cós. Caso queira um cós mais armado, cole a entretela na parte interna. Algumas vezes, a parte interna do cós também é cortada no forro.

1


Estas explicações servem para roupa feminina, quando a roupa for masculina, basta trocar os lados: onde se lê lado direito, troque para esquerdo.

Fig 1 – Entretele a peça que servirá de parte externa do cós. Marque a linha do meio da frente com um pique (seta 1). Quando houver costura no meio das costas, junte as peças, duas a duas, e costure (seta 2).

Fig 2 – Junte as peças do cós, direto sobre direito, coincidindo a linha do meio das costas (seta 1). Costure as bordas superiores, unindo as peças. Inicie e finalize a costura sobre a linha de costura das bordas laterais (setas 2).

2


Fig. 3 – Bata as folgas de tecido sobre o avesso da parte interna do cós e prenda com uma costura rente à costura de montagem (seta 1).


3


Fig 4 – Prenda o direito da tira da parte interna do cós (peça não entretelada) sobre o avesso do modelo, coincidindo o meio da frente (seta 1) e o meio das costas (seta 2).


4


Fig. 5 – Levante o cós (seta 1), abrindo a linha de costura (seta 2).




Fig. 6 – Dobre o cós, direito sobre direito, na costura de união das peças internas e externas (seta 1). Una as bordas laterais do cós com uma costura, a partir da borda superior (seta 2) até a costura de montagem do cós no modelo (seta 3). Apare o excesso de tecido no canto superior do cós (seta 4).




Fig. 7 – Cós com traspasse. Dobre o cós, direito sobre direito, na costura de união das peças (seta 1). Costure as bordas laterais do cós (setas 2 e 3). Pare a costura com a agulha enfiada no canto (seta 3), levante a sapatilha, gire a peça, abaixe a sapatilha e prossiga com a costura. Finalize a costura junto à borda da peça onde o cós esta sendo montado (seta 4). Faça um pique na parte externa do cós, rente à borda do modelo (seta 5). Corte o excesso de tecido dos cantos superior (seta 6) e inferior (seta 7).




Fig. 8 – Revire o cós para o direito deixando, avesso sobre avesso, do tecido. Note que a costura da borda superior do cós ficará alguns milímetros para dentro (seta 1). As folgas da costura ficarão sobre o avesso do cós (seta 2). Quando houver presilha, prenda-a no lugar indicado. Faça uma costura de vai-e-volta, caso seja necessário (seta 3). Embainhe a borda do cós sobre a costura de montagem (seta 4). Bata a ferro e prenda com alinhavos.





Fig. 9 – Pesponte rente à borda embainhada do cós (seta 1). Quando houver presilha, prenda-a na borda superior do cós com uma "mosca" (seta 2). Corte o excesso de tecido por debaixo da presilha (seta 3). Faça outros pespontos, de acordo com o modelo.


Nota : a presilha pode ser presa na borda superior com pontos à mão, caso o tecido seja muito delicado.



BOLSO COLETE

Nota: faça a montagem do bolso, prendendo direito sobre direito do tecido. Inicie e termine as costuras com pontos de vai-e-volta. Para abrir as costuras ou vincar uma linha marcada (pequenos trechos podem ser vincados até com a unha), passe as montagens a ferro. Caso você seja iniciante, faça um teste num retalho, de preferência, do mesmo tecido. Trabalhe os cantos da abertura com cuidado.

Fig. 1 – Dobre a aba na linha marcada, direito sobre direito. Costure as bordas laterais. Apare as folgas do tecido até 0,5 cm, indo com o corte na borda superior junto à costura (setas 1). Revire a aba, avesso sobre avesso. Bata a ferro.



NO AVESSO DO TECIDO

Fig. 2 – Faça alinhavos miúdos sobre as marcações da abertura do bolso. Pare com os alinhavos no final das marcações das extremidades da abertura (setas 1).





Fig. 3 – Caso o avesso da peça não seja totalmente entretelado, cole a entretela, pelo menos, no trecho da abertura.



Coloque o carbono por cima da entretela e passe a carretilha, pelo direito, sobre os alinhavos, marcando a abertura na entretela (seta 1). Com a ajuda de uma régua, marque uma reta com um lápis, unindo os cantos da abertura (setas 2).

NO DIREITO DO TECIDO

Fig. 4 – Prenda o direito do fundo do bolso cortado no tecido com uma costura acima da marcação da linha da abertura (seta 1). Coloque as bordas soltas da aba abaixo da marcação da abertura (seta 2). Importante: observe as inclinações da aba (setas 3). Coloque o fundo do bolso cortado no forro (seta 4) sobre a aba. Prenda as peças com alfinetes





Fig. 5 – Costure o fundo do bolso de forro. Inicie a costura na mesma direção de uma das pontas da aba (seta 1) e termine na direção da outra ponta (seta 2). Costure o fundo do bolso de tecido na borda superior. Comece a costurar um pouco depois da marcação da abertura (seta 3) e termine um pouco antes da abertura (seta 4). Observe que a costura superior ficará menor do que a inferior.



NO AVESSO

Fig. 6 – Corte a abertura (tenha o cuidado de levantar as folgas da aba e dos fundos do bolso para não cortá-las, pelo direito): dobre o trecho da marcação da abertura ao meio, de maneira que a linha da marcação coincida nos dois lados. Dê um pique profundo no centro da marcação. Inicie o corte, enfiando a tesoura no pique e termine nas marcações dos cantos, tendo cuidado para não ultrapassar as costuras (setas 1).




Fig. 7 – Puxe os fundos do bolso pelo avesso da abertura. Não puxe a aba. Costure a folga superior da abertura sobre o avesso do fundo do bolso (seta 1).




Fig. 8 – Costure a folga inferior da abertura sobre a aba e o fundo do bolso de forro.




Fig. 9 – Prenda as folgas dos cantos da abertura (folgas triangulares) sobre os fundo do bolso (seta 1). Prossiga com esta costura (seta 2), unindo as bordas dos fundos dos bolsos. Corte as folgas das costuras, acertando as bordas dos fundos do bolso (seta 3).





Fig. 10 – Finalize a montagem, pelo direito, costurando junto às bordas laterais da aba (seta 1) ou prenda com pontos a mão (seta 2).



BOLSO COM UM VIVO

Faça a montagem sempre prendendo direito sobre direito do tecido. Inicie e termine as costuras com pontos de vai-e-volta. Para abrir as costuras ou vincar uma linha marcada (pequenos trechos podem ser vincados até com a unha), passe as montagens a ferro. Caso seja iniciante, faça um teste num retalho, de preferência, do mesmo tecido. Entretele a tira do vivo. Obs.: trabalhe os cantos da abertura com cuidado.


1


Fig. 1 – Chuleie as bordas maiores do espelho (setas 1). Costure (setas 2) o avesso do espelho sobre o direito de uma das bordas menores do fundo do bolso.


2


Fig. 2 – Marque a abertura no tecido. Sem retirar a peça do local em que ela está sendo marcada, levante-a com todo cuidado e coloque o carbono sobre o avesso do tecido e o molde sobre o carbono. Marque o tecido passando a carretilha sobre a marcação da abertura do molde, sem ultrapassar os cantos. Retire o molde e o carbono. Alinhave a marcação feita no tecido com pontos miúdos. Comece e termine os alinhavos bem nos cantos da abertura (setas 1). Entretele o avesso da abertura, tendo cuidado de deixar sobras iguais de entretela.


3


Fig. 3 – Marque a abertura na entretela da seguinte maneira: coloque o carbono sobre a entretela. Vire o tecido e, pelo direito, passe a carretilha sobre os alinhavos da abertura (seta 1). Com um lápis, marque uma reta de canto a canto da abertura (setas 2). Comece e termine o risco bem nos cantos da abertura.



4


Fig. 4 – Coloque o direito do vivo e o direito do acabamento no direito da abertura. O vivo deve ficar na borda inferior da abertura e o acabamento na borda superior. As bordas do vivo e do acabamento devem ficar exatamente sobre a marcação dos alinhavos (seta 1). Deixe uma sobra de 2,5 cm do vivo e do acabamento, para fora da marcação da abertura (seta 2).

Fig. 5 – Coloque o carbono sob o vivo e o acabamento. Marque o vivo e o acabamento, passando a carretilha, pelo avesso, sobre a linha reta feita com o

5


lápis na entretela, indo de canto a canto da abertura (seta 1). Prenda o vivo e o acabamento na peça com uma costura sobre a marcação da carretilha (seta 2).


6


Fig. 6 – Corte a abertura (tenha o cuidado de levantar as folgas do vivo e do acabamento para não cortá-las): dobre o trecho da marcação da abertura ao meio, de maneira que a linha da marcação coincida nos dois lados. Dê um pique profundo no centro da marcação (seta 1). Inicie o corte, enfiando a tesoura no pique e termine nas marcações dos cantos (setas 2).



7


Fig. 7 – Puxe o vivo, o acabamento e as folgas triangulares dos cantos, pela abertura, revirando-os para o avesso. Bata as folgas triangulares dos cantos (seta 1) e o acabamento (setas 2) com o ferro de passar sobre o avesso da abertura. Dobre o vivo sobre a abertura, de maneira que a dobra cubra totalmete a abertura (seta 3).

TRABALHANDO O VIVO

Fig. 8 – Prenda as folgas da montagem no avesso do vivo (seta 1).

8




9


Fig. 9 – Una a dobra vincada do vivo e a borda superior da abertura (seta 1) com alinhavos. Costure o direito da borda fundo do bolso (sem o espelho) na borda do vivo (seta 2).

TRABALHANDO O ACABAMENTO

Fig. 10 – Dobre o fundo do bolso, coincidindo as bordas superiores do espelho e do acabamento (seta 1). Una as bordas com uma costura (seta 2).

10



11


Fig. 11 – Prenda, no avesso do acabamento e no direito do espelho, as folgas da costura de montagem do acabamento na abertura (seta 1).

FINALIZANDO A MONTAGEM



12


Fig. 12 – Pelo avesso, faça uma costura, unindo as bordas laterais do fundo do bolso e prendendo as folgas triangulares dos cantos da abertura (seta1).

Fig. 13 – Bata o bolso a ferro, sem retirar os alinhavos.

13


TESTE DE ALONGAMENTO DO TECIDO

Use uma régua ou fita métrica sobre uma mesa, para medir o alongamento. A fita métrica deverá ficar bem esticada. Se possível, prenda a fita métrica com durex.

Fig. 1 – ALONGAMENTO HORIZONTAL - Dobre um trecho do tecido no sentido contrário do fio (perpendicular à ourela).

Fig. 2 – ALONGAMENTO VERTICAL - dobre o tecido na direção fio (paralelo à ourela).

Fig. 3 – Marque, com alfinetes, um trecho de 10 cm do tecido (seta a).

Fig. 4 – Segure o tecido, sobre os alfinetes. Coloque o alfinete da mão esquerda no número 0 da marcação da fita (seta b). Estique o trecho dobrado ao máximo, puxando-o com a mão direita. Não deixe o alfinete da mão esquerda sair da marcação 0. Quando sentir que o tecido não estica mais, veja na fita, aonde parou o alfinete da mão direita (seta c). Esta medida é que define o percentual de alongamento do tecido. Cada 1 cm a mais, dos 10 cm iniciais, representa 10% de alongamento.

No exemplo, o tecido chegou a 12 cm. Portanto, o percentual é de 20%.

Veja outros exemplos abaixo:


Quando o tecido for esticado ao máximo de 11 cm, o alongamento será de 10%.


Quando for esticado ao máximo de 13 cm, o alongamento será de 30%. E assim por diante. Calcule sempre desta maneira.


Nota: o percentual de alongamento pode ser no máximo maior 10% que o indicado no texto. Exemplo: se o alongamento exigido for de 30% e o teste do tecido for igual a 40%, o tecido pode ser utilizado sem problema. Observe, porém, que o tecido nunca poderá ter o alongamento menor que o indicado no texto ou não ter alongamento algum, isto é, ser um tecido plano.

Nota 2: se o tecido esticar 20cm, o precentual de alongamento é igual a 100%. Nota 3: se o texto do modelo que você escolheu pedir um tecido com 60% de alongamento, no teste ele terá que esticar de 10cm até 16cm.

1


2


3


4



5


Fig. 5 – "Deixe descansar" – O tecido, ao ser enrolado na bobina, tem os fios esticados além do normal. Isso prejudica o caimento do modelo. Portanto, é importante deixar que o tecido "descanse" (fazer com que os fios voltem ao normal), antes do corte. Coloque o tecido bem solto sobre uma mesa, fazendo algumas dobras. Deixe "descansar" por, pelo menos, 12 horas. Depois disso, ele poderá ser usado, sem problemas. Porem, não esqueça: para fazer o corte, coloque o tecido suavemente sobre a mesa, sem esticar.



Beleza é fundamental. Informação também.

A revista Corpo a Corpo oferece dicas e informações para você conquistar um visual mais bonito e saudável. Em toda edição, as últimas novidades sobre moda, maquiagem, cabelo, tratamentos estéticos, cirurgia plástica, alimentação saudável, atividades físicas e muito mais.

NAS BANCAS!

Eu AMO Revista
É bom de ver, é bom de ler.

EDITORA escala
PAIXÃO POR REVISTAS

Compre também pelo
www.escala.com.br ou 11 3855-1000

FOLHA 1

Parte da revista

molde&cia

ESPECIAL Nº 11


INFANTO-JUVENIL

Não pode ser vendida separadamente


Nº DAS PEÇAS EM PRETO ▶

Ache a sua peça percorrendo uma linha reta vertical


(1) 20 18

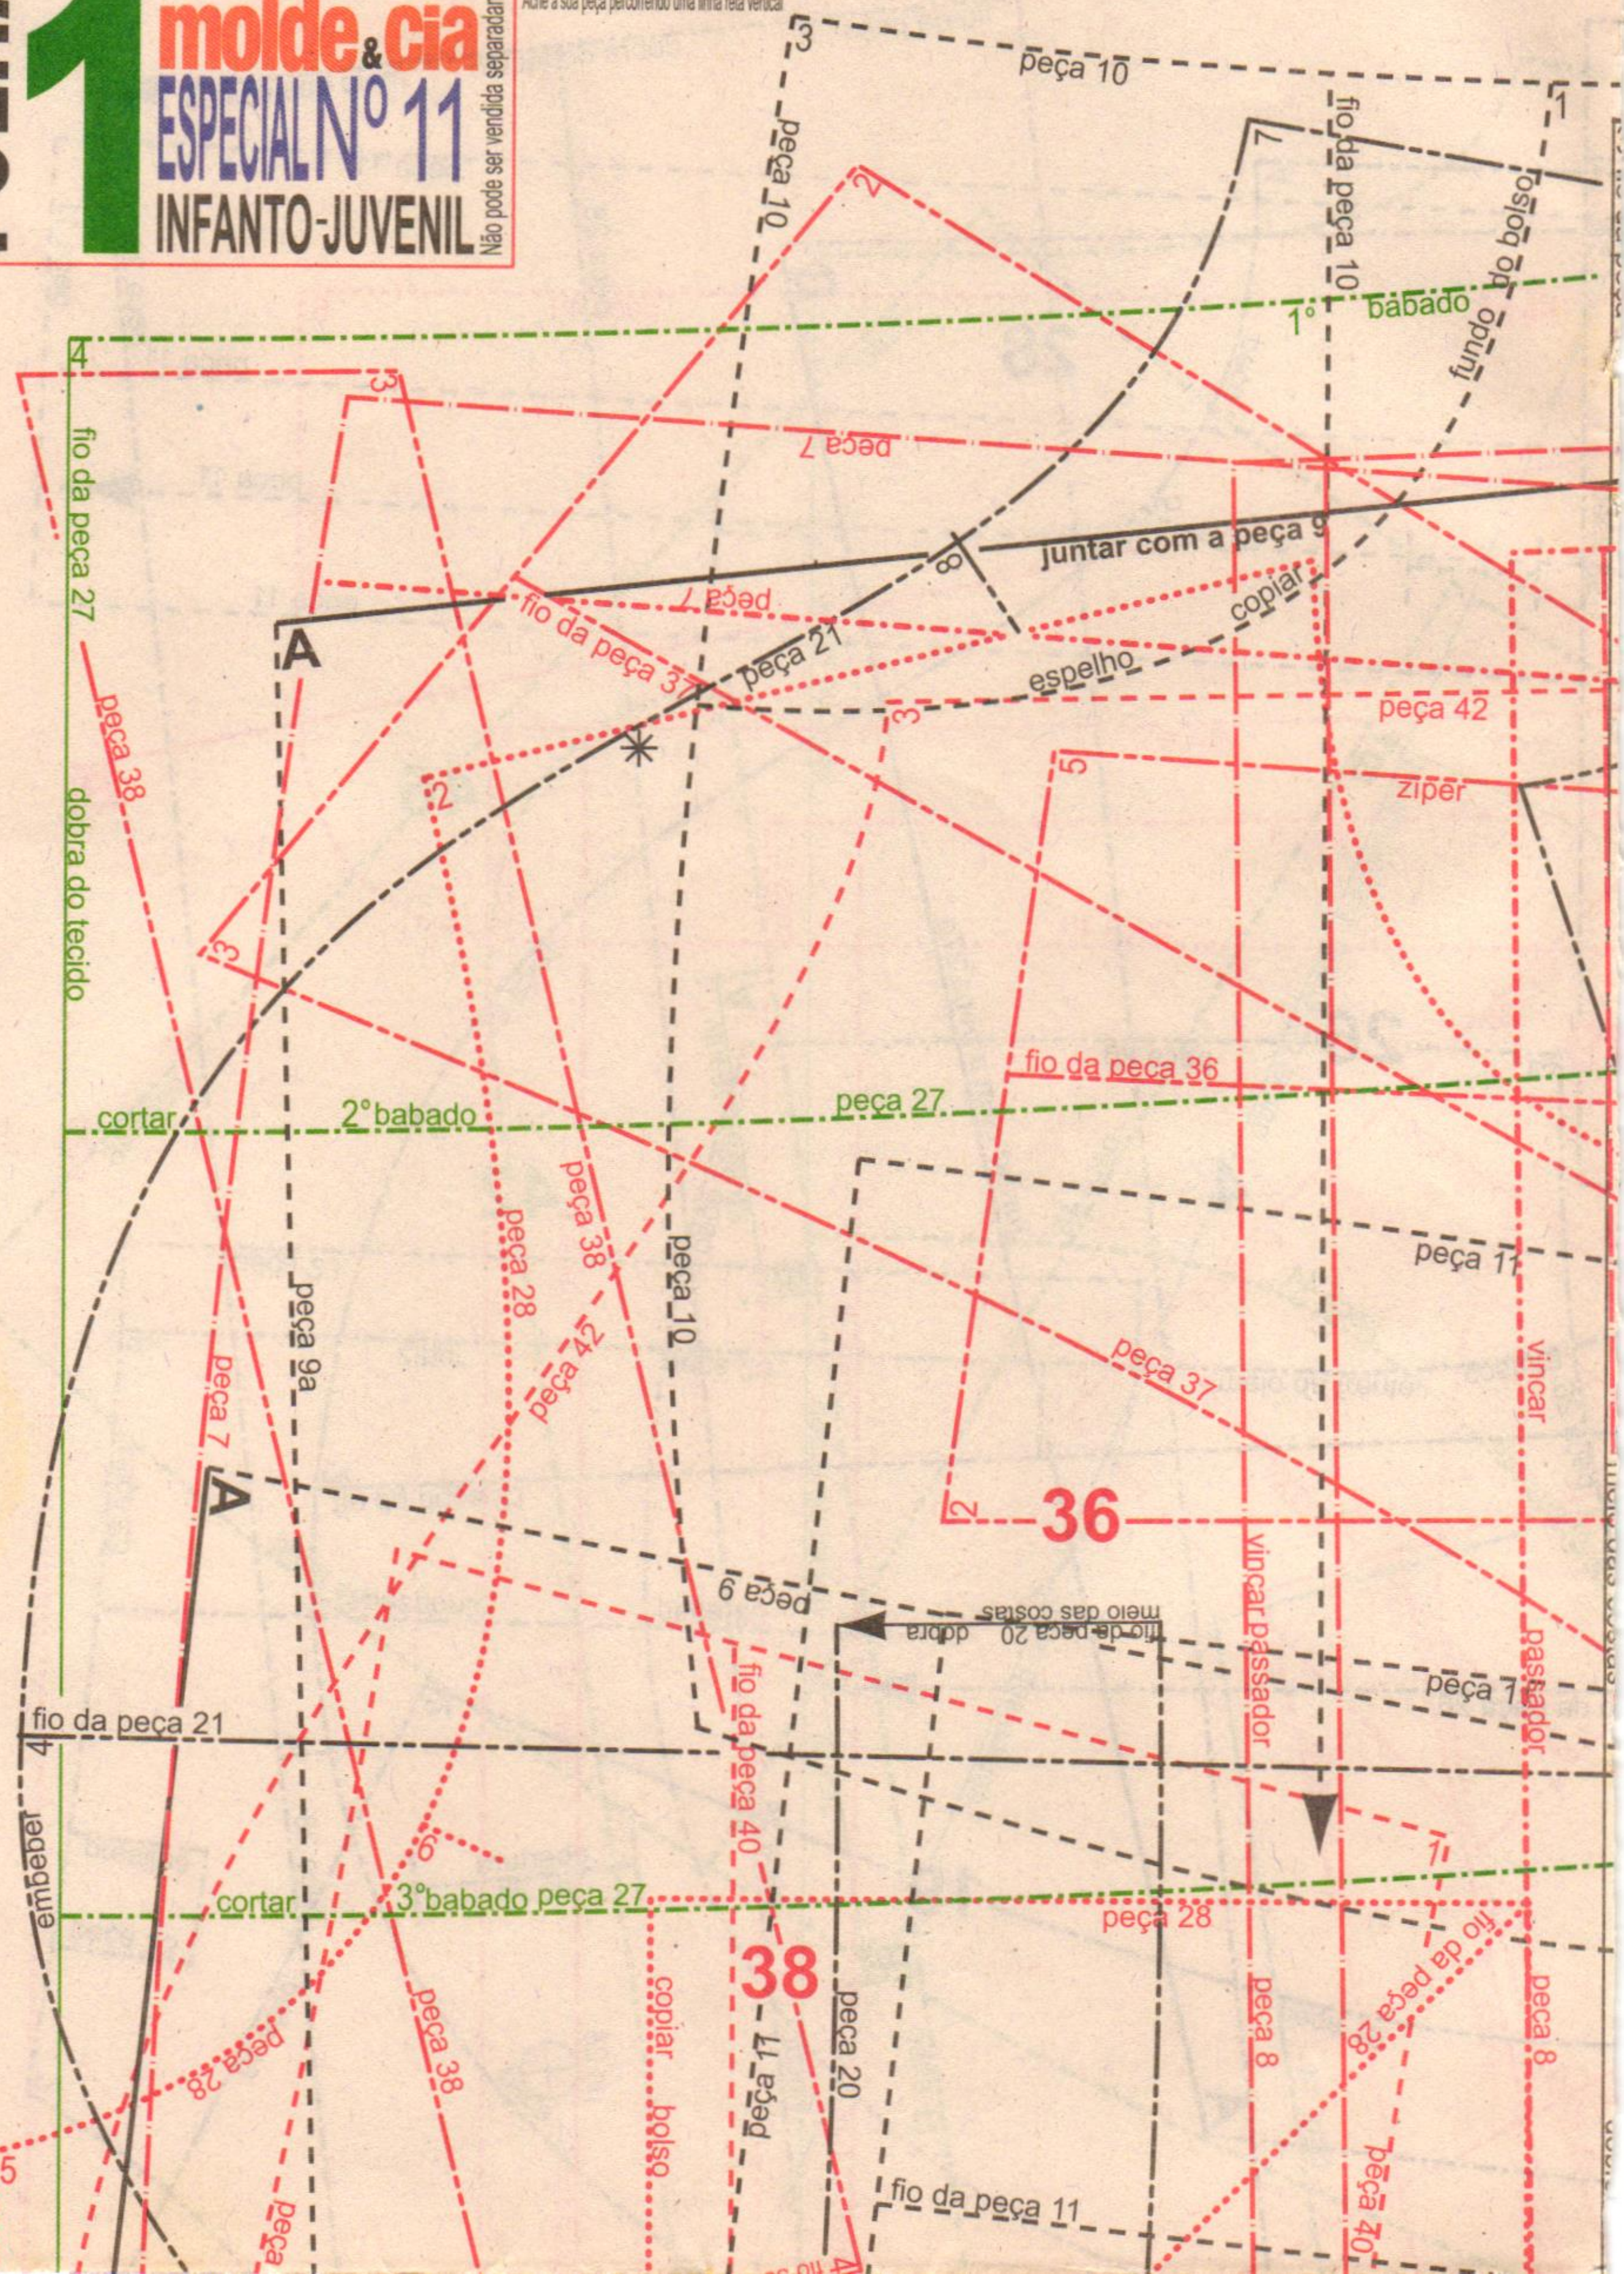


Nº DAS PEÇAS EM VERDE
Ache a sua peça percorrendo uma linha reta horizontal

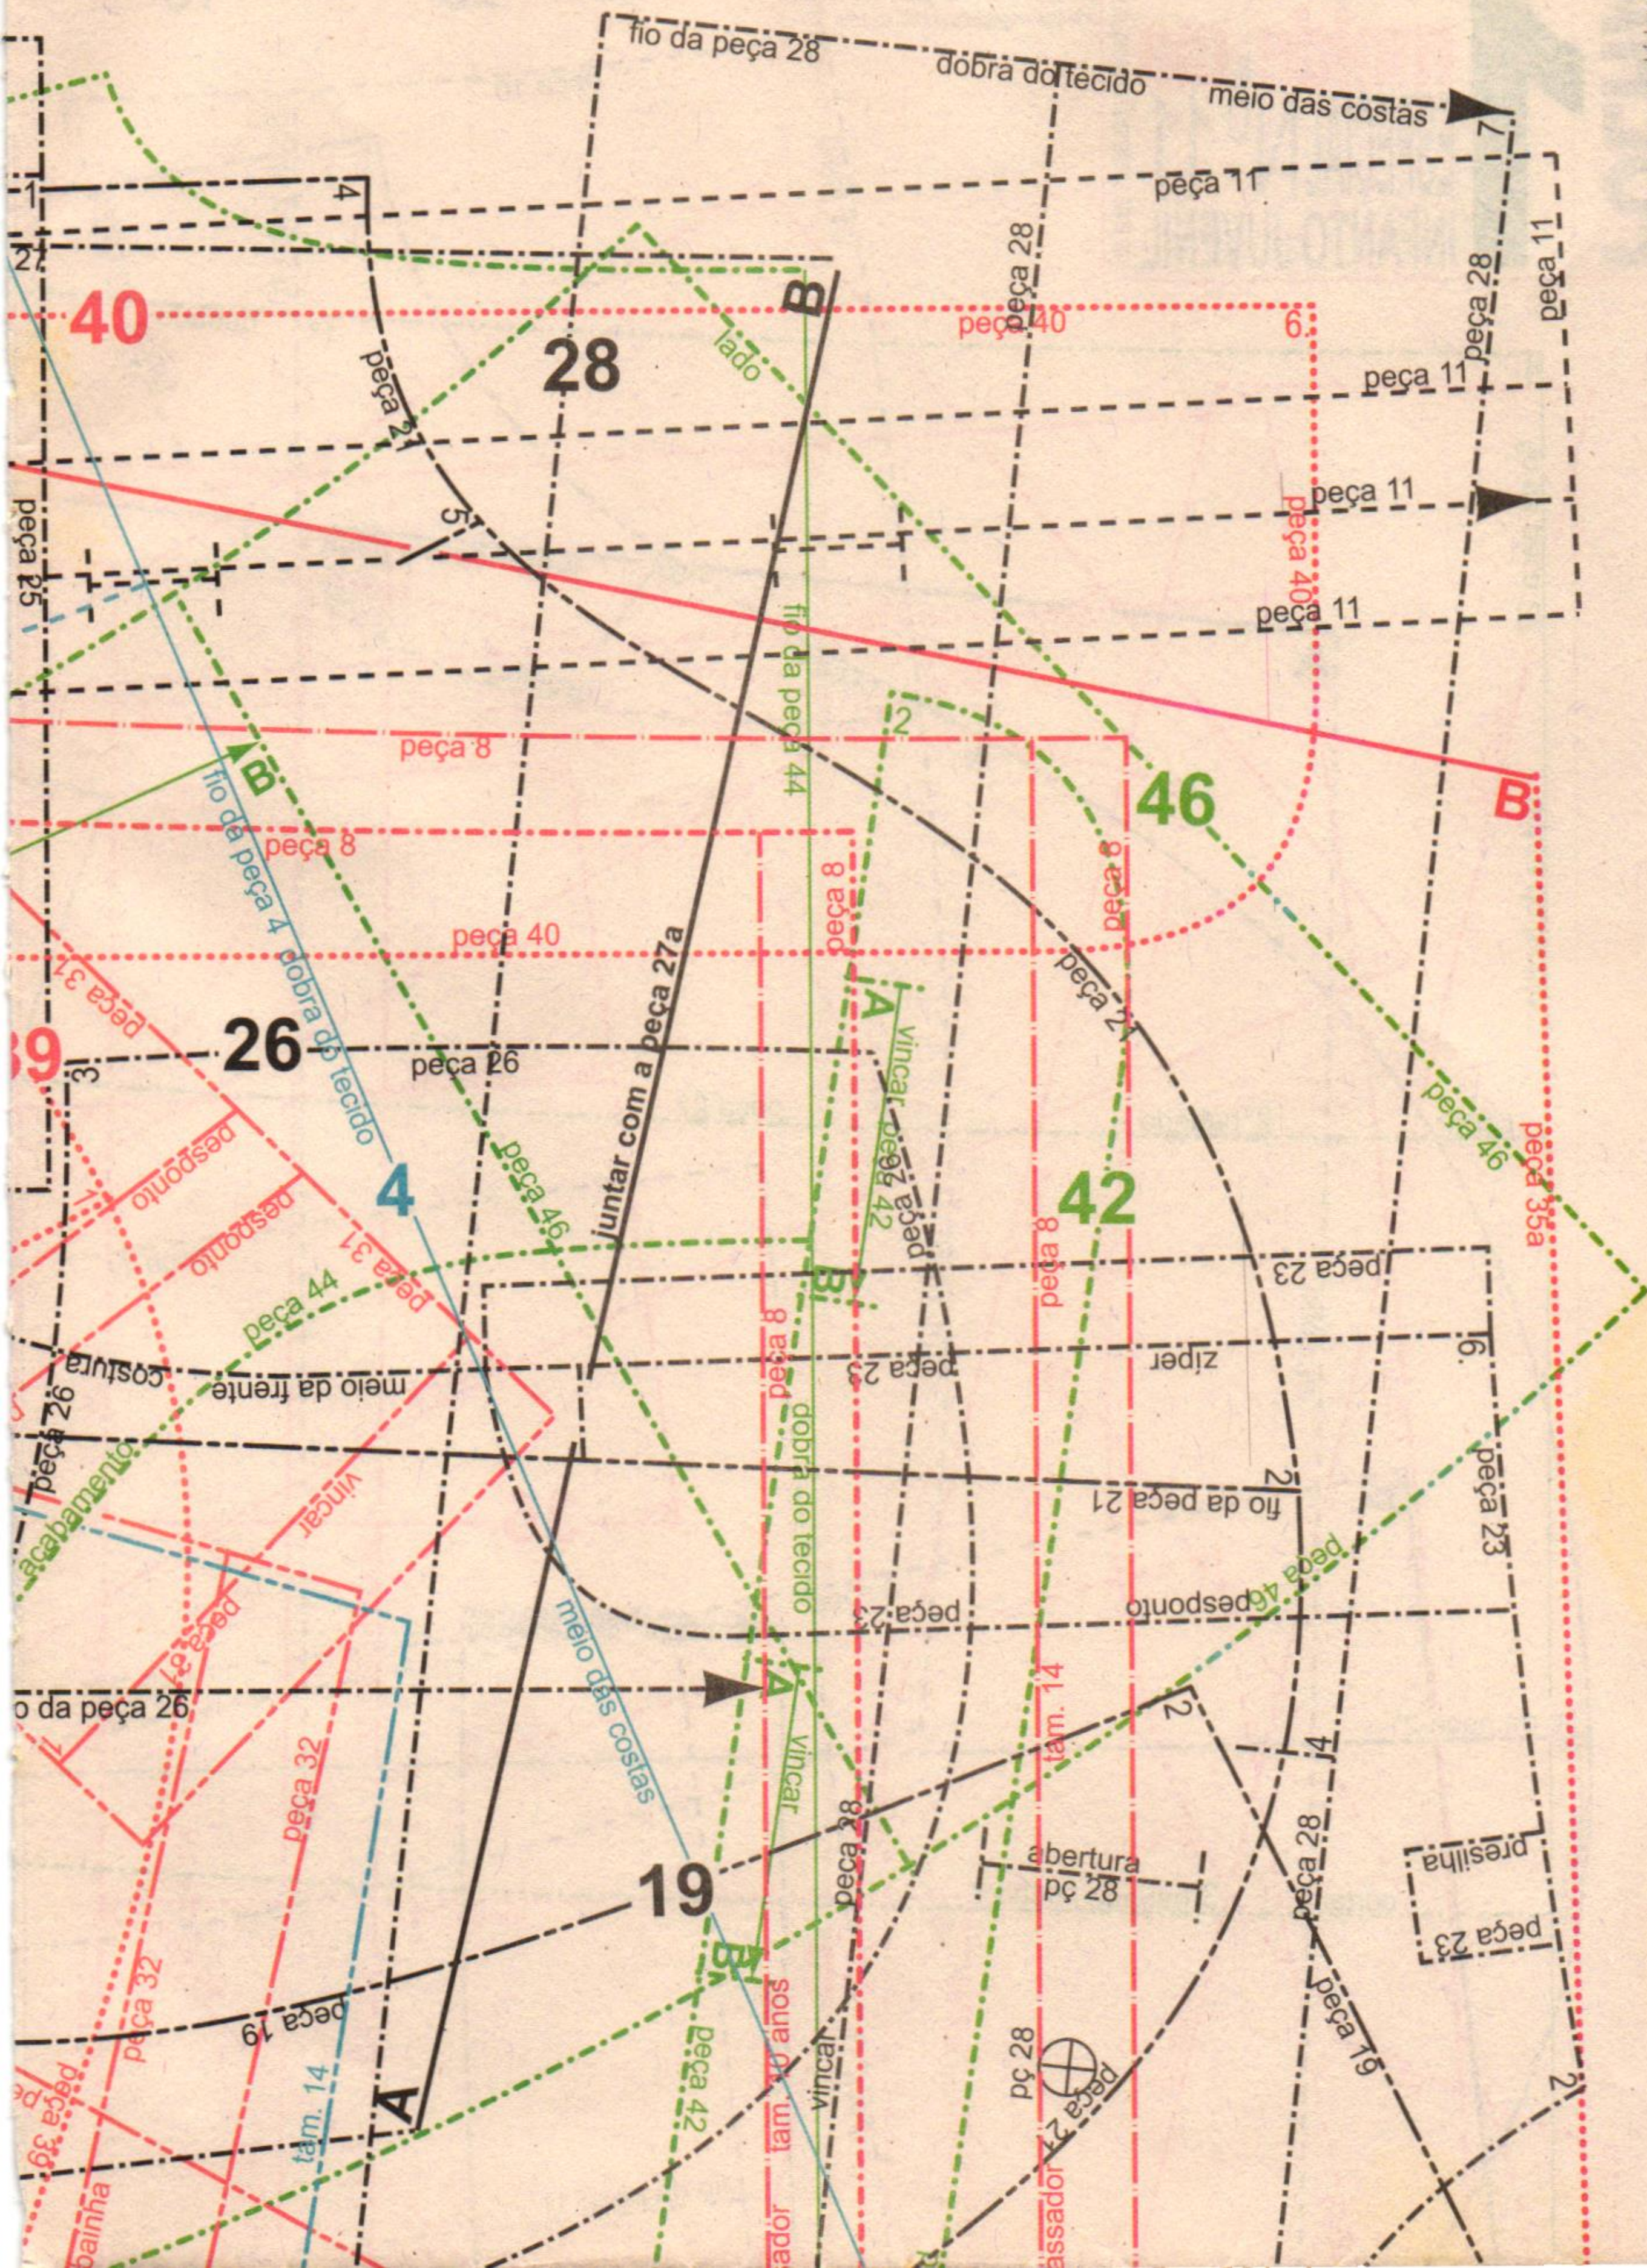

44
46
41
45
42

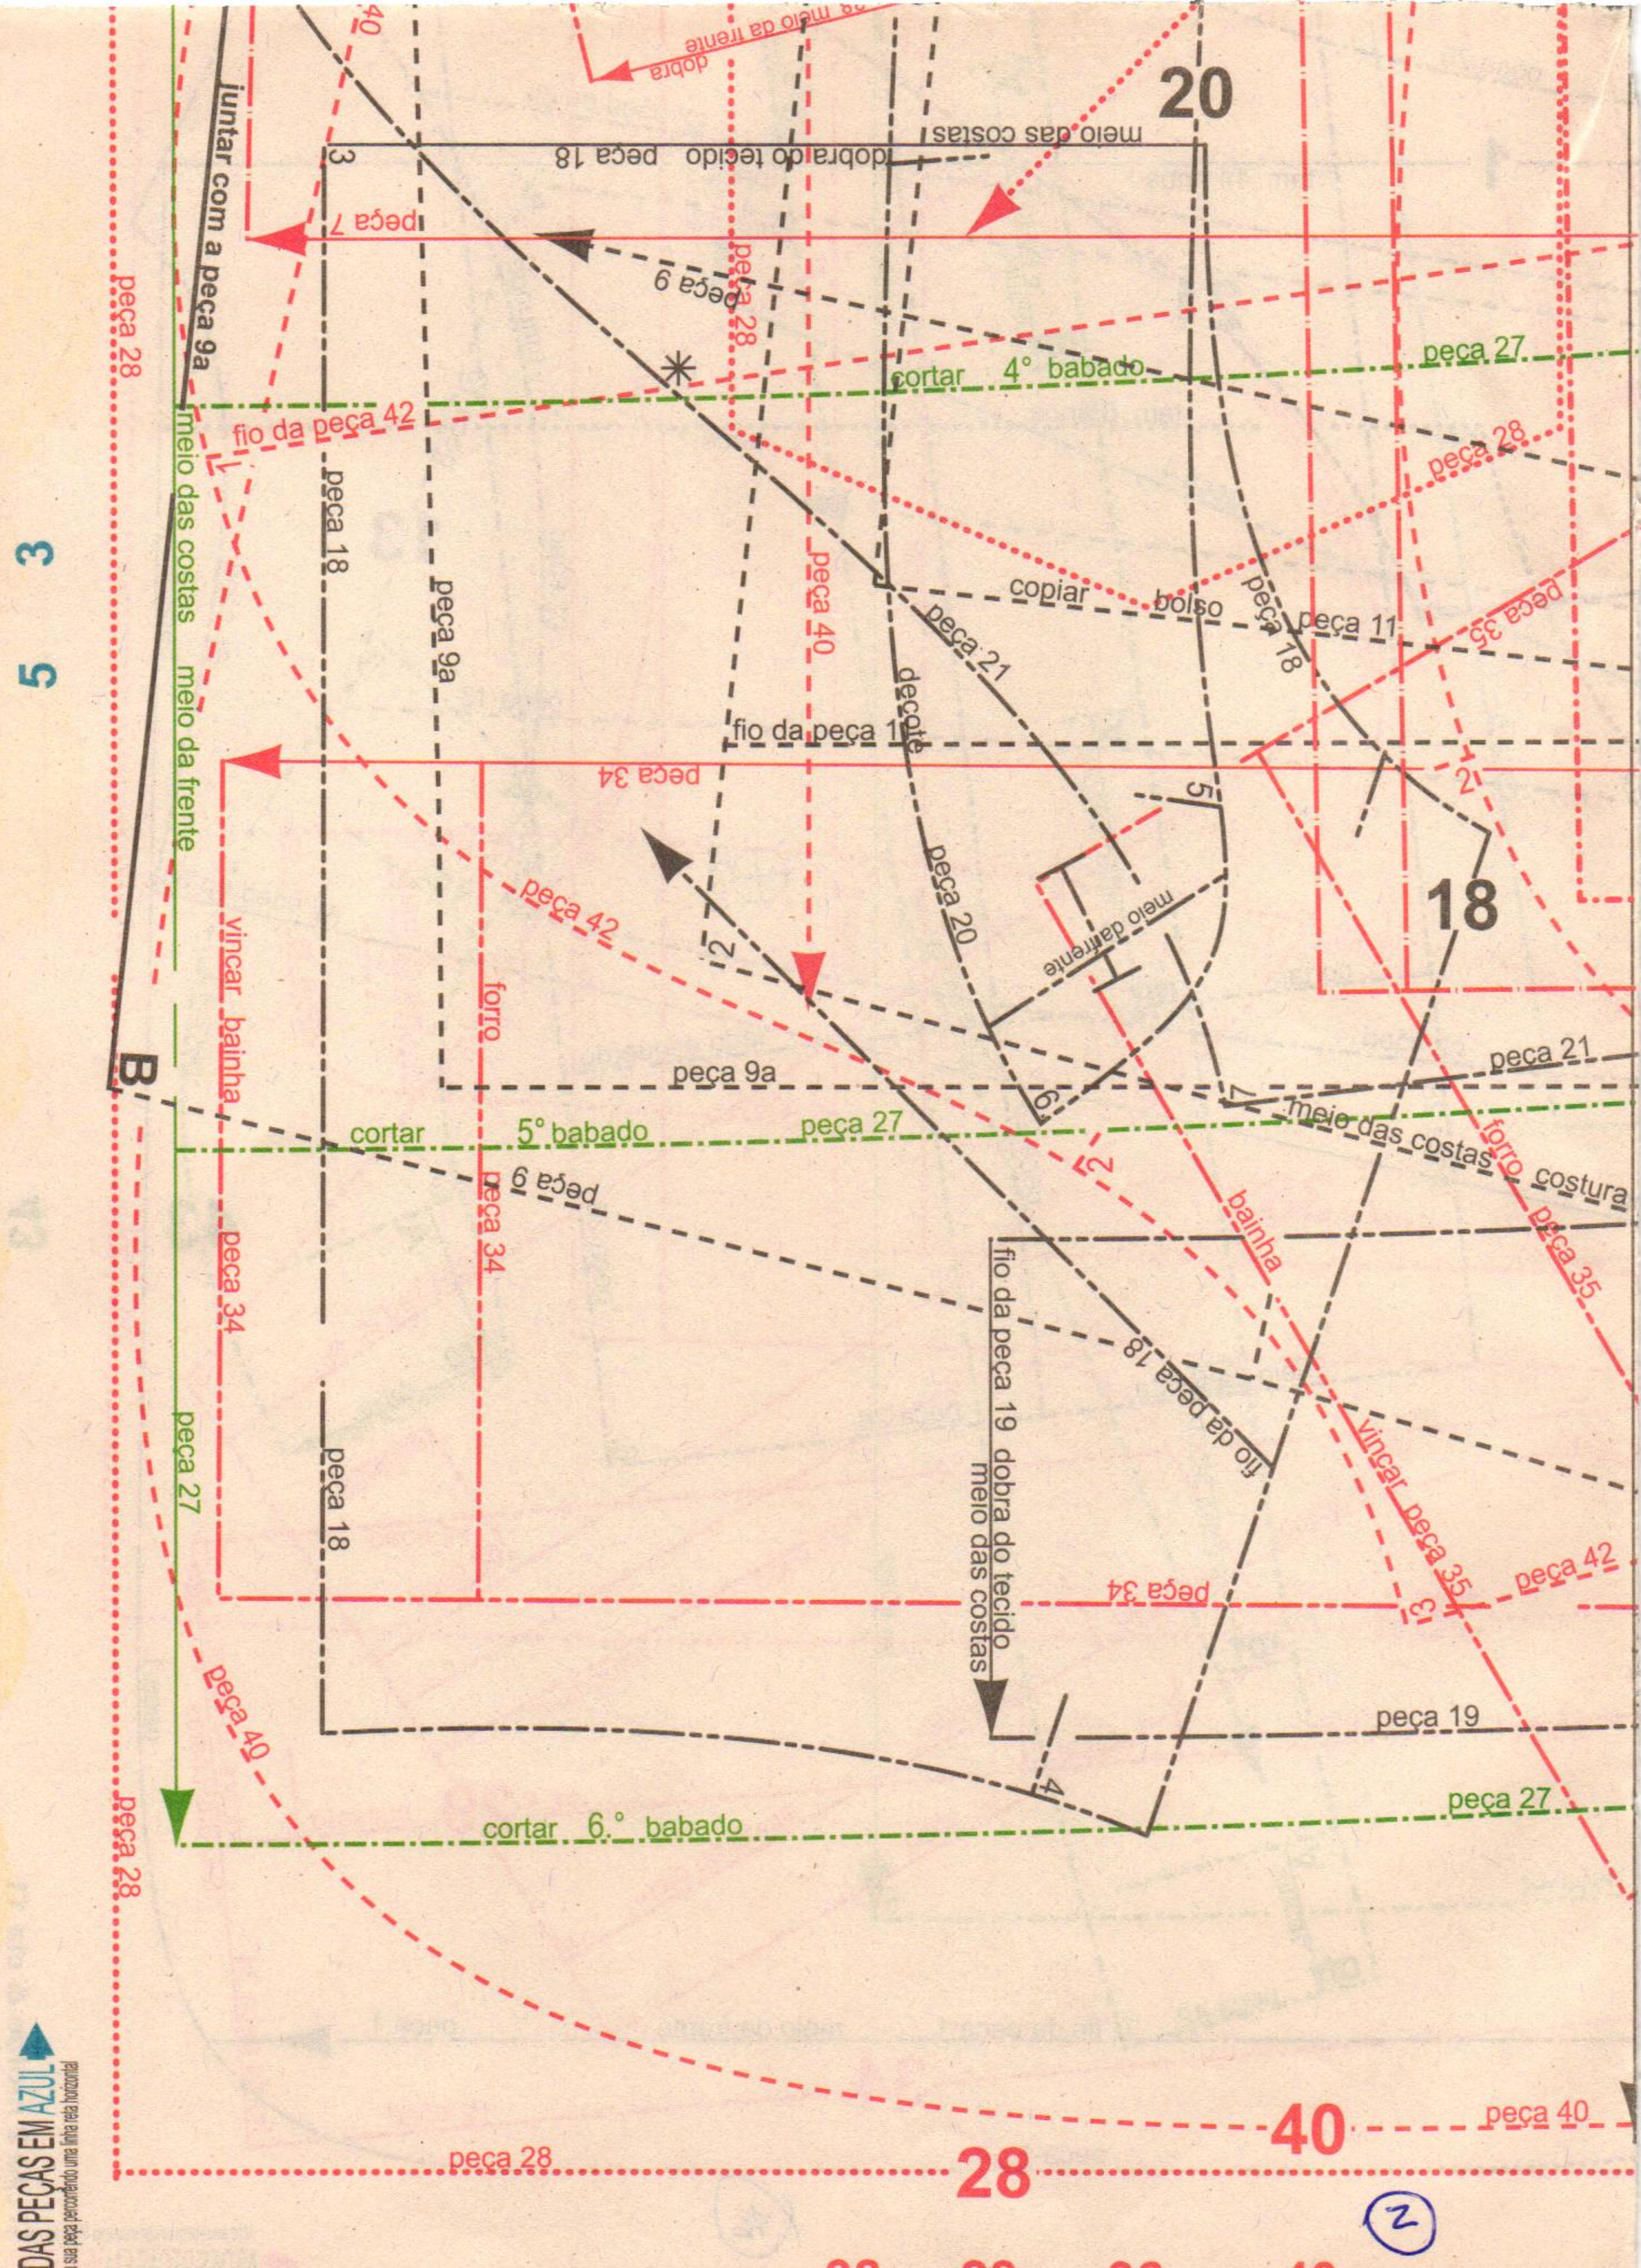
20
18
B
juntar com a peça 9a
meio das costas
meio da frente
dobra do tecido peça 18
peça 7
peça 9
peça 28
peça 27
cortar 4° babado
fio da peça 42
peça 18
peça 9a
peça 40
copiar bolso
peça 11
peça 21
decote
peça 35
fio da peça 11
peça 34
vincar bainha
forro
peça 42
peça 20
meio da frente
cortar 5° babado
meio das costas
costura
forro peça 35
bainha
fio da peça 19 dobra do tecido
meio das costas
fio da peça 18
vincar peça 35
peça 19
cortar 6.° babado
peça 40
40
28
5
3

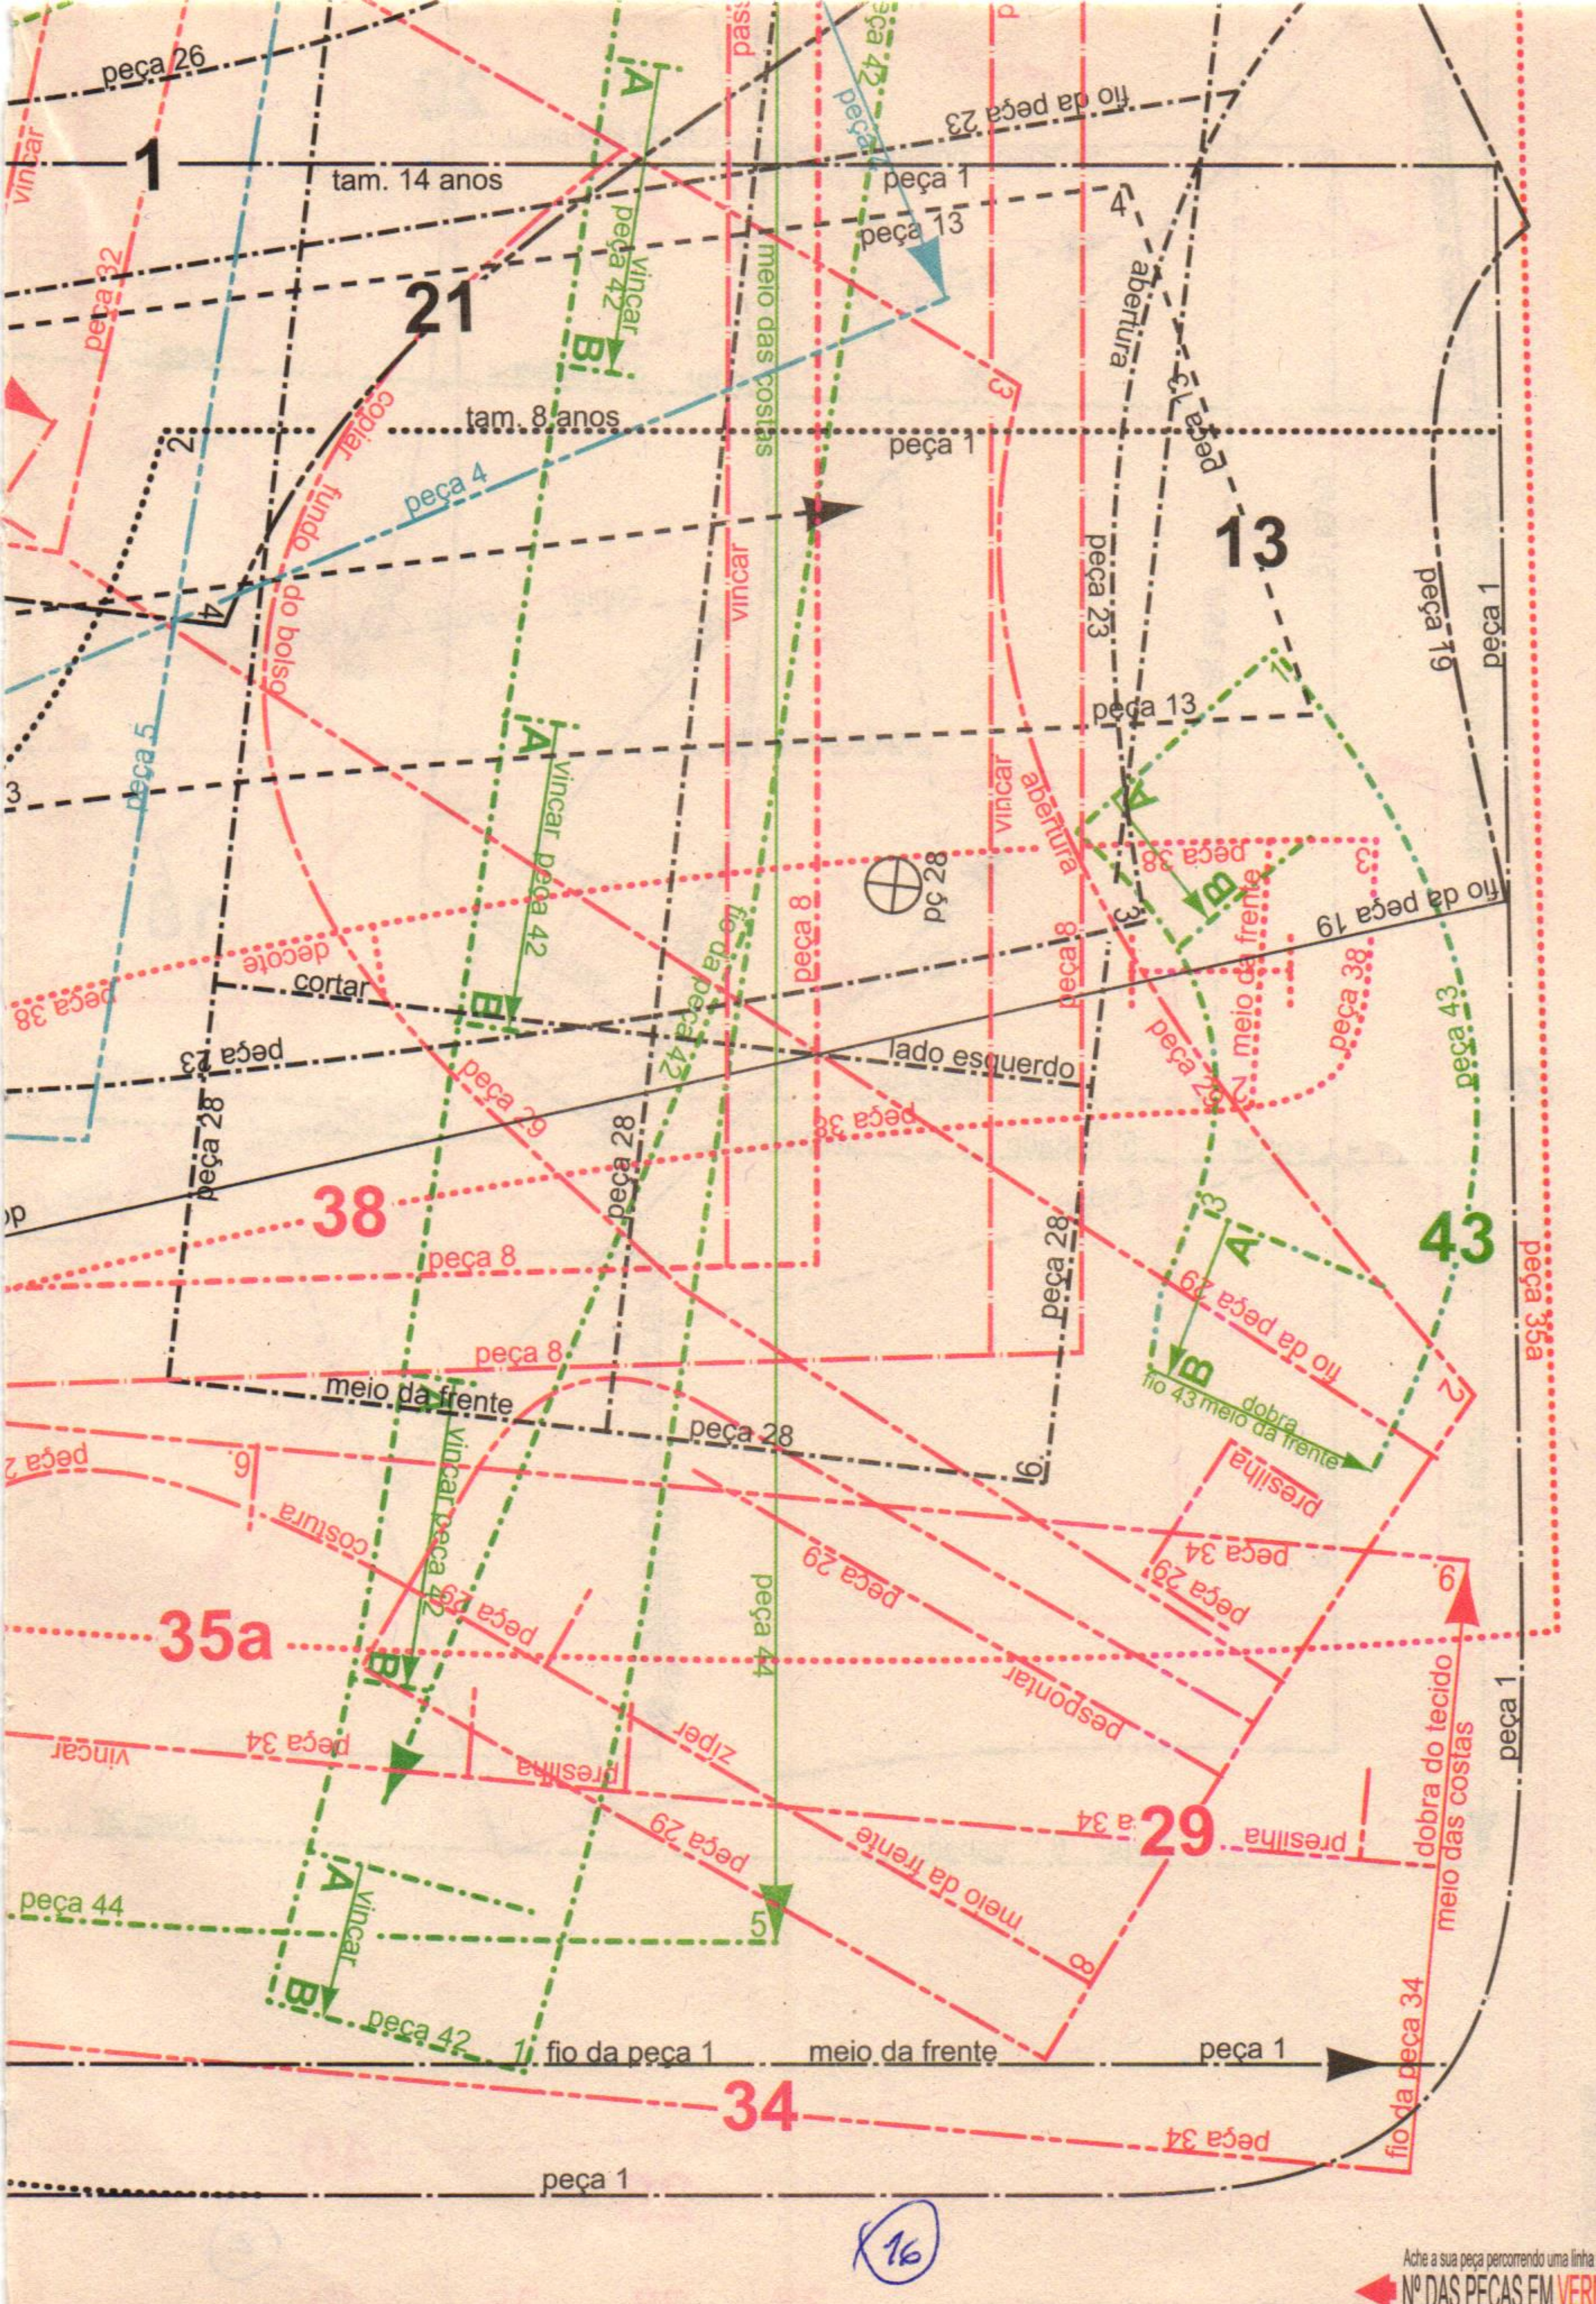


Folha 2 molde & cia 11


Ache a sua peça percorrendo uma linha reta vertical


Nº DAS PEÇAS EM VERMELHO

9 40 35a 38 34 29

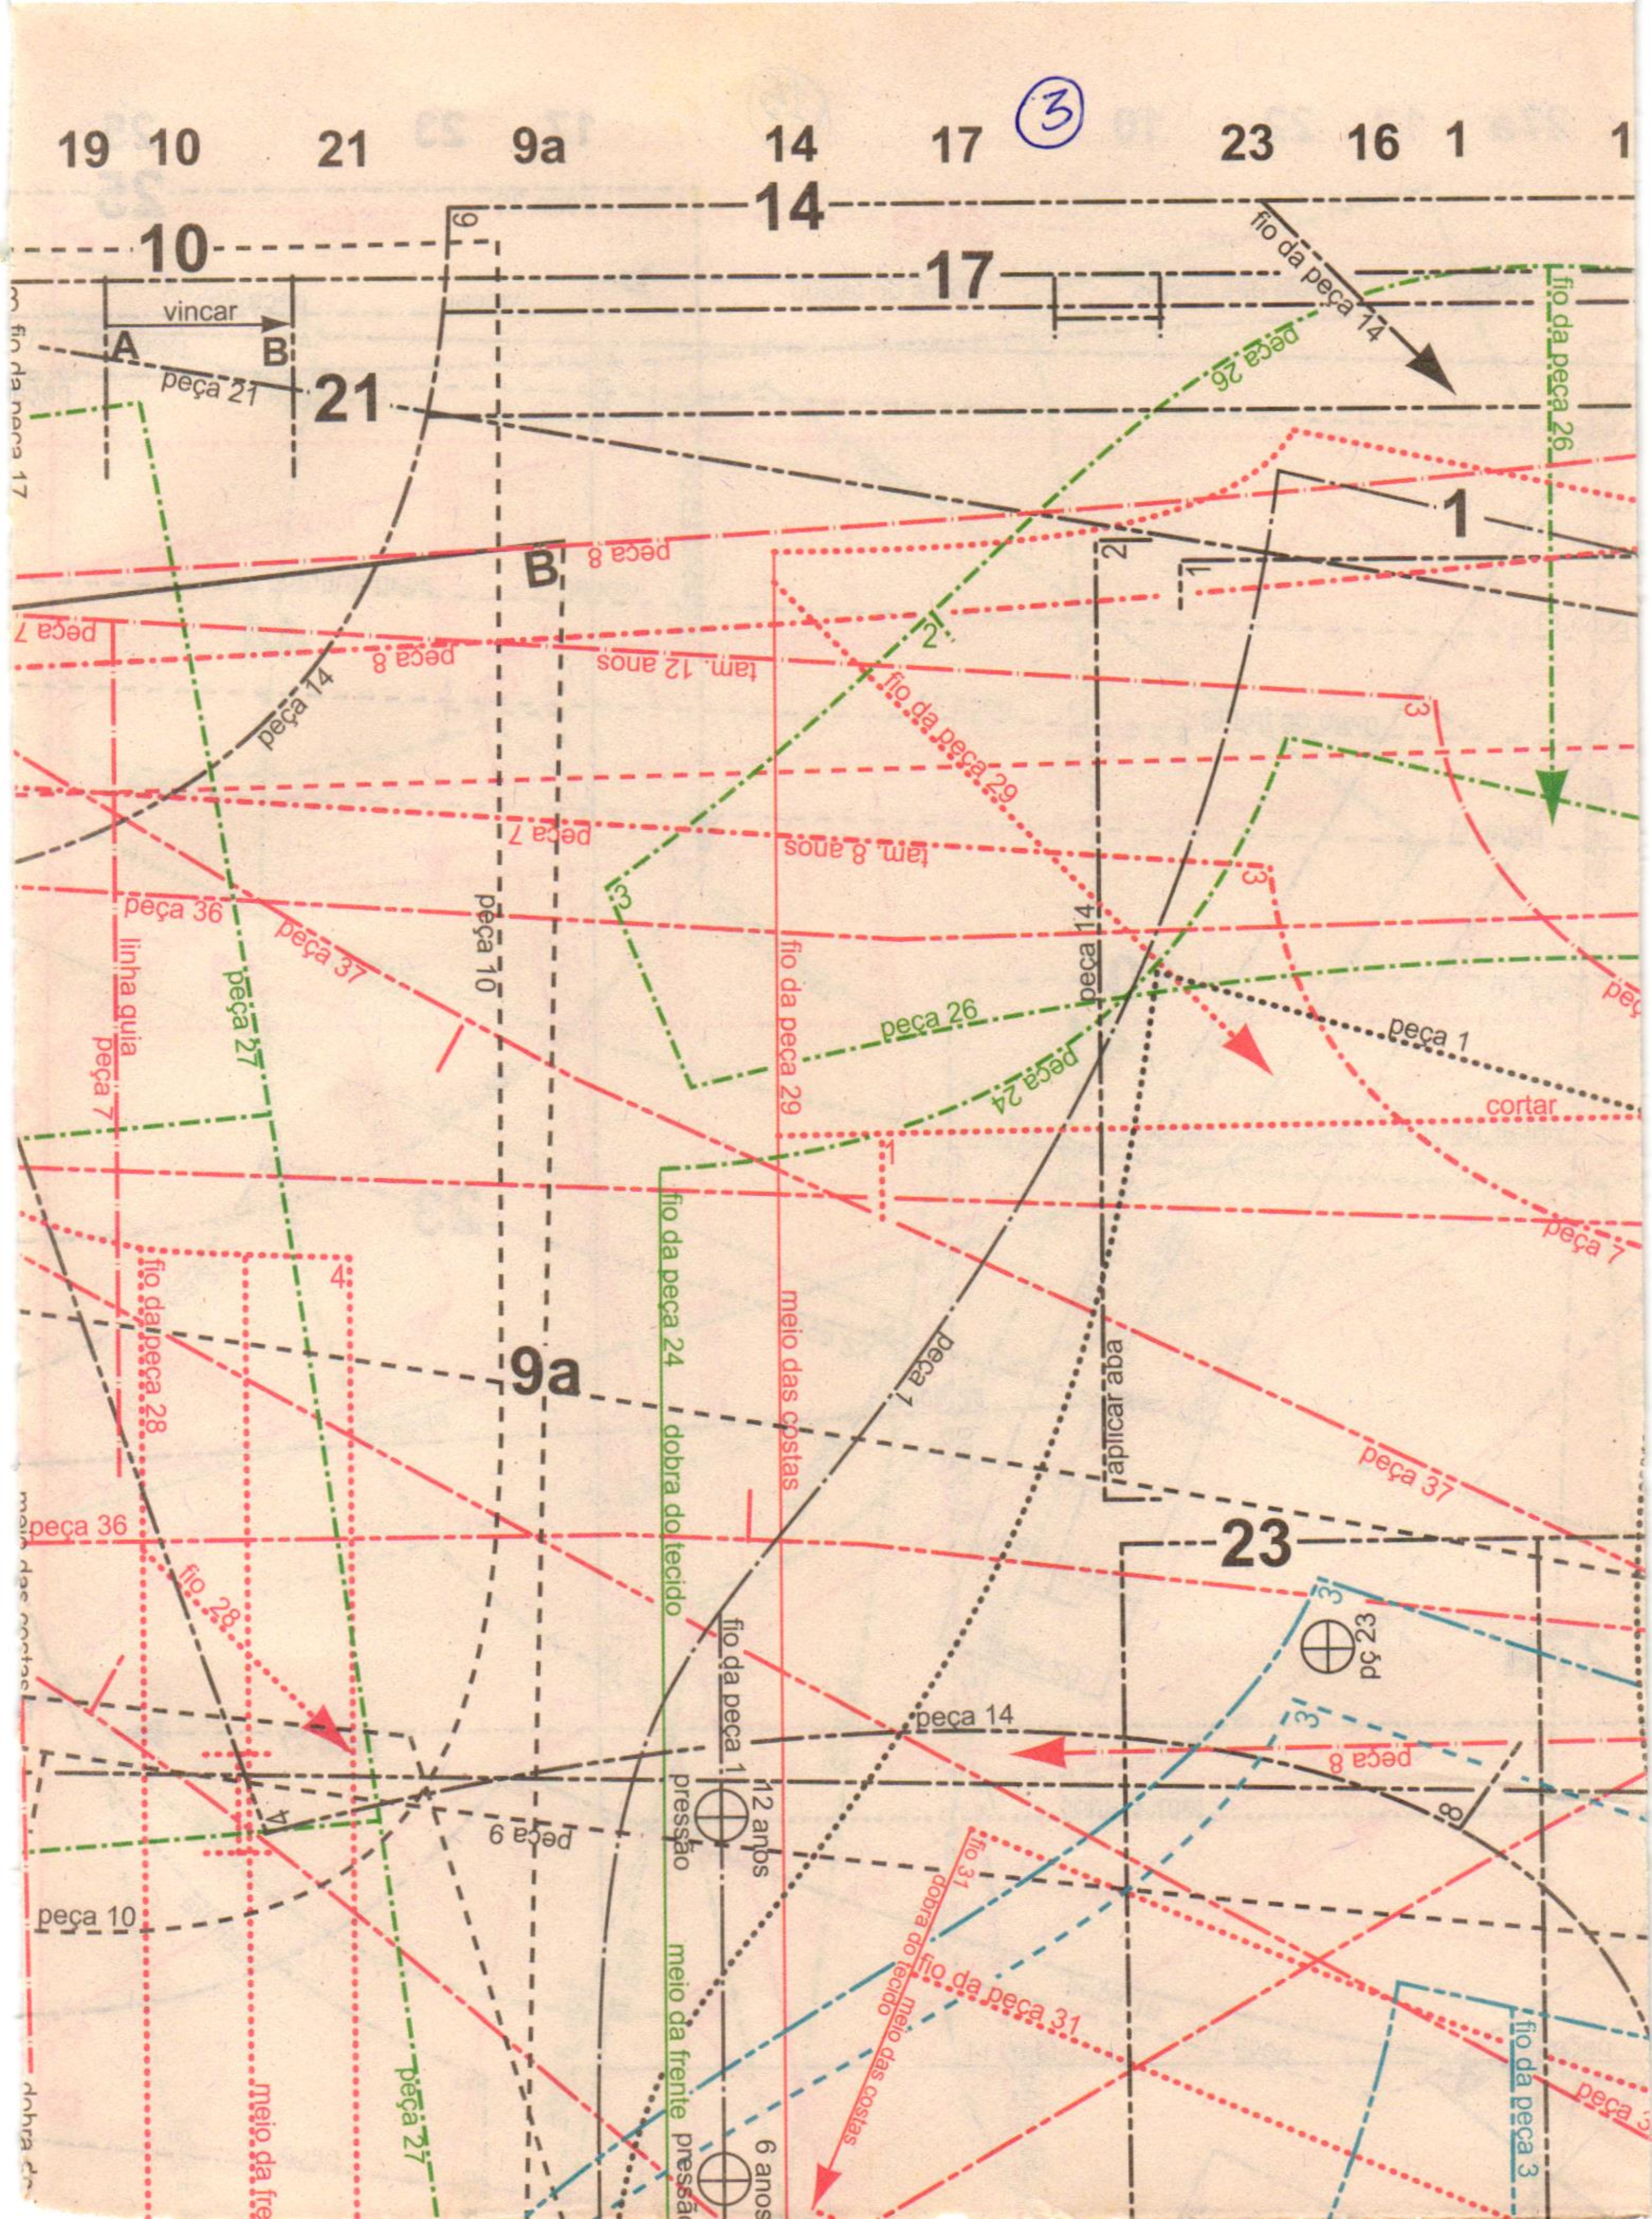


3
19 10 21 9a 14 17 23 16 1 1
14
10
17
vincar
A
B
peça 21
21
fio da peça 14
fio da peça 26
peça 26
1
B
peça 8
peça 7
peça 8
tam. 12 anos
peça 14
fio da peça 29
tam. 8 anos
peça 7
peça 36
peça 37
linha guia
peça 7
peça 27
peça 10
fio da peça 29
peça 26
peça 24
peça 14
peça 1
cortar
peça 7
fio da peça 28
9a
fio da peça 24
dobra do tecido
meio das costas
peça 7
aplicar aba
peça 37
peça 36
fio 28
23
pç 23
fio da peça 1
peça 14
peça 8
pressão
12 anos
peça 9
peça 10
fio 31
dobra do tecido
meio das costas
fio da peça 31
meio da frente
meio da frente
peça 27
pressão
6 anos
fio da peça 3

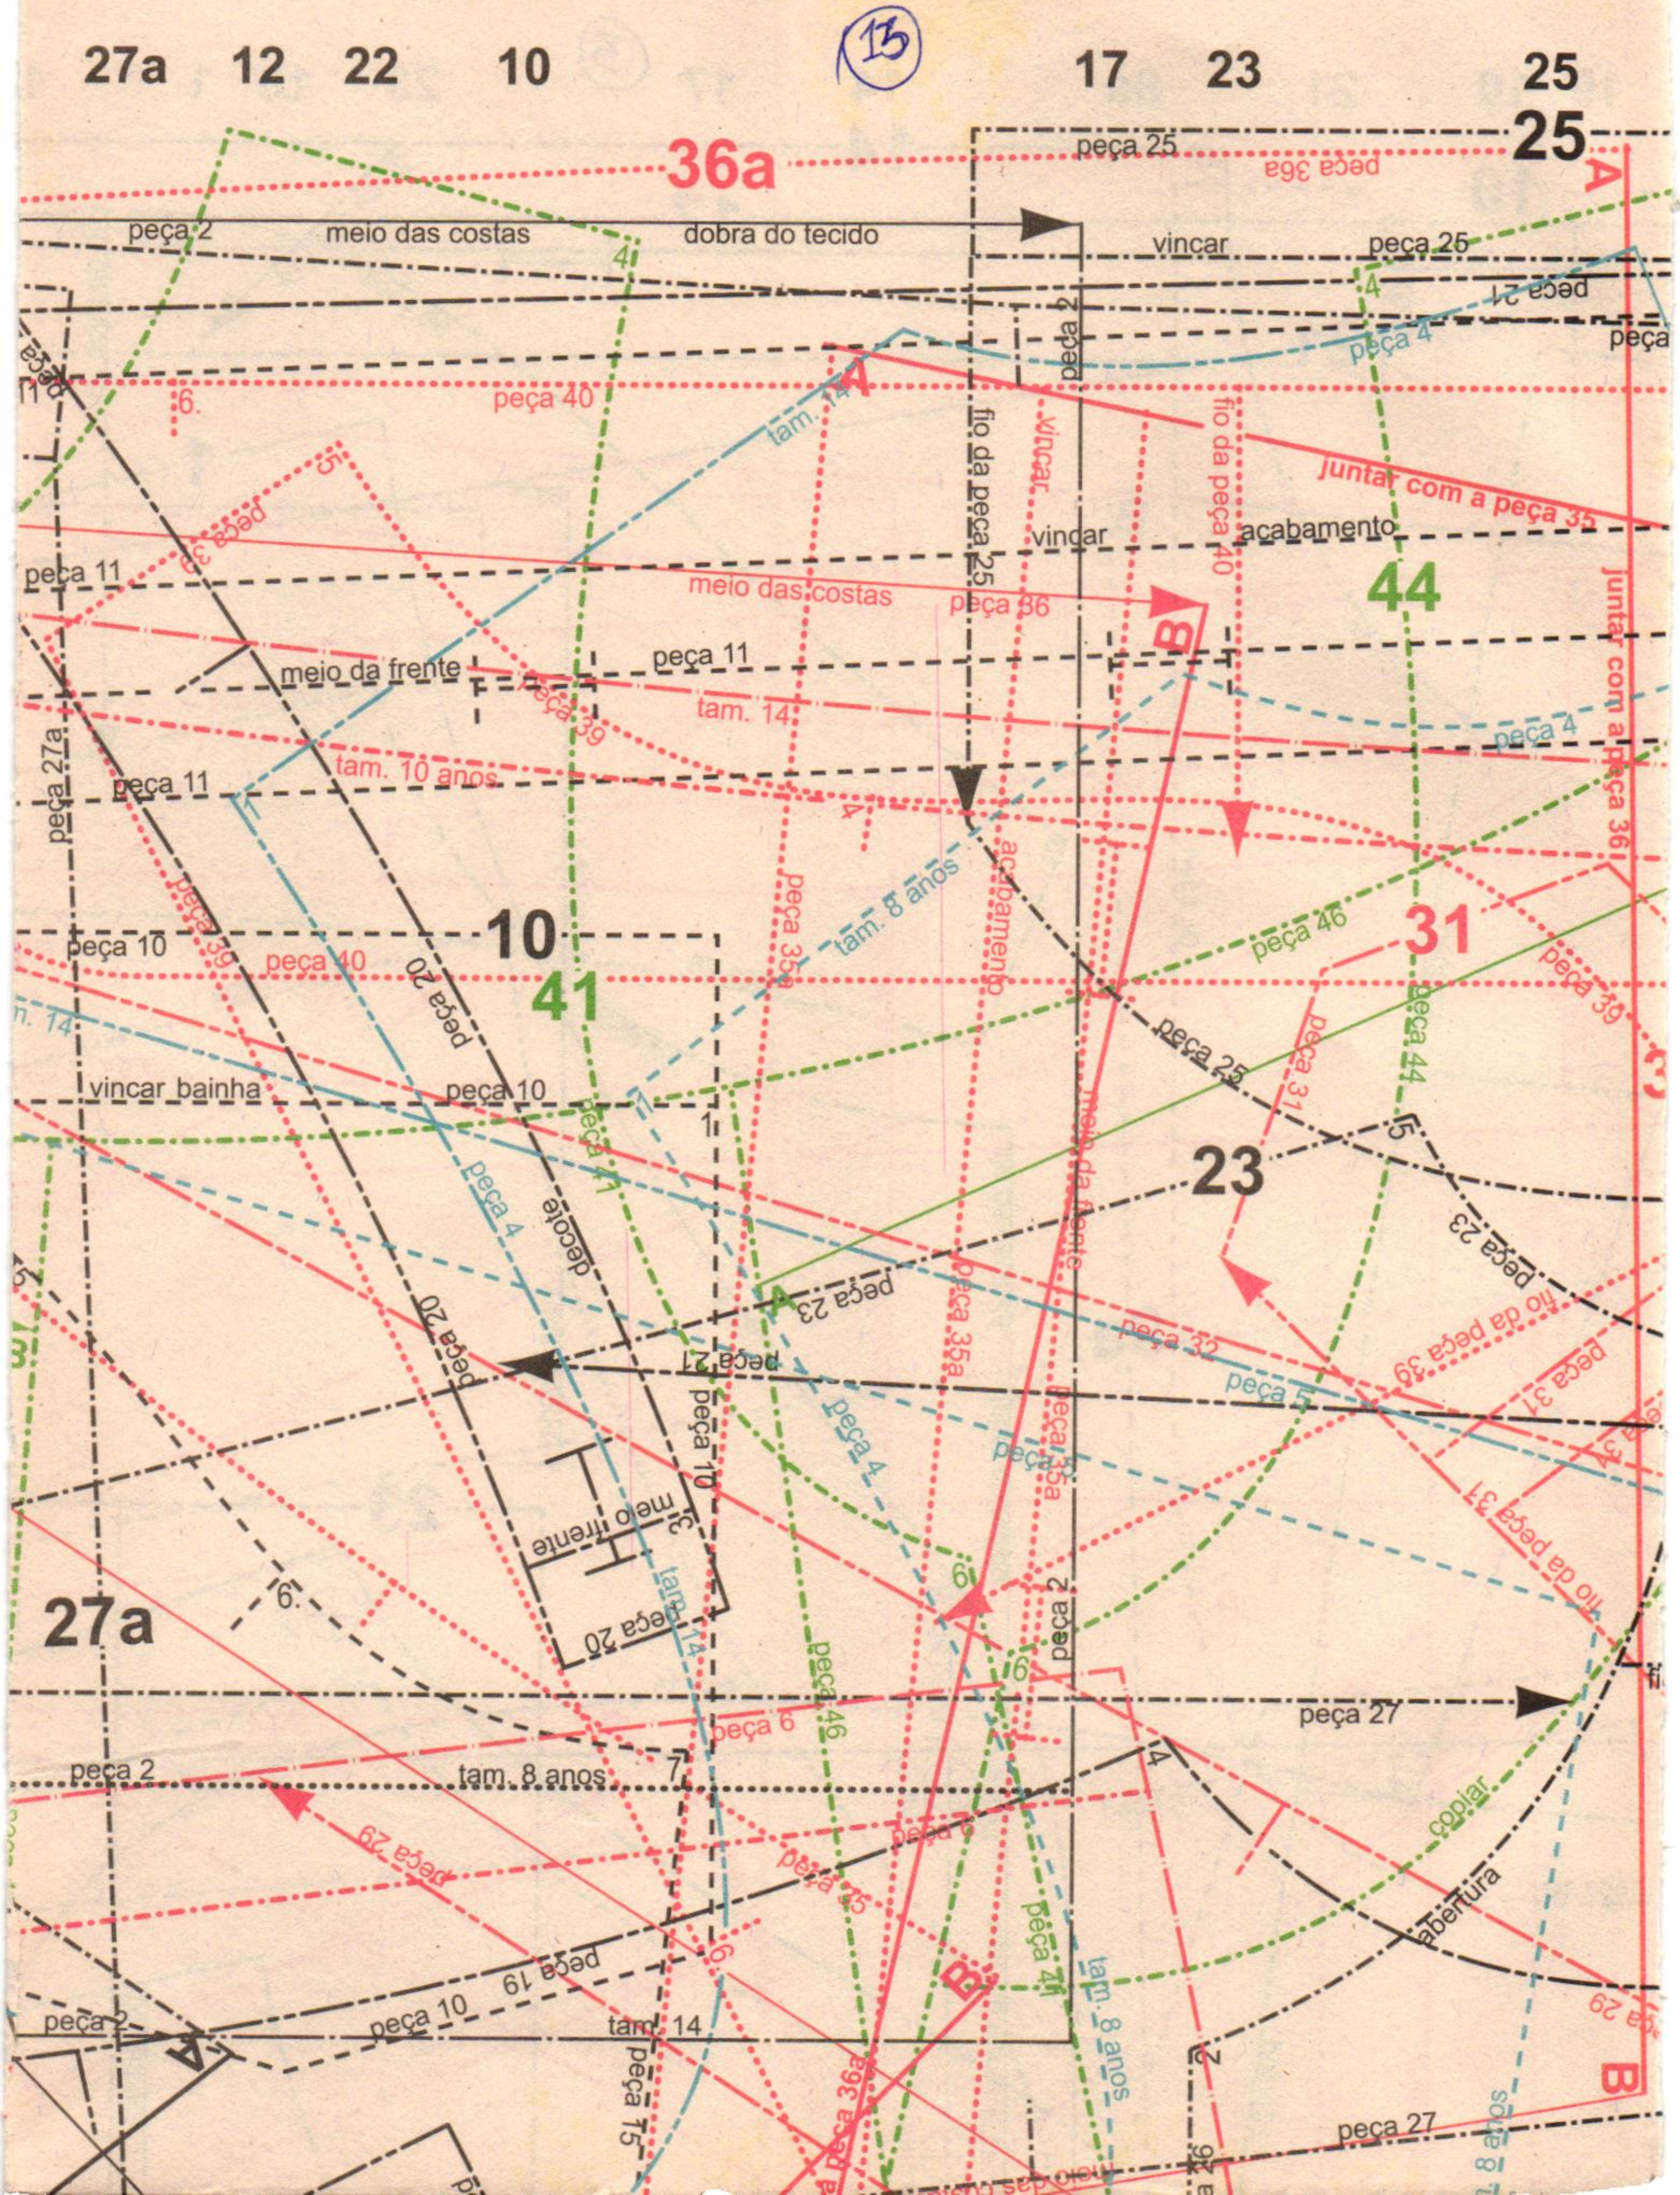

27a
12
22
10
13
17
23
25
36a
peça 25
peça 36a
A
peça 2
meio das costas
dobra do tecido
vincar
peça 25
peça 21
peça 4
peça
peça 40
fio da peça 25
vincar
fio da peça 40
juntar com a peça 35
peça 39
peça 11
vincar
acabamento
44
meio das costas
peça 36
B
peça 11
meio da frente
peça 39
tam. 14
tam. 10 anos
peça 4
peça 11
peça 27a
juntar com a peça 36
acabamento
tam. 8 anos
peça 35a
peça 46
31
peça 39
peça 10
10
peça 40
peça 20
41
peça 25
peça 31
peça 44
meio da frente
vincar bainha
peça 10
peça 41
peça 4
decote
23
peça 23
peça 23
peça 35a
peça 32
fio da peça 39
peça 31
peça 21
peça 20
peça 10
peça 5
peça 4
meio frente
peça 35a
fio da peça 31
27a
tam. 14
peça 20
peça 2
peça 46
peça 27
peça 6
peça 2
tam. 8 anos
copiar
peça 29
peça 6
peça 35
abertura
peça 41
peça 19
peça 2
peça 10
tam. 14
tam. 8 anos
peça 29
peça 15
peça 36a
peça 27
B

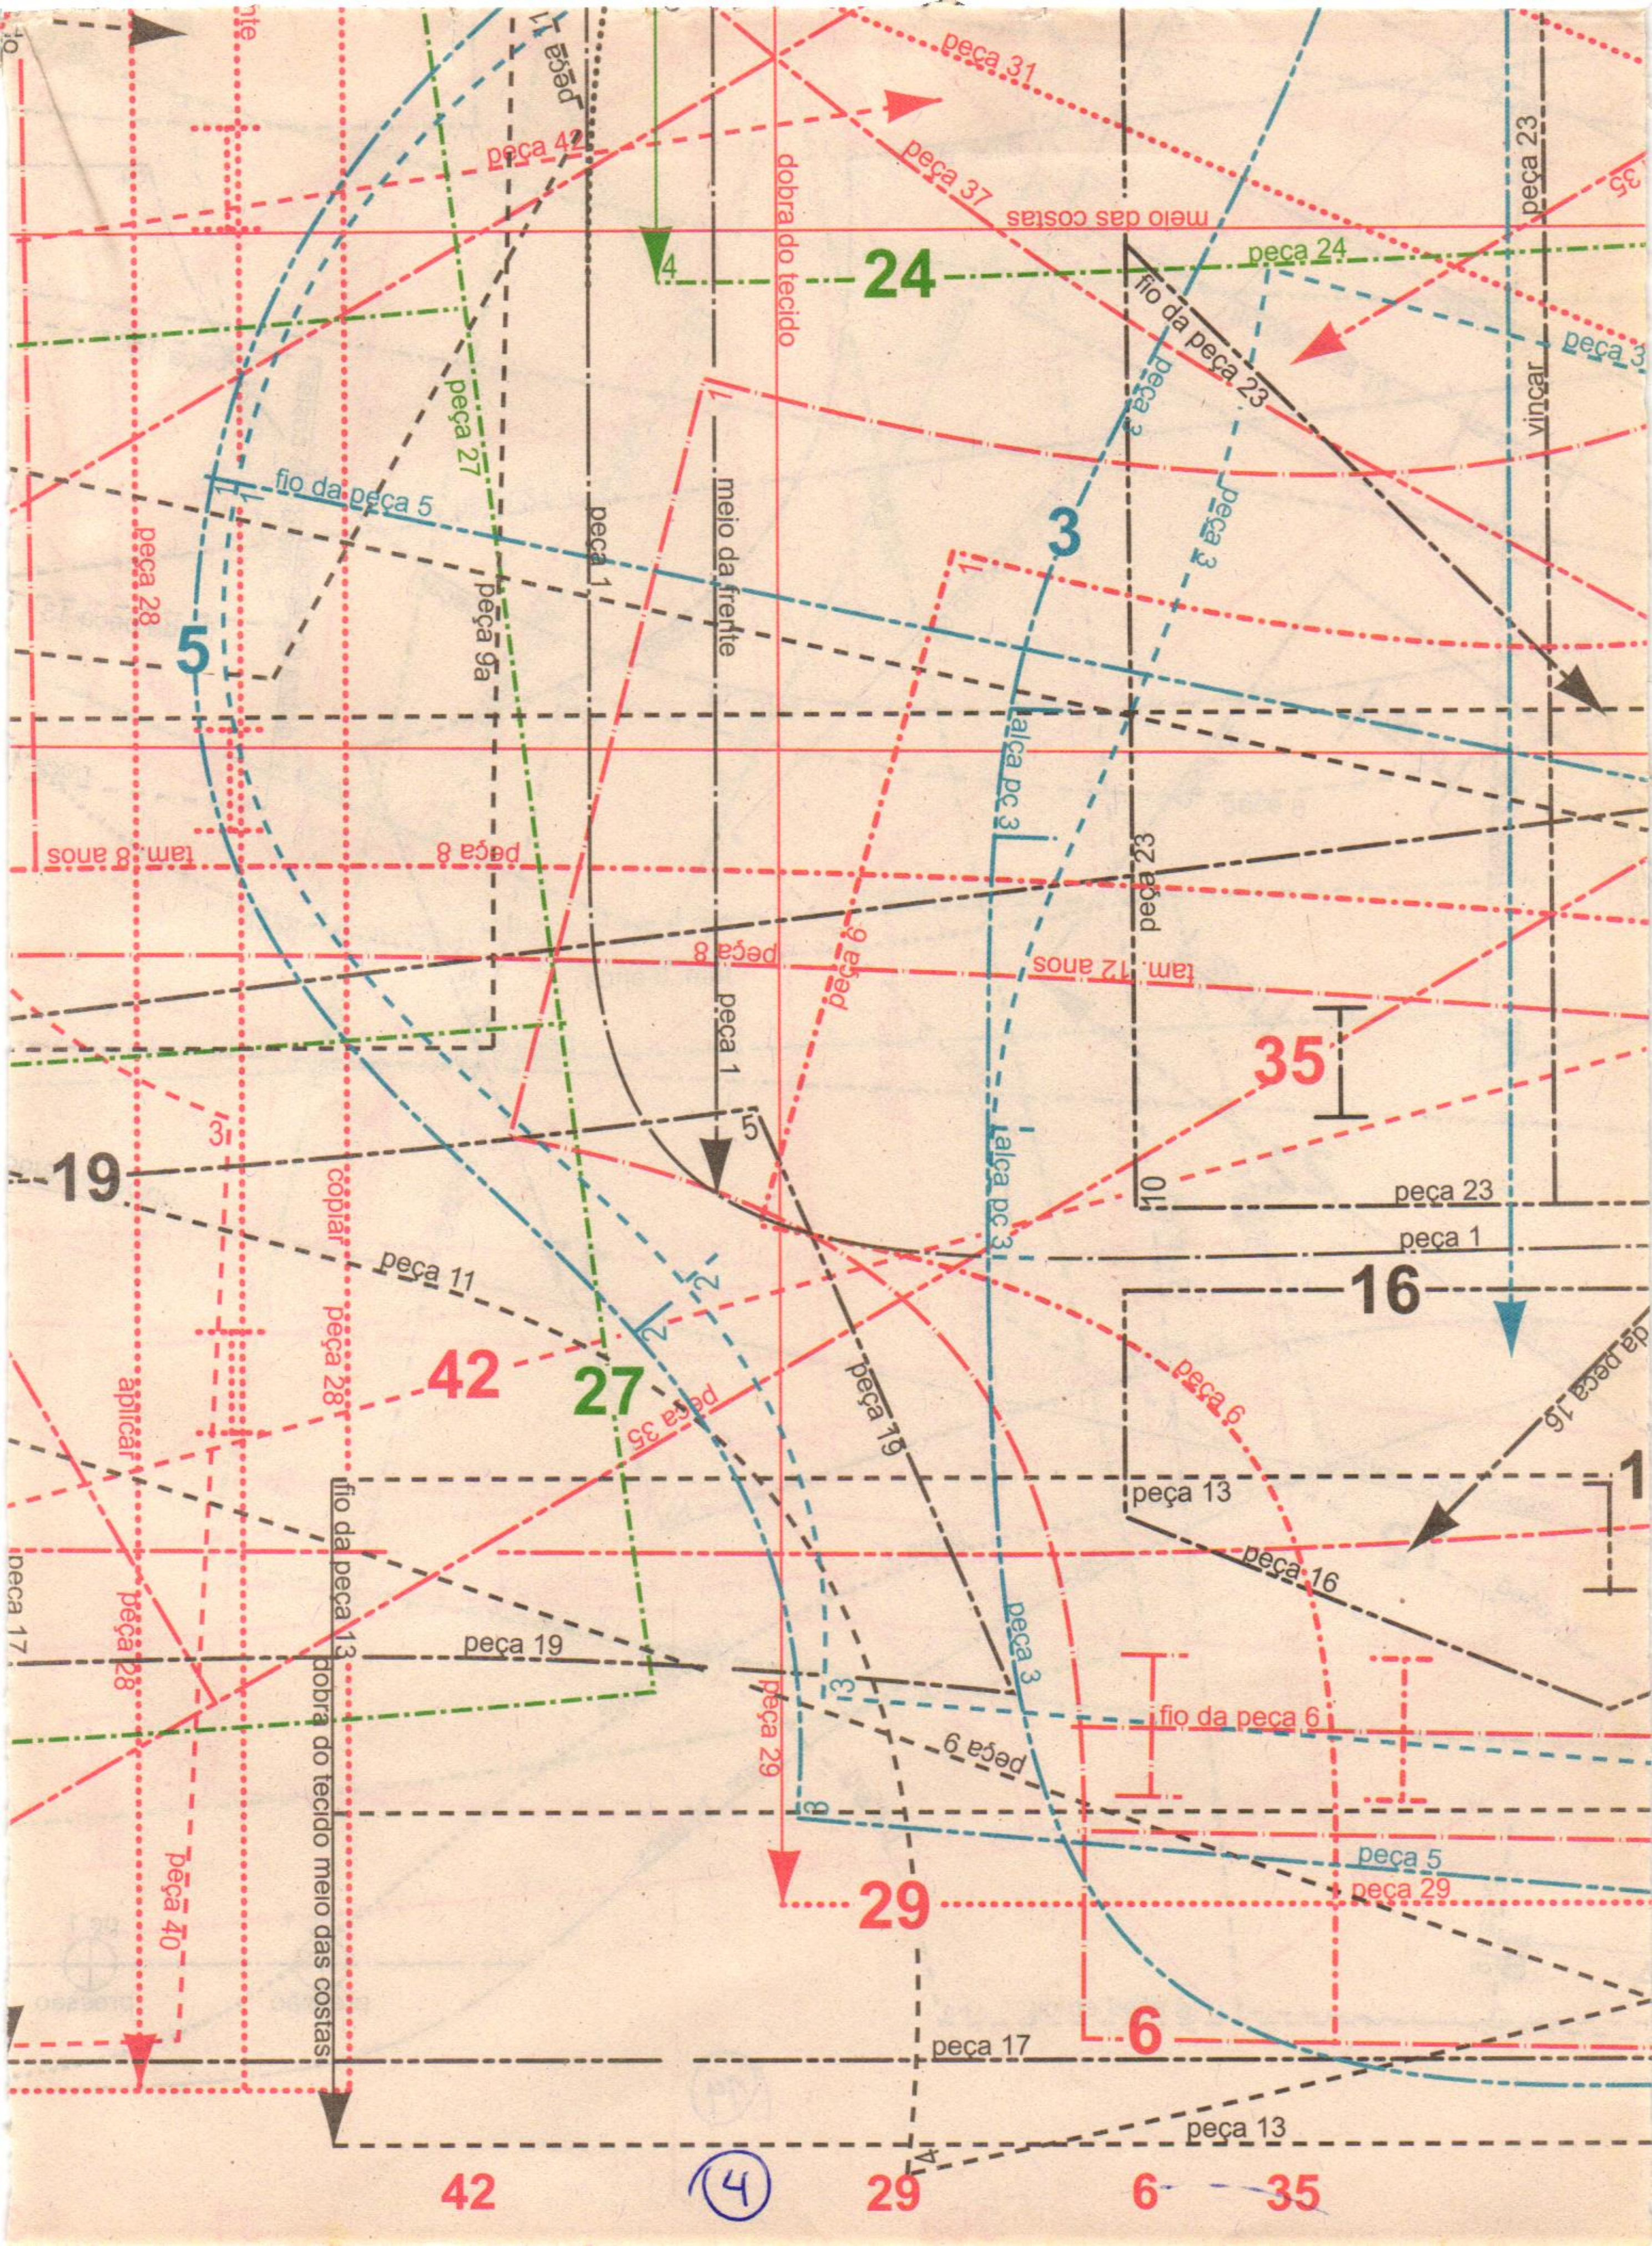


peça 31
peça 37
peça 42
meio das costas
dobra do tecido
24
peça 24
fio da peça 23
peça 23
vincar
peça 3
fio da peça 5
5
3
peça 27
peça 28
peça 1
meio da frente
peça 9a
alça pc 3
tam. 8 anos
peça 8
tam. 12 anos
peça 6
35
19
peça 11
copiar
42
27
peça 35
peça 19
16
da peça 16
peça 13
peça 16
aplicar
peça 17
fio da peça 13
dobra do tecido meio das costas
peça 29
fio da peça 6
peça 5
29
peça 40
6
42
29
6
35

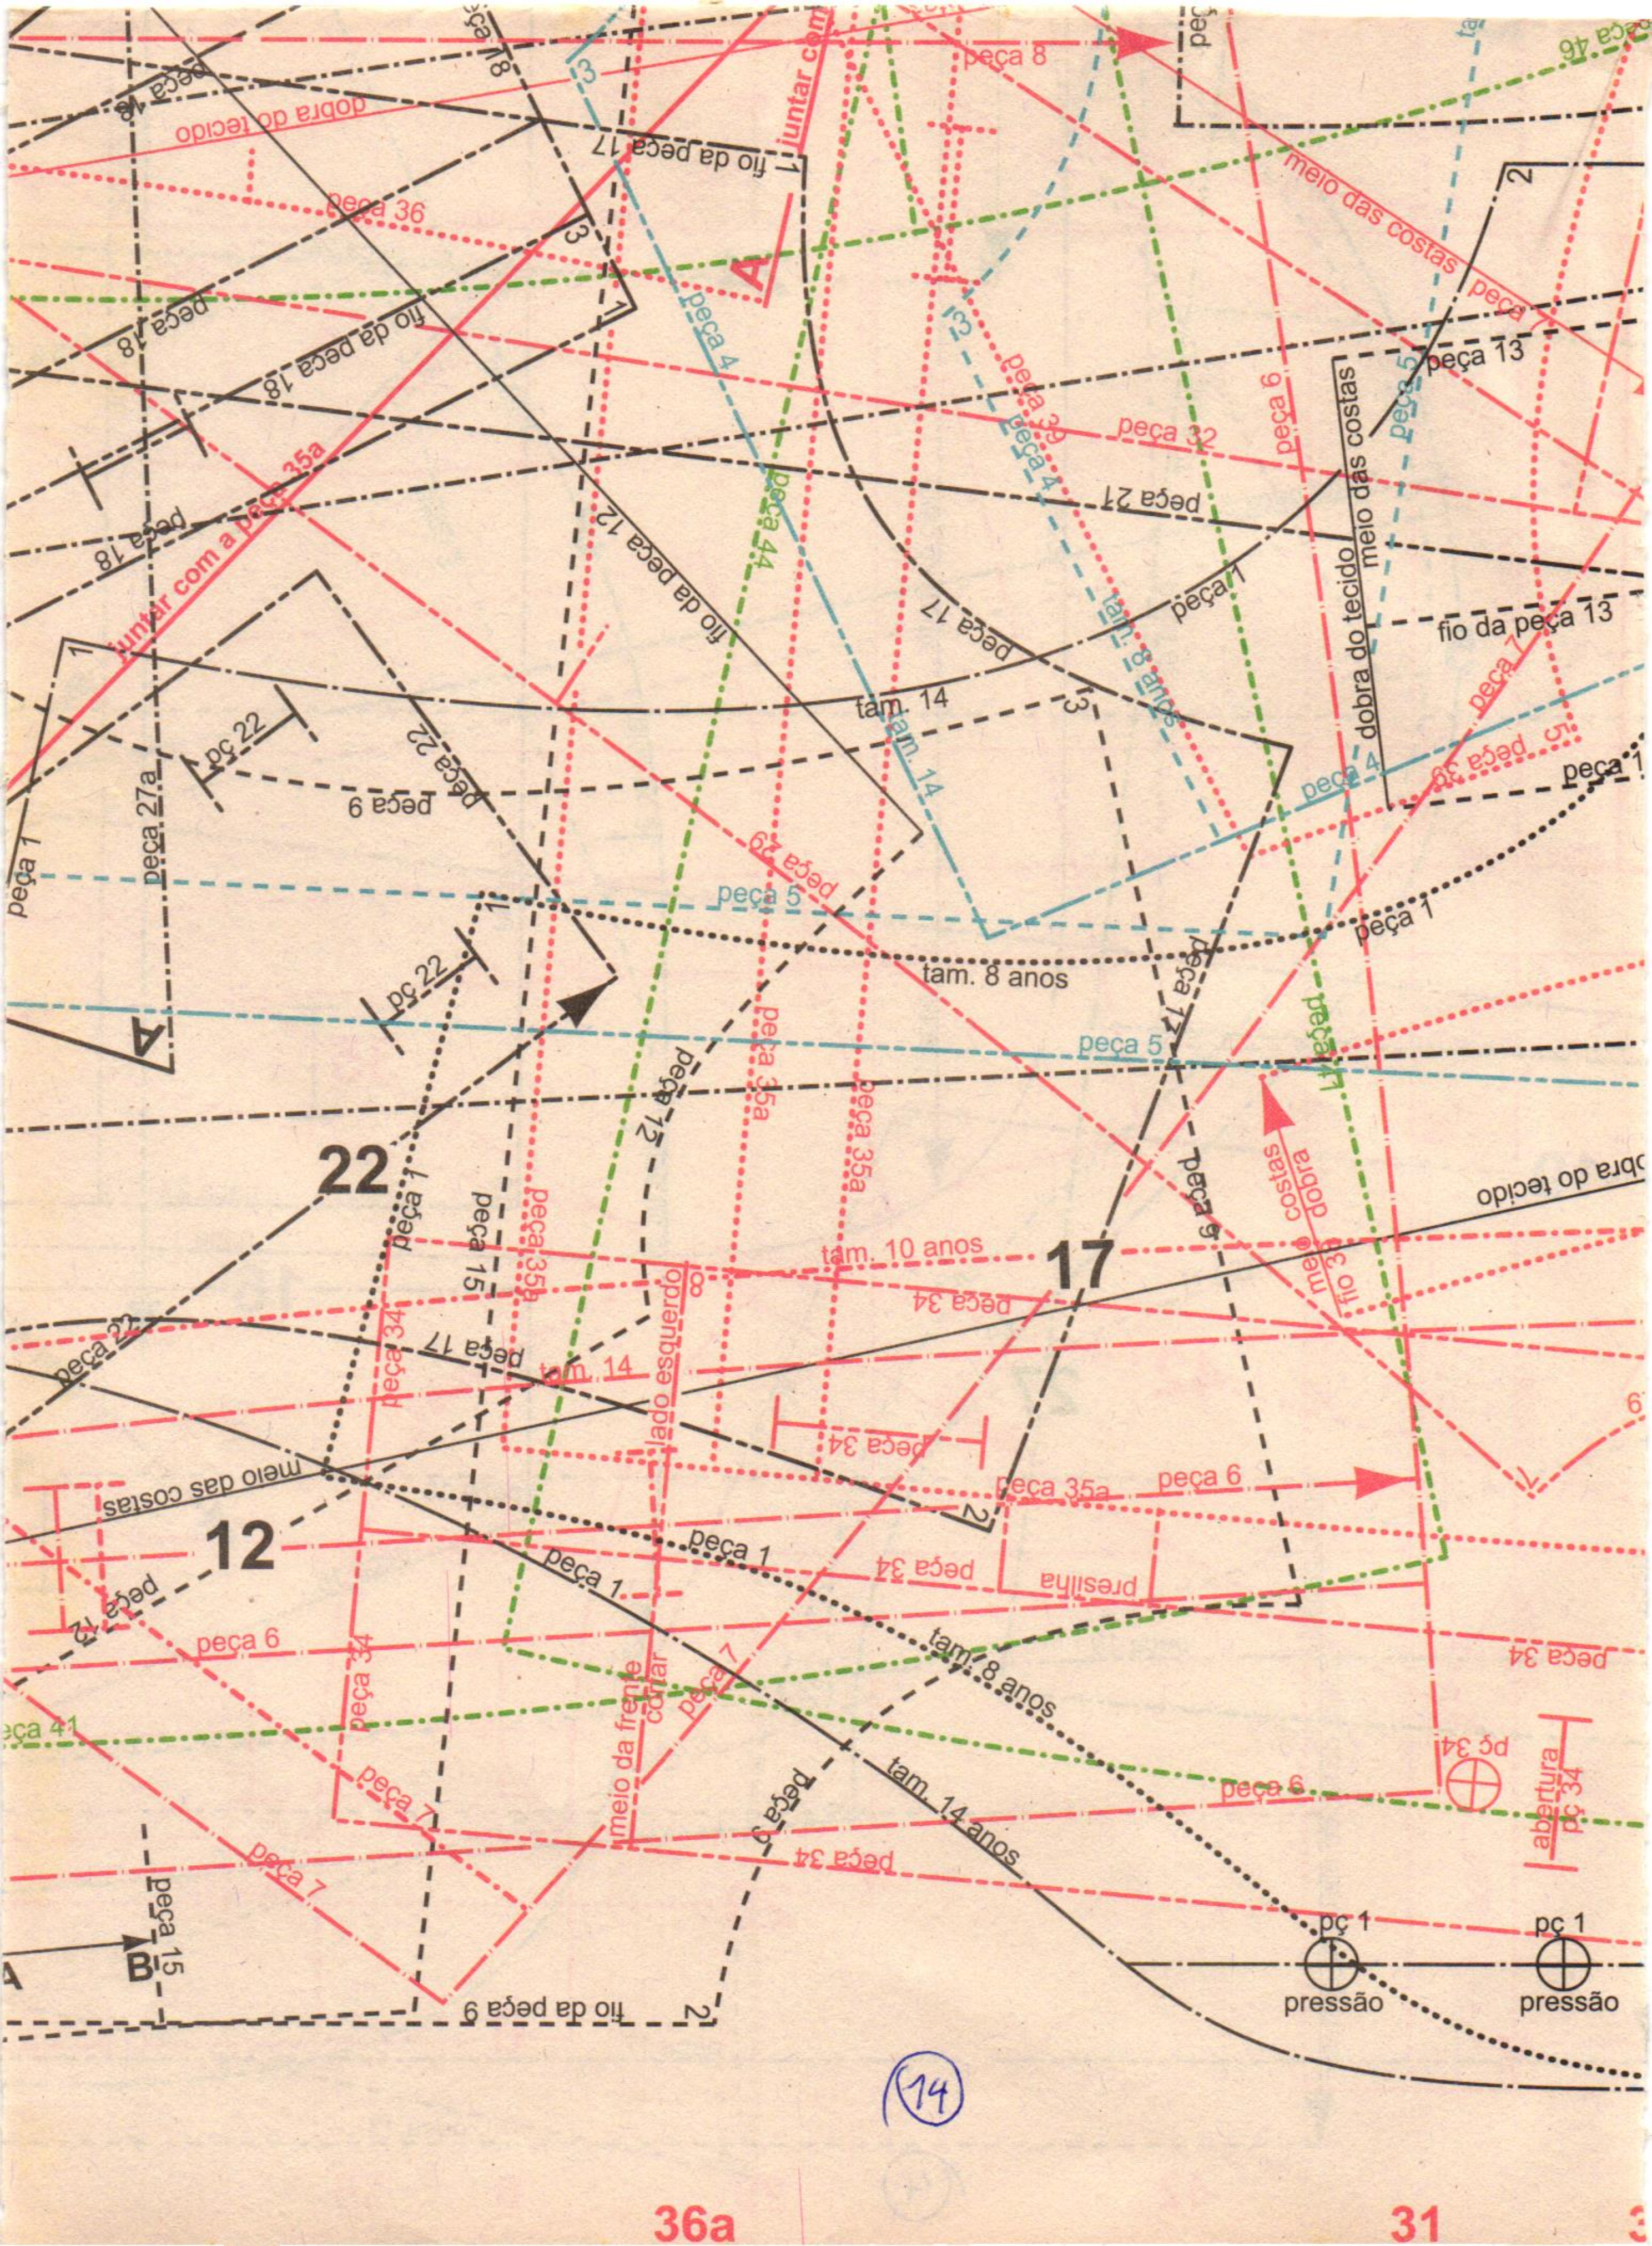


22
17
12
juntar com a peça 35a
dobra do tecido
fio da peça 17
fio da peça 18
fio da peça 12
fio da peça 13
fio da peça 9
meio das costas
dobra do tecido meio das costas
peça 8
peça 36
peça 32
peça 21
peça 17
peça 22
peça 9
peça 27a
peça 5
peça 44
peça 35a
peça 34
peça 6
peça 15
peça 1
peça 7
peça 41
peça 13
tam. 14
tam. 8 anos
tam. 10 anos
tam. 14 anos
lado esquerdo
meio da frente cortar
presilha
meio costas dobra
pç 1 pressão
pç 1 pressão
abertura pç 34
pç 34
14
36a
31

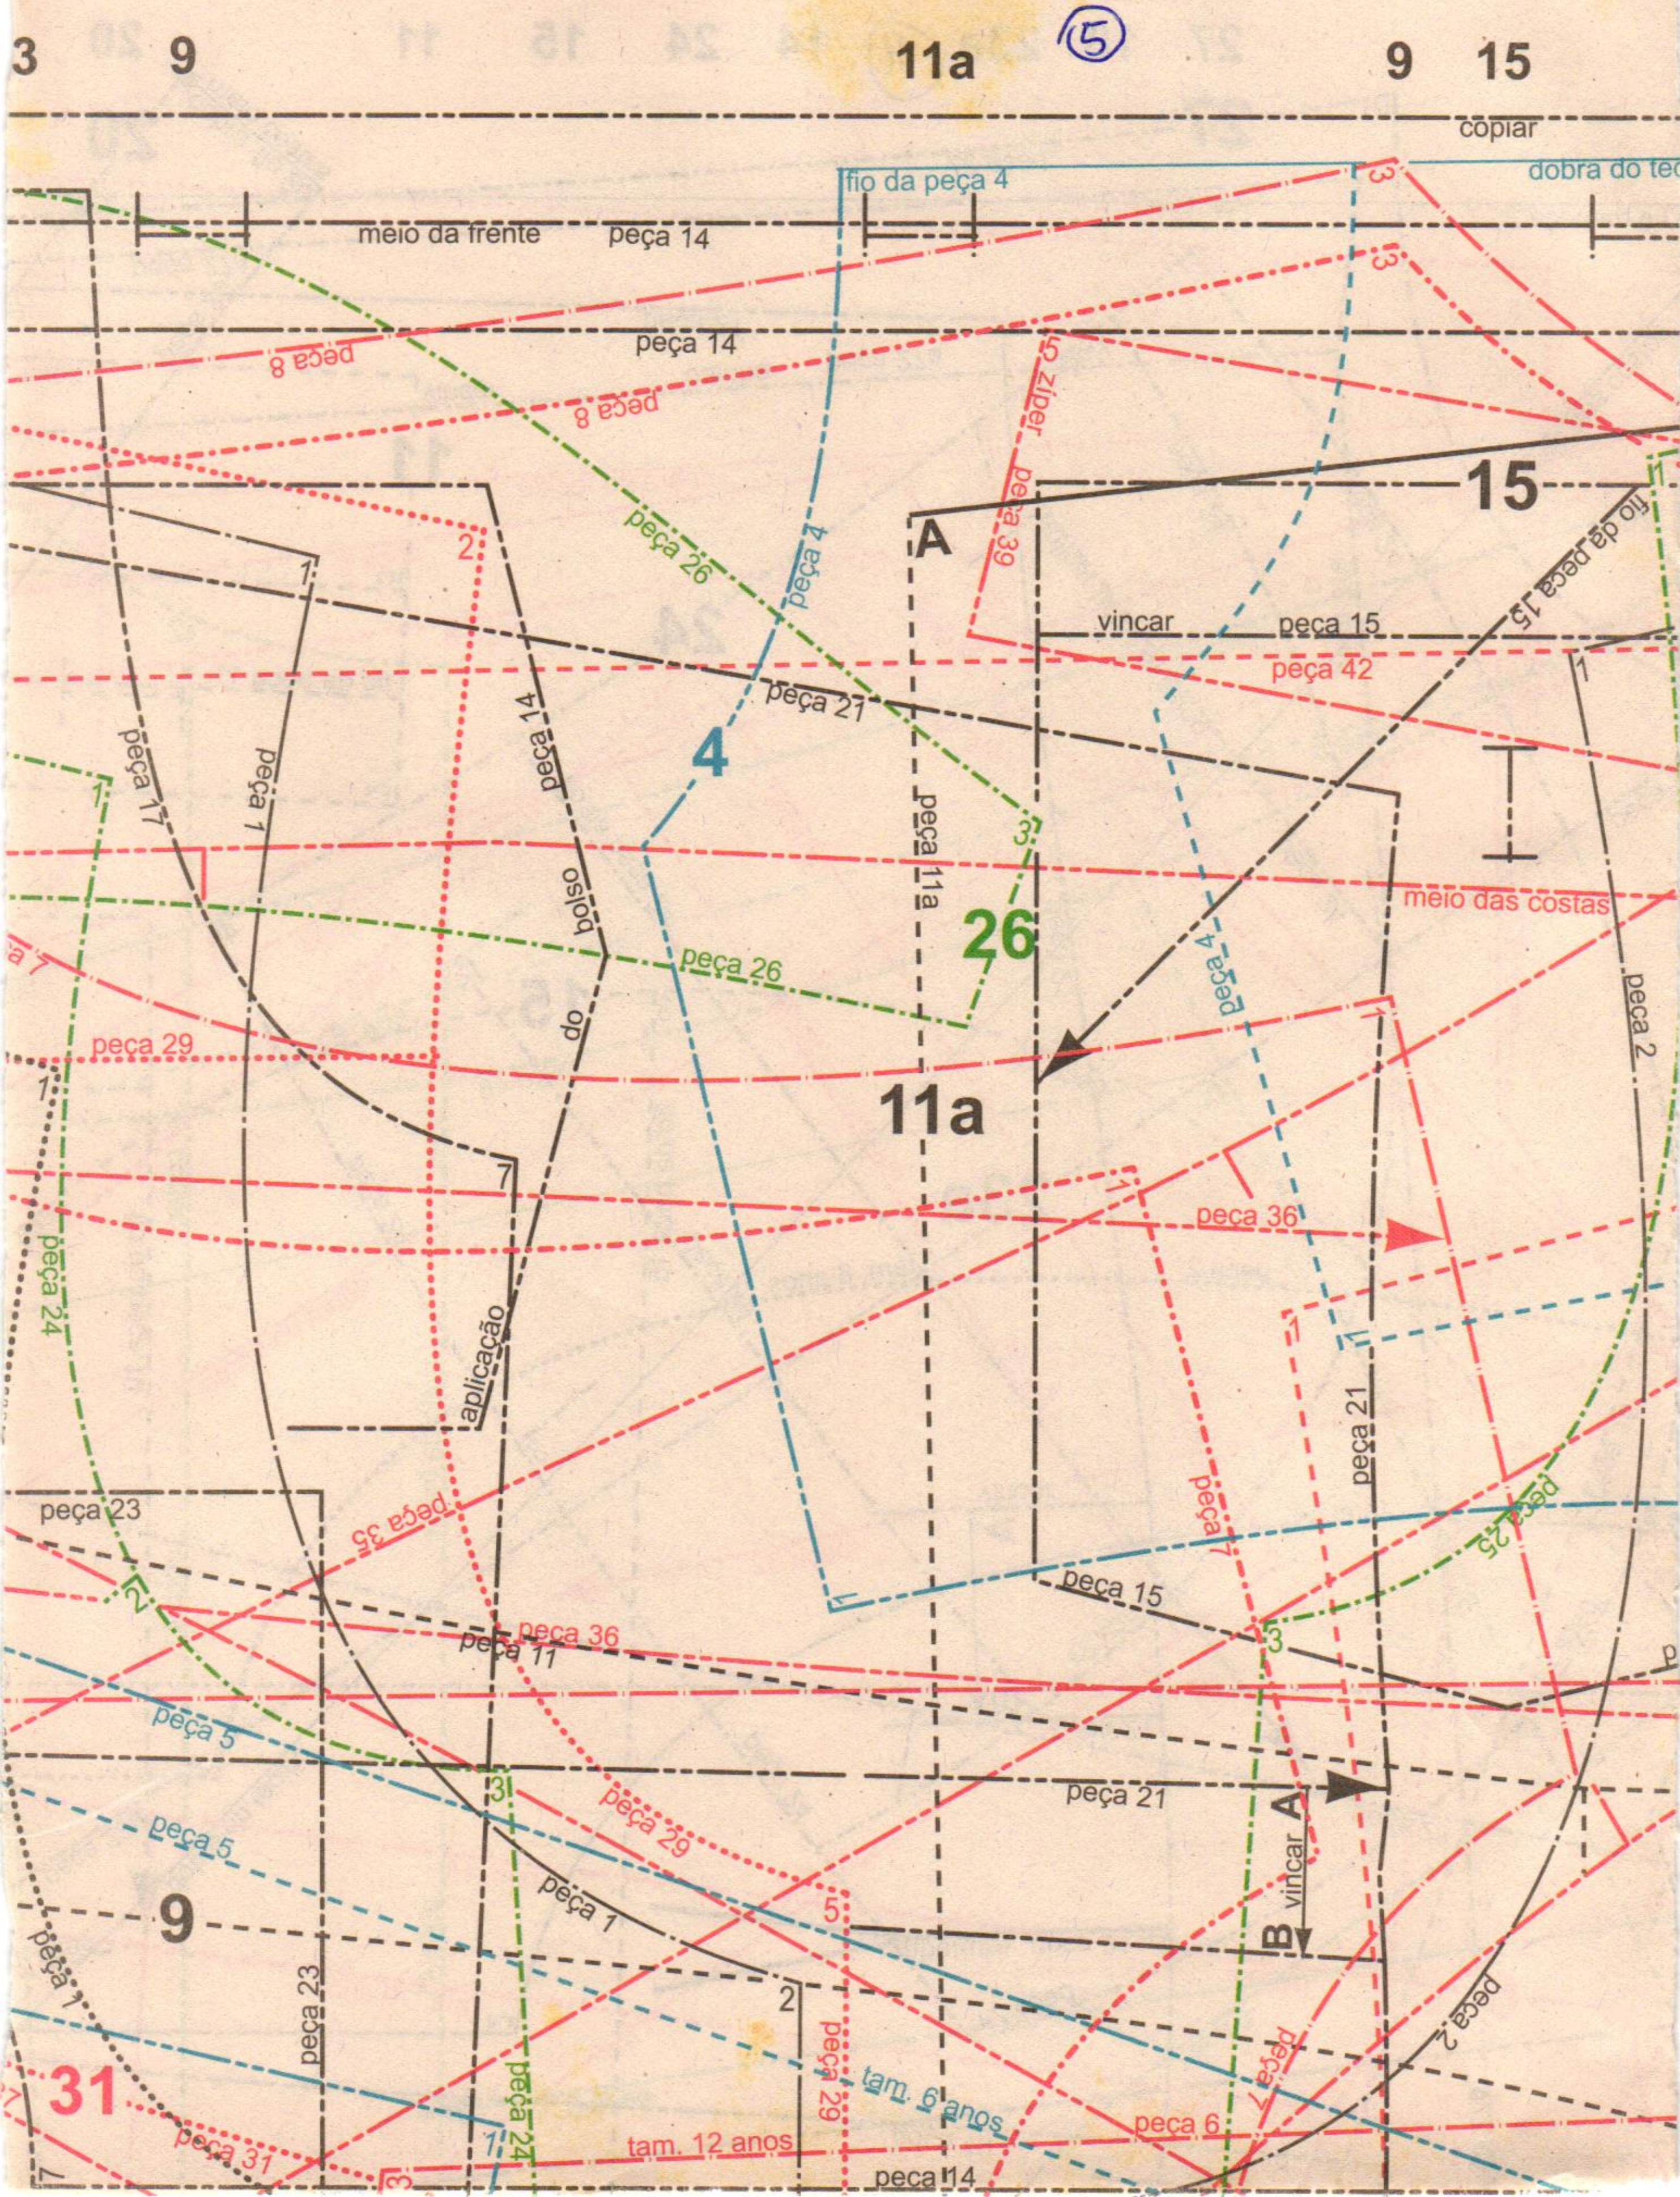

3
9
11a
5
9
15
copiar
fio da peça 4
dobra do tec
meio da frente
peça 14
peça 14
peça 8
peça 8
zíper
peça 39
15
fio da peça 15
A
peça 26
peça 4
vincar
peça 15
peça 42
peça 21
4
peça 17
peça 1
peça 14
bolso
do
aplicação
peça 11a
26
peça 26
meio das costas
peça 29
11a
peça 4
peça 2
peça 36
peça 24
peça 21
peça 7
peça 25
peça 23
peça 35
peça 15
peça 36
peça 11
peça 5
peça 5
peça 29
peça 21
A
vincar
B
peça 1
9
peça 1
peça 23
peça 24
peça 29
tam. 6 anos
peça 6
peça 7
peça 2
31
peça 31
tam. 12 anos
peça 14

27 18 23a 11 14 24 15 11 20

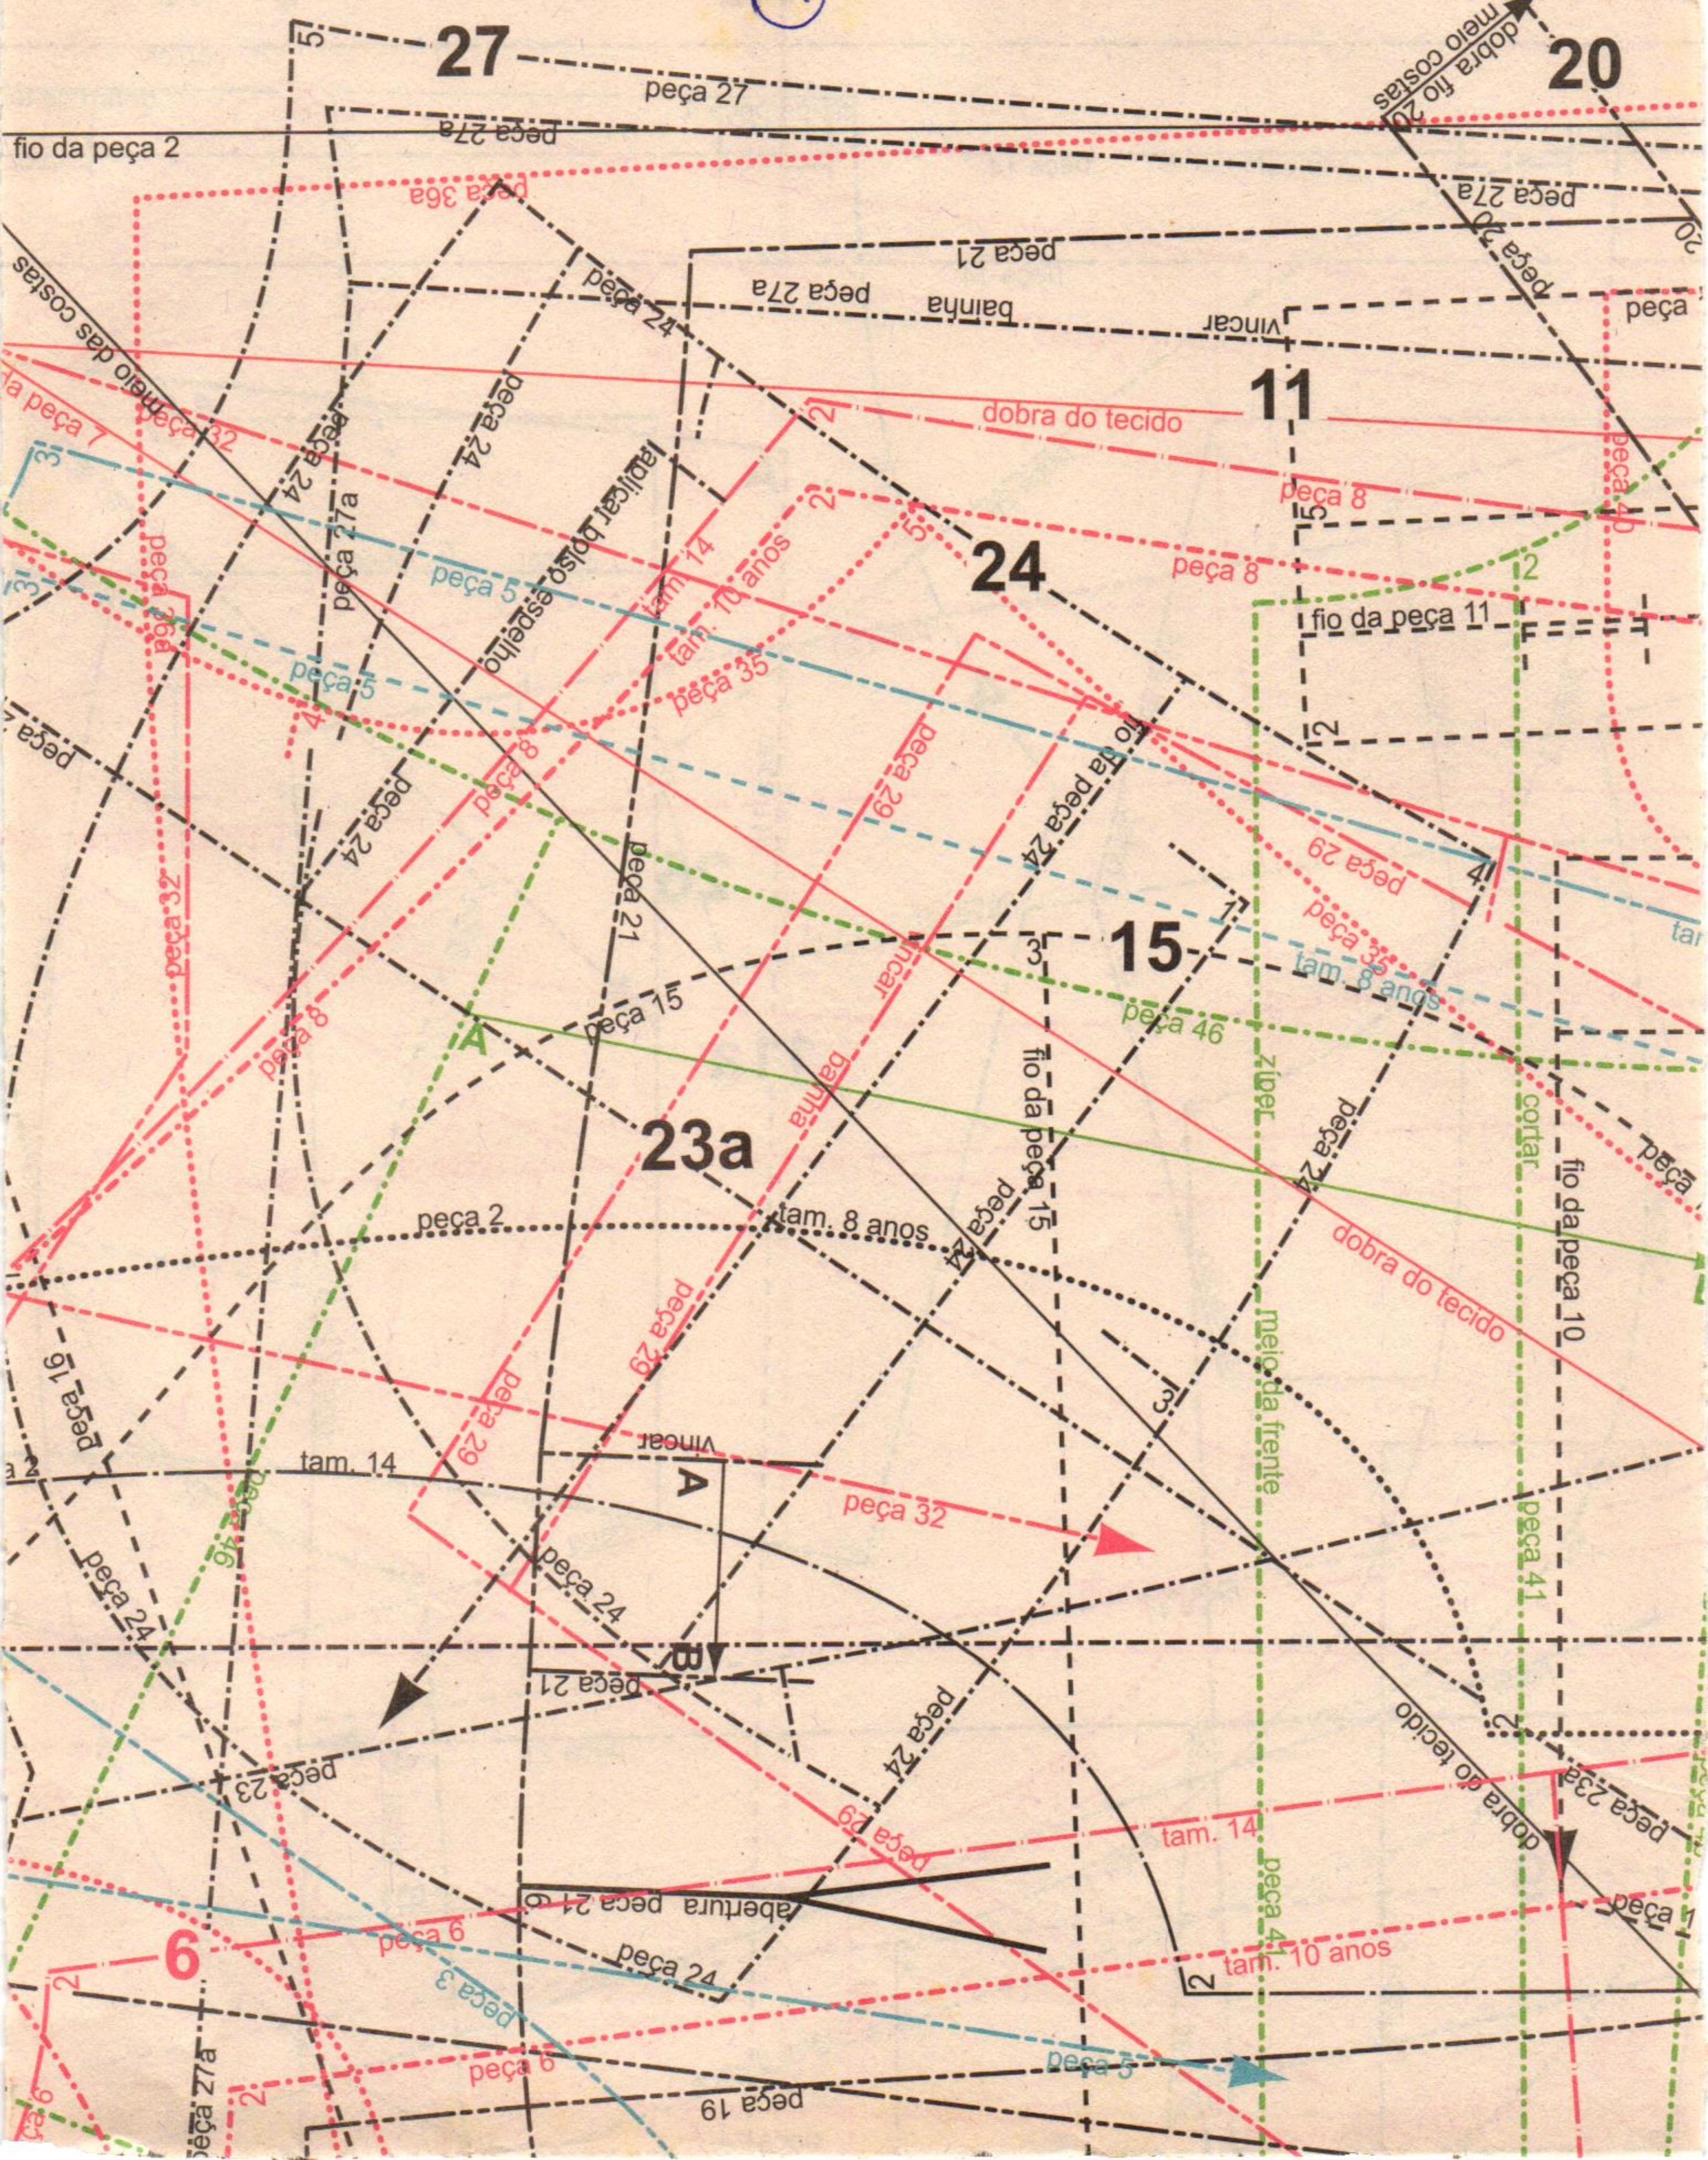

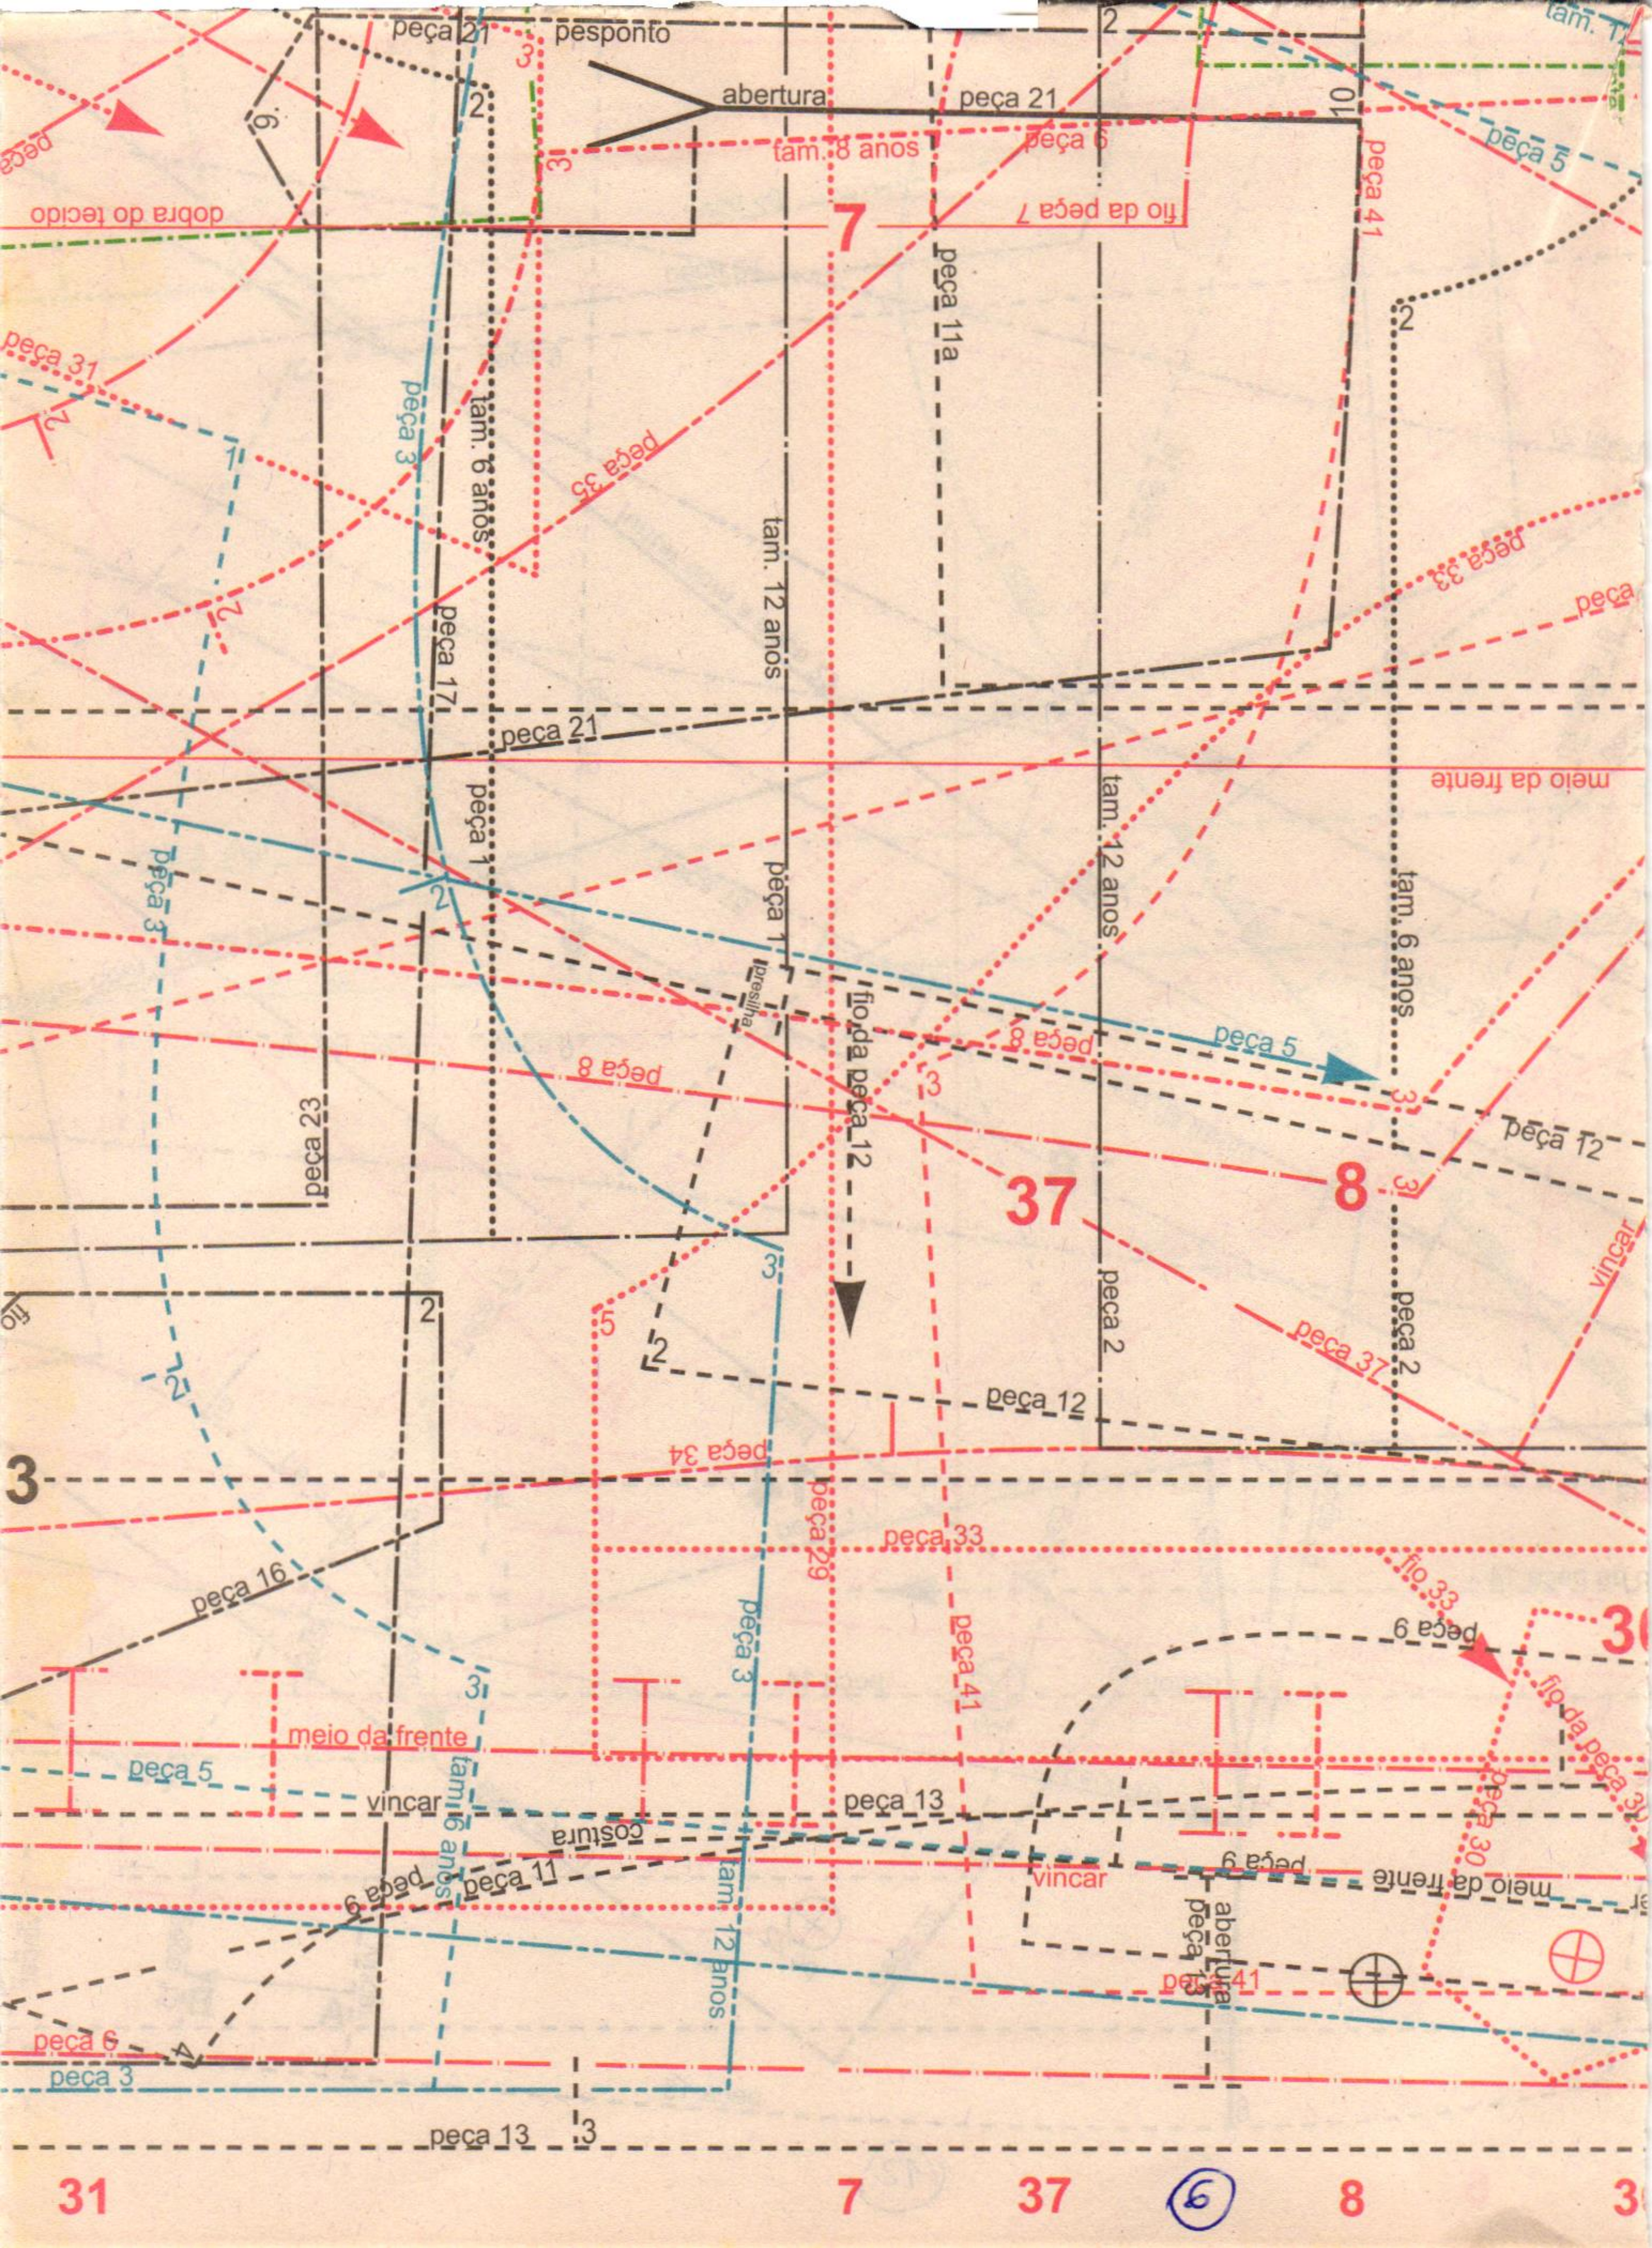

peça 21
pesponto
abertura
peça 21
tam. 8 anos
peça 6
dobra do tecido
7
fio da peça 7
peça 41
peça 11a
peça 5
tam. 11
peça 31
peça 3
tam. 6 anos
peça 35
tam. 12 anos
peça 33
peça
peça 17
peça 21
meio da frente
peça 1
peça 1
tam. 12 anos
tam. 6 anos
peça 3
presilha
fio da peça 12
peça 8
peça 8
peça 5
peça 12
peça 23
37
8
vincar
peça 2
peça 2
peça 37
peça 12
peça 34
3
peça 29
peça 33
fio 33
peça 16
peça 3
peça 41
peça 9
fio da peça 31
meio da frente
peça 5
vincar
tam. 6 anos
peça 13
costura
peça 30
peça 9
peça 11
vincar
peça 9
meio da frente
tam. 12 anos
abertura
peça 13
peça 41
peça 6
peça 3
peça 13
31
7
37
8

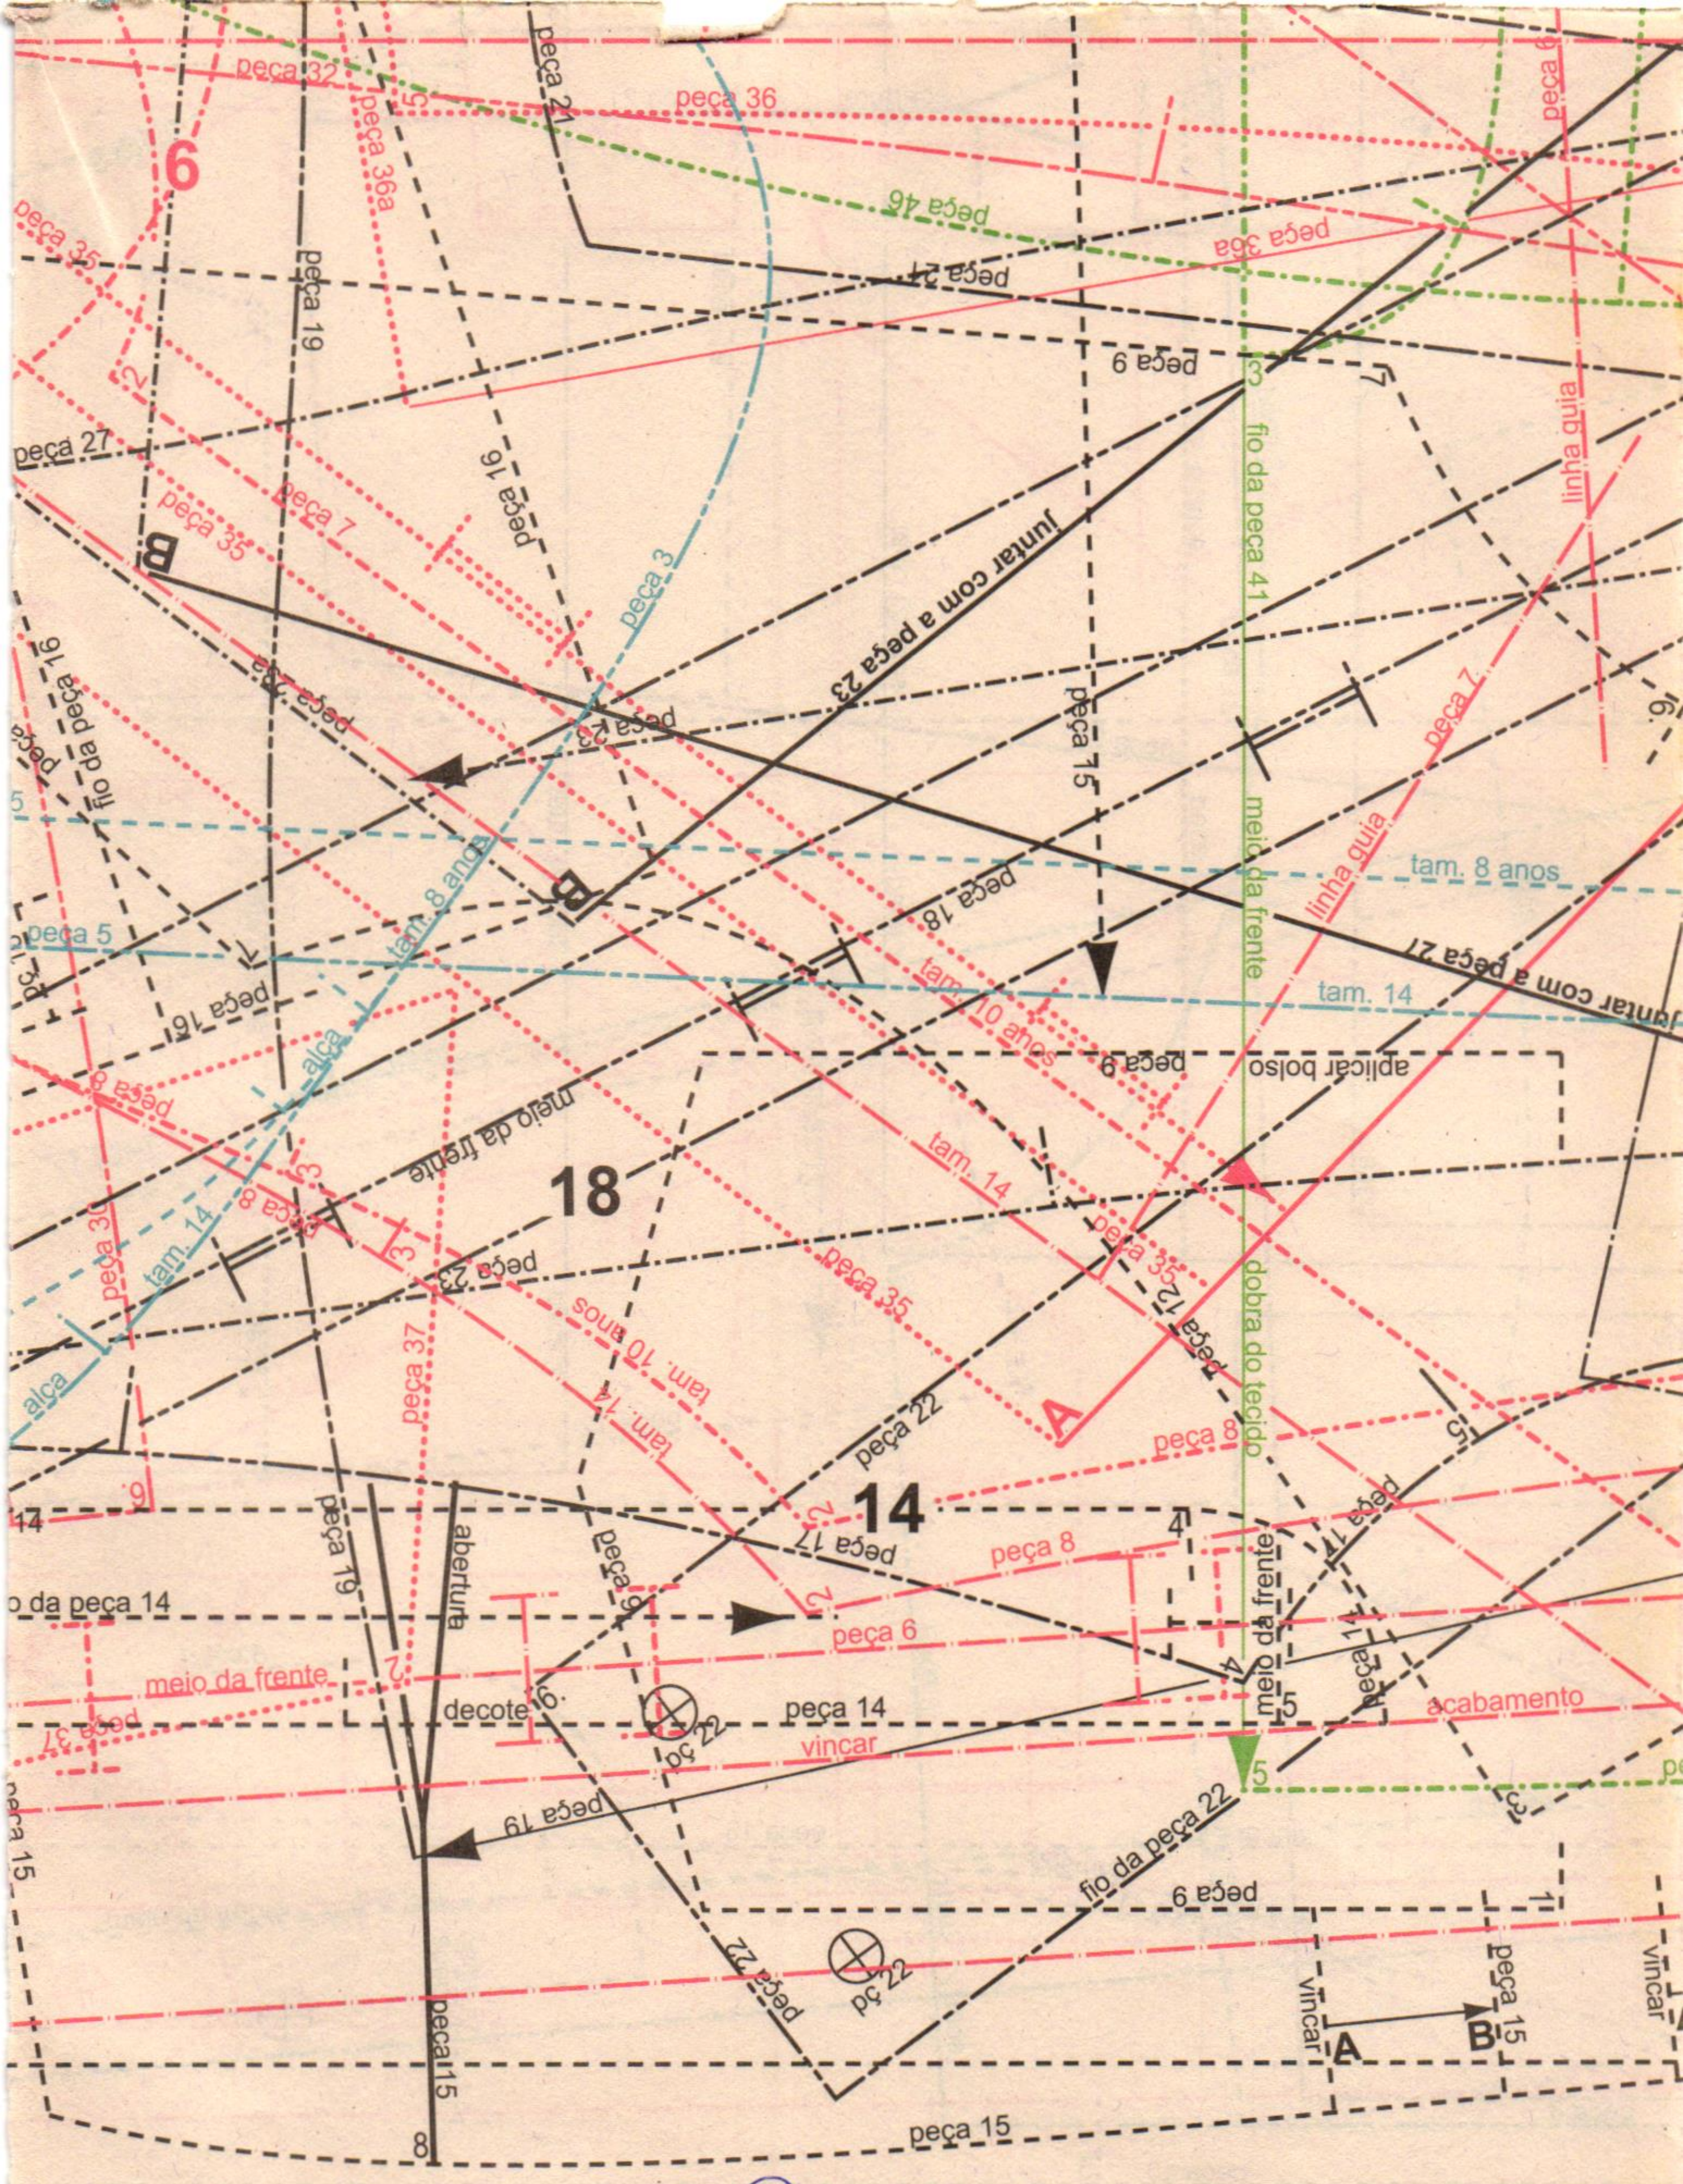
6
18
14
peça 32
peça 36
peça 36a
peça 21
peça 46
peça 35
peça 19
peça 27
peça 9
peça 16
peça 7
peça 3
fio da peça 41
linha guia
juntar com a peça 23
peça 15
fio da peça 16
peça 5
tam. 8 anos
meio da frente
peça 18
juntar com a peça 27
tam. 14
tam. 10 anos
aplicar bolso
alça
peça 8
peça 23
peça 30
peça 37
dobra do tecido
peça 22
peça 17
peça 6
abertura
fio da peça 14
decote
peça 14
acabamento
vincar
fio da peça 22
pç 22
peça 15


6

12

Nº DAS PEÇAS EM VERDE

Ache a sua peça percorrendo uma linha reta horizontal

25 26

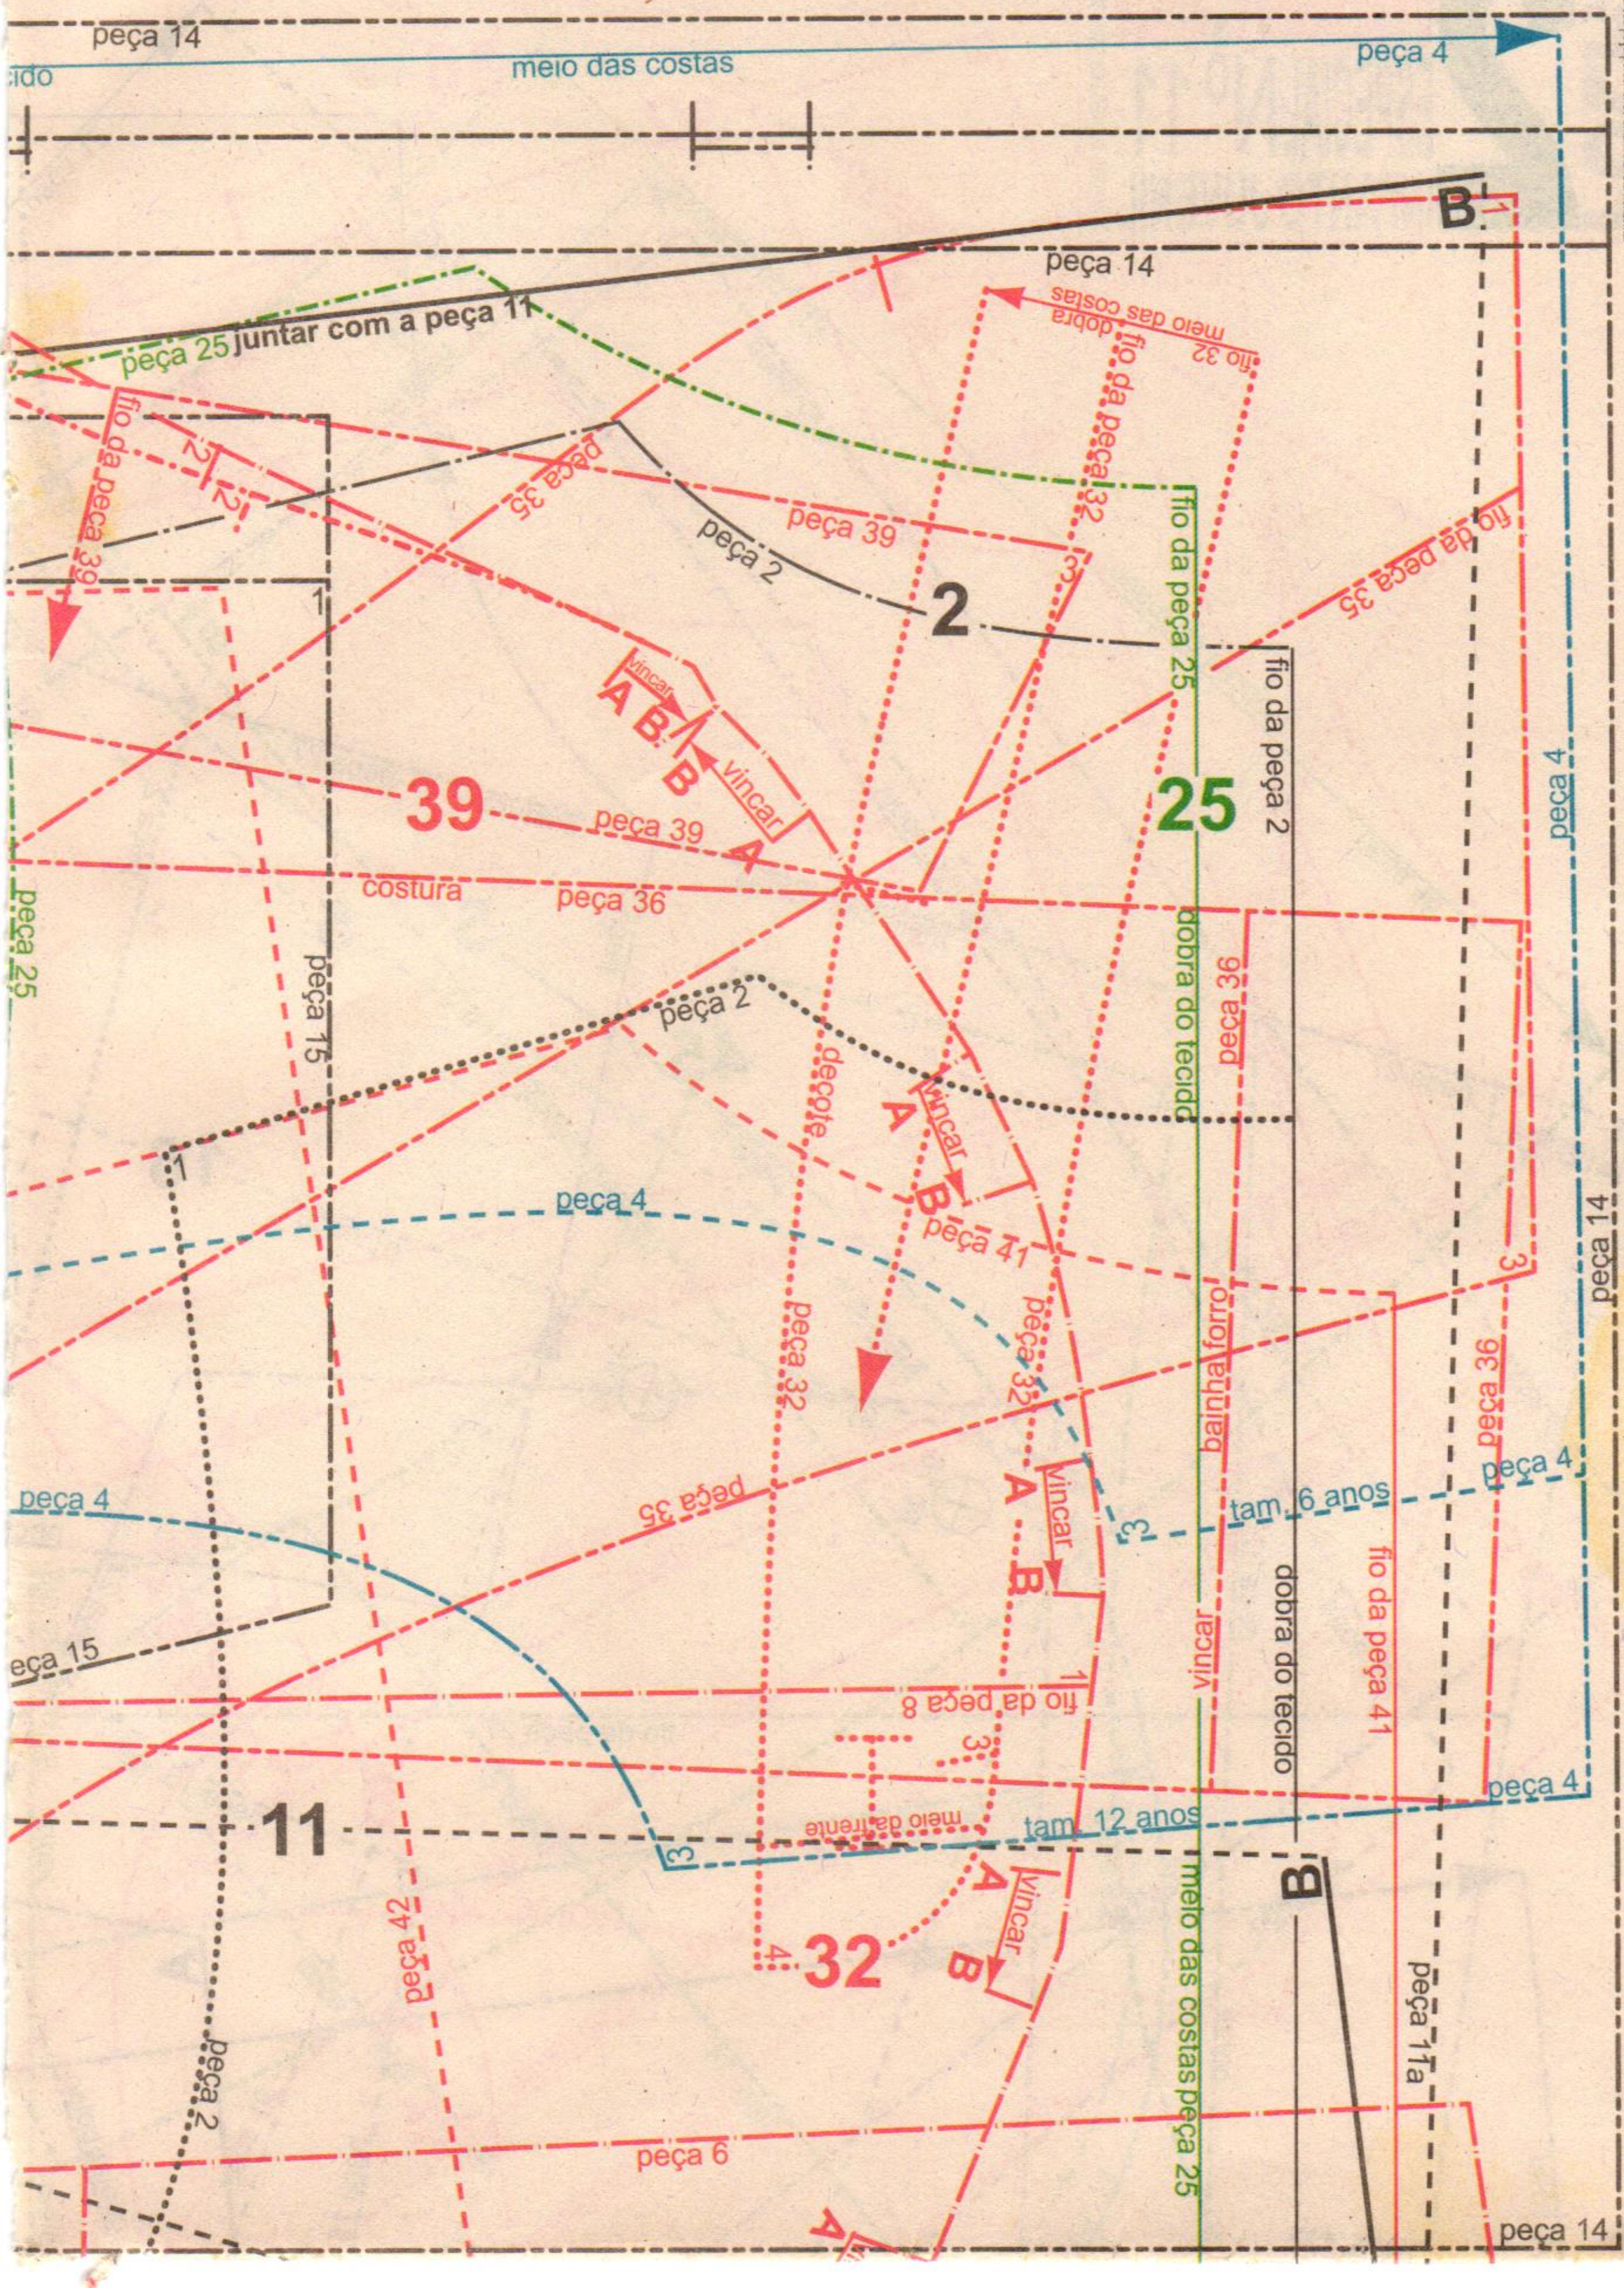

FOLHA 2

Parte da revista

molde & cia

ESPECIAL Nº 11


INFANTO-JUVENIL


Não pode ser vendida separadamente


Nº DAS PEÇAS EM PRETO ►

Ache a sua peça percorrendo uma linha reta vertical

2 16 9

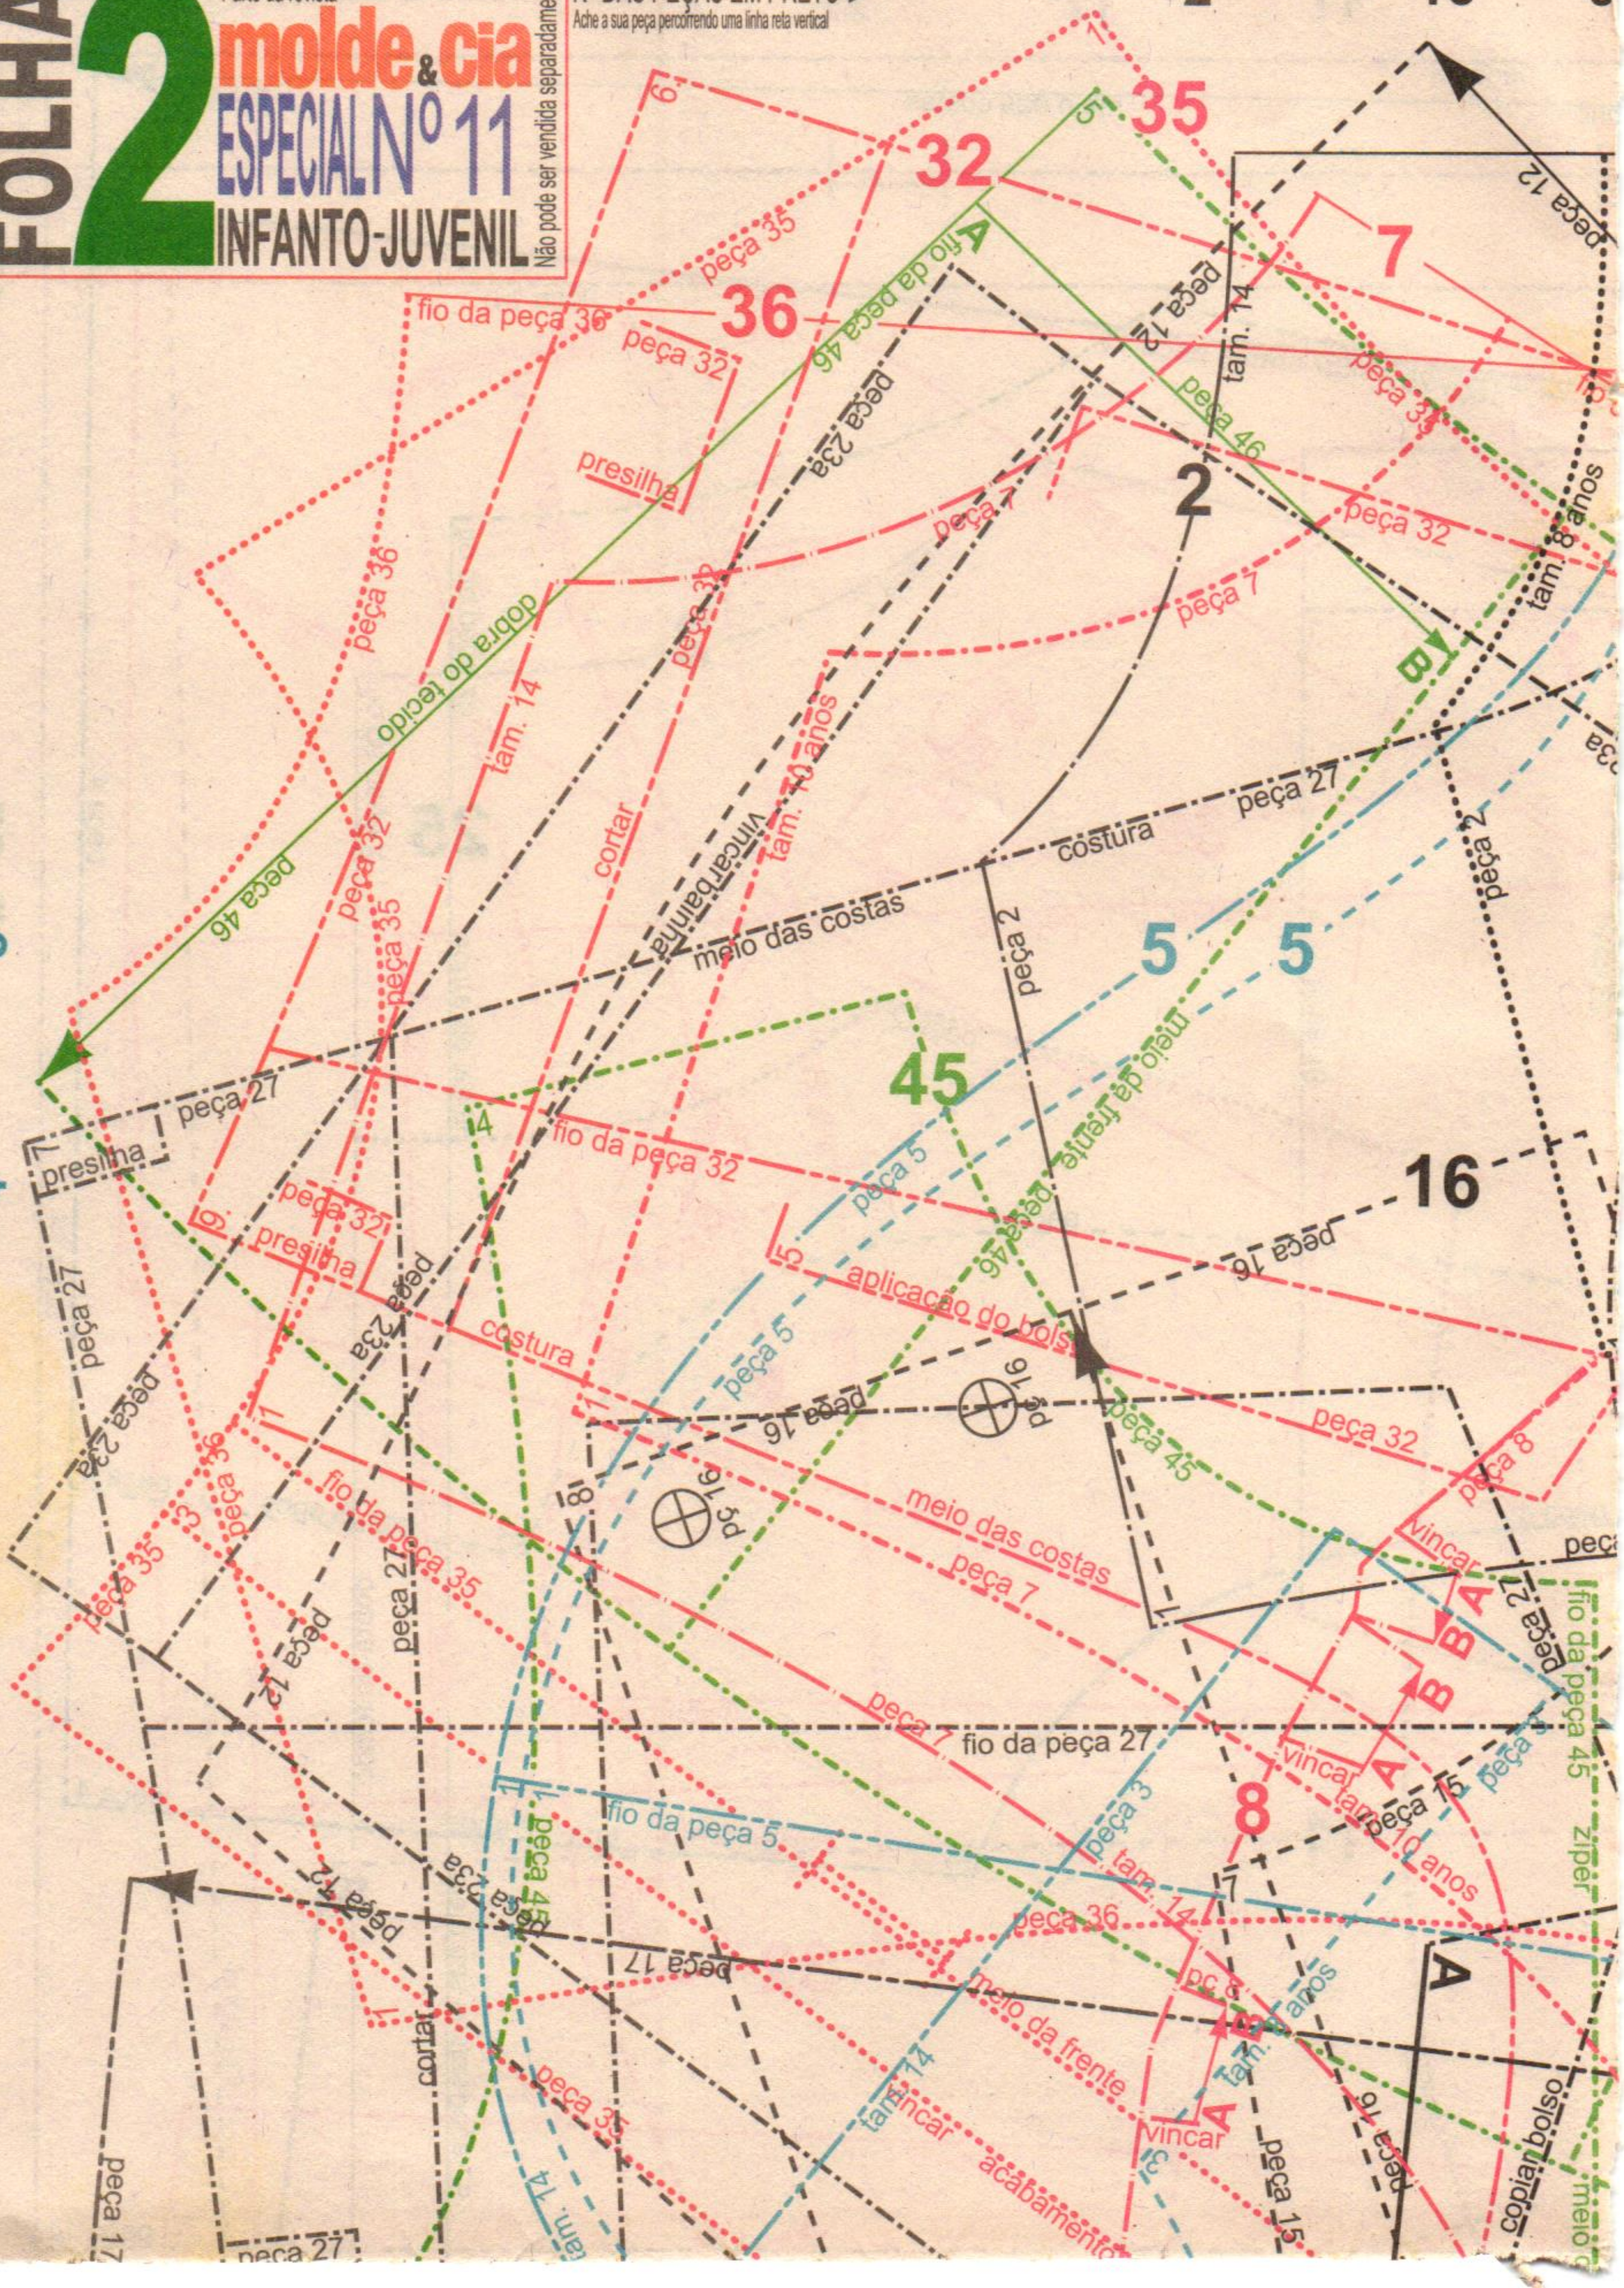

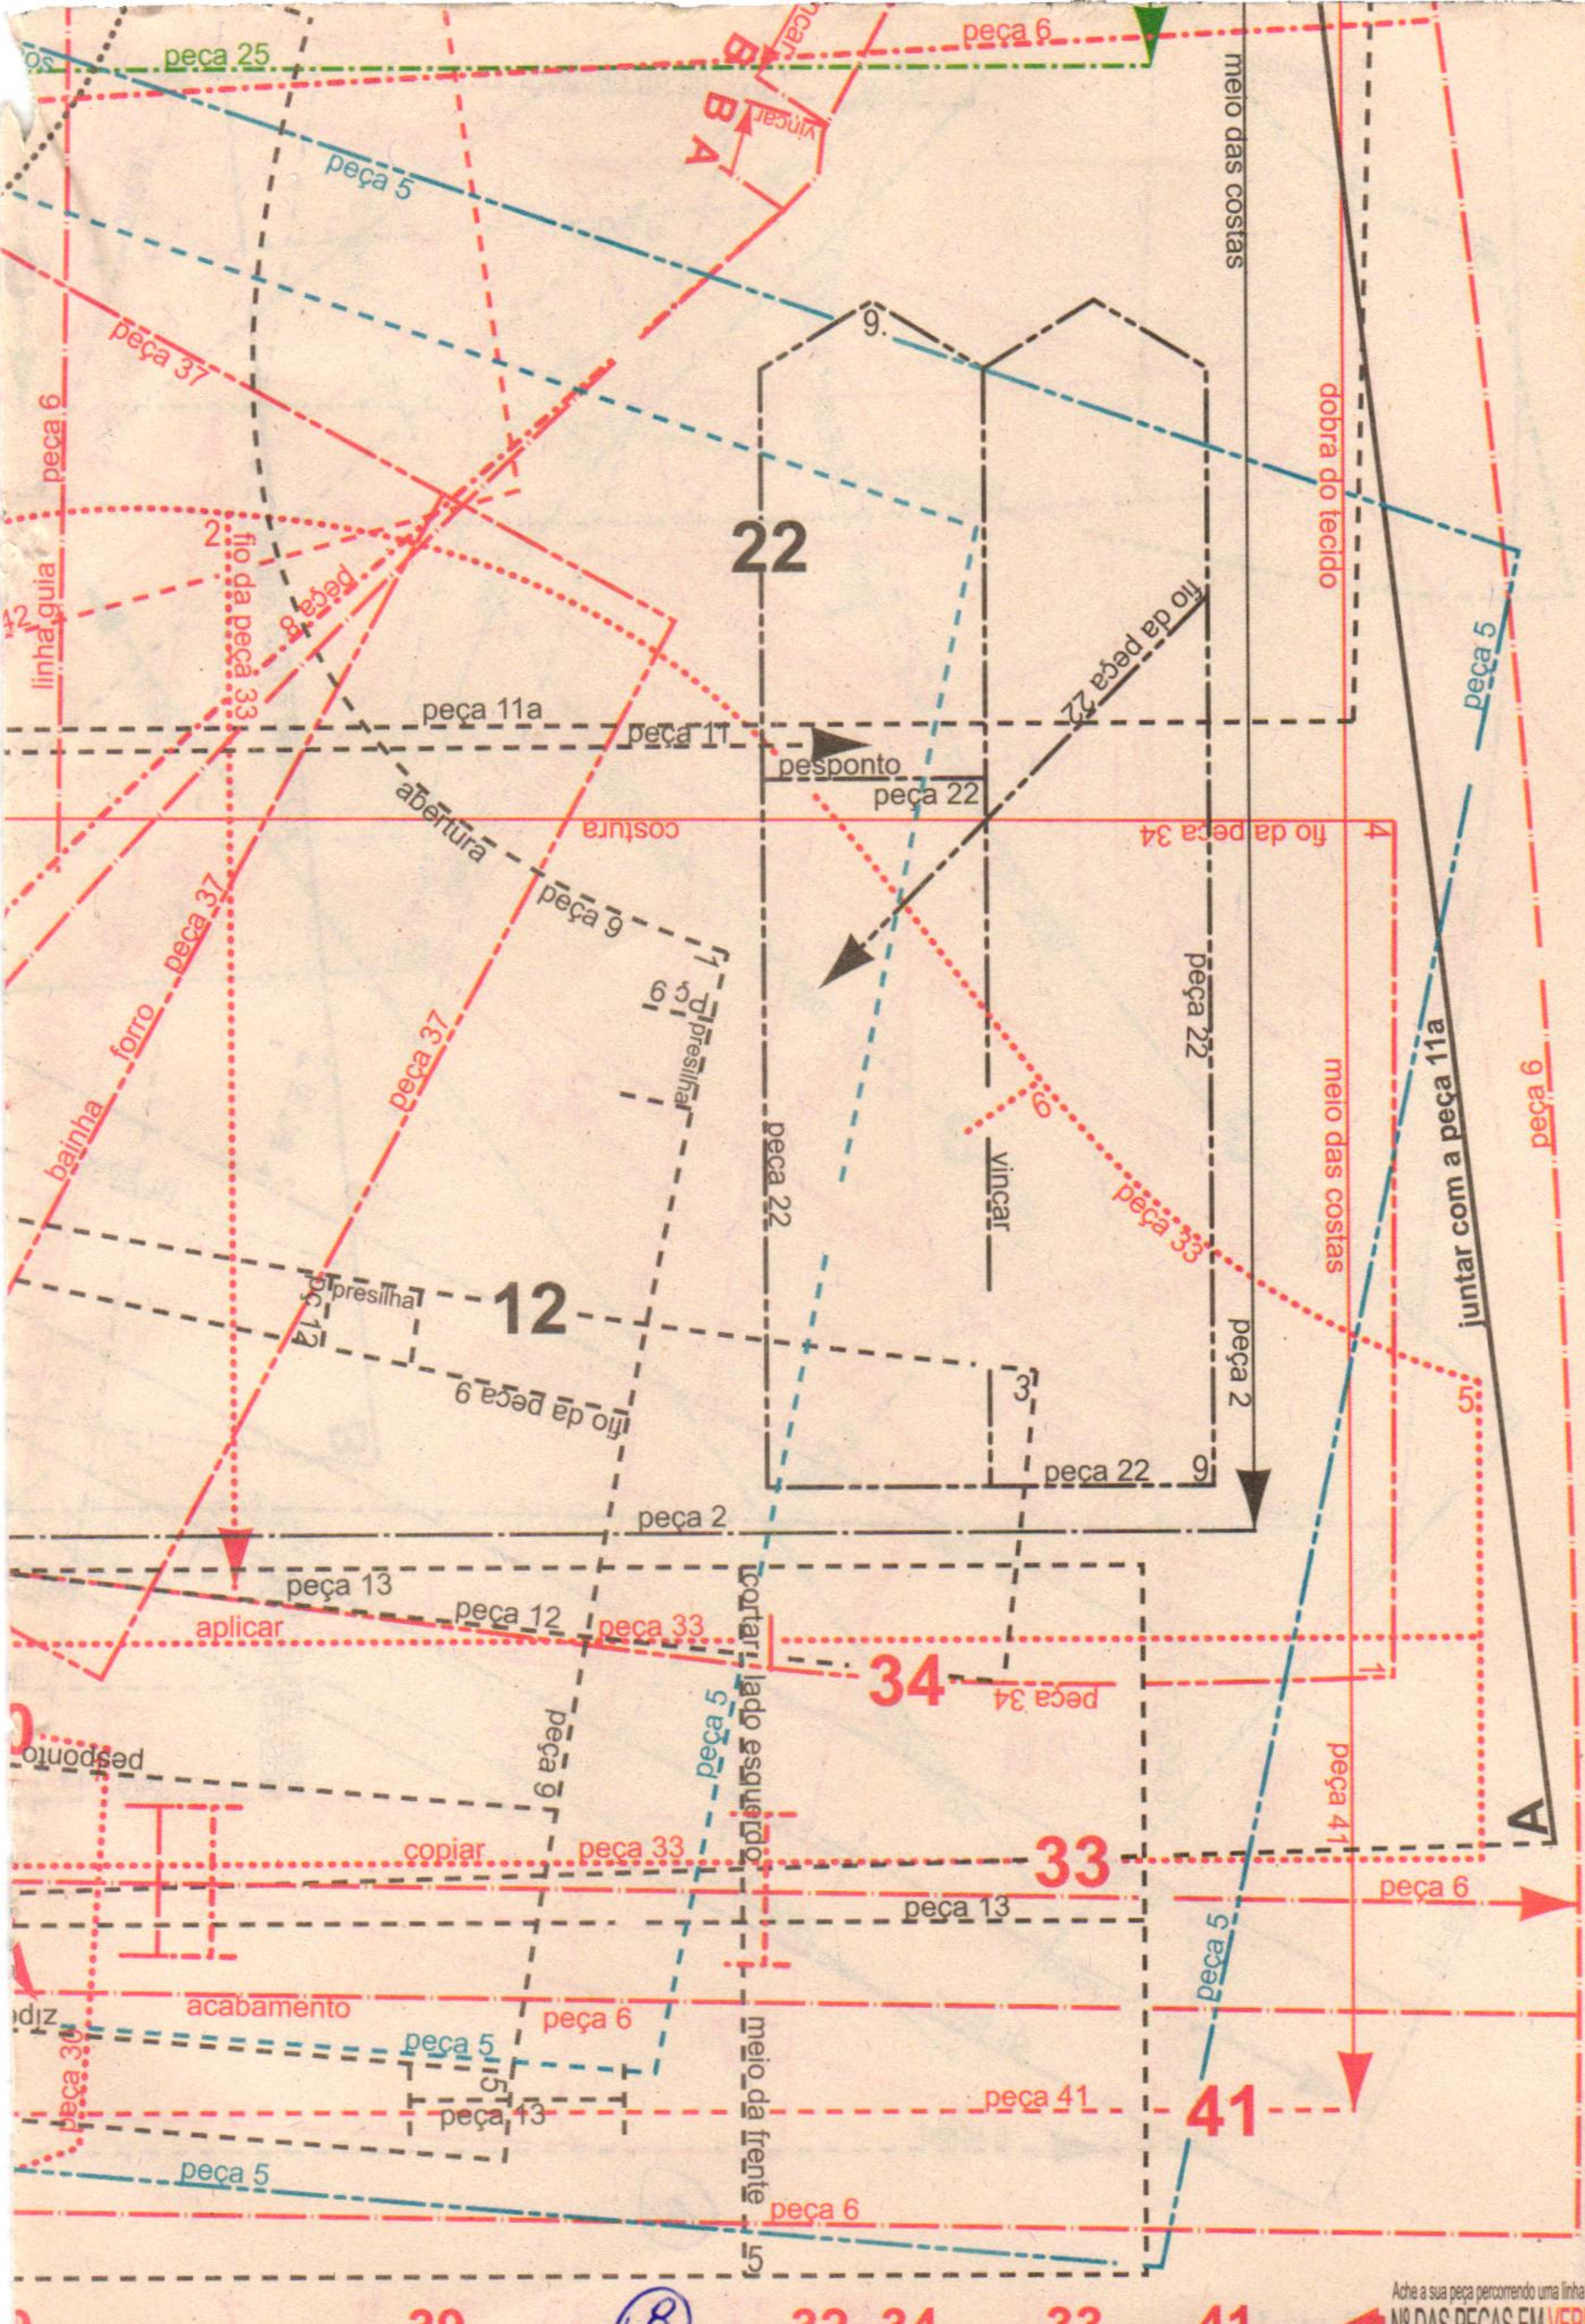
peça 25
peça 6
peça 5
peça 37
peça 33
peça 11a
peça 11
peça 22
peça 9
peça 12
peça 13
peça 2
peça 34
peça 41
peça 30
22
12
34
33
41
24
27
meio das costas
dobra do tecido
fio da peça 22
fio da peça 34
fio da peça 33
fio da peça 9
linha guia
bainha forro
abertura
pesponto
costura
vincar
presilha
juntar com a peça 11a
aplicar
copiar
acabamento
cortar lado esquerdo
meio da frente

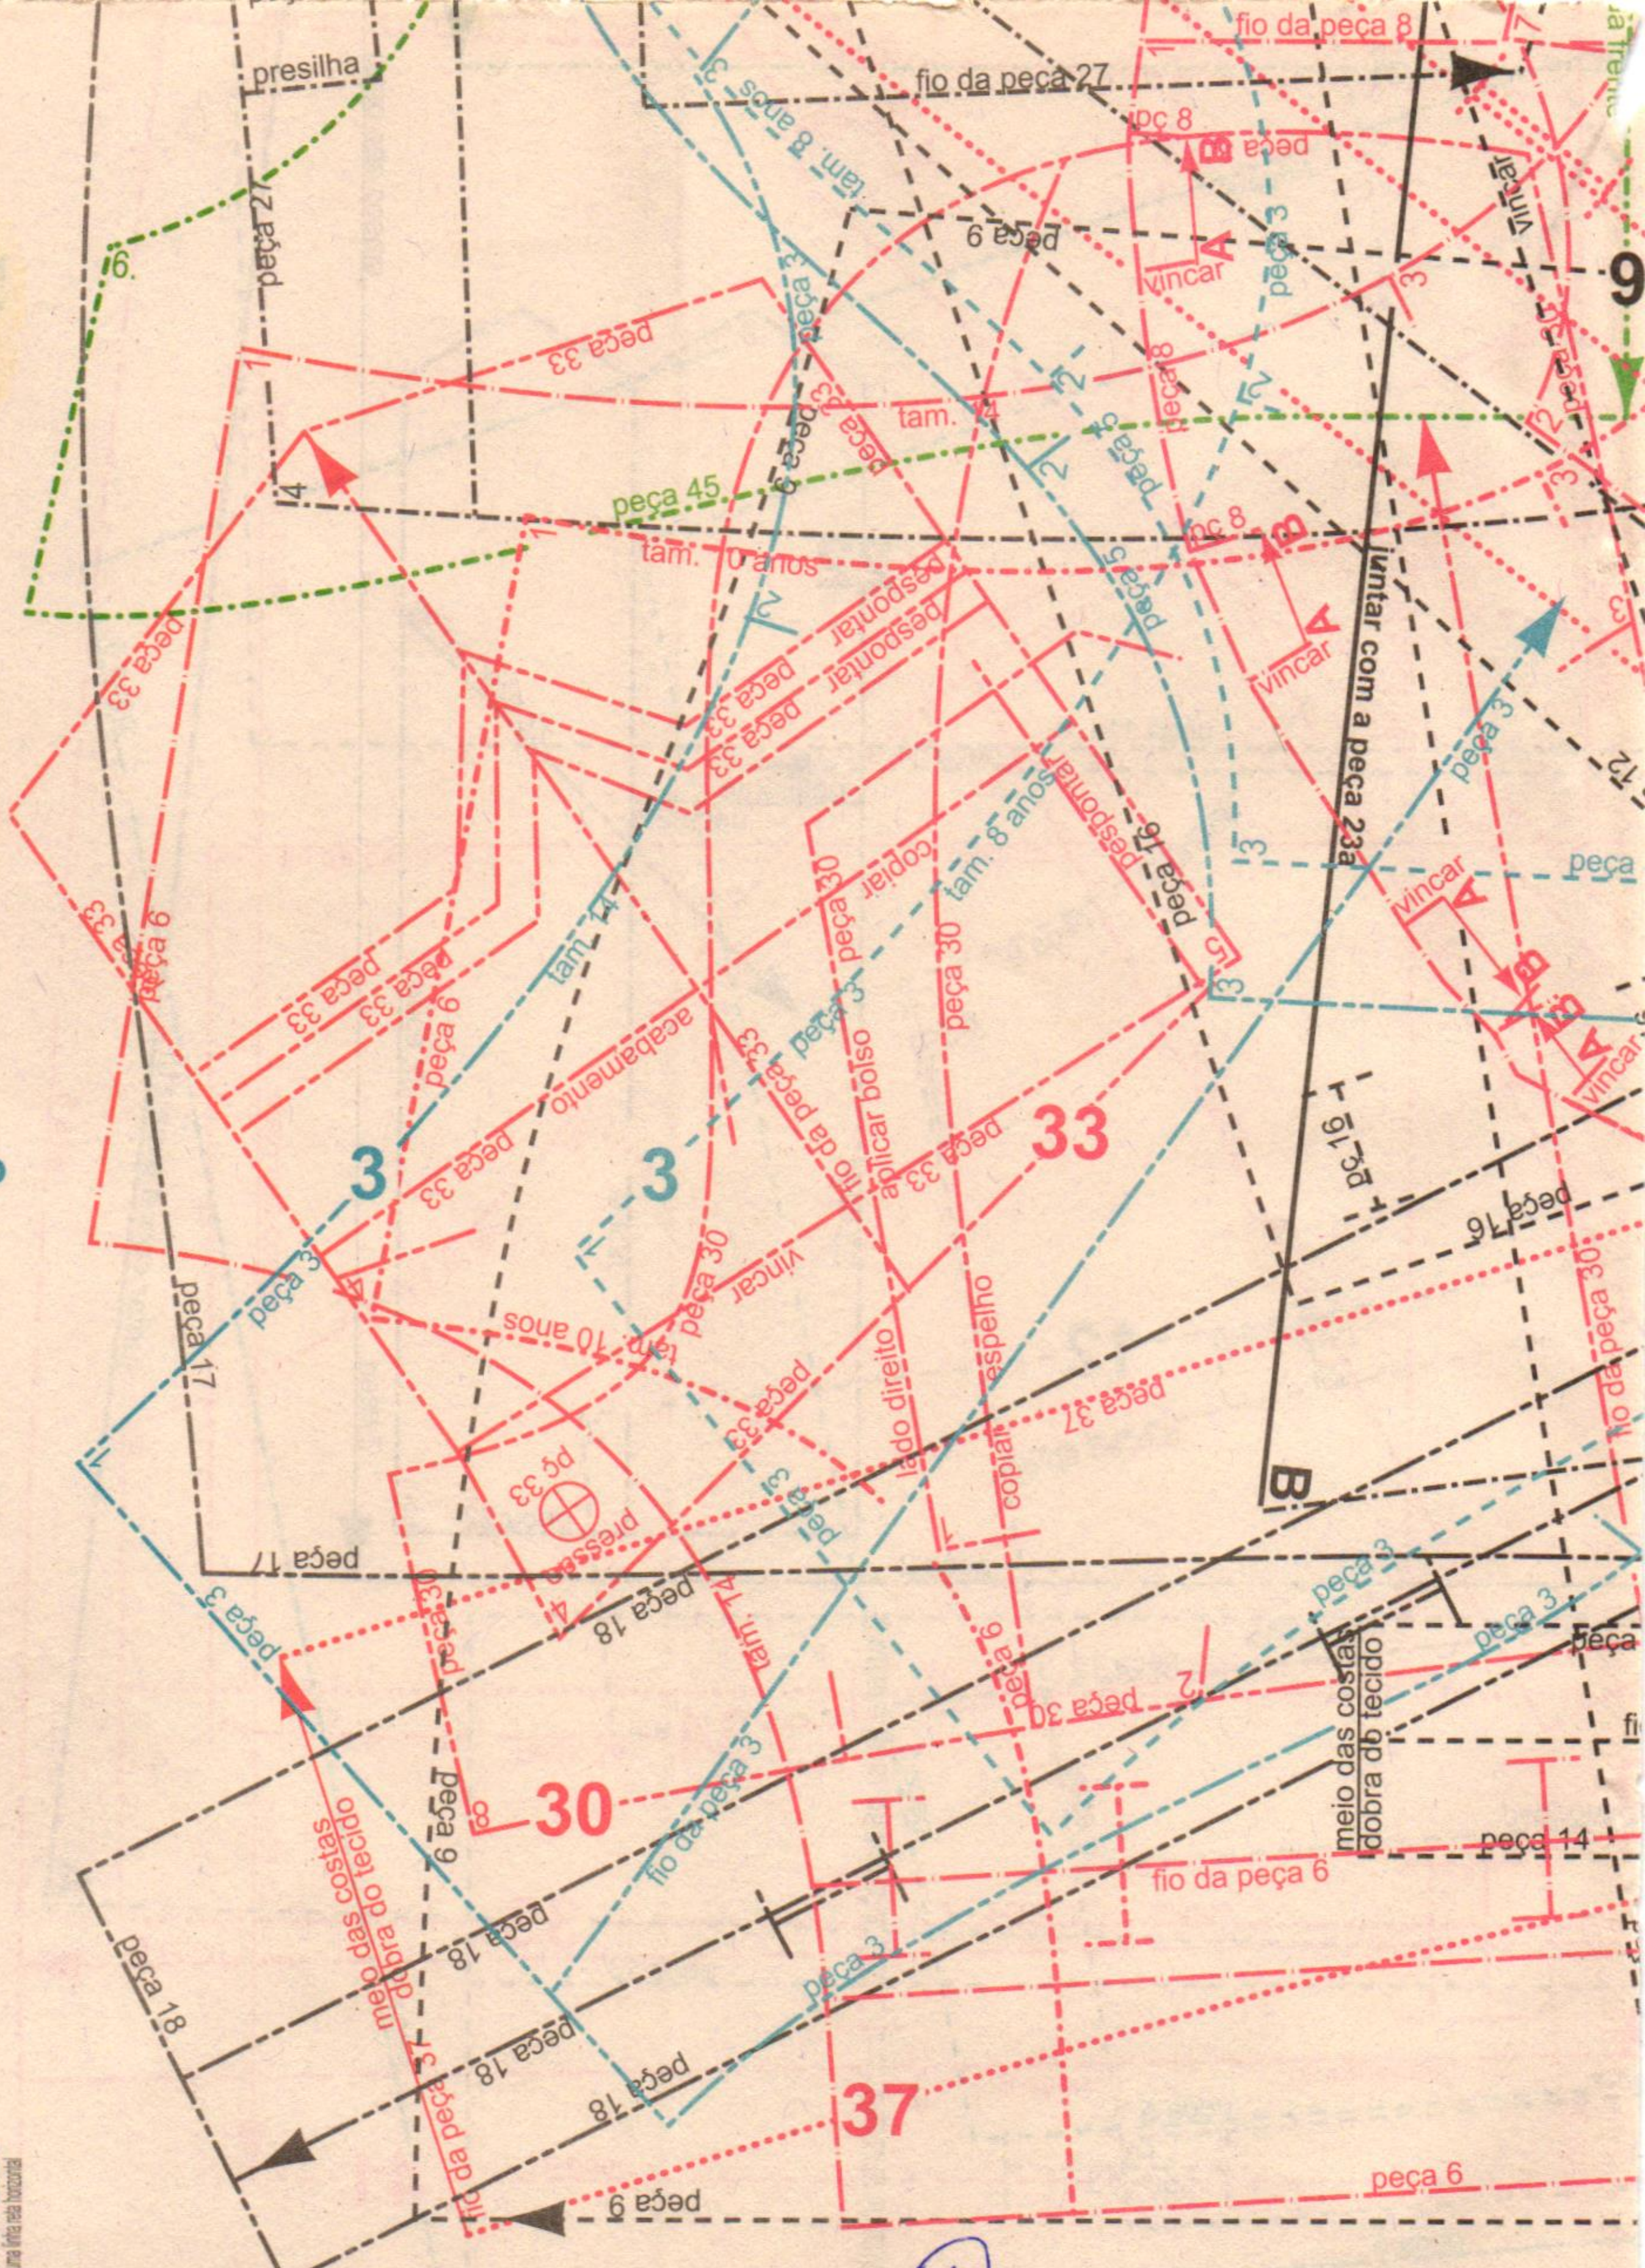

3

Nº DAS PEÇAS EM AZUL

(10)

FOLHA 3


Parte da revista **molde&cia** ESPECIAL Nº 11 INFANTO-JUVENIL

Não pode ser vendida separadamente


Nº DAS PEÇAS EM PRETO


Ache a sua peça percorrendo uma linha reta vertical

18 (17) 1

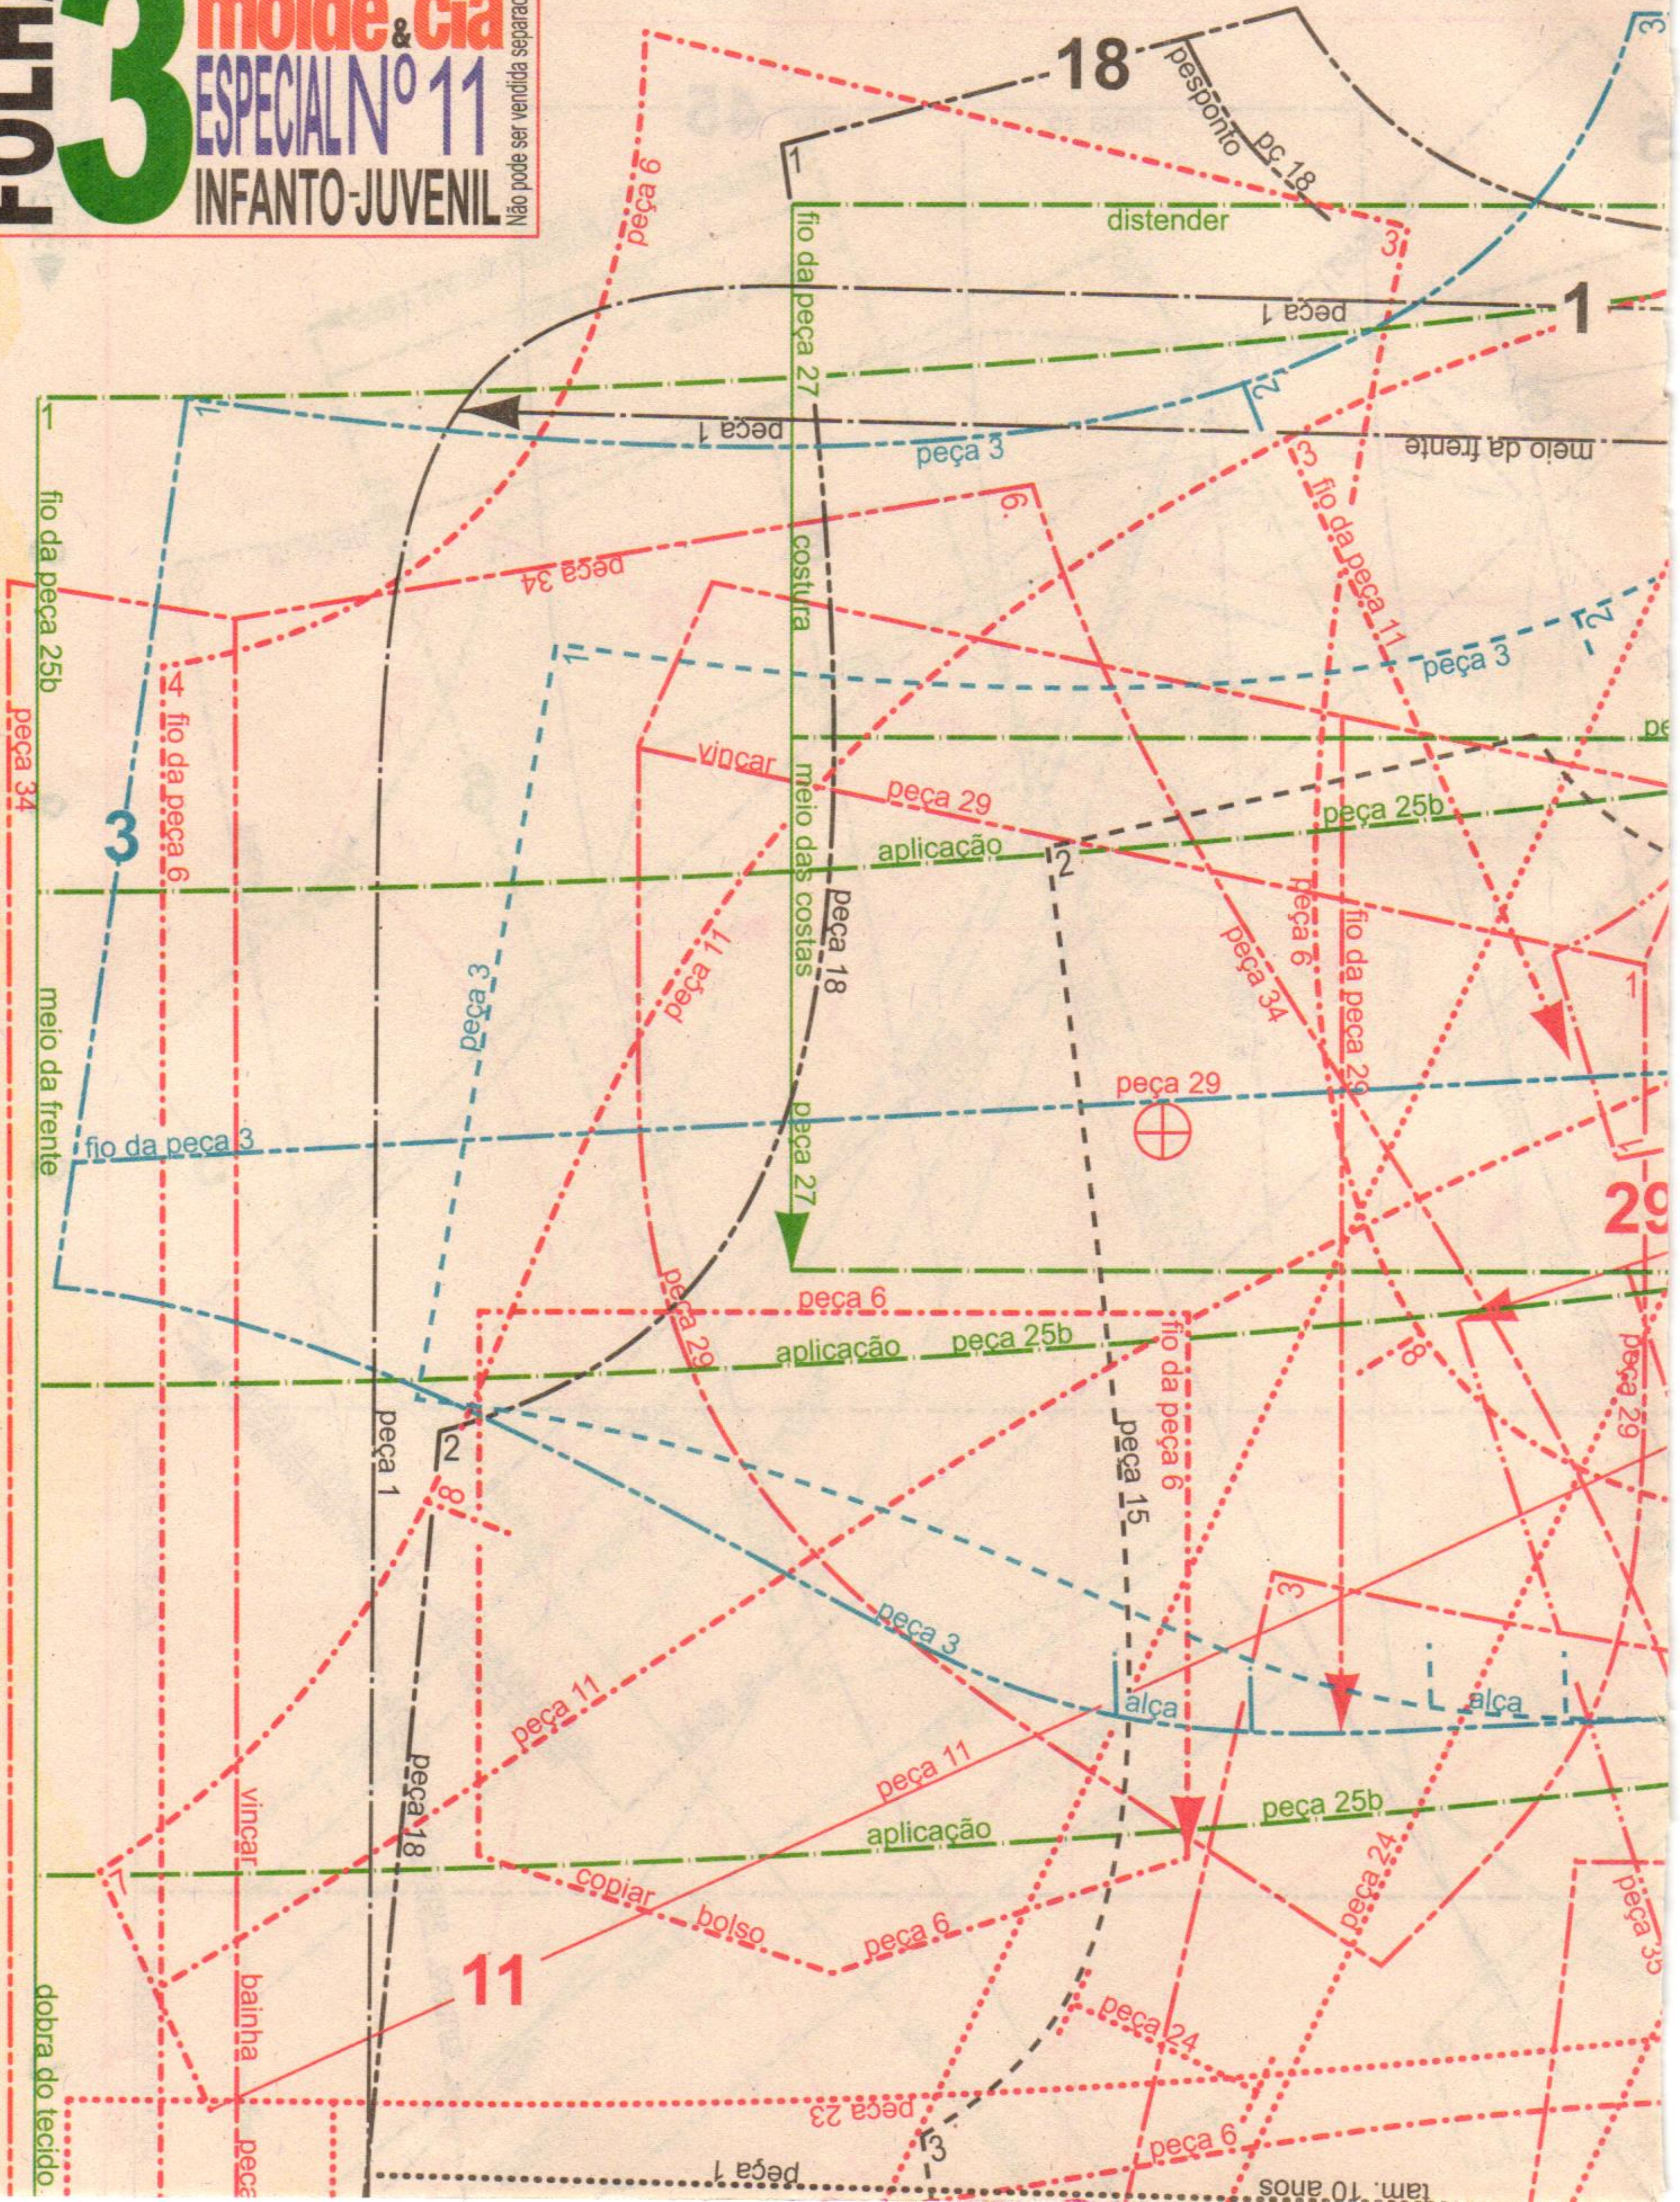


Nº DAS PEÇAS EM VERDE
Acha a sua peça percorrendo uma linha reta horizontal

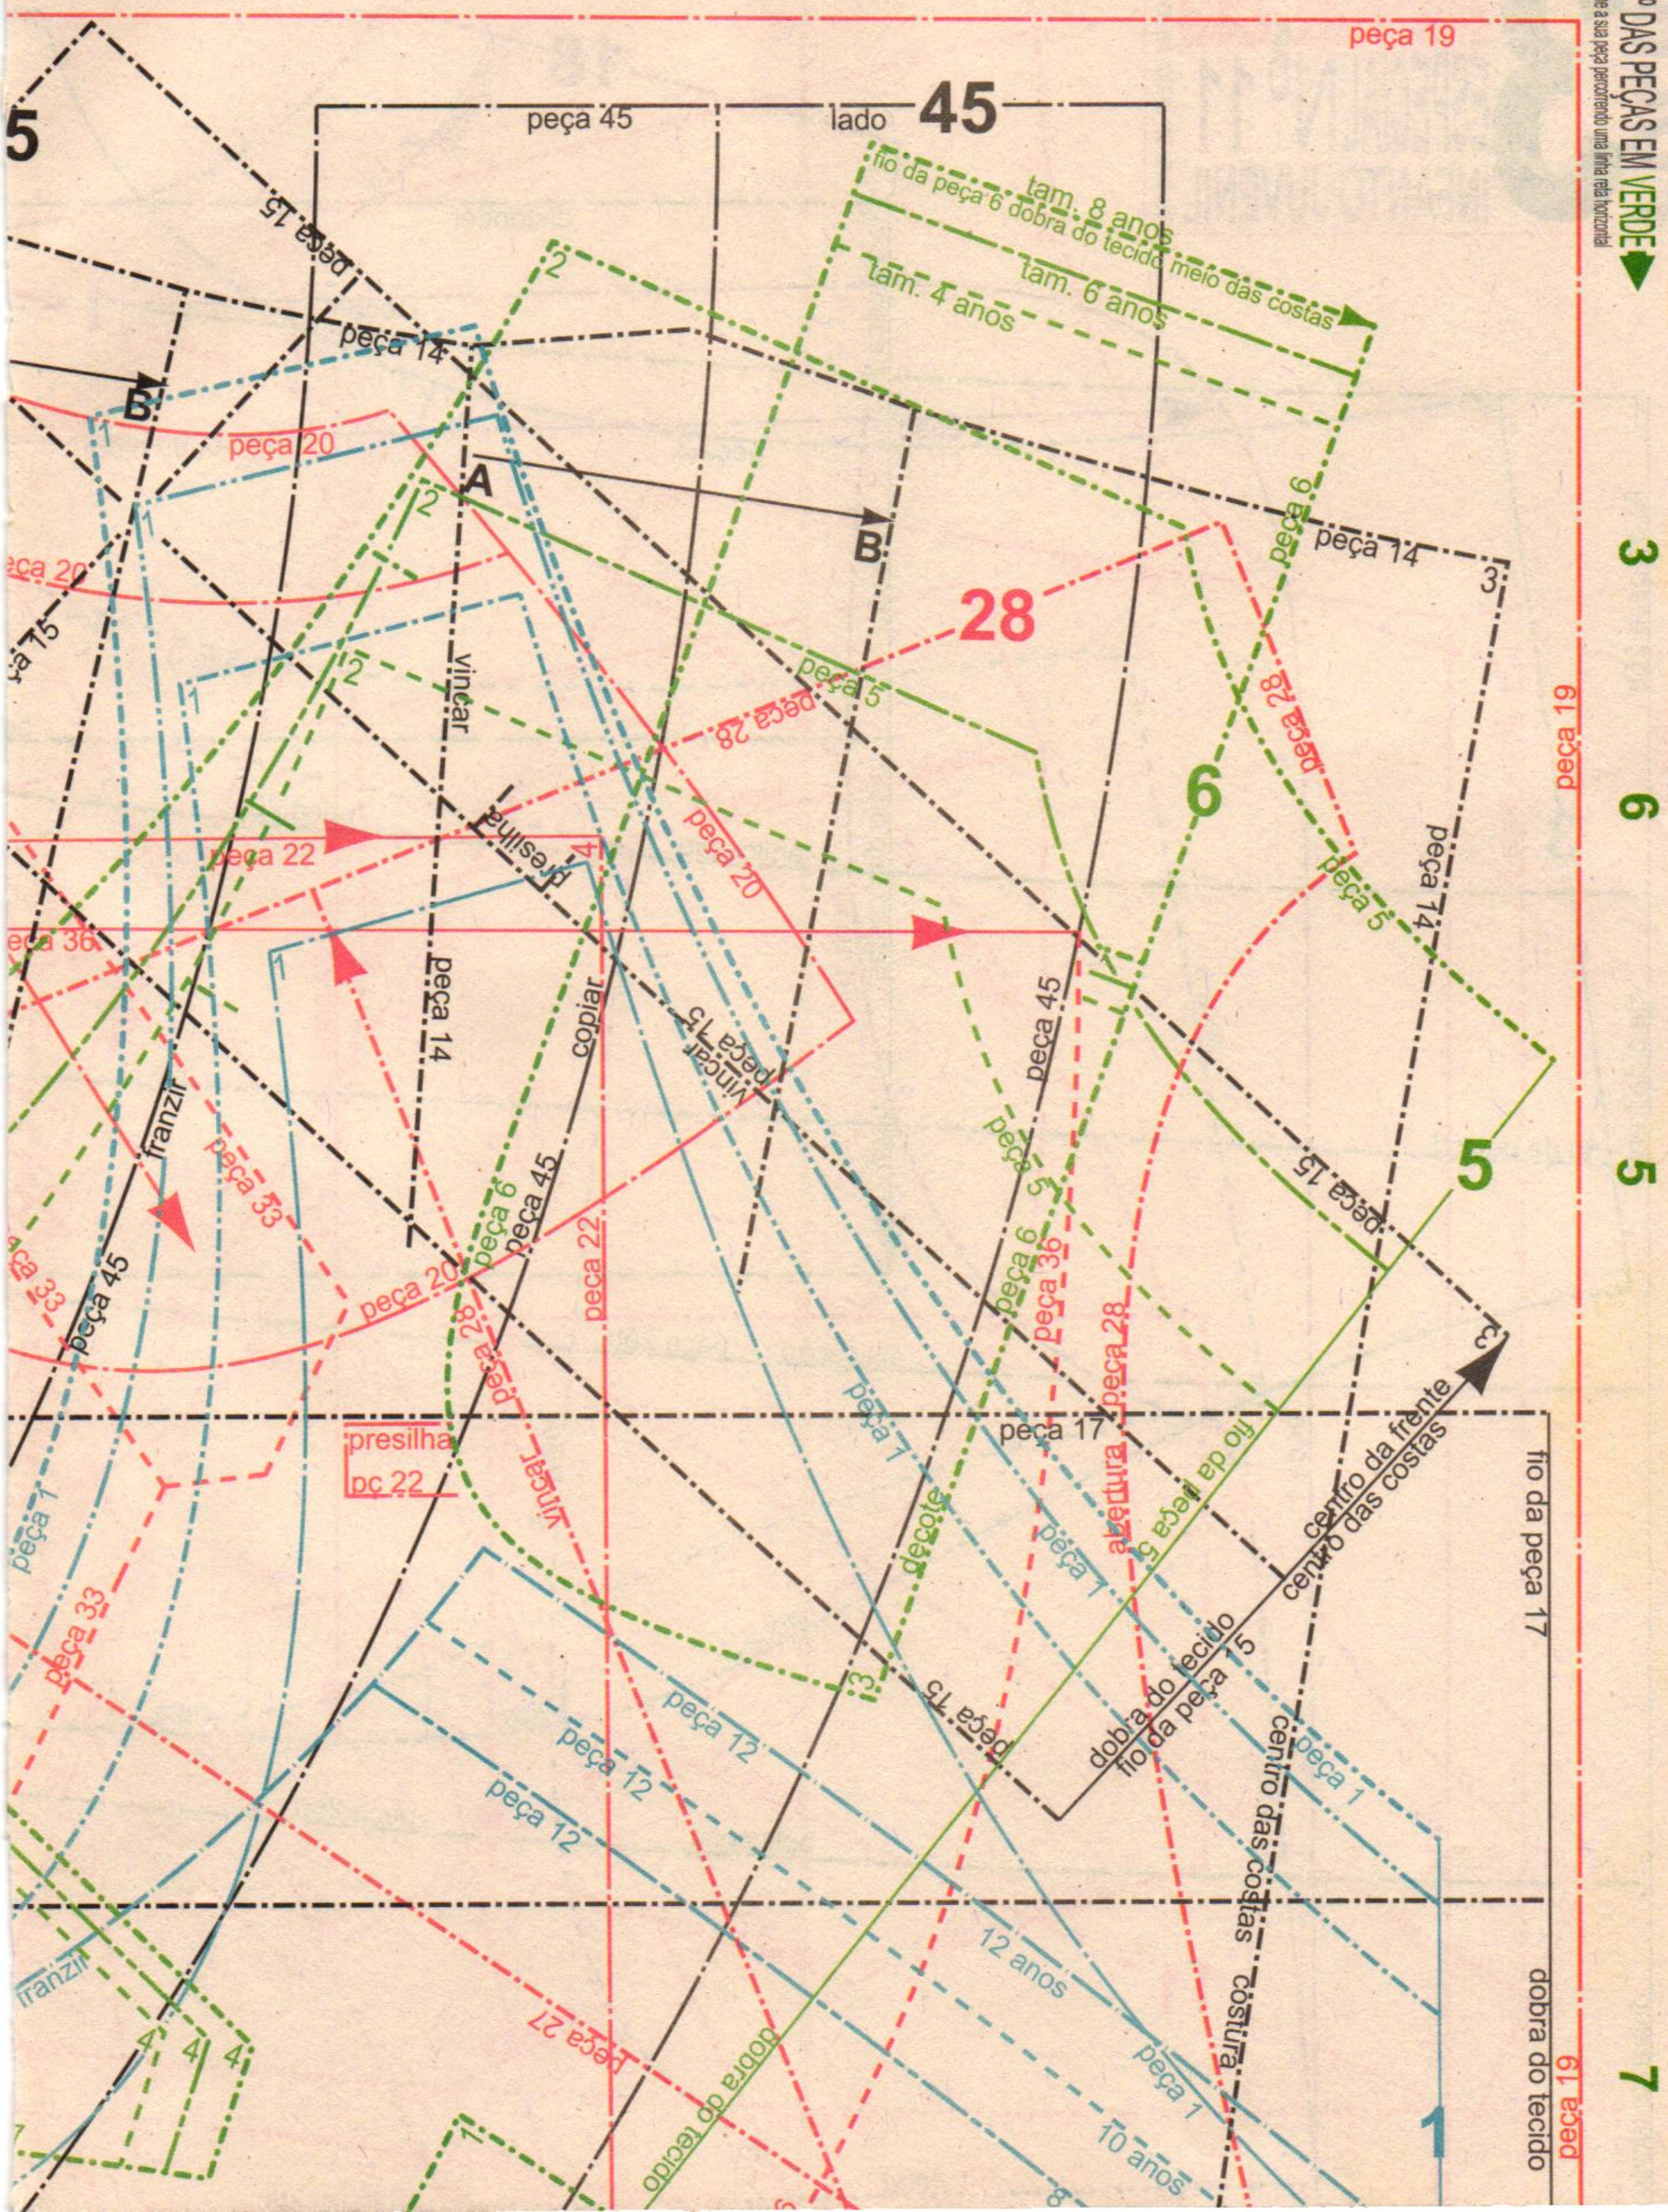

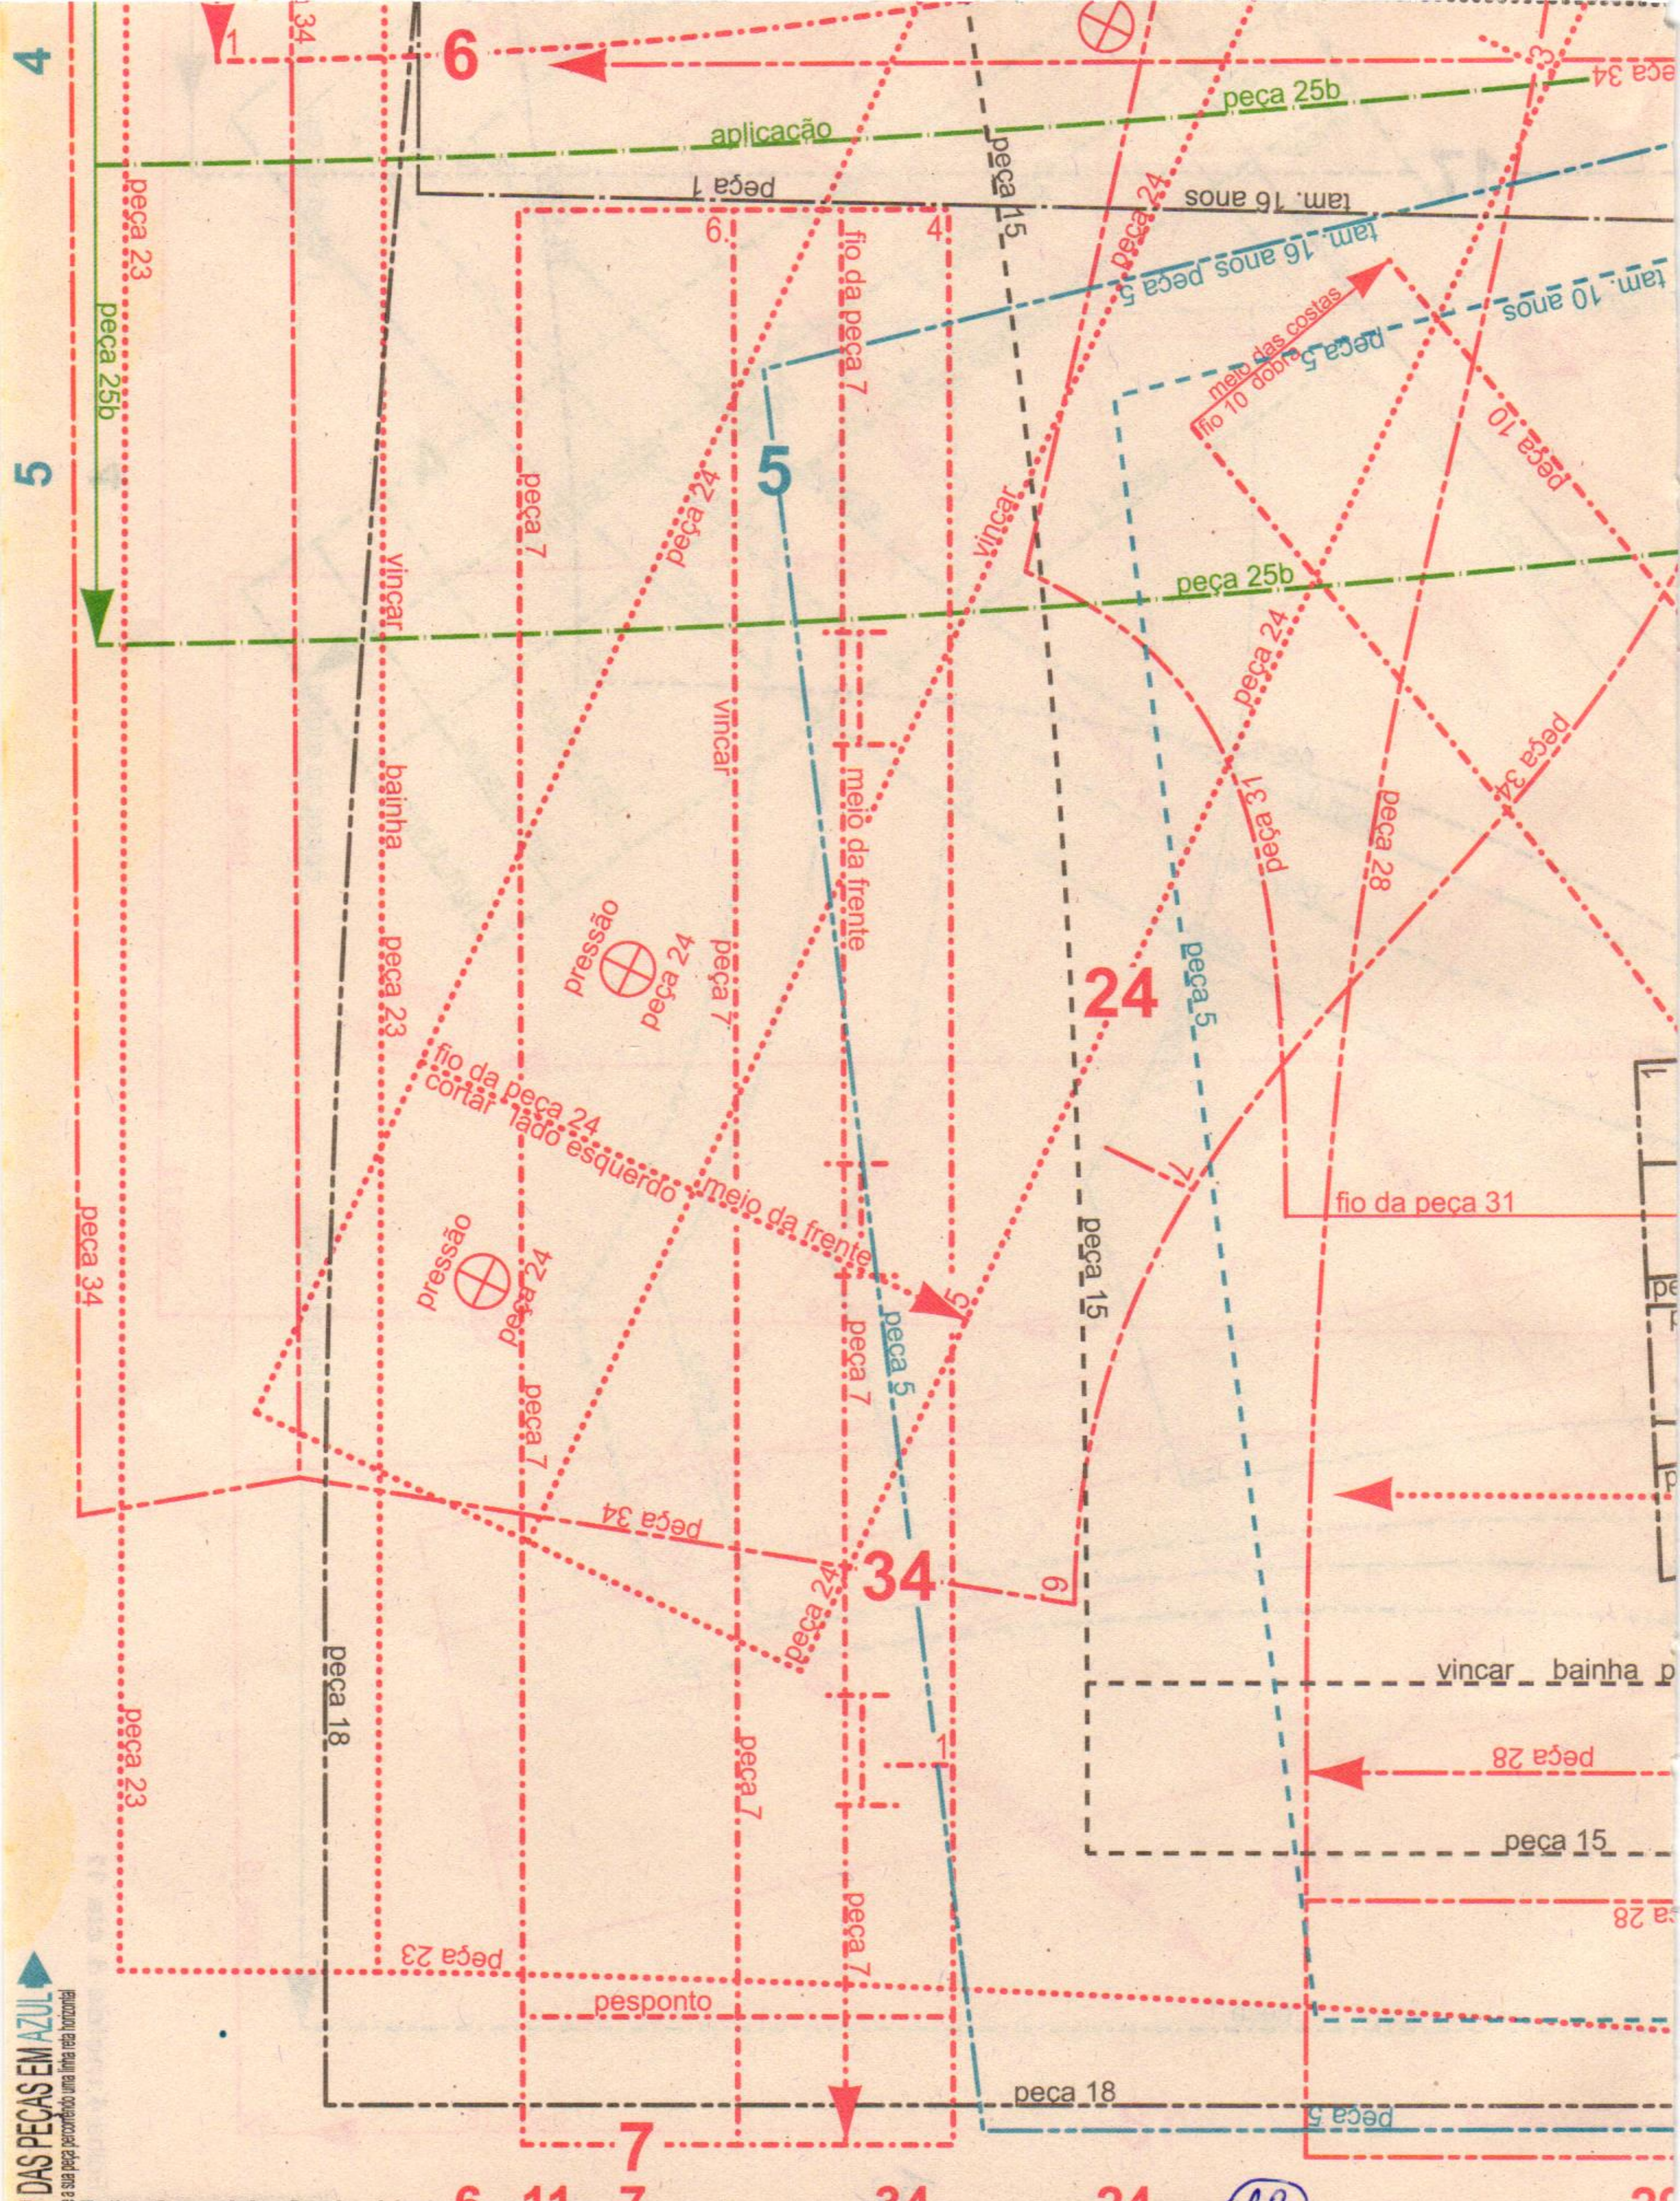


Folha **3 molde & cia 11** 6 11 7 34 24 (18) 29

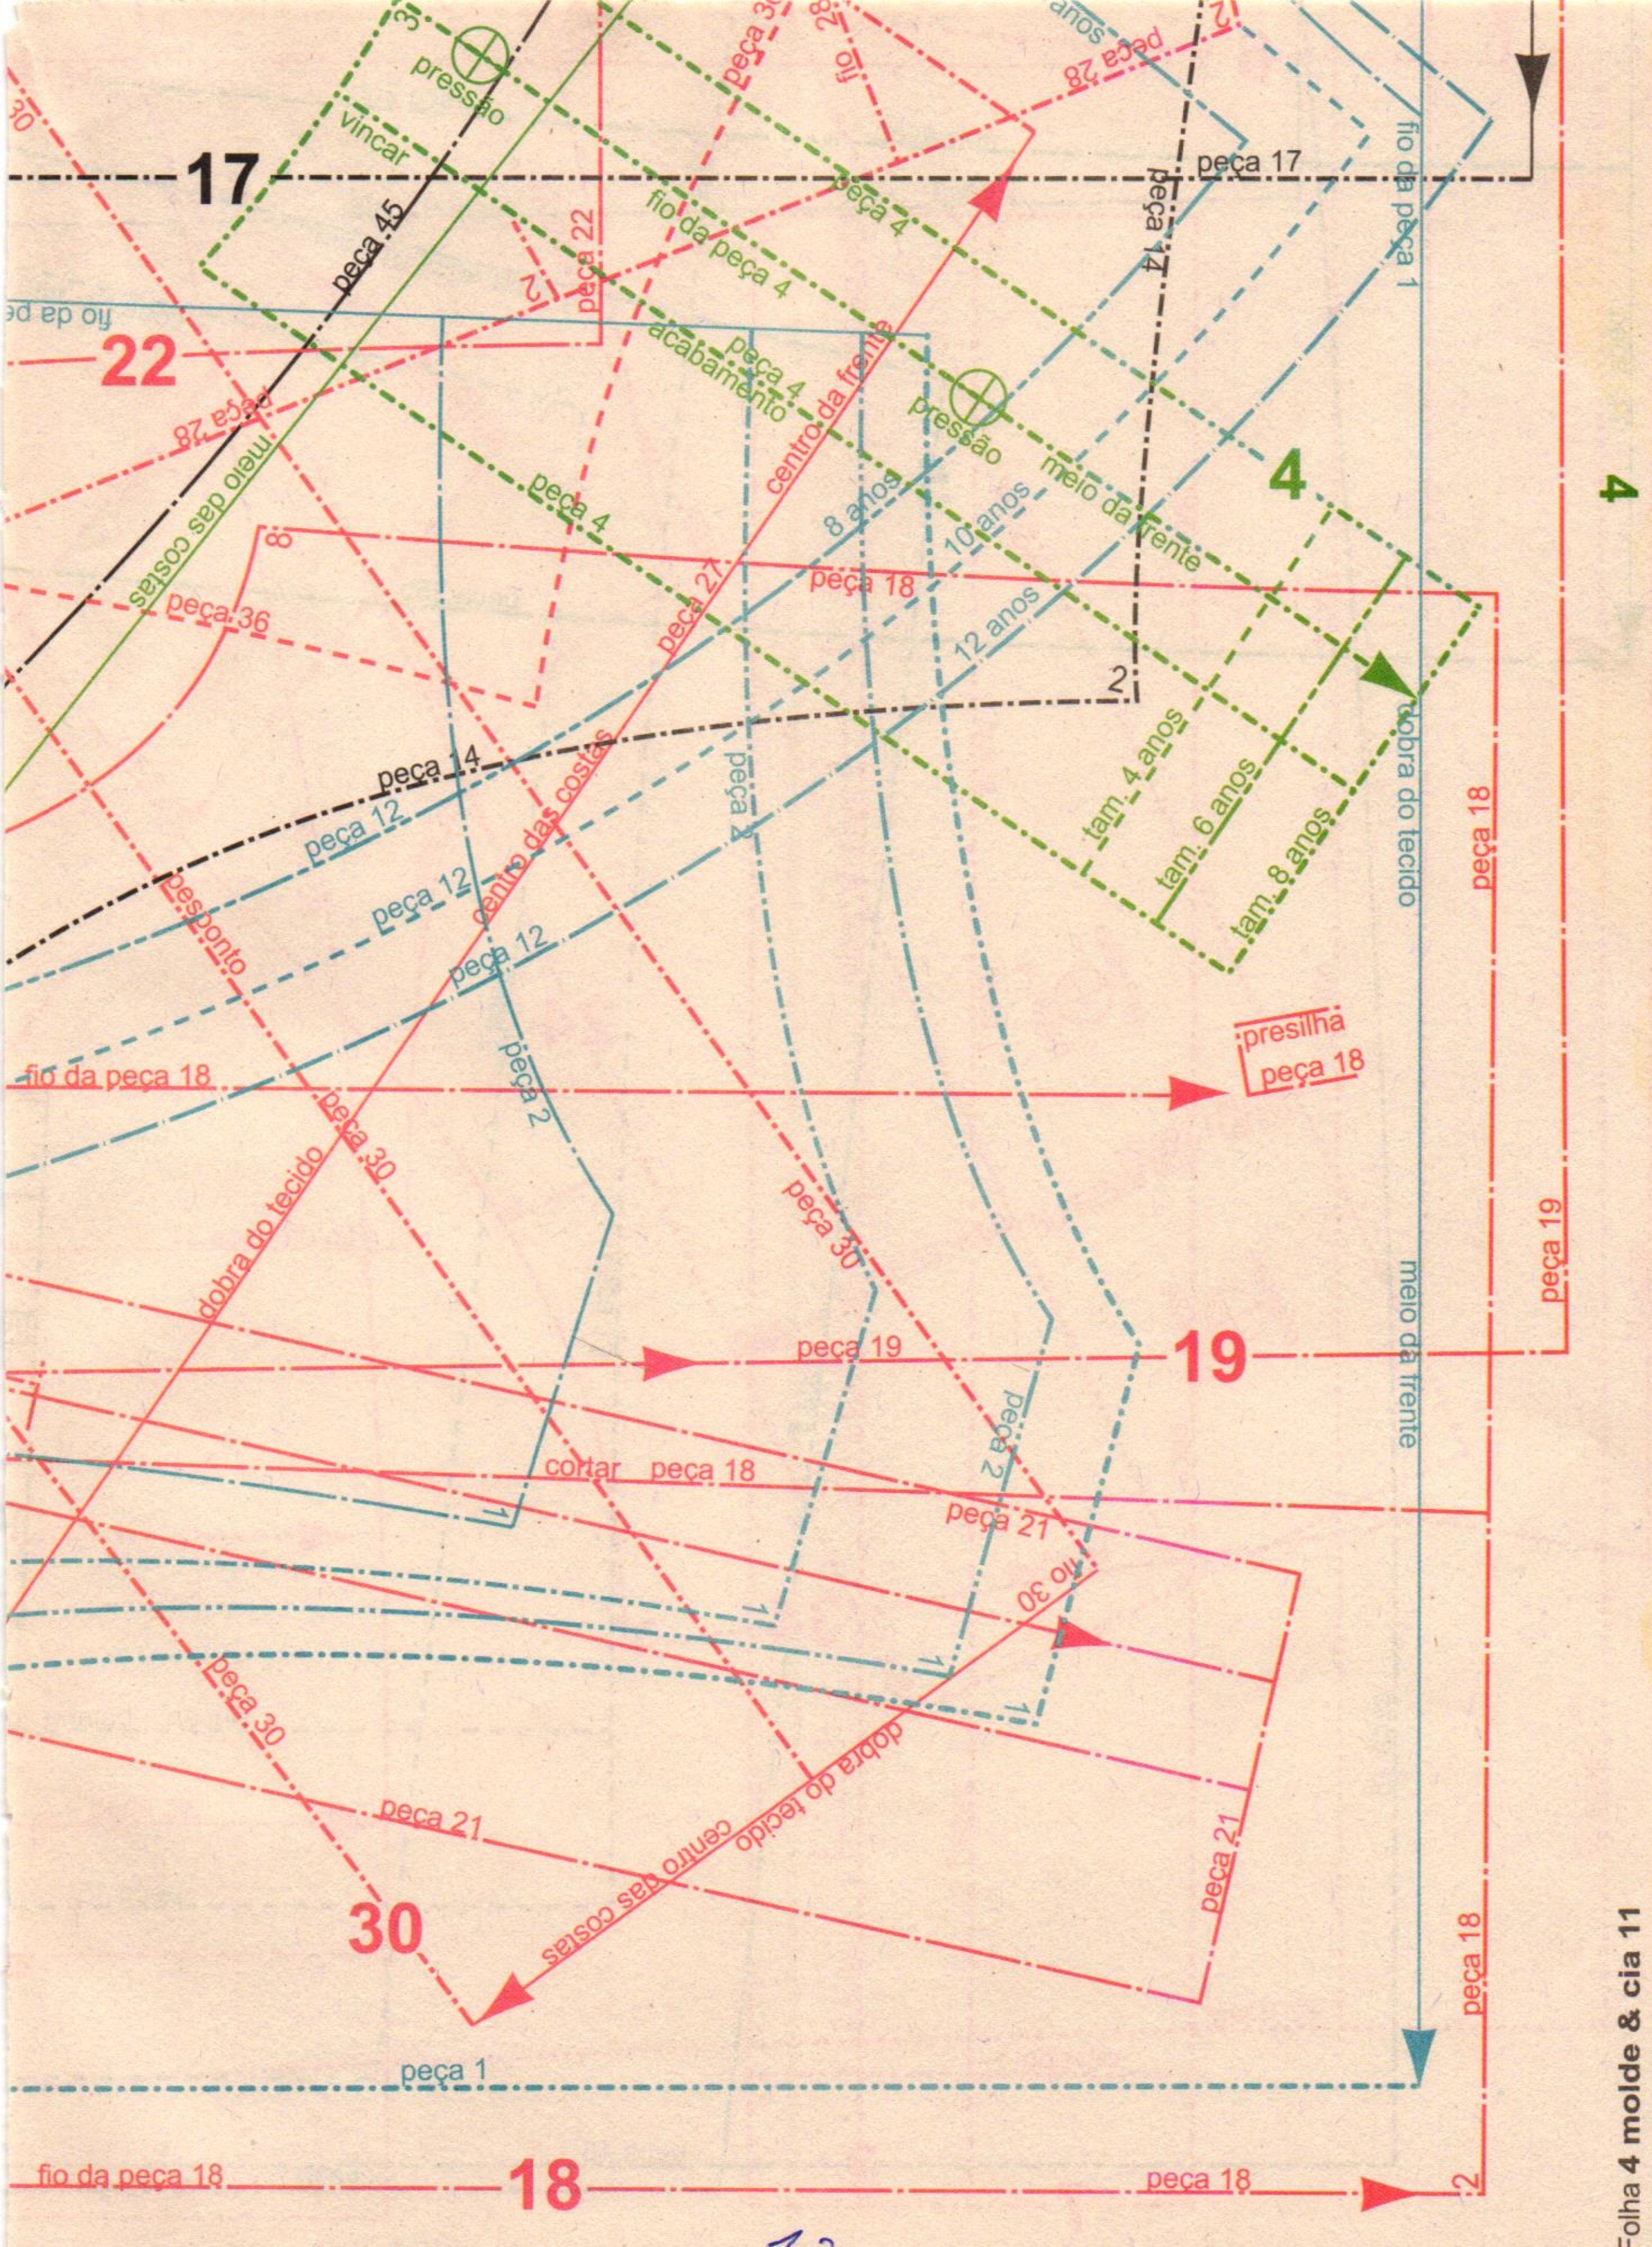


Folha **4 molde & cia 11**

Ache a sua peça percorrendo uma linha reta vertical


Nº DAS PEÇAS EM VERMELHO

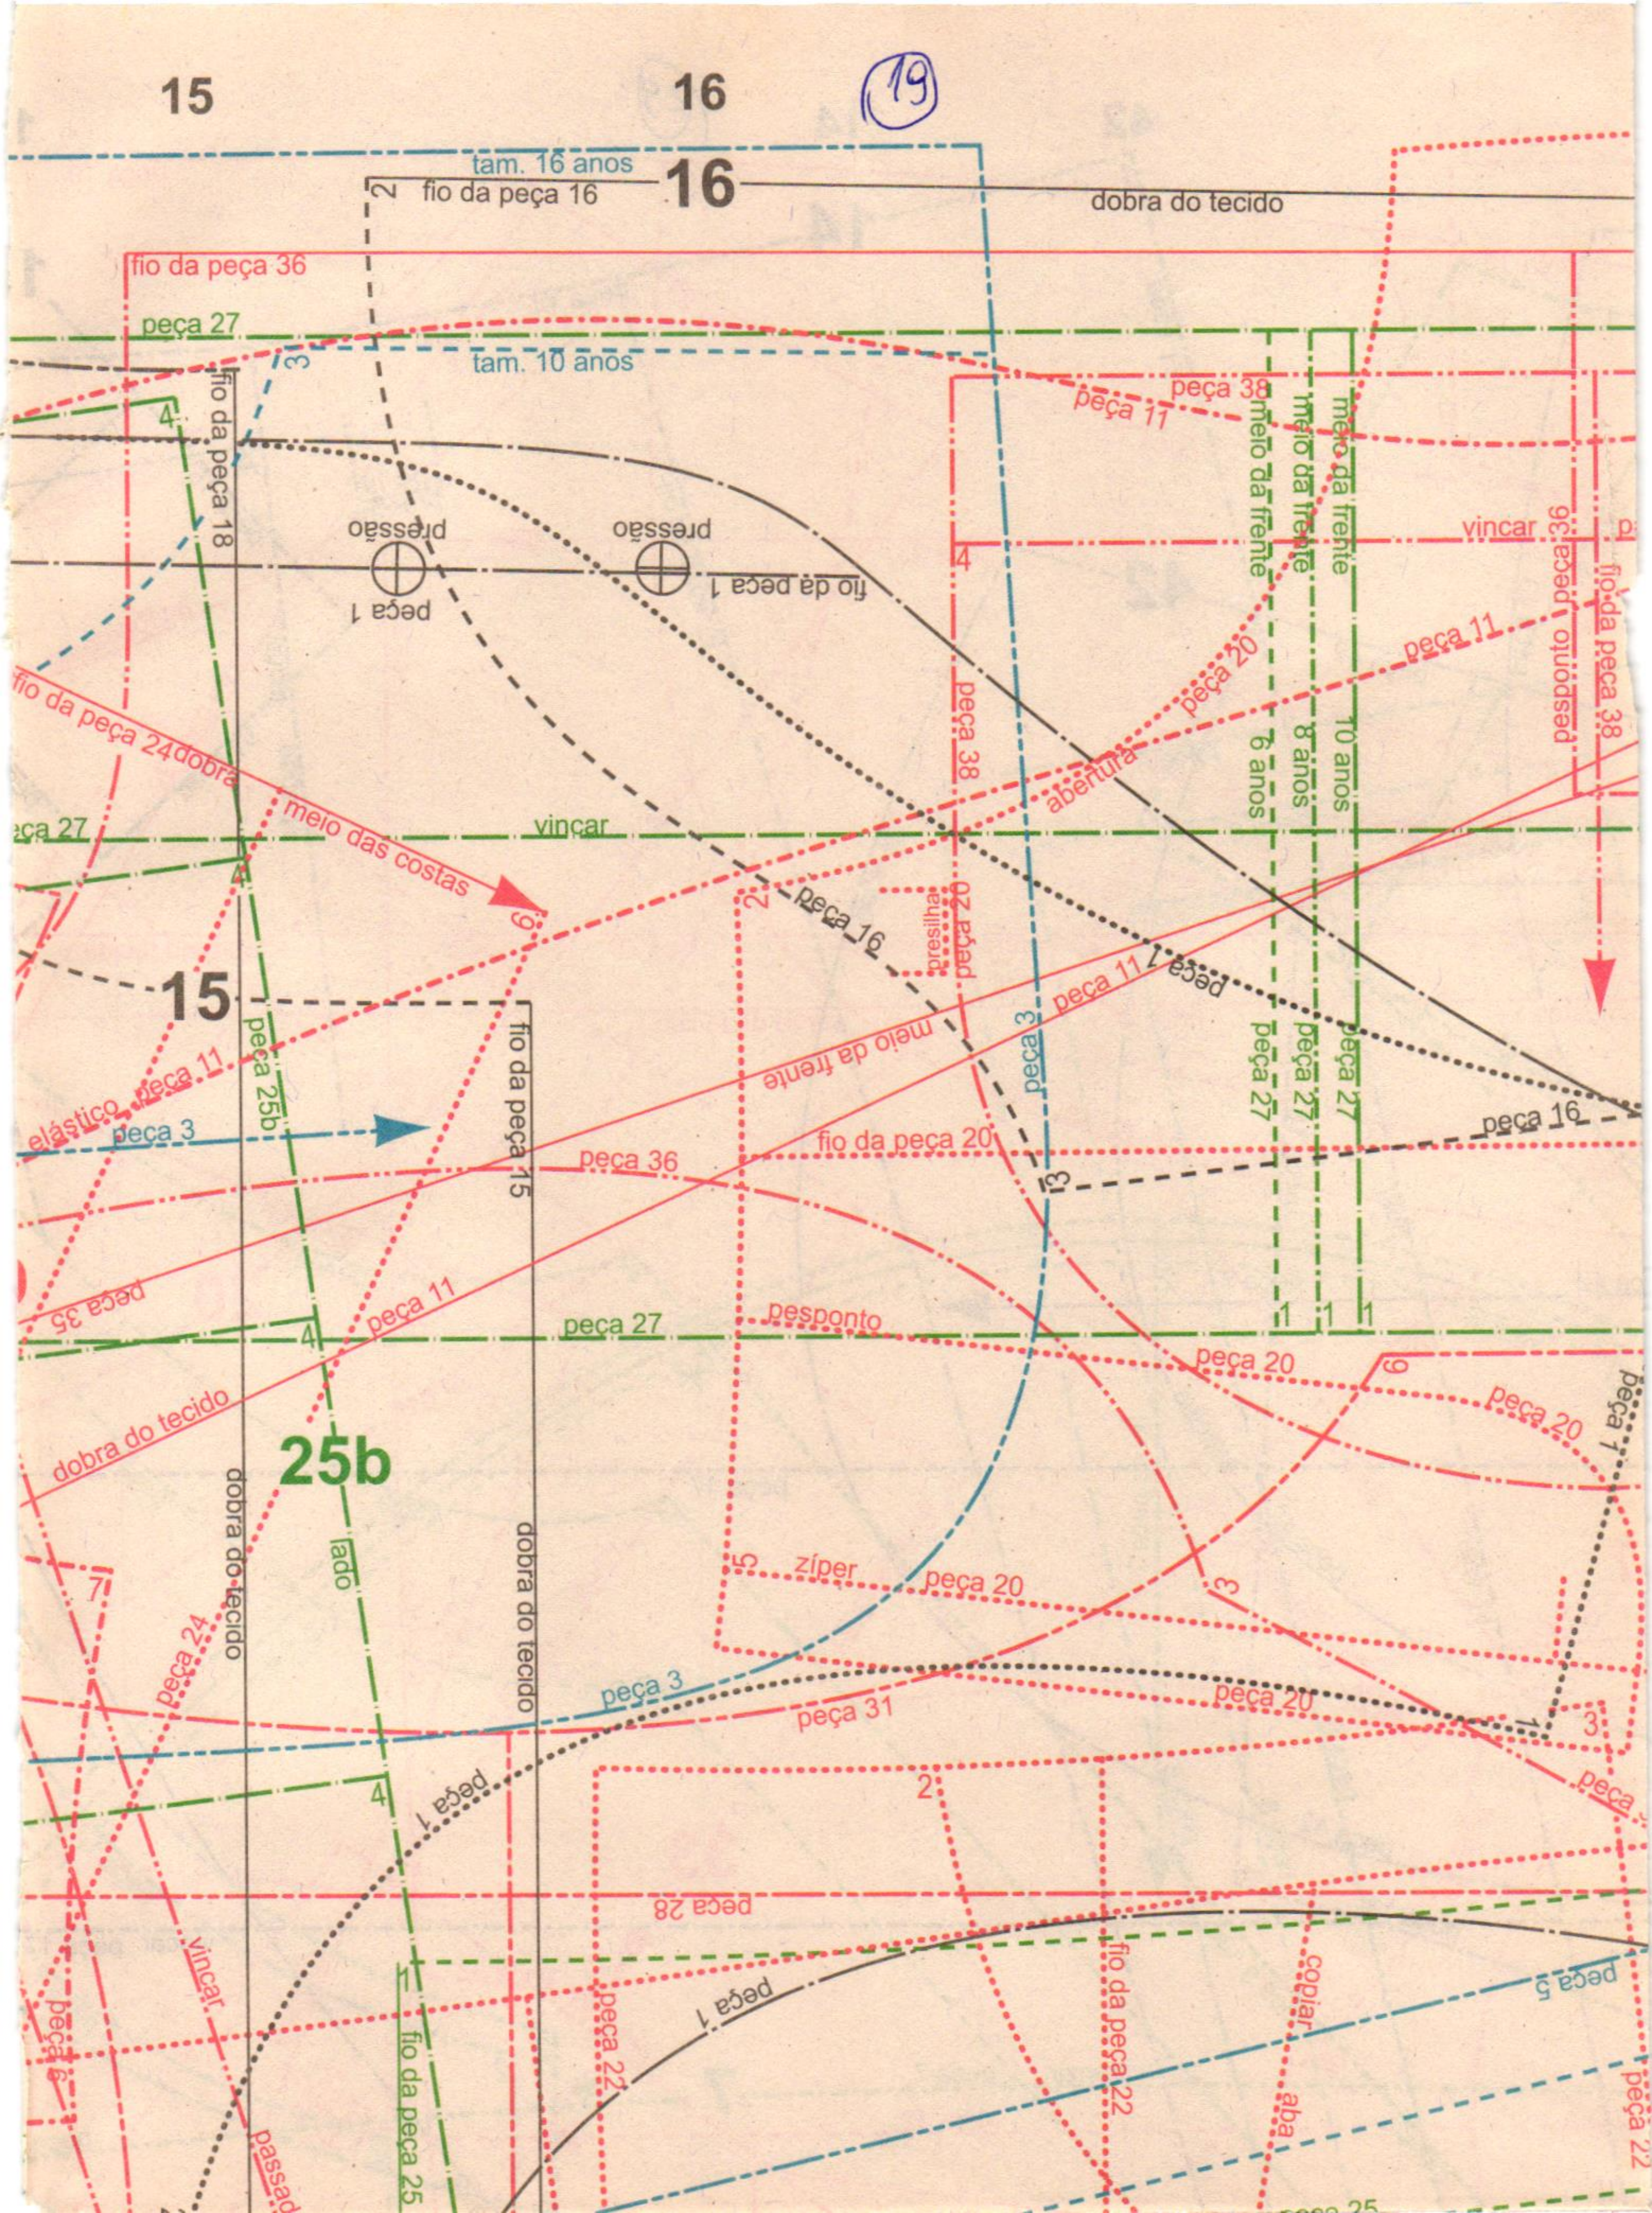


15
16
19
tam. 16 anos
fio da peça 16
16
dobra do tecido
fio da peça 36
peça 27
tam. 10 anos
fio da peça 18
peça 38
peça 11
meio da frente
meio da frente
meio da frente
pressão
pressão
peça 1
fio da peça 1
vincar
pesponto peça 36
fio da peça 38
peça 11
peça 20
peça 38
abertura
6 anos
8 anos
10 anos
fio da peça 24
dobra
meio das costas
peça 27
vincar
peça 16
presilha
peça 20
peça 1
15
peça 25b
fio da peça 15
meio da frente
peça 11
peça 3
peça 27
peça 27
peça 27
elástico
peça 11
peça 3
fio da peça 20
peça 16
peça 36
peça 35
peça 11
peça 27
pesponto
peça 20
peça 20
peça 1
dobra do tecido
25b
dobra do tecido
lado
dobra do tecido
zíper
peça 20
peça 24
peça 3
peça 31
peça 20
peça 1
peça 28
peça 1
vincar
peça 22
fio da peça 22
copiar
aba
peça 5
fio da peça 25
passad
peça 22
peça 25

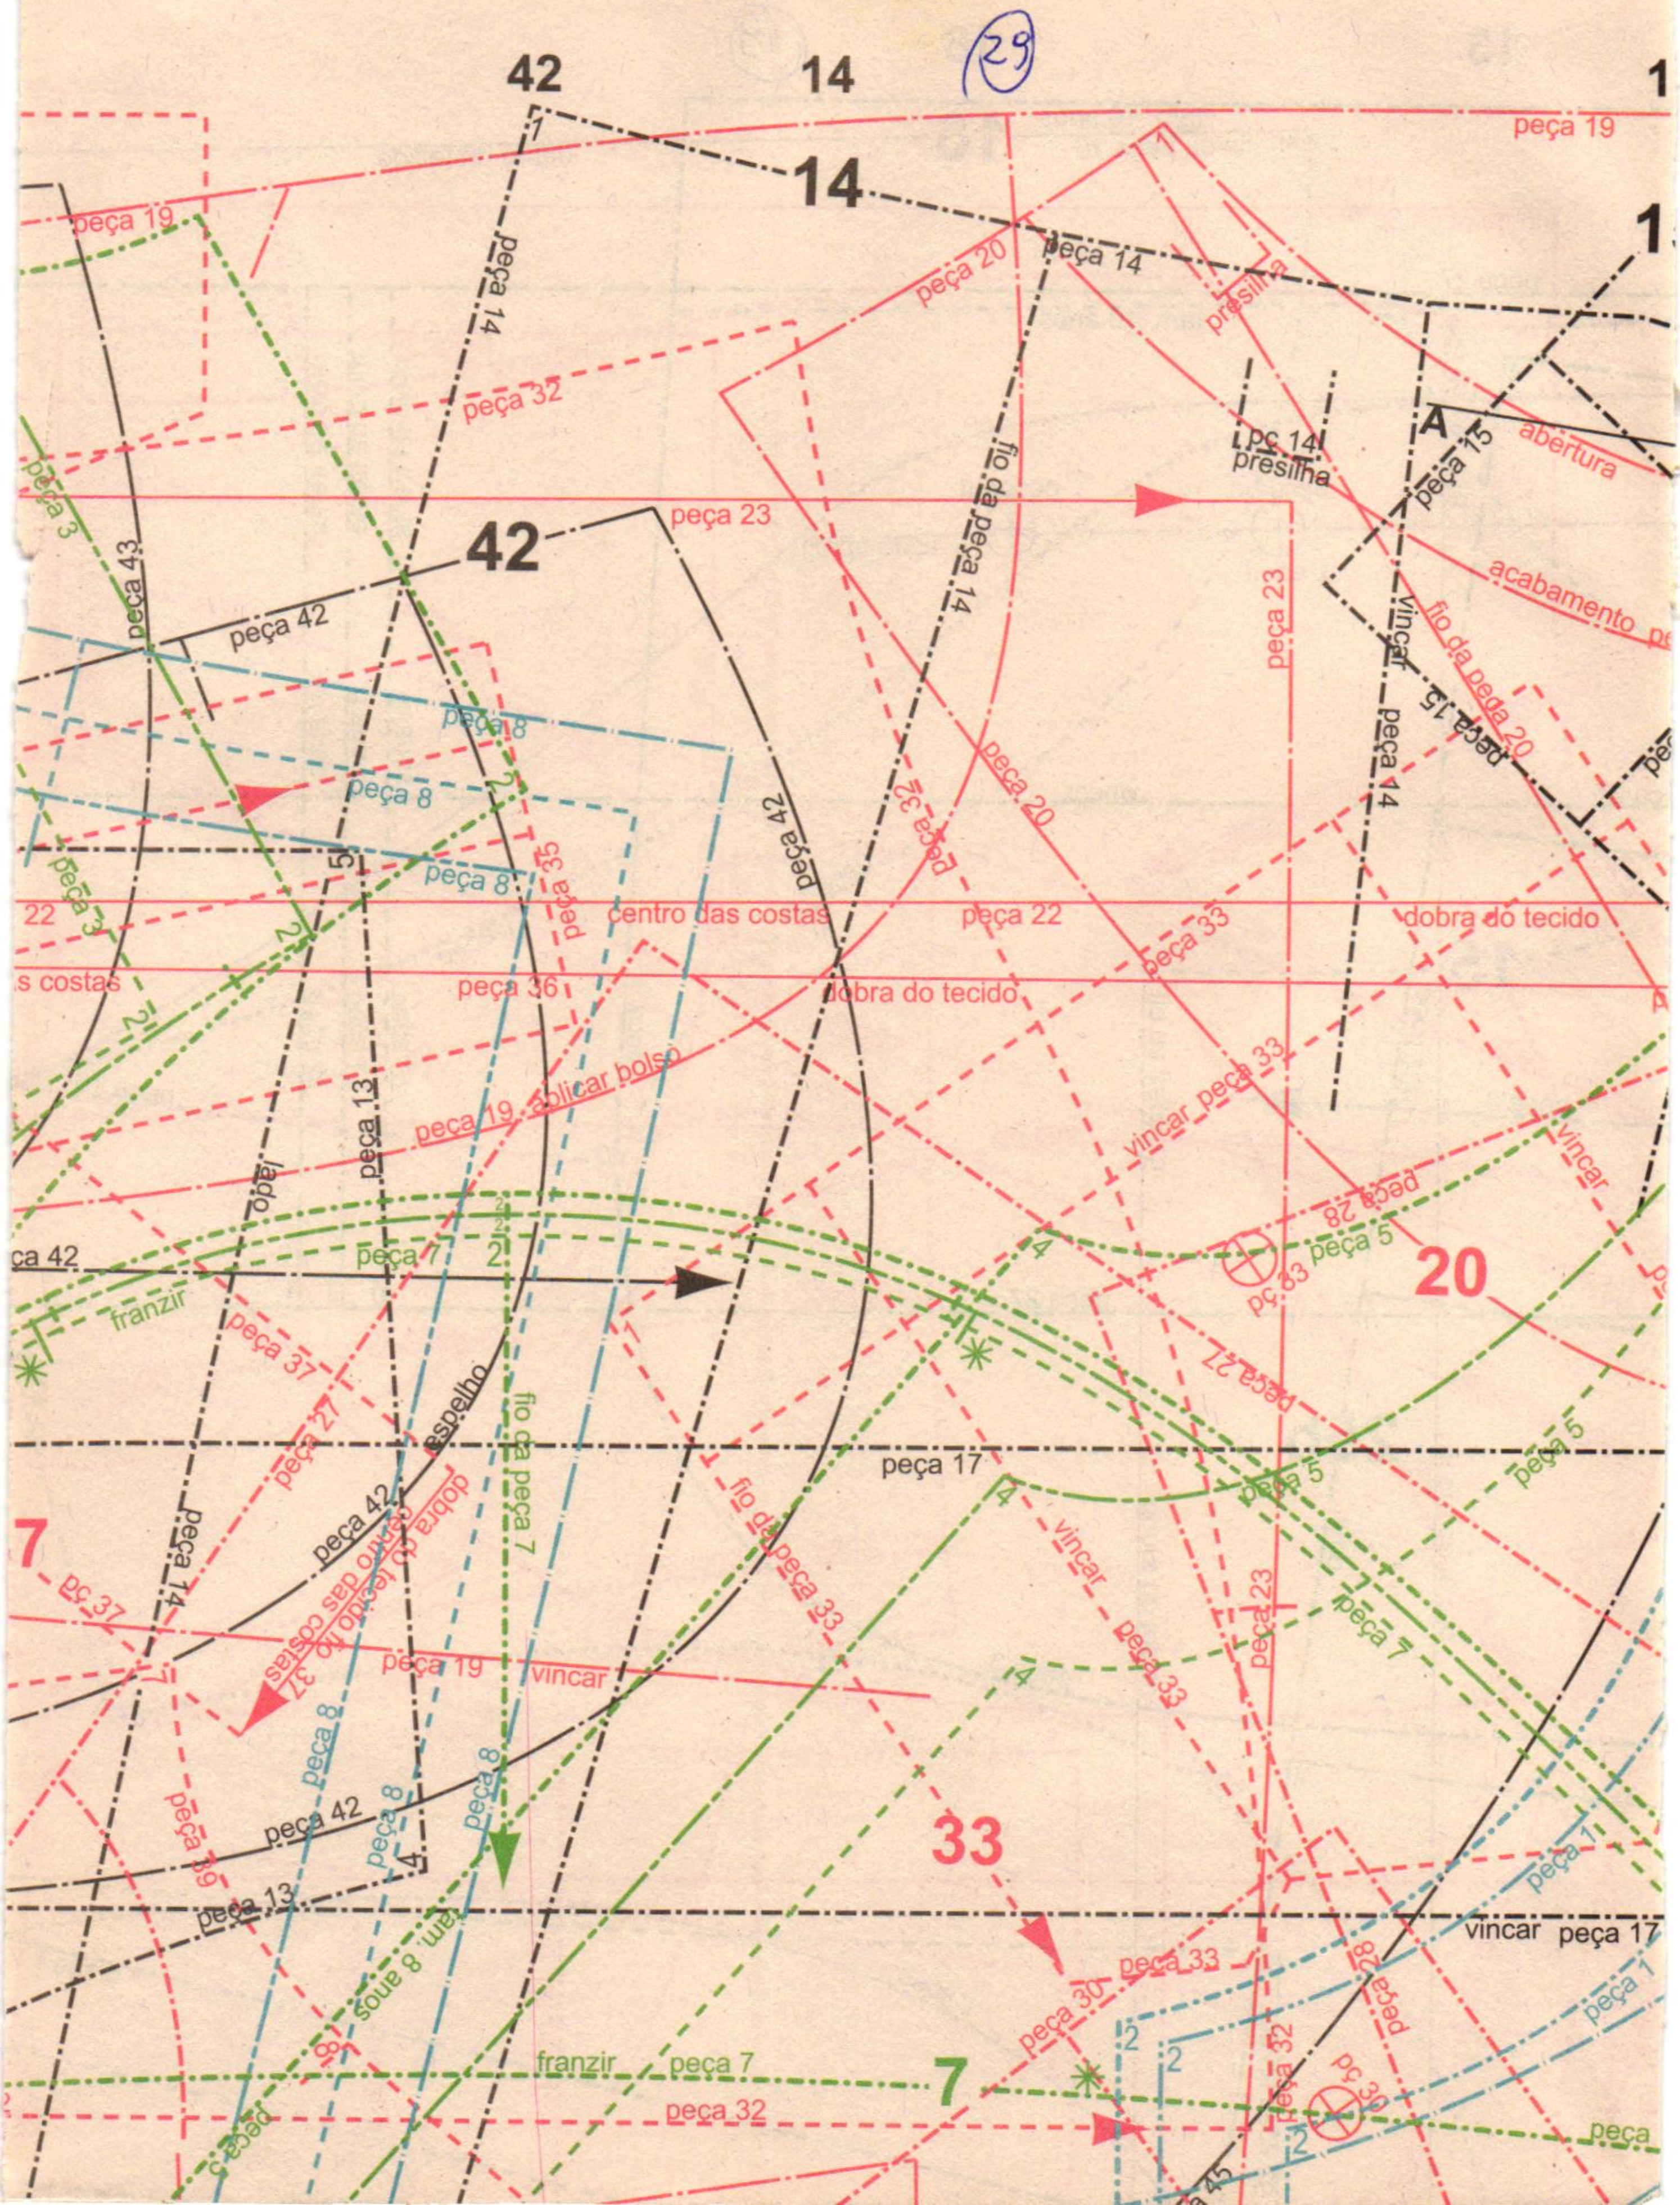



29
42
14
peça 19
14
peça 14
peça 20
presilha
pç 14
presilha
peça 32
peça 23
A
peça 15
abertura
acabamento
fio da peça 14
fio da peça 20
vincar
peça 3
peça 43
42
peça 42
peça 8
peça 35
peça 22
centro das costas
dobra do tecido
peça 36
peça 33
peça 13
peça 19
aplicar bolso
vincar peça 33
lado
peça 28
peça 5
pç 33
20
peça 7
franzir
peça 37
peça 27
espelho
fio da peça 7
peça 17
dobra do tecido no centro das costas
fio da peça 33
pç 37
33
peça 39
8 anos
vincar peça 17
peça 30
peça 1
7
peça 32
pç 30

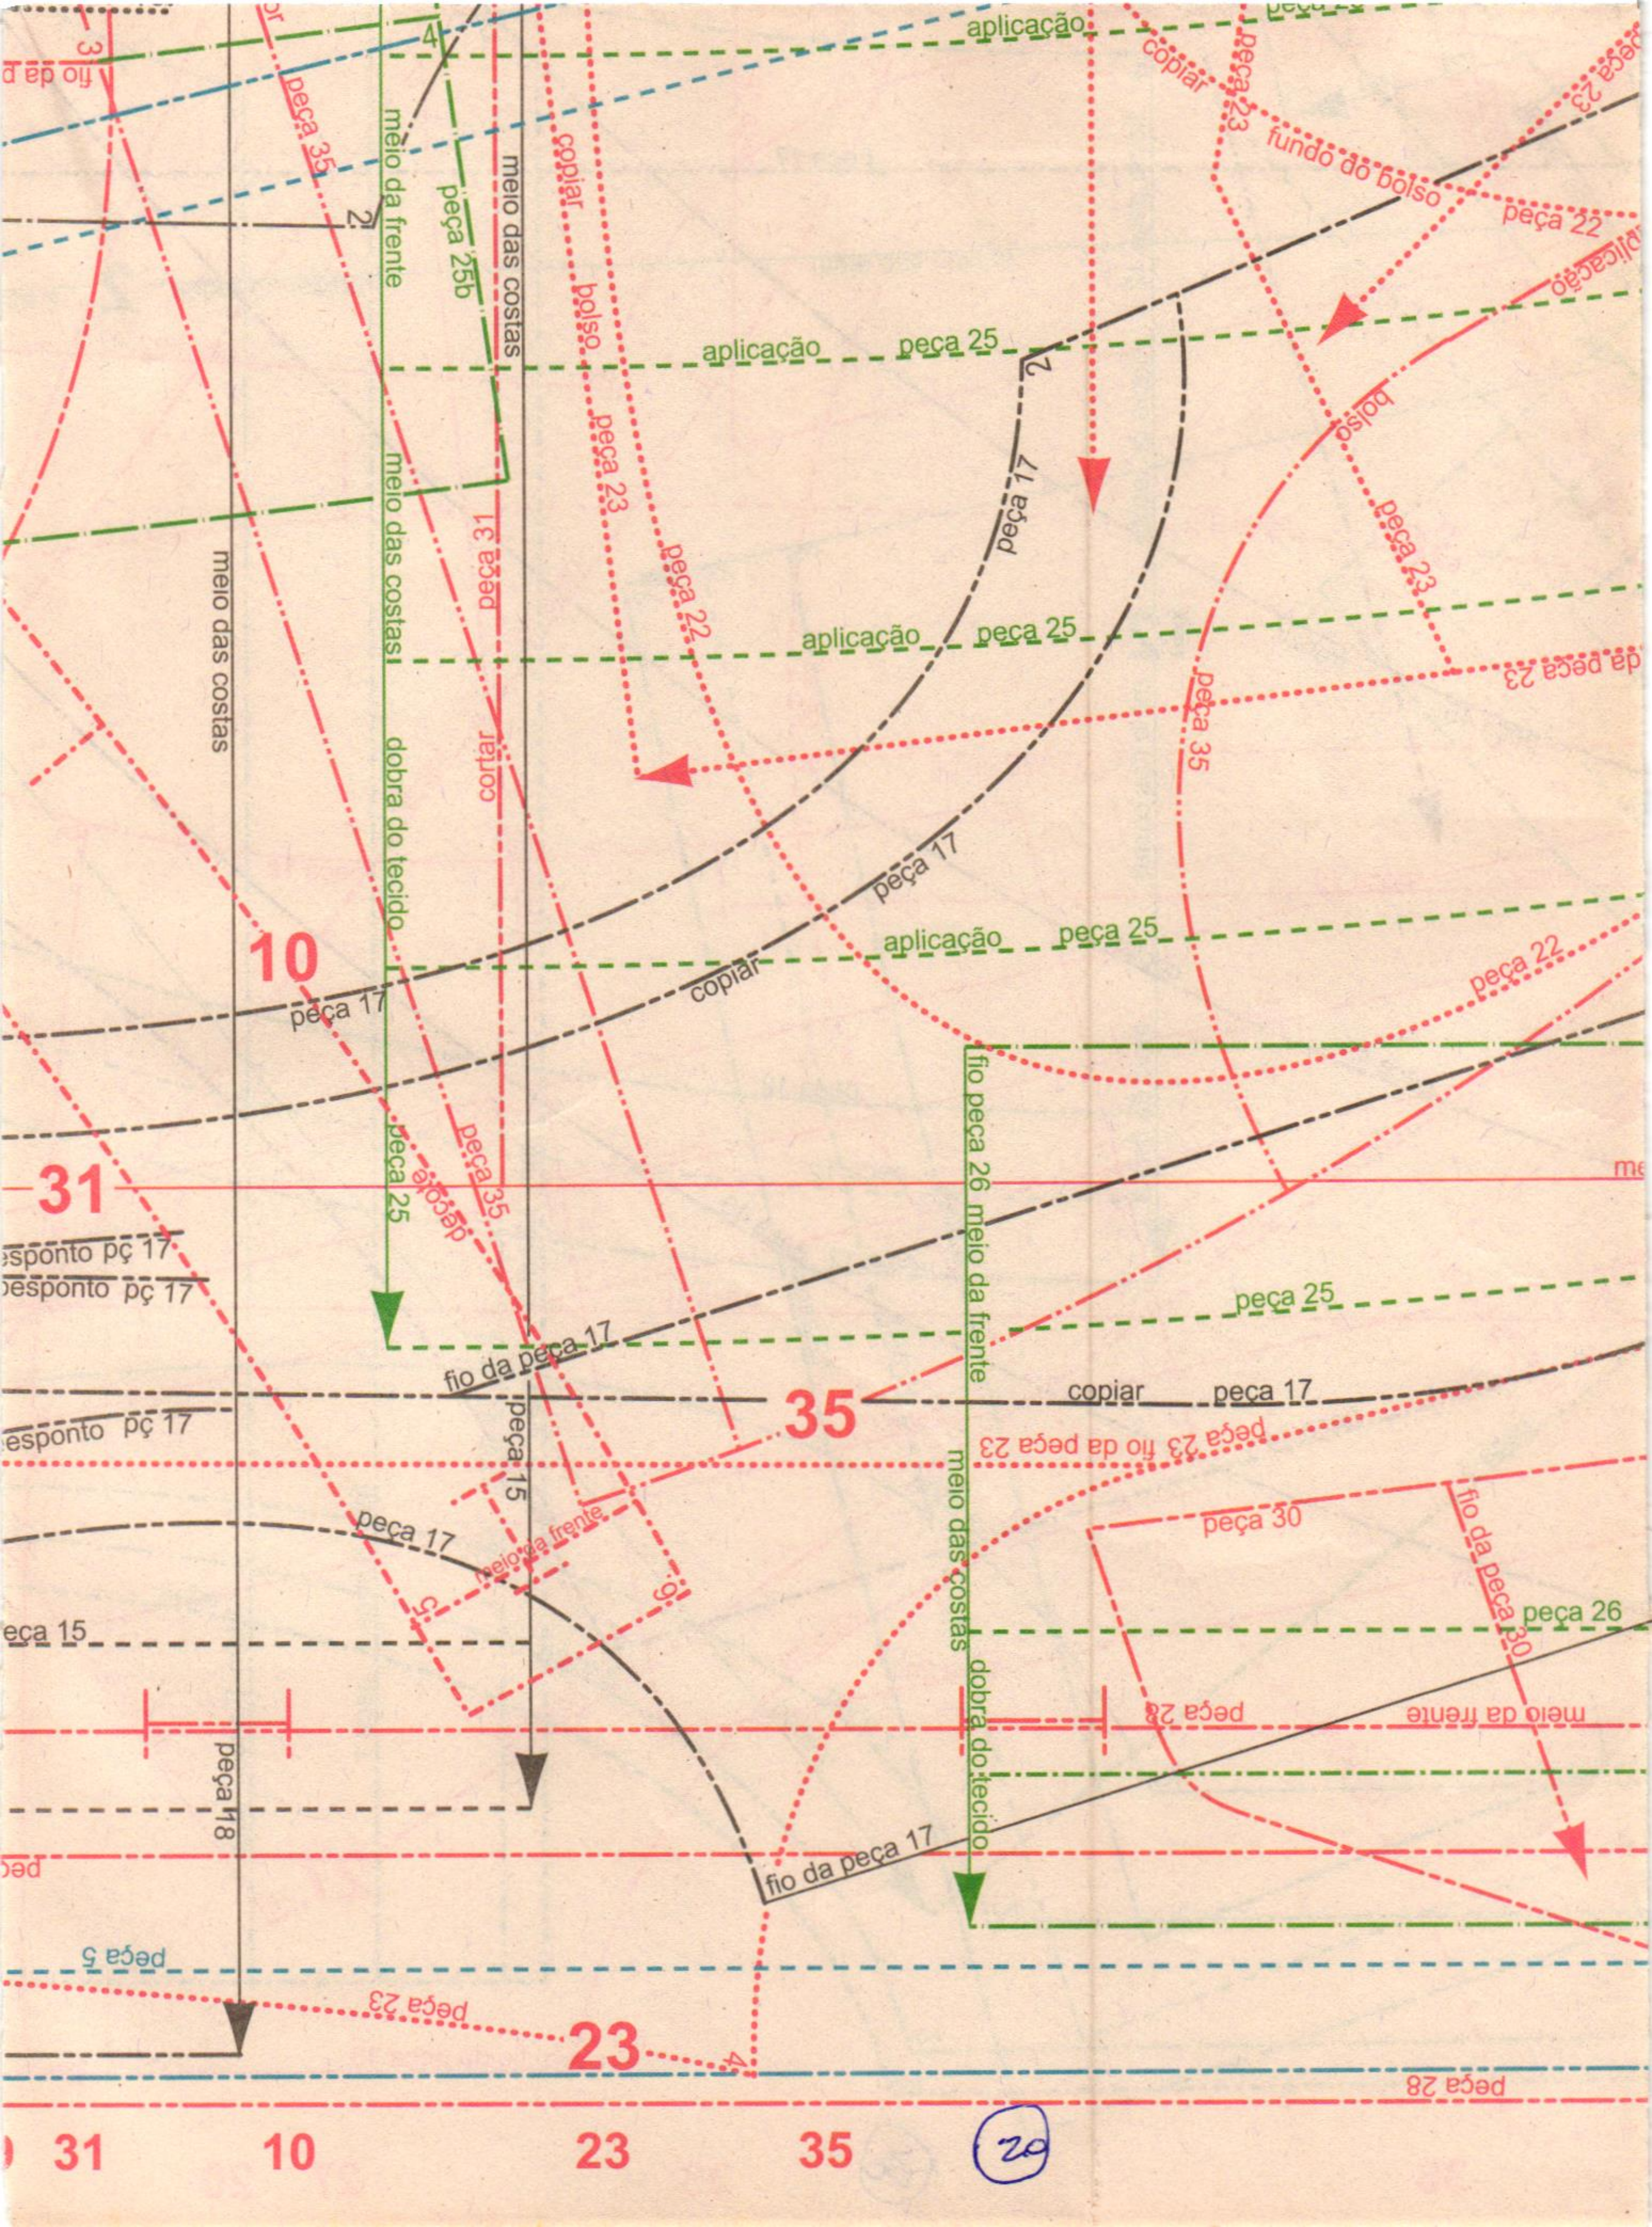


aplicação
peça 25
meio da frente
meio das costas
peça 25b
copiar
bolso
peça 23
peça 22
fundo do bolso
peça 17
peça 35
peça 31
cortar
dobra do tecido
10
31
35
23
fio peça 26 meio da frente
esponto pç 17
fio da peça 17
peça 15
peça 23 fio da peça 23
peça 30
fio da peça 30
peça 26
peça 28
peça 18
peça 5
31 10 23 35
20

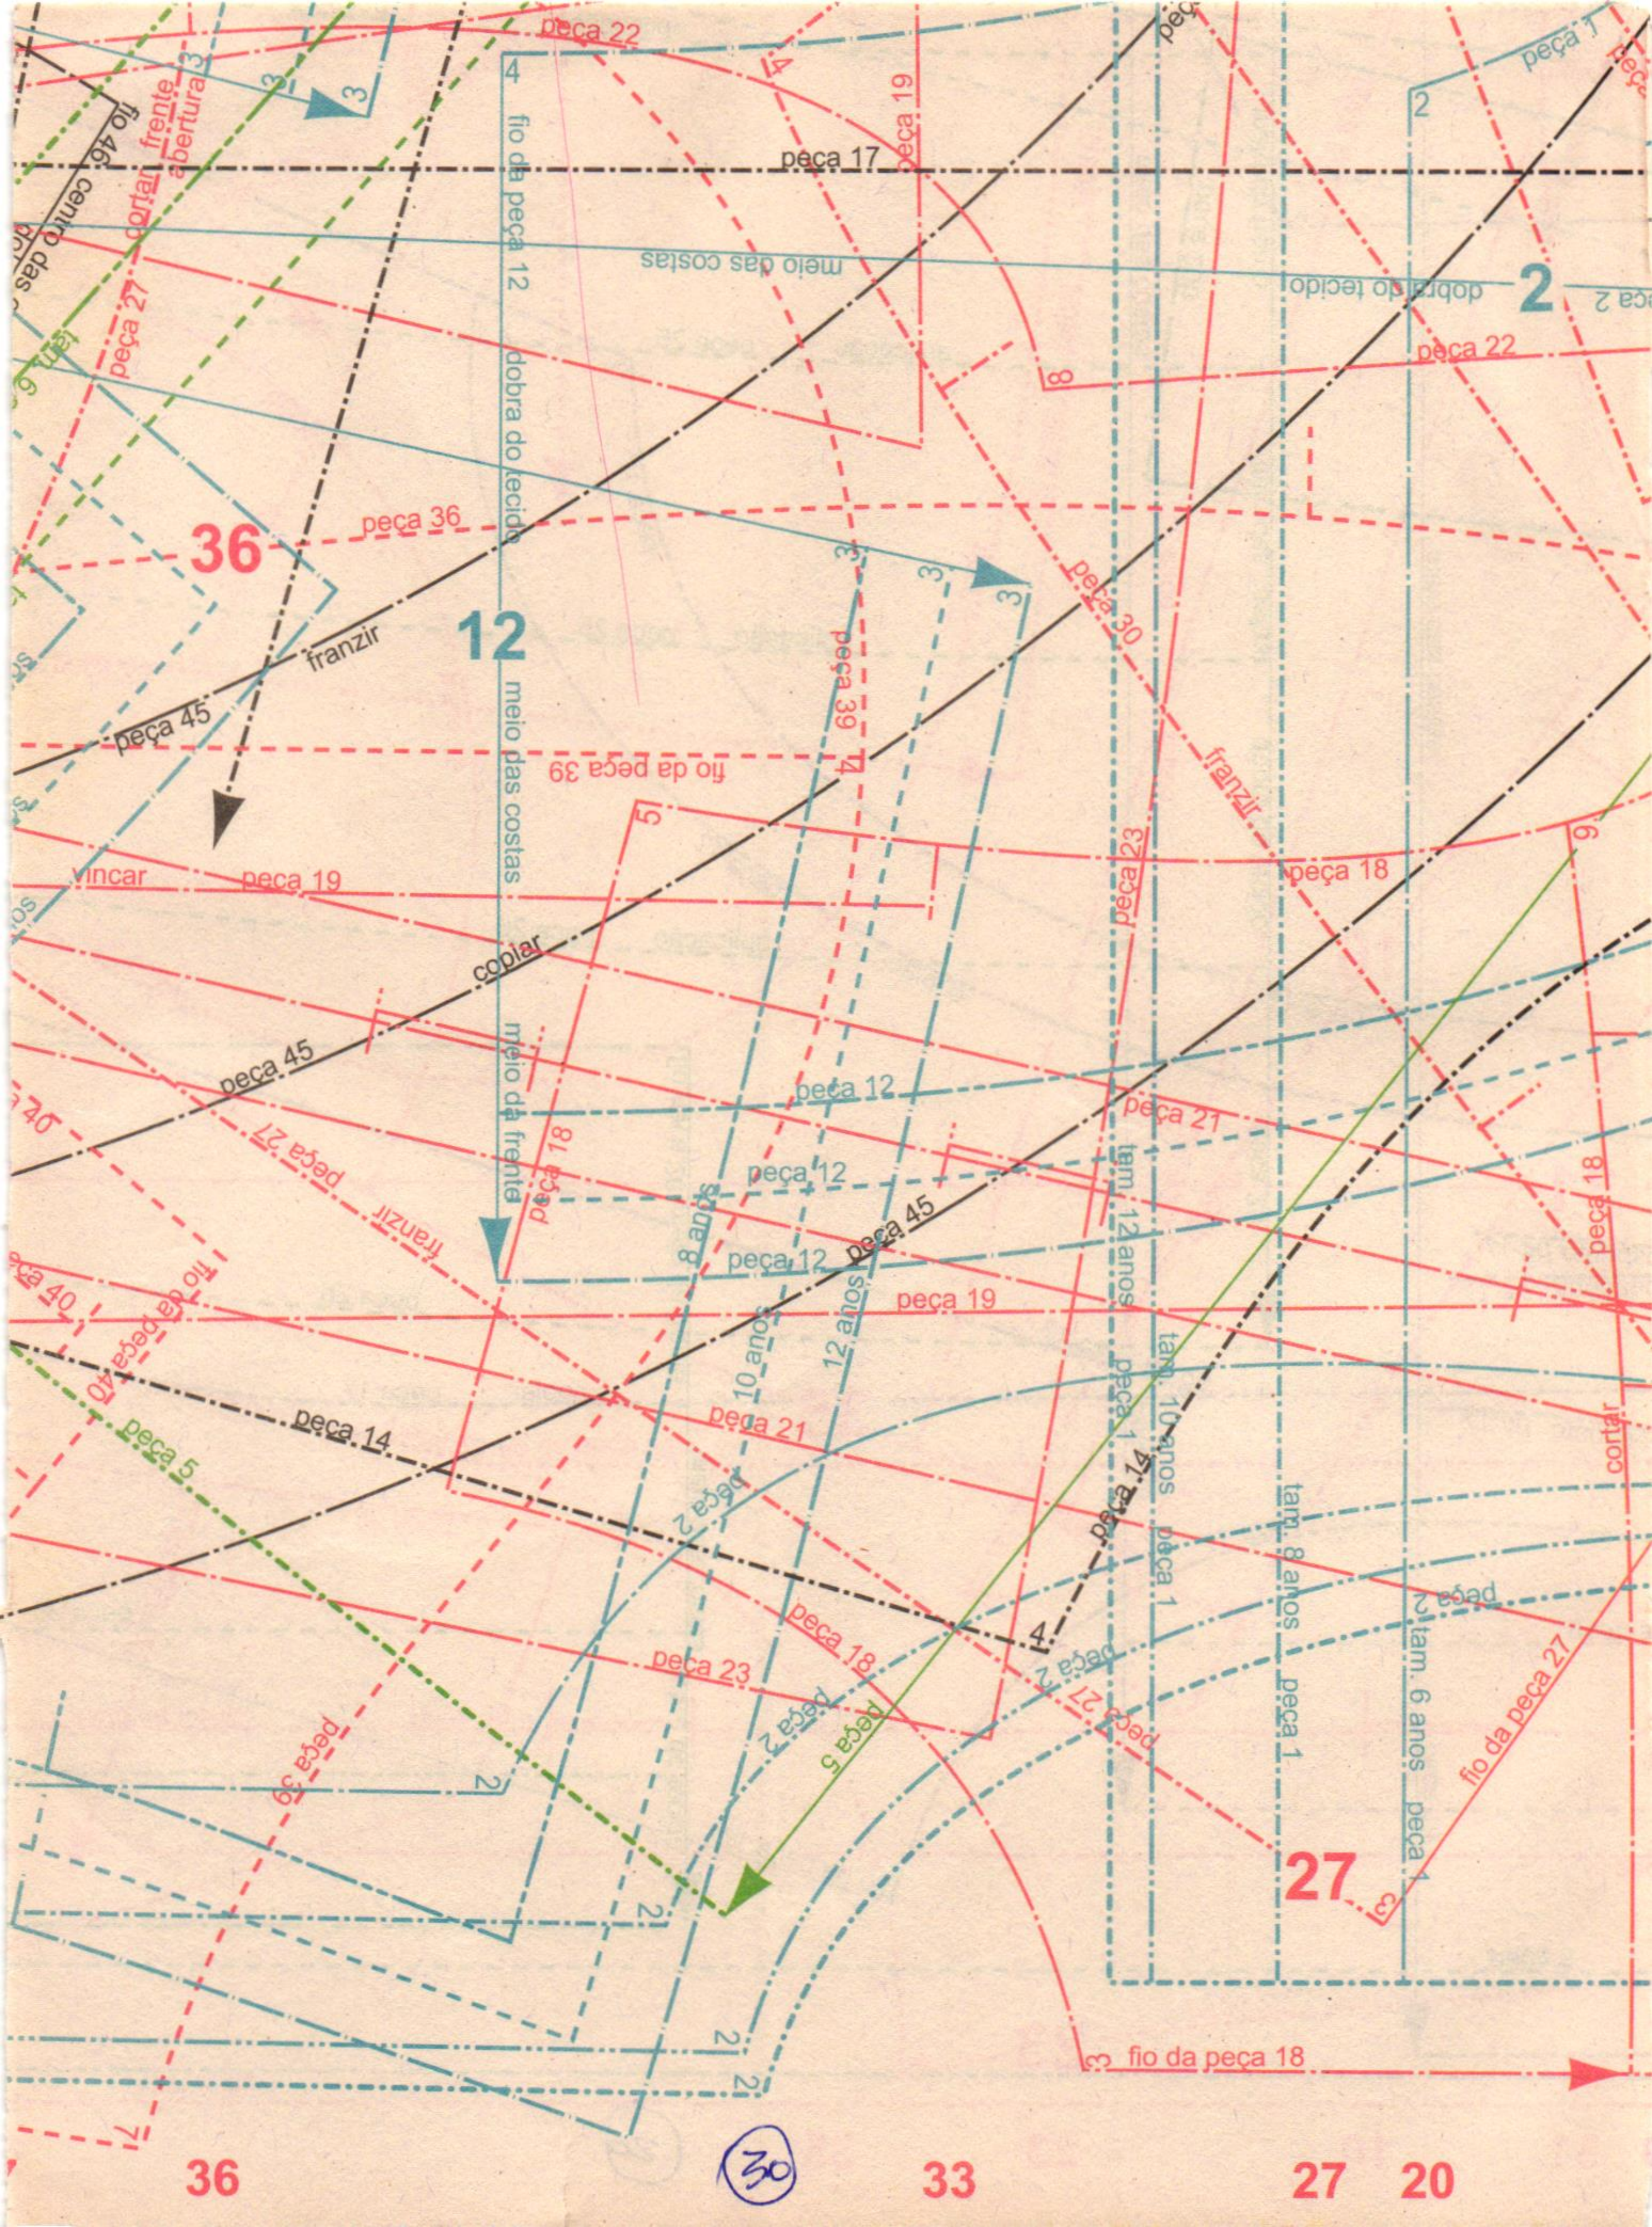

peça 22
peça 17
peça 19
fio da peça 12
dobra do tecido
meio das costas
meio da frente
12
peça 1
2
dobra do tecido
peça 2
peça 22
fio 46 centro das
cortar frente
abertura
peça 27
36
peça 36
peça 30
franzir
peça 39
franzir
peça 45
fio da peça 39
peça 18
vincar
peça 19
copiar
peça 23
peça 45
peça 12
peça 21
peça 27
franzir
peça 12
peça 18
8 anos
peça 12
peça 45
tam. 12 anos
peça 19
peça 40
fio da peça 40
10 anos
12 anos
tam. 10 anos
peça 1
peça 18
cortar
peça 5
peça 21
peça 14
peça 2
peça 14
tam. 8 anos
peça 1
tam. 6 anos
peça 1
peça 2
peça 18
peça 23
peça 27
fio da peça 27
peça 39
peça 2
peça 5
27
fio da peça 18
36
30
33
27
20

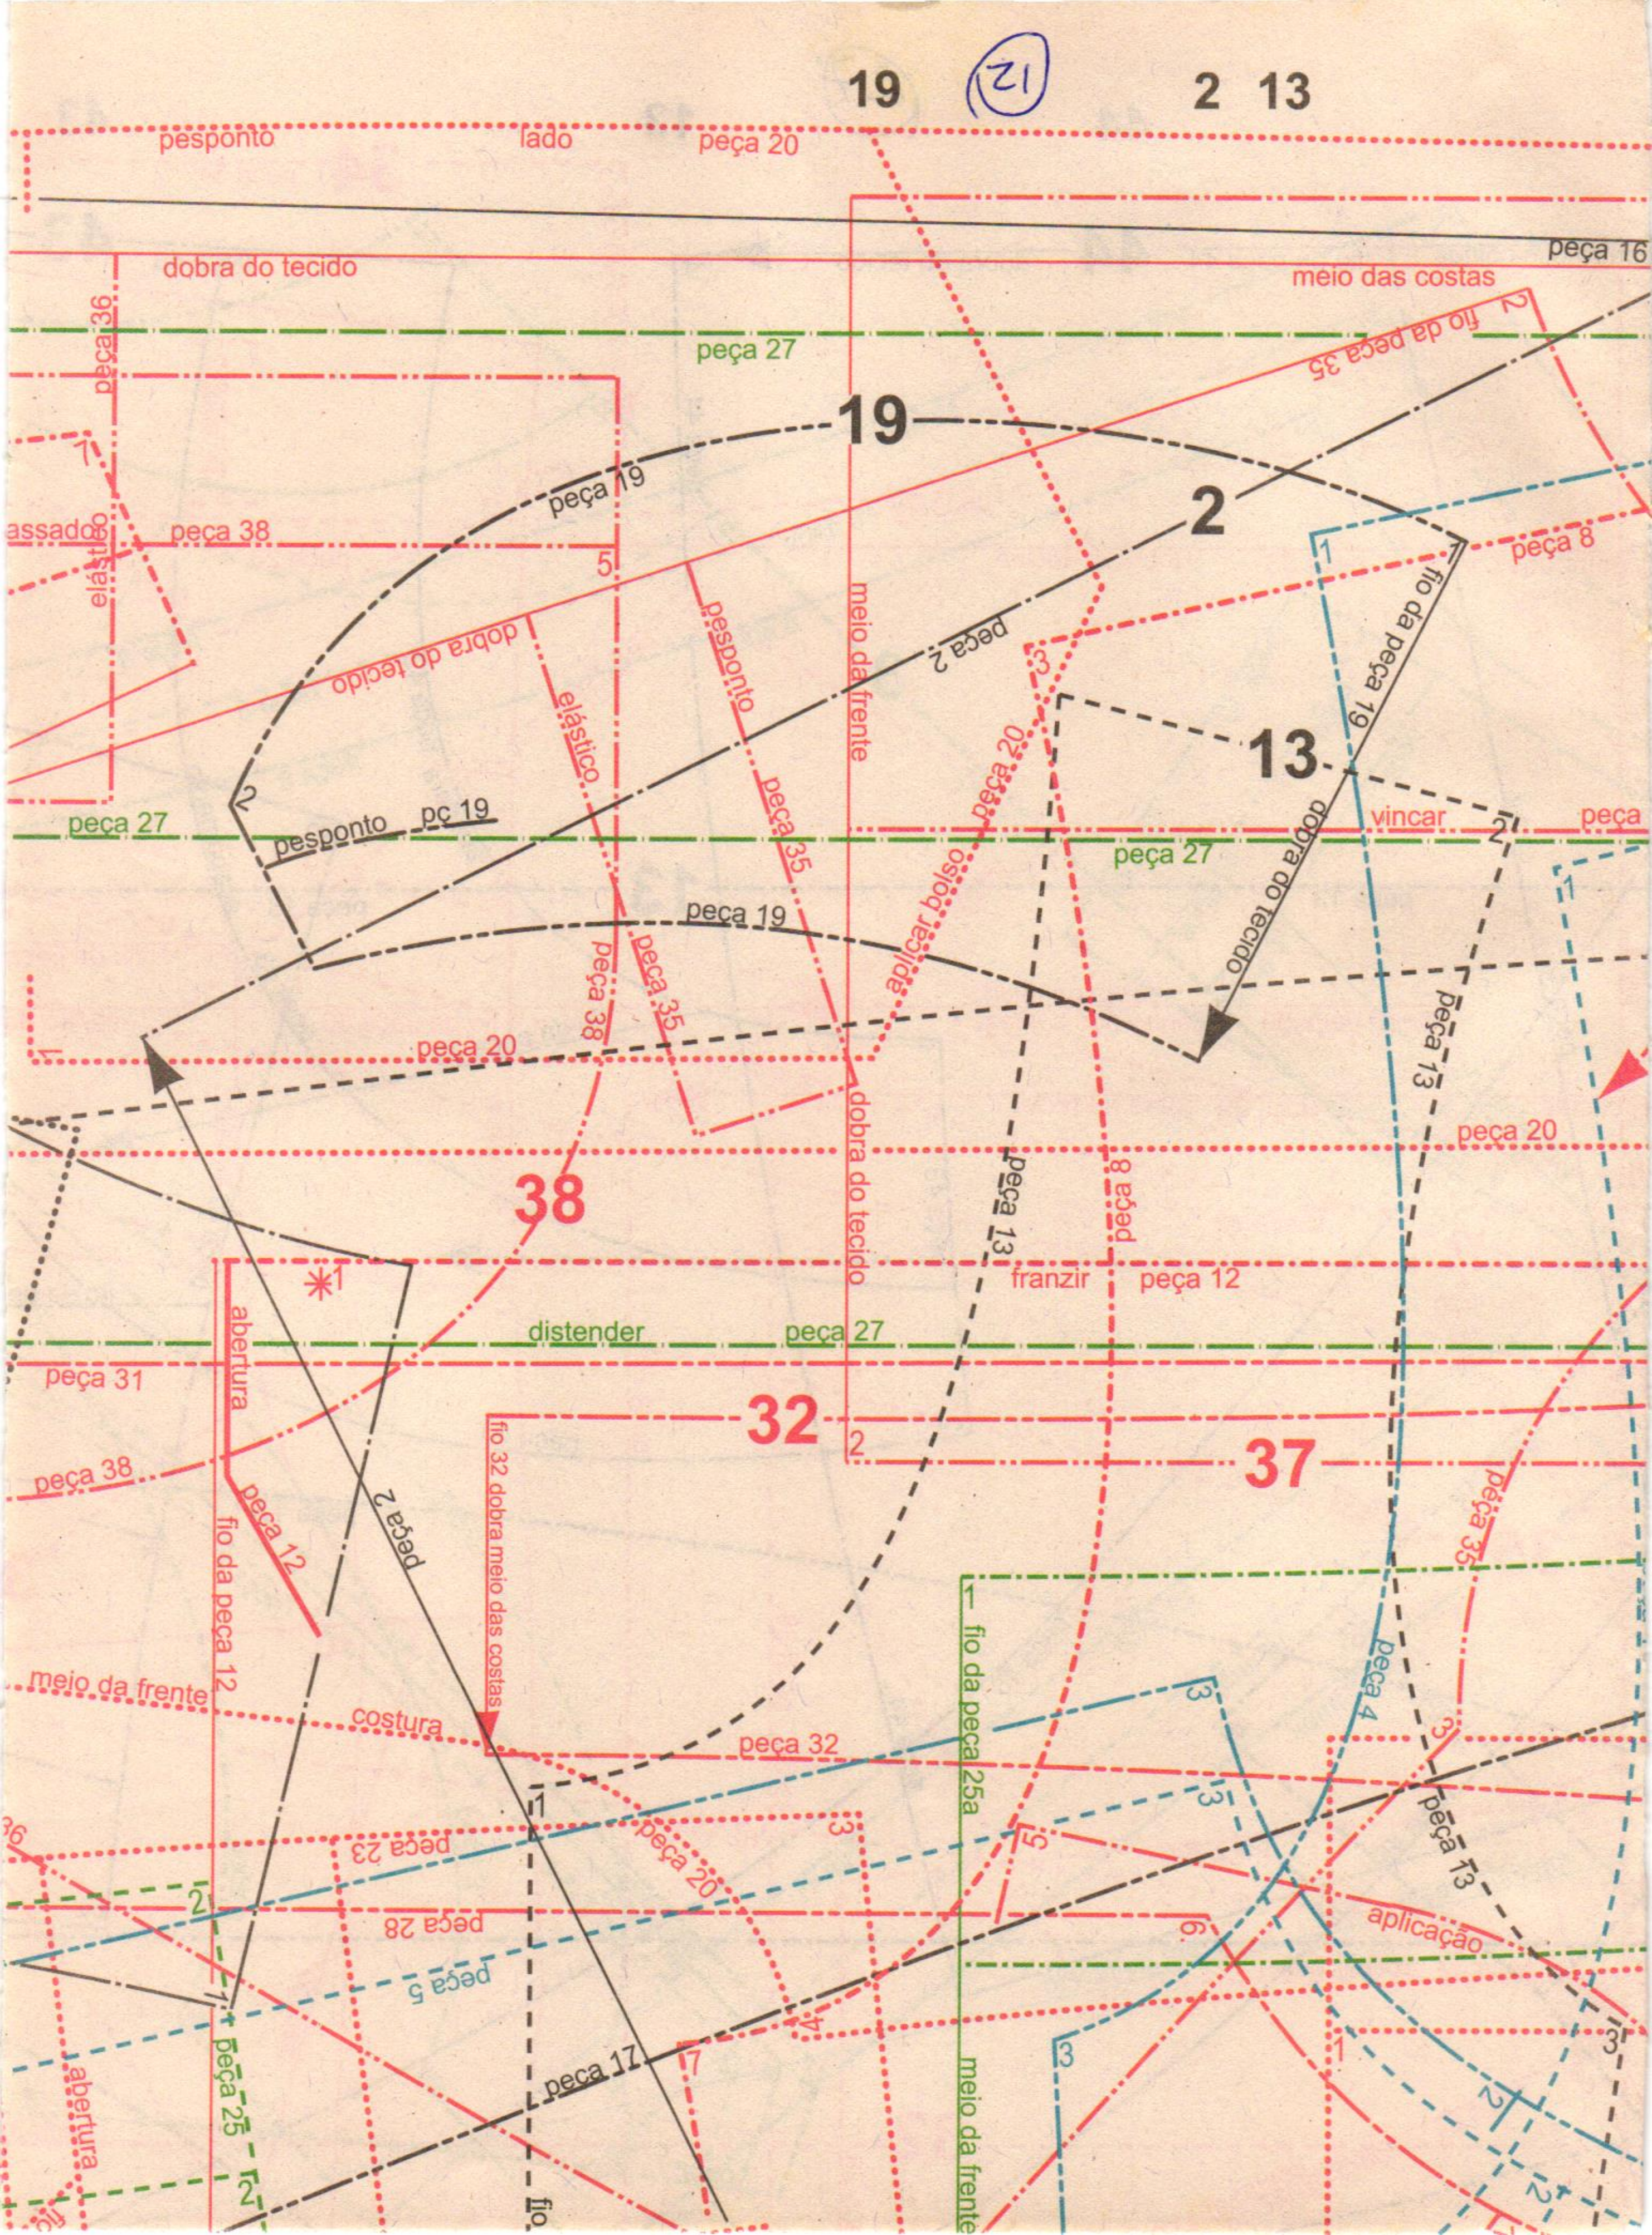

19
21
2 13
pesponto
lado
peça 20
peça 16
dobra do tecido
meio das costas
peça 36
peça 27
fio da peça 35
19
peça 19
2
assado
peça 38
elástico
5
dobra do tecido
pesponto
elástico
meio da frente
peça 2
3
peça 8
1
fio da peça 19
13
peça 20
peça 35
peça 27
pesponto
pç 19
vincar
peça
dobra do tecido
peça 19
aplicar bolso
peça 38
peça 35
peça 13
peça 20
dobra do tecido
peça 13
peça 8
38
franzir
peça 12
abertura
distender
peça 31
32
37
peça 38
fio 32 dobra meio das costas
peça 2
peça 12
fio da peça 12
peça 35
fio da peça 25a
peça 4
meio da frente
costura
peça 32
peça 20
peça 23
peça 28
peça 5
aplicação
peça 13
peça 17
peça 25
abertura
meio da frente
fio

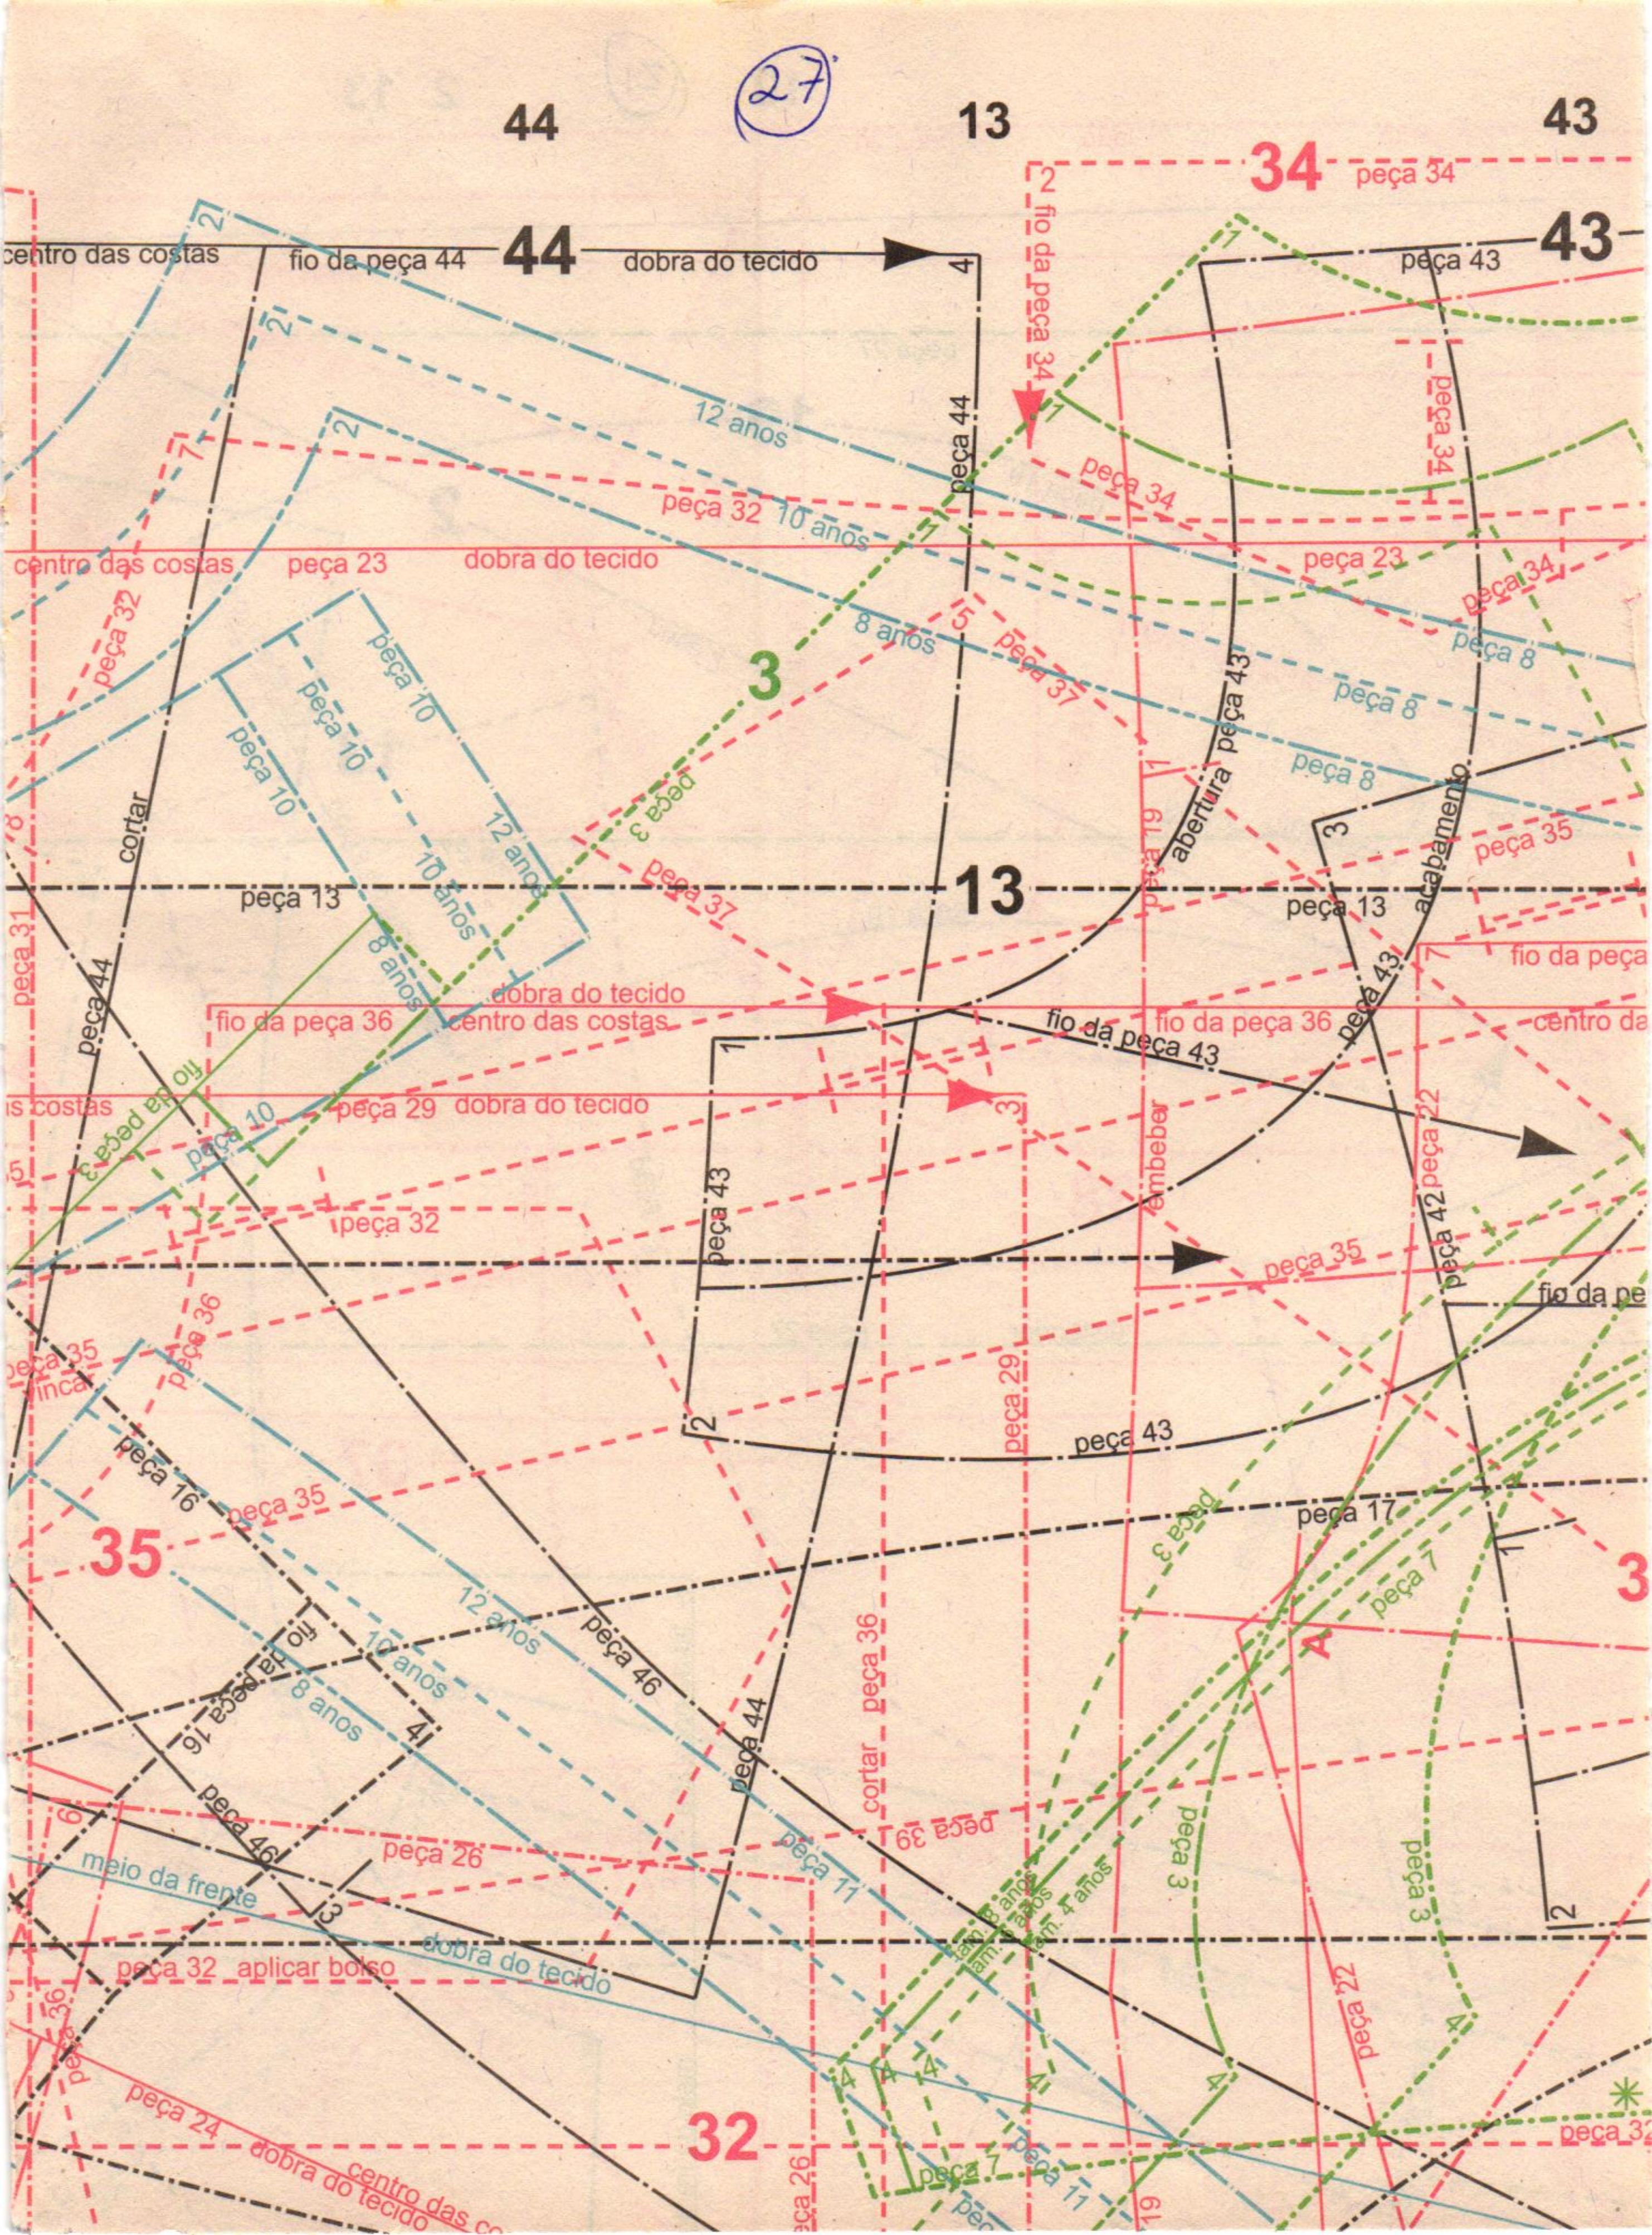
27
44
13
43
34
peça 34
centro das costas
fio da peça 44
44
dobra do tecido
43
peça 43
fio da peça 34
peça 44
12 anos
10 anos
8 anos
peça 32
peça 23
dobra do tecido
peça 37
3
peça 3
peça 10
peça 8
peça 35
abertura
acabamento
peça 19
peça 13
13
cortar
fio da peça 36
centro das costas
fio da peça 43
peça 29
peça 22
peça 42
embeber
vinca
peça 16
fio da peça 16
peça 46
peça 17
peça 7
peça 26
peça 39
peça 11
meio da frente
peça 36
peça 32 aplicar bolso
peça 24
dobra do tecido
centro das costas
32
35
peça 3
peça 22
peça 7
peça 11
peça 26
19
A

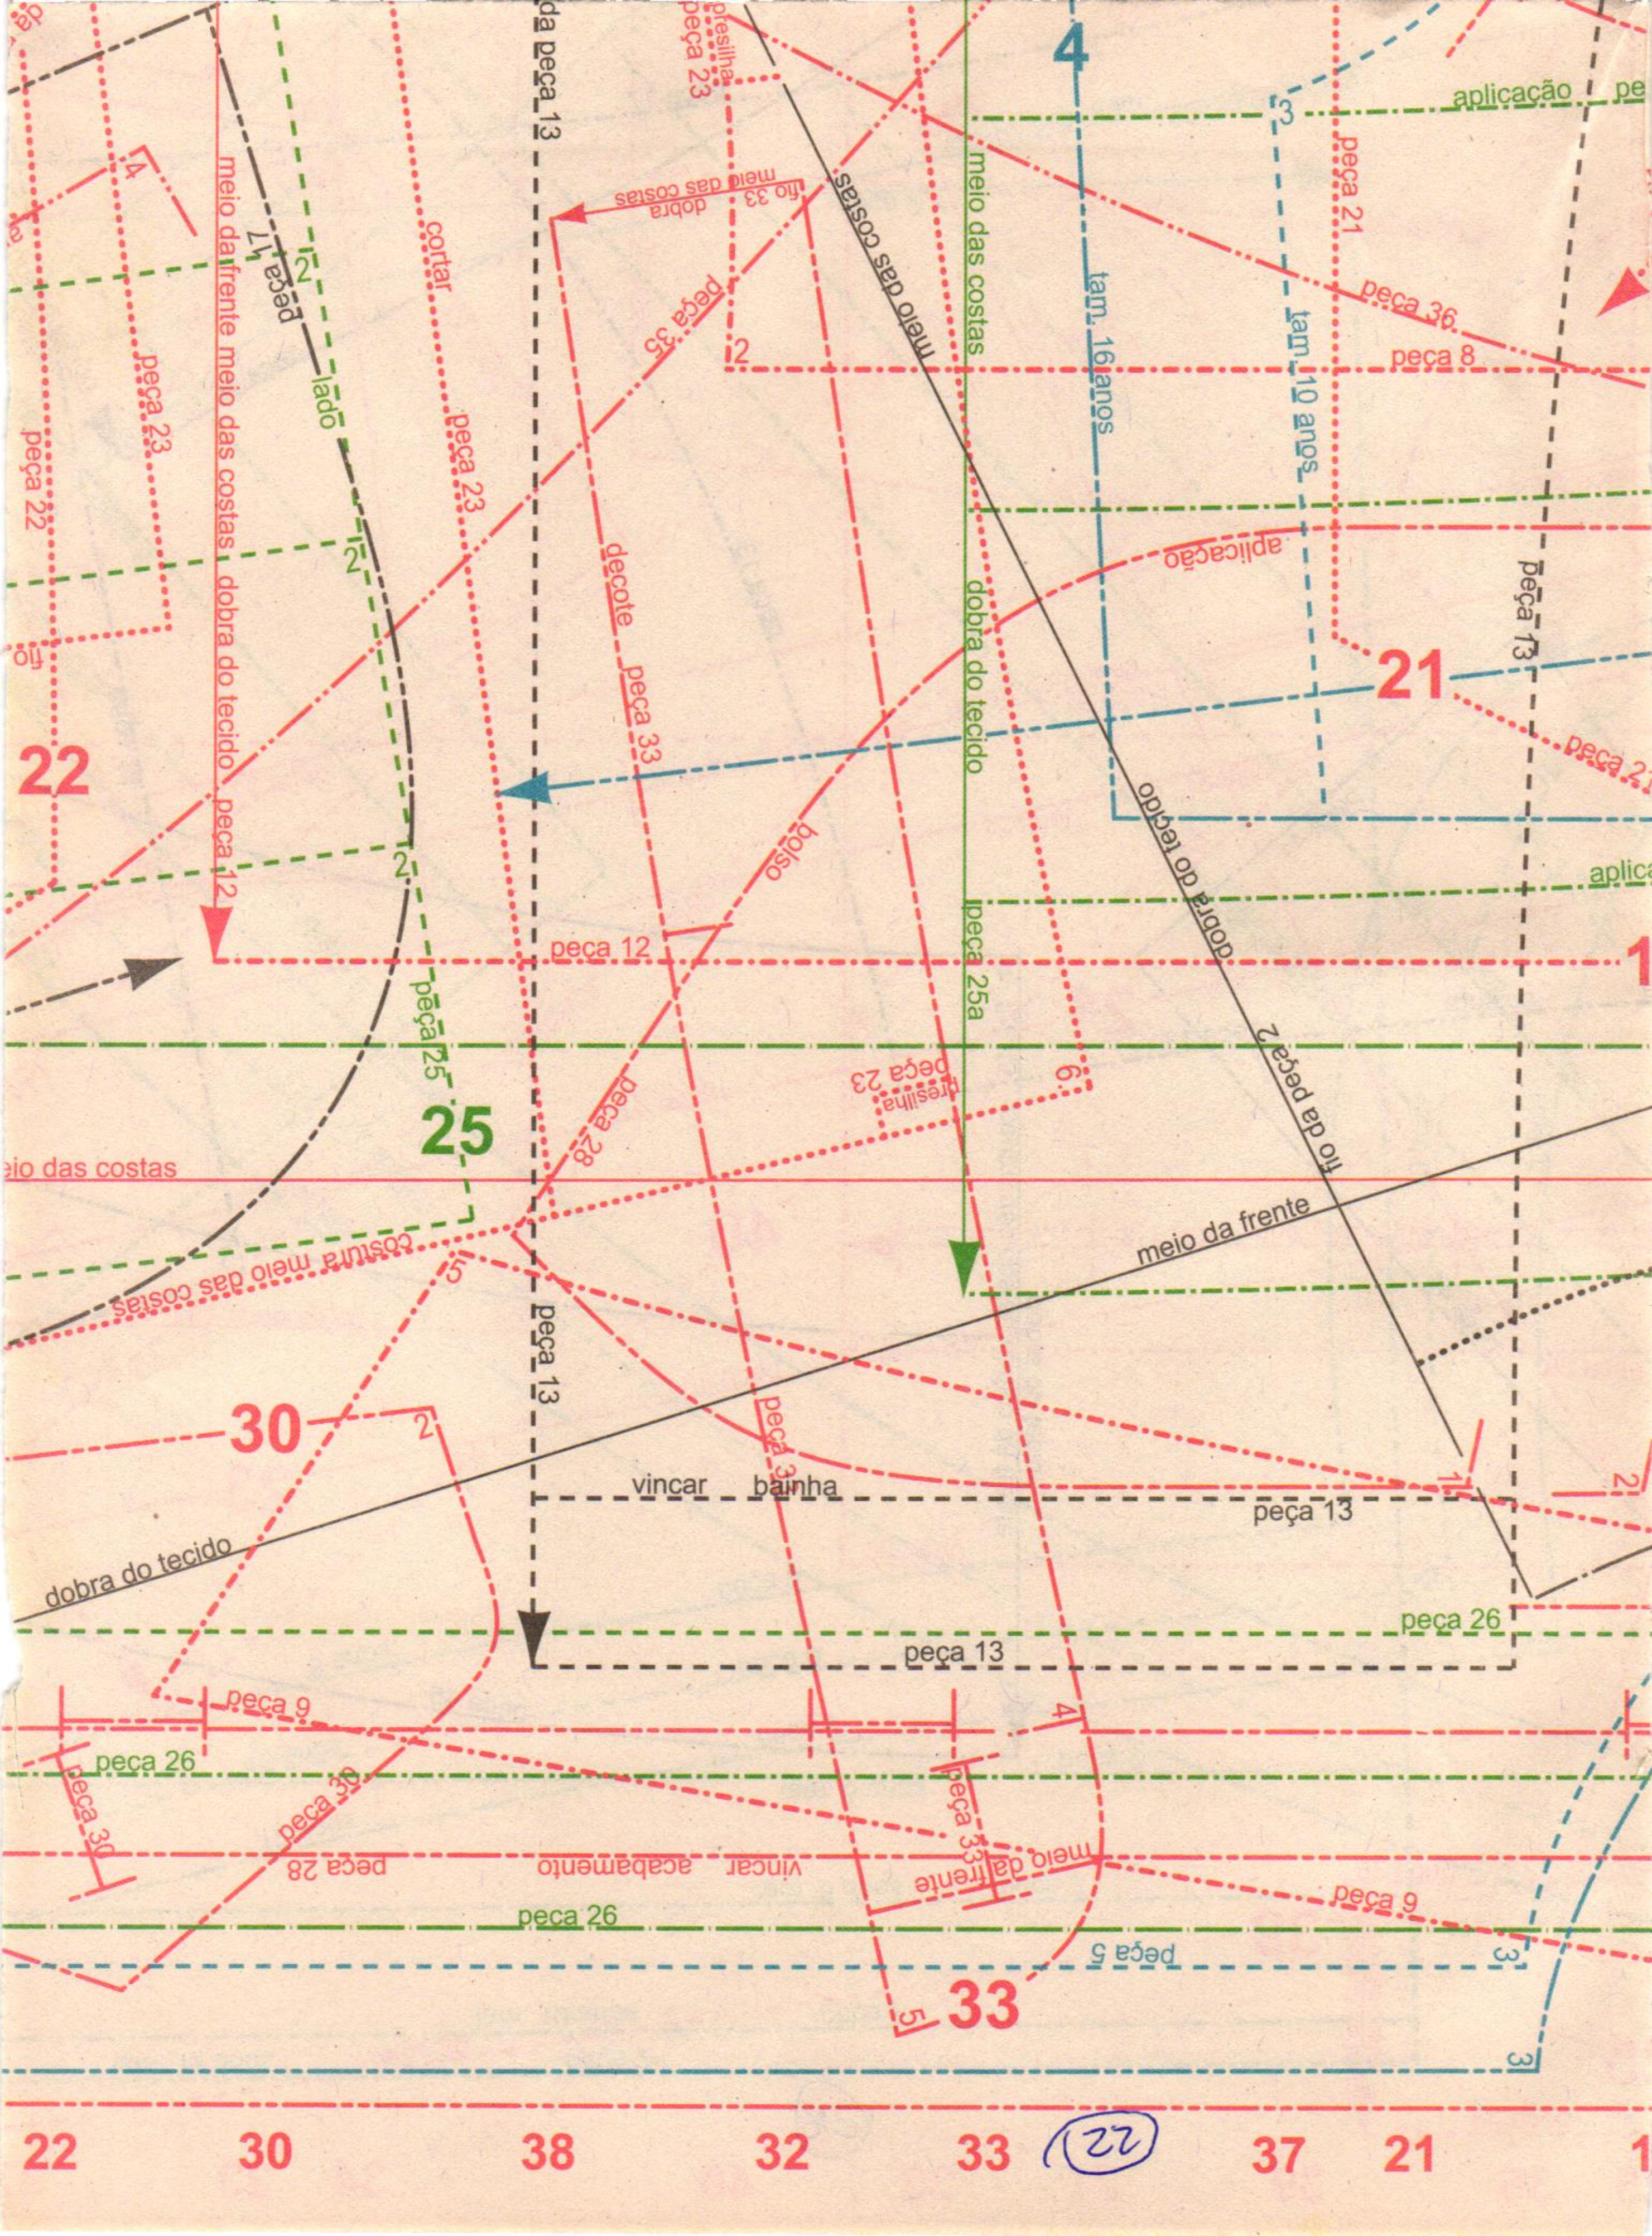

4
aplicação
peça 23
presilha
da peça 13
meio das costas
fio 33 meio das costas dobra
peça 21
peça 36
peça 8
peça 35
meio da frente meio das costas dobra do tecido peça 12
peça 17
lado
cortar
peça 23
peça 22
fio
22
tam. 16 anos
tam. 10 anos
decote peça 33
dobra do tecido
aplicação
21
peça 21
peça 13
bolso
peça 12
peça 25
peça 25a
25
peça 28
presilha peça 23
fio da peça 2
meio das costas
costura meio das costas
meio da frente
peça 13
30
vincar
bainha
peça 13
dobra do tecido
peça 26
peça 13
peça 9
peça 26
peça 30
peça 30
peça 28
vincar acabamento
meio da frente
peça 33
peça 9
peça 26
peça 5
33
22
30
38
32
33
37
21
22

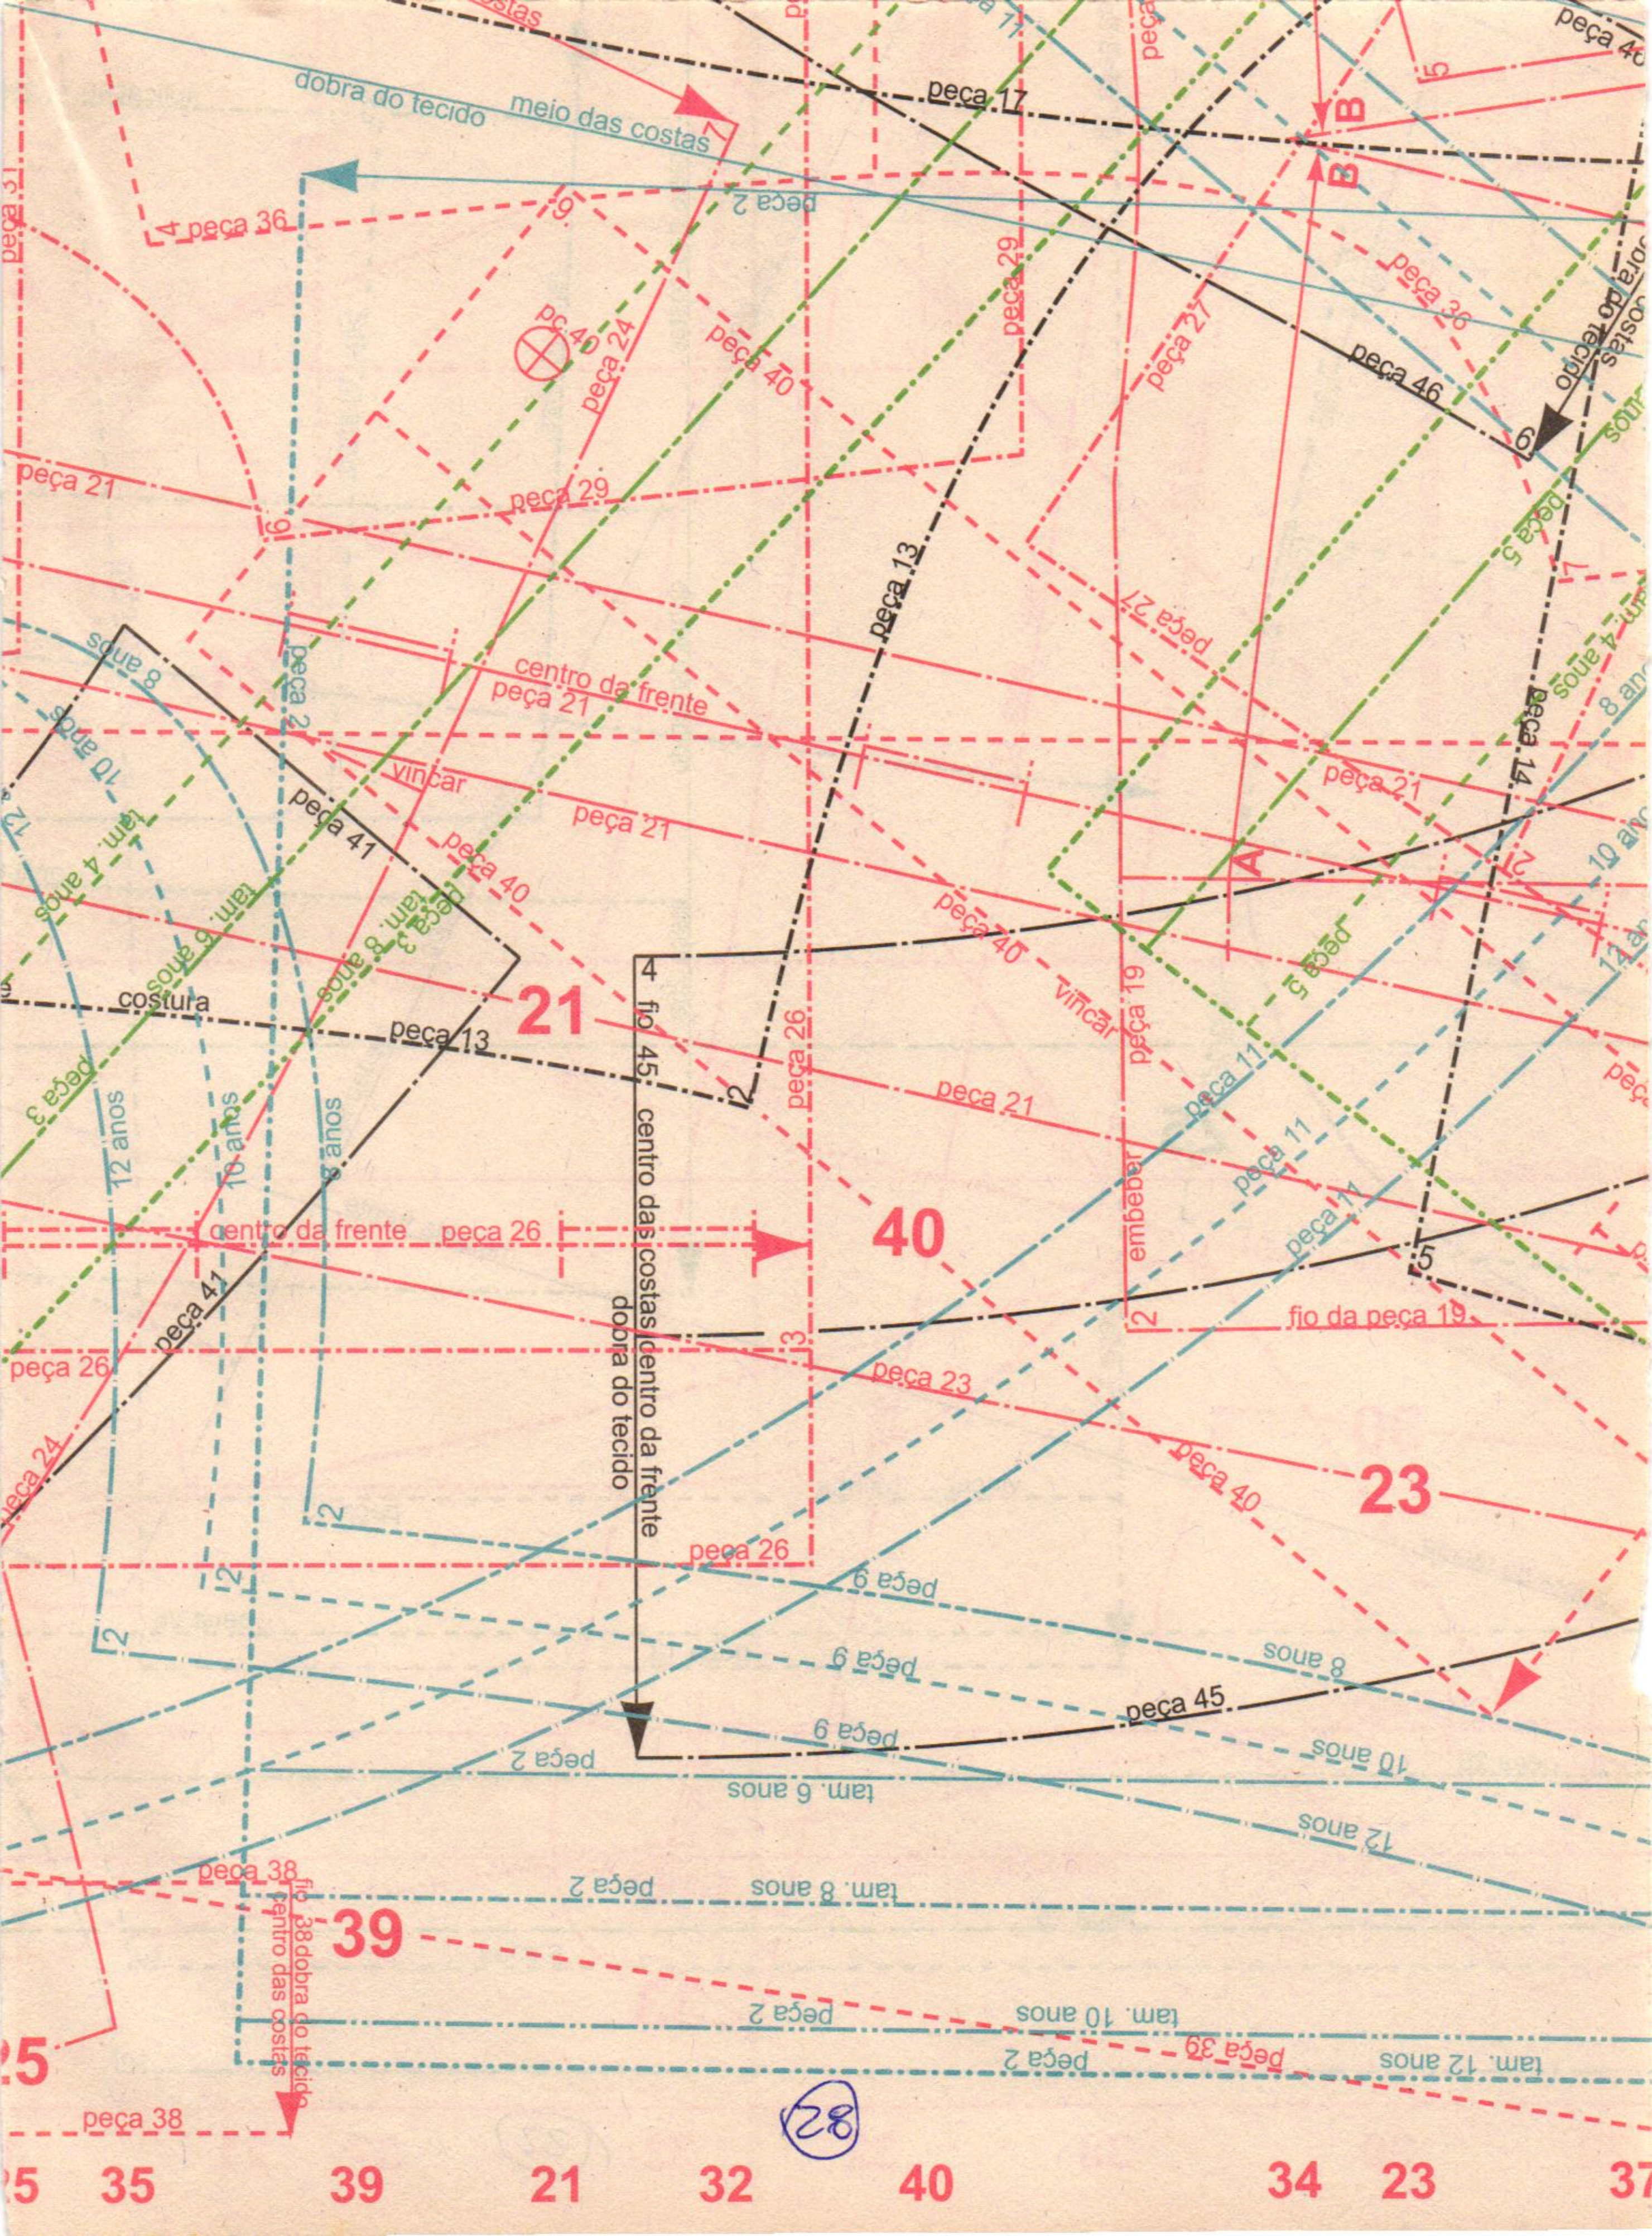
dobra do tecido
meio das costas
peça 17
peça 36
peça 2
peça 29
peça 40
peça 24
peça 46
peça 27
peça 21
peça 13
centro da frente
vincar
peça 41
tam. 4 anos
tam. 6 anos
8 anos
10 anos
12 anos
peça 3
costura
21
fio 45
centro das costas
centro da frente
dobra do tecido
peça 26
peça 19
embeber
peça 11
40
peça 14
fio da peça 19
peça 23
23
peça 9
peça 45
tam. 8 anos
tam. 10 anos
tam. 12 anos
peça 38
39
fio 38
dobra do tecido
centro das costas
peça 39
25
28
25 35 39 21 32 40 34 23 37

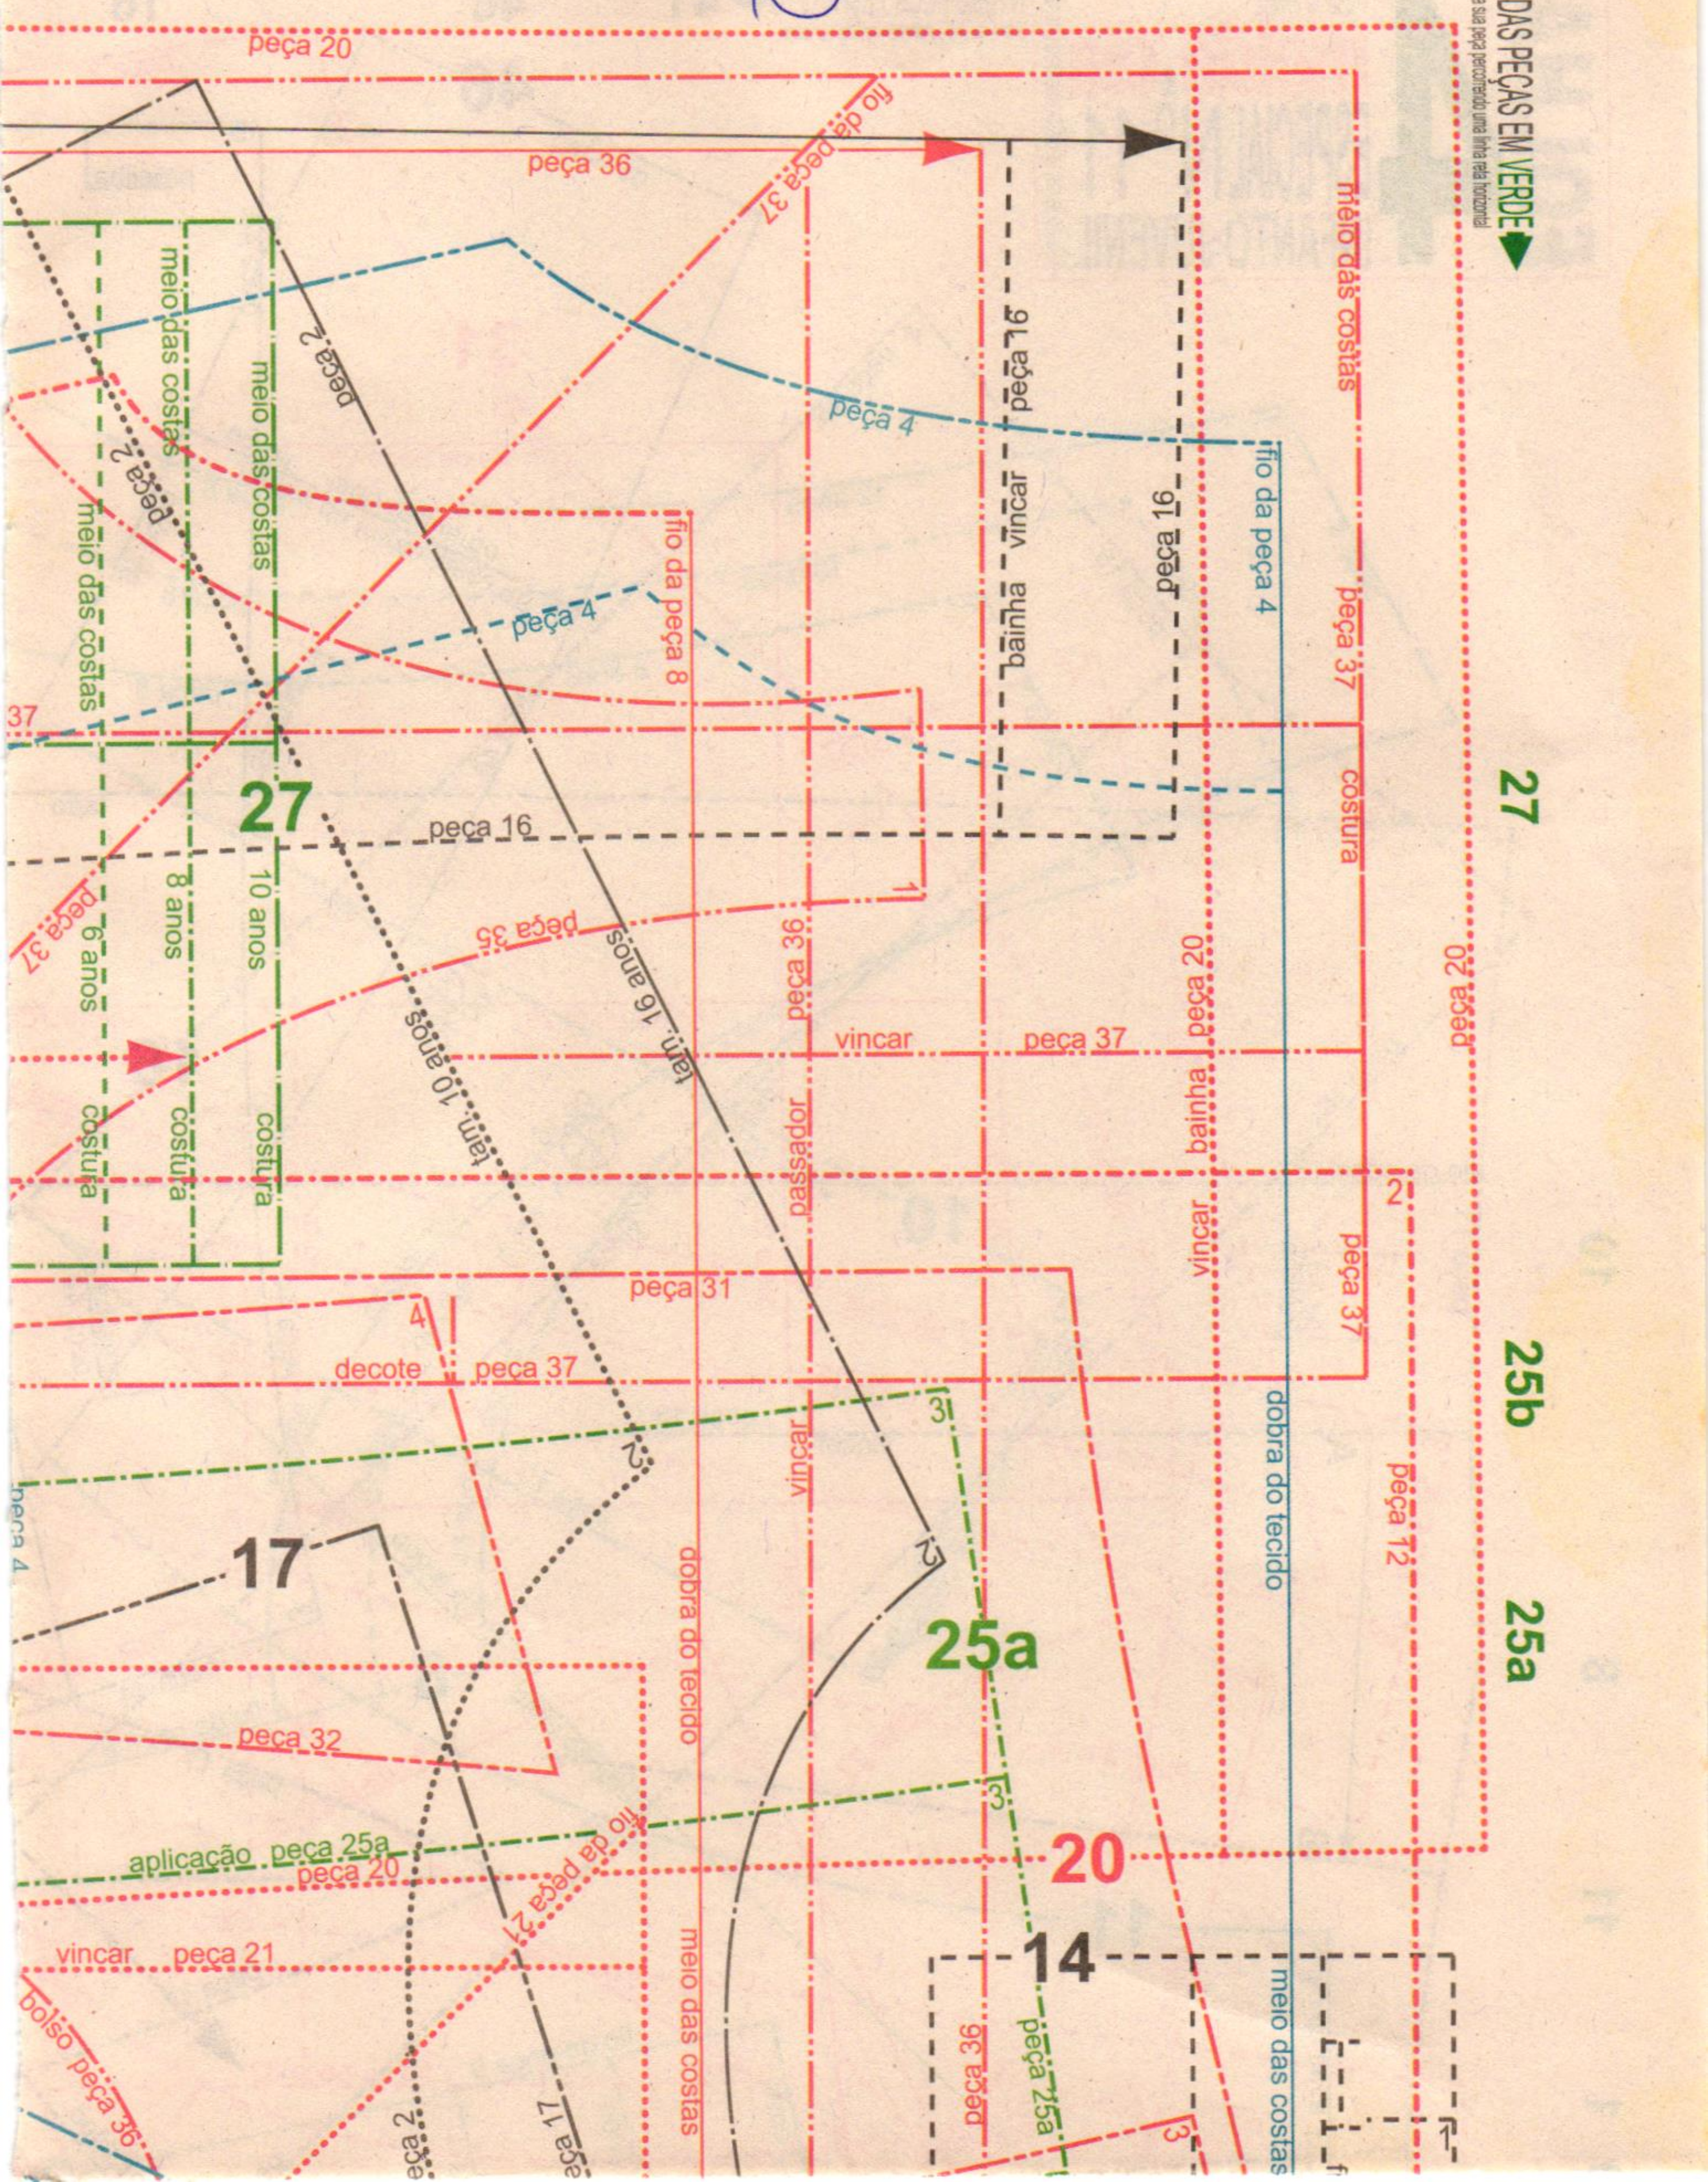

Nº DAS PEÇAS EM VERDE
Ache a sua peça percorrendo uma linha reta horizontal
27
25b
25a
peça 20
peça 36
fio da peça 37
meio das costas
peça 2
peça 4
peça 16
vincar
bainha
fio da peça 4
fio da peça 8
peça 37
costura
27
peça 16
peça 35
10 anos
8 anos
6 anos
tam. 16 anos
tam. 10 anos
passador
peça 20
peça 31
decote
peça 37
peça 12
dobra do tecido
17
25a
peça 32
aplicação peça 25a
fio da peça 21
20
vincar peça 21
bolso peça 36
14
peça 25a
peça 17
meio das costas

FOLHA 4

Parte da revista

molde & cia

ESPECIAL Nº 11


INFANTO-JUVENIL


Não pode ser vendida separadamente

(25)

Nº DAS PEÇAS EM PRETO ▶ 41 46 16

Ache a sua peça percorrendo uma linha reta vertical

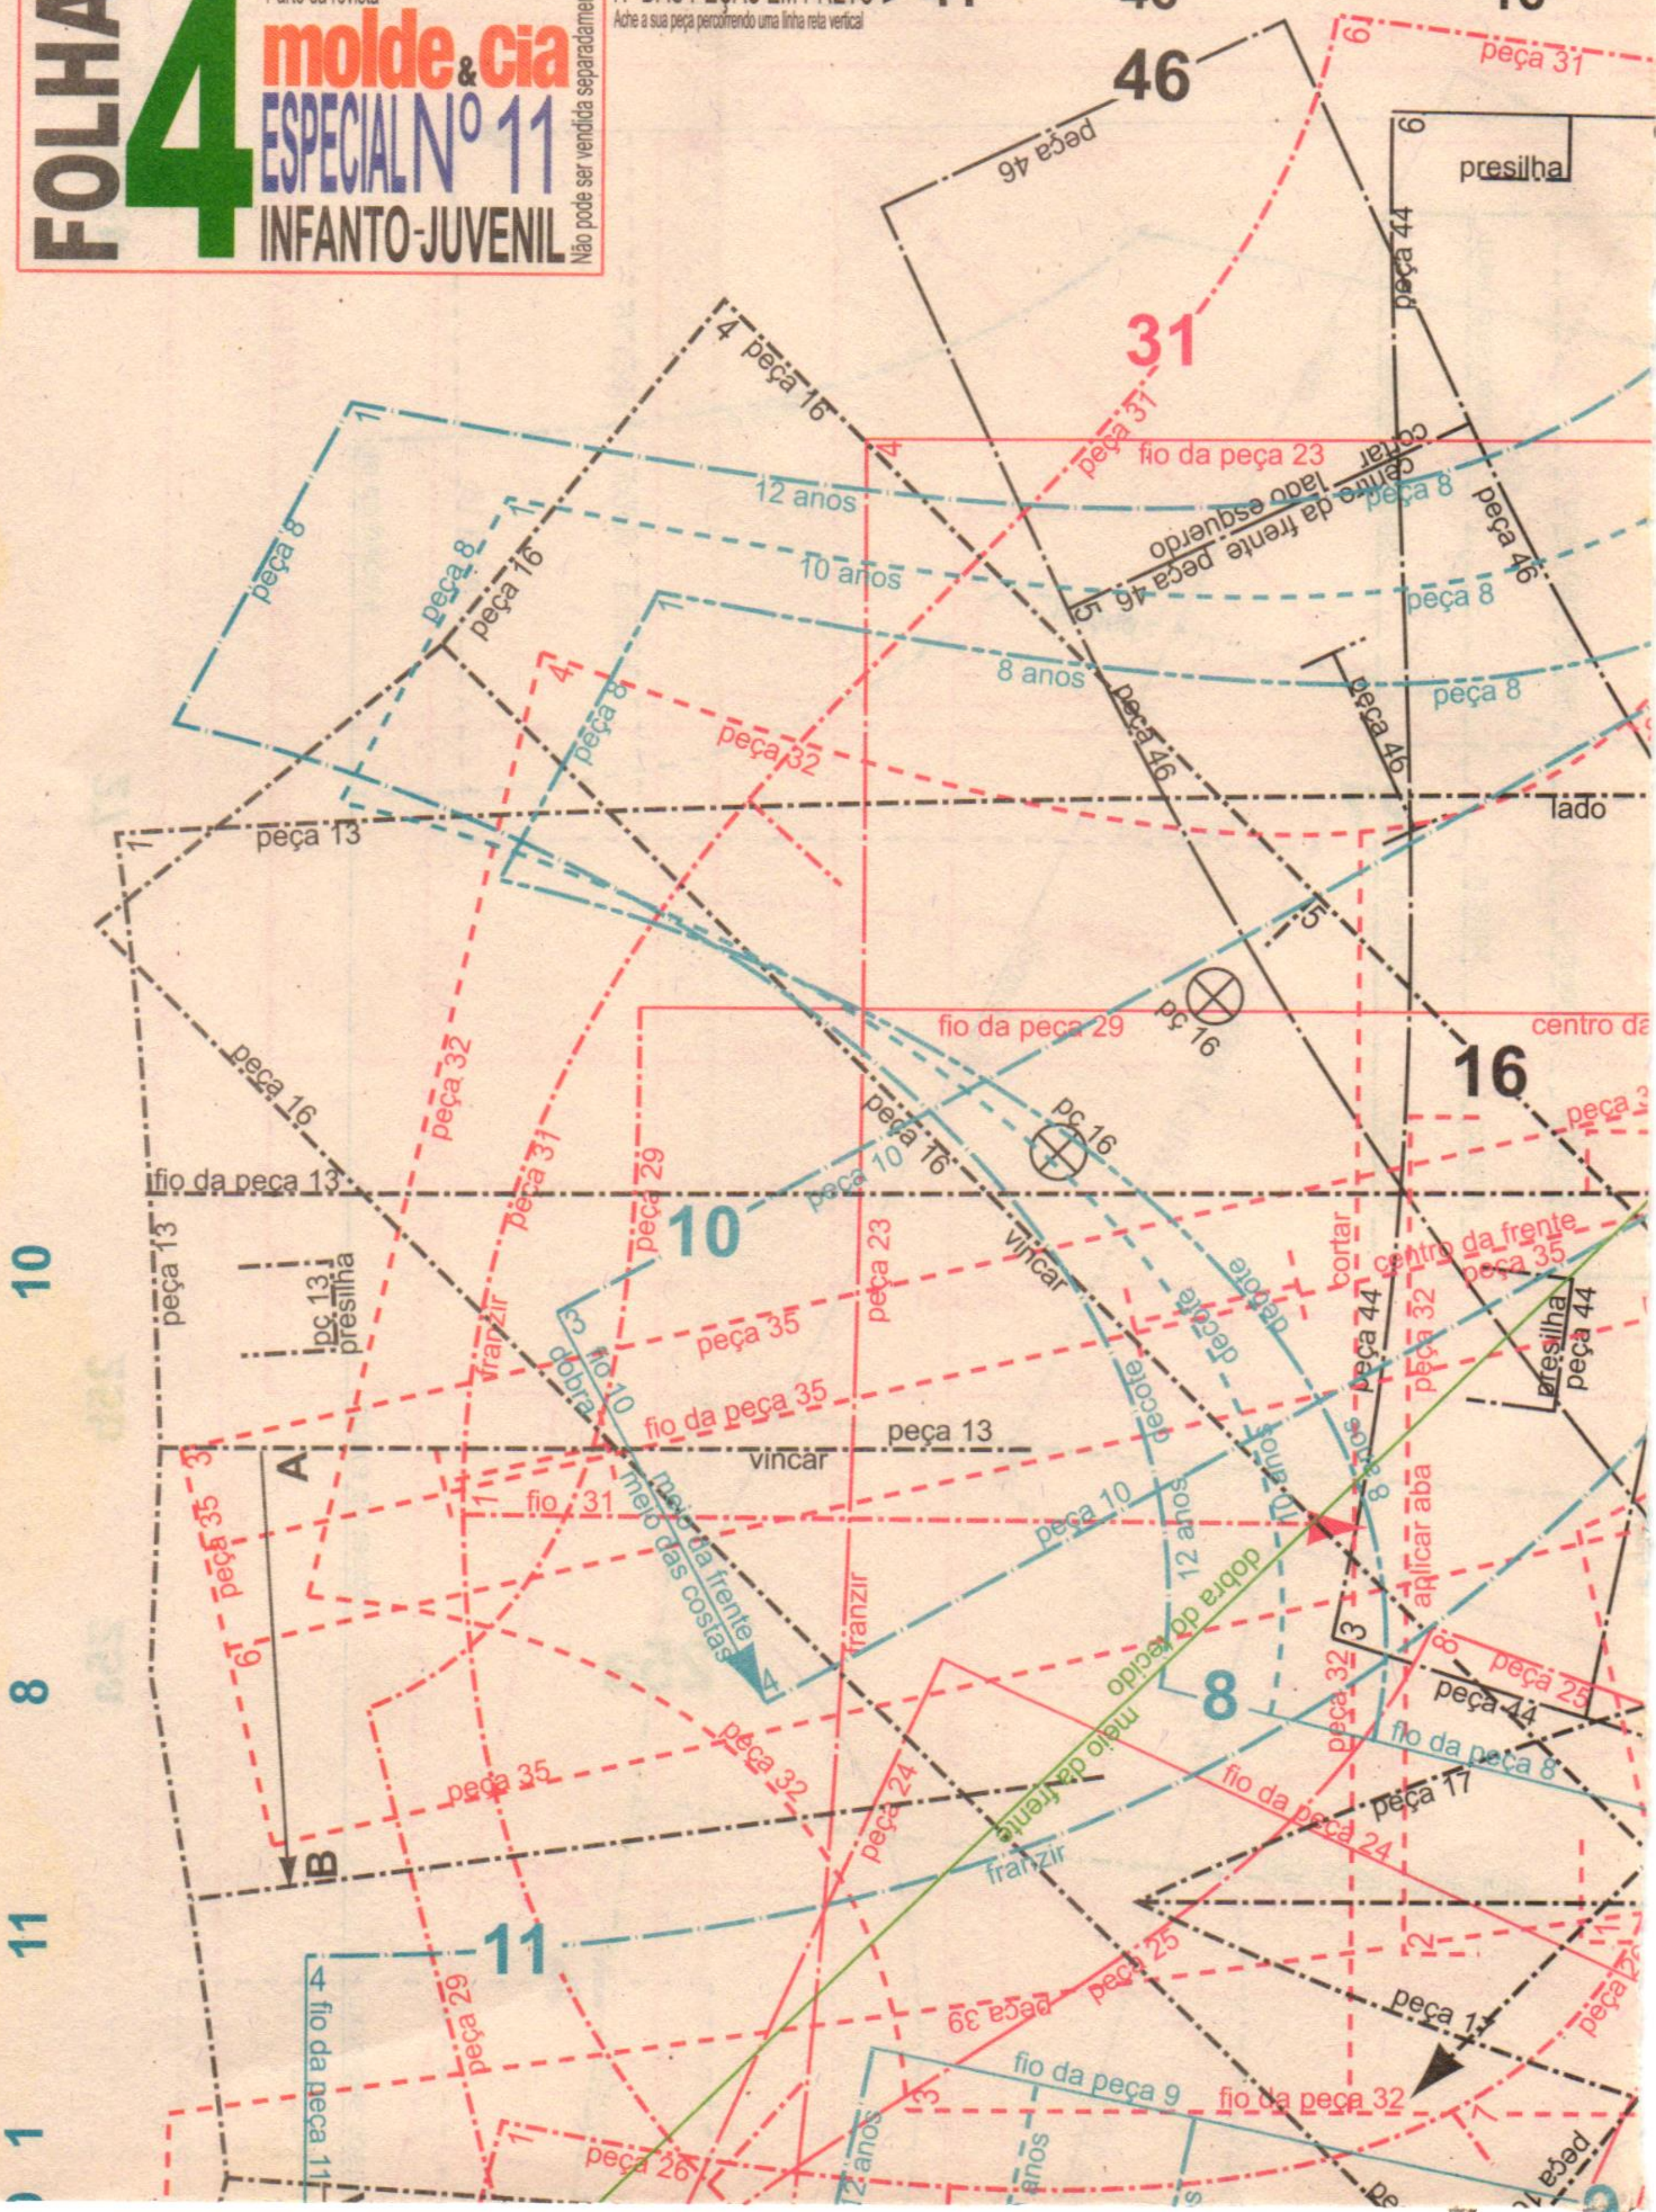

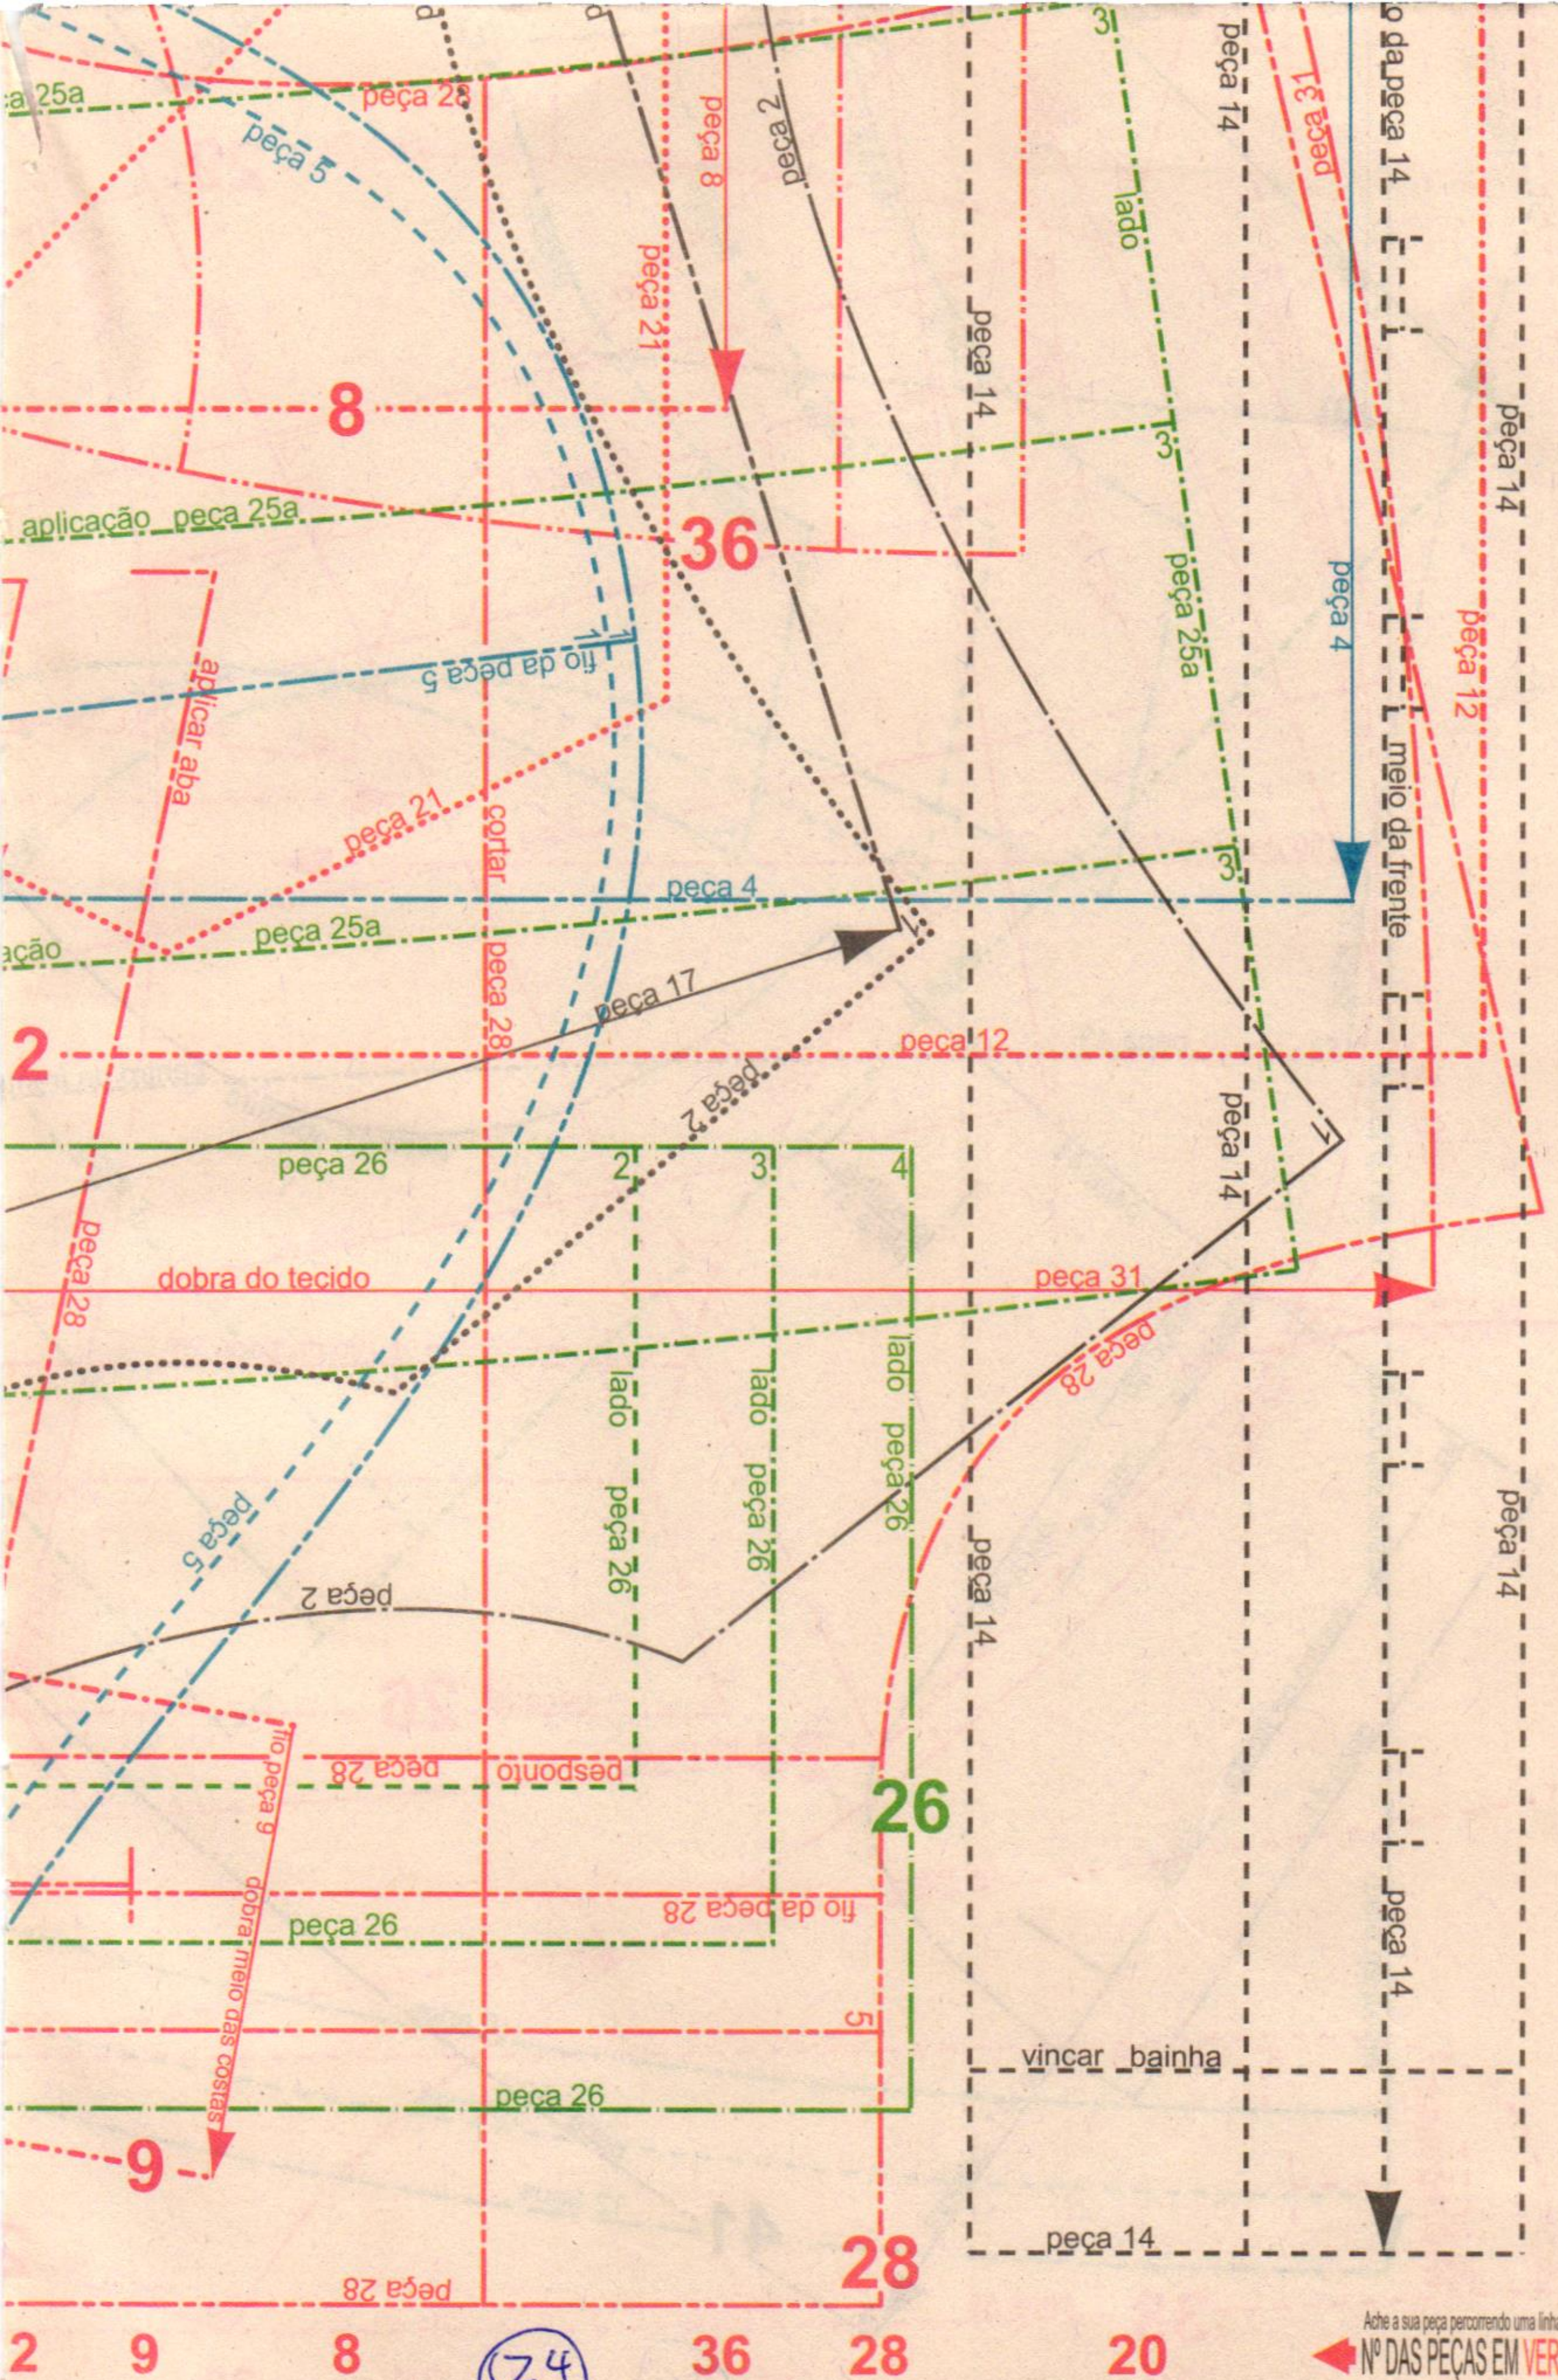


25

26

Folha 3 molde & cia 11

Ache a sua peça percorrendo uma linha reta vertical

2 9 8 (24) 36 28 20 ◄ Nº DAS PEÇAS EM VERMELHO

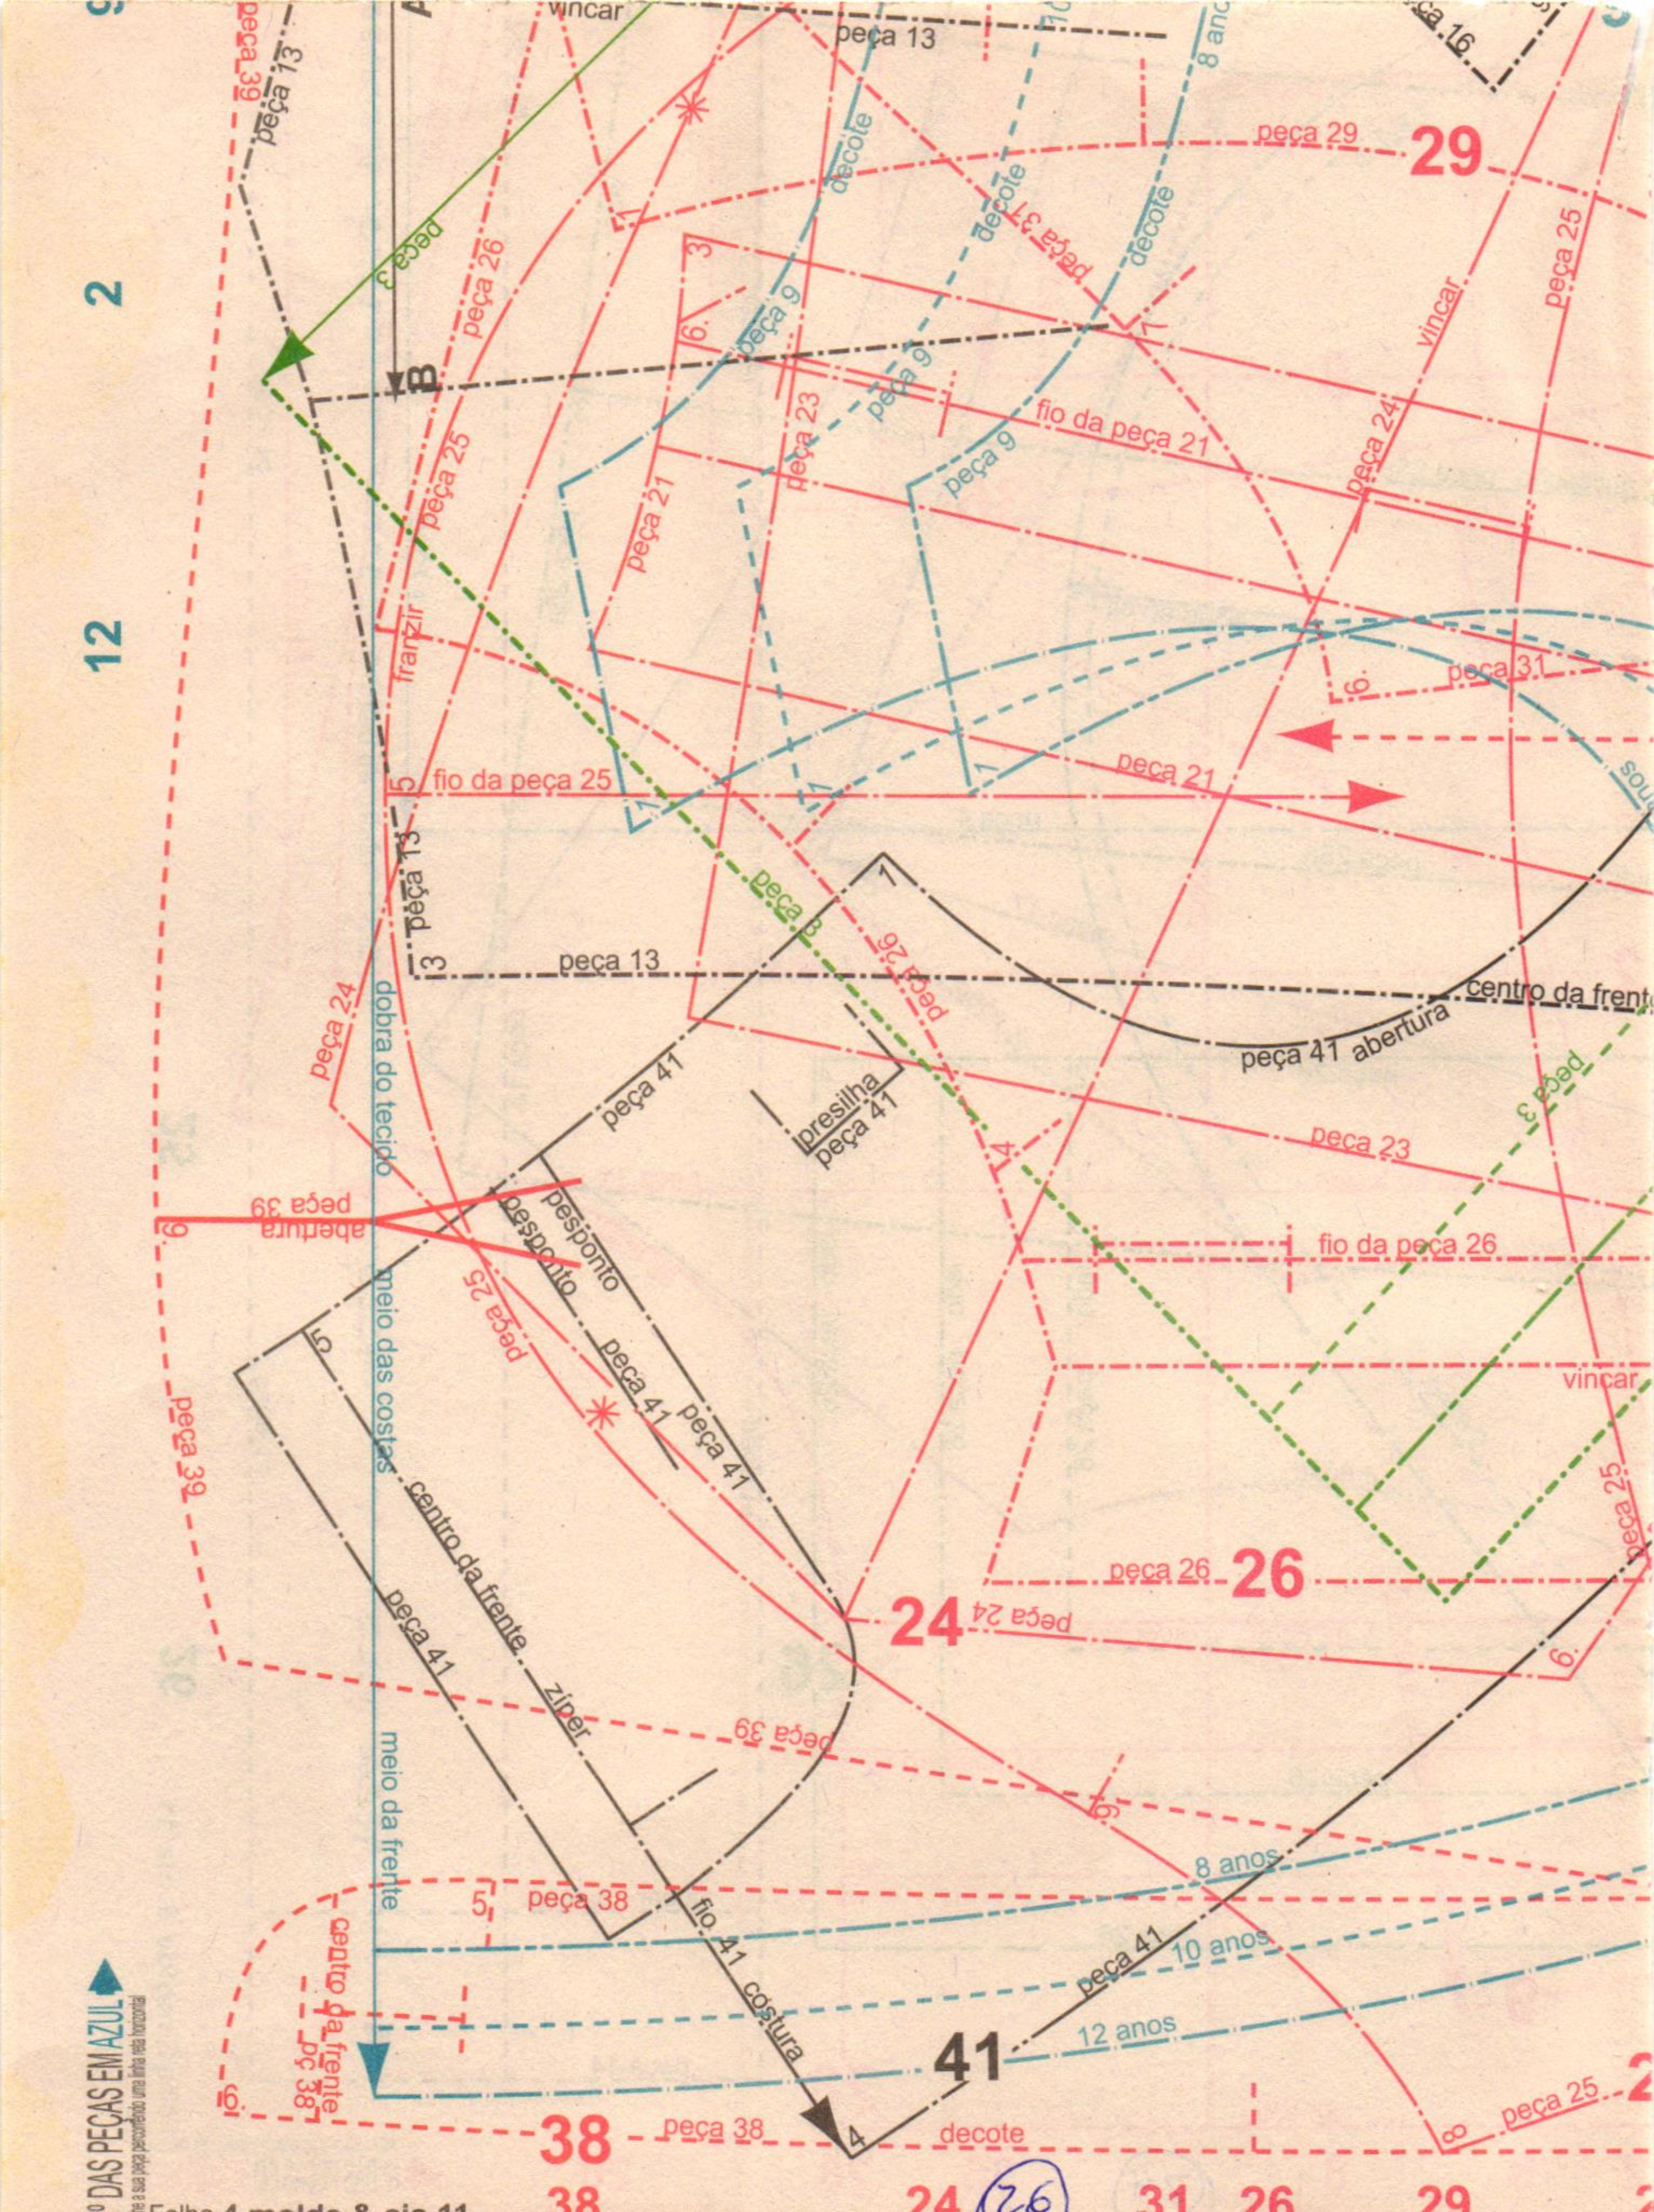

vincar
peça 13
peça 29
29
peça 25
decote
peça 9
peça 3
peça 26
peça 31
peça 39
2
12
B
fio da peça 21
peça 23
peça 24
peça 21
franzir
fio da peça 25
peça 25
peça 13
peça 31
peça 21
peça 8
peça 26
3
centro da frente
peça 41
abertura
presilha
peça 41
peça 23
dobra do tecido
meio das costas
abertura
pesponto
fio da peça 26
peça 41
centro da frente
zíper
vincar
peça 26
26
24
peça 24
peça 39
meio da frente
8 anos
peça 38
10 anos
12 anos
fio 41 costura
centro da frente pç 38
41
38
peça 38
decote
peça 25